In[372]:= **NotebookDirectory[]**

Out[372]= /Volumes/srqdata2/notebooks/20241224/

ABCD matrix evolution inside a confocal cavity

In[373]:=
```
ABCD[z_] := Which[
   z < L, {{1, z}, {0, 1}},
   z == L, {{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}},
   L < z < 2 L, {{1, z - L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}},
   z == 2 L, {{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}},
   2 L < z < 3 L, {{1, z - 2 L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}},
   z == 3 L, {{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}},
   3 L < z < 4 L,
   {{1, z - 3 L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}},
   z == 4 L, {{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.
    {{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}
  ];

(* incident beam parameters *)
wi = 0.00008008615870885669`; (* initial waist in m *)
λ = 698 * 10^-9; (* wavelength in m*)
Ri = -0.05; (* initial wavefront radius in m *)

(* cavity parameters *)
Rlens = 50 * 10^-3; (* lens curvature in m *)
L = 25 * 10^-3 ; (* cavity length in m *)

(* evolution of waist and radius of curvature inside cavity *)
qi = 1 / (1/Ri - I λ/(π wi^2));
qf[z_] := (qi * ABCD[z][[1, 1]] + ABCD[z][[1, 2]]) / (qi * ABCD[z][[2, 1]] + ABCD[z][[2, 2]])
w[z_] := Sqrt[λ / (-π Im[1/qf[z]])] // N
R[z_] := 1 / (N[Re[1 / qf[z]]])
plt = Plot[{w[z] * 10^6, -w[z] * 10^6}, {z, 0, 4 L}, Filling → {1 → {2}},
  Frame → True, FrameLabel → {"Propagation distance (m)", "Radius (μm)"}]
```

Out[383]=

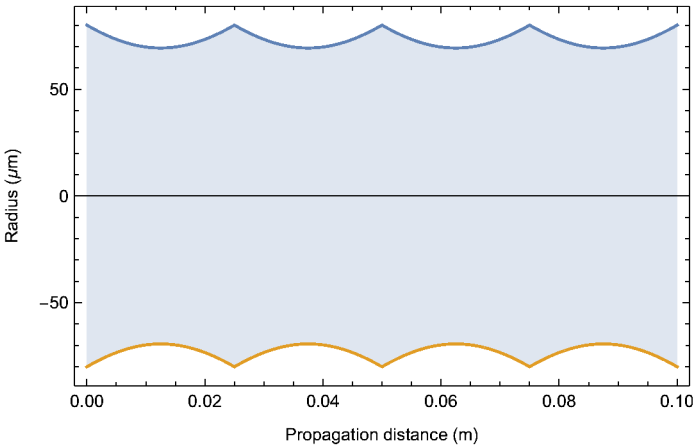

In[384]:=
```
w02[z_] := w[z] / Sqrt[1 + (π w[z]^2/λ / R[z])^2] (* waist size *)
```

In[385]:=
```
Manipulate[N[w02[z]], {z, 0, 4 L}] (* smallest waist within section of cavity *)
Manipulate[w[z], {z, 0, 4 L}] (* beam radius *)
Manipulate[R[z], {z, 0, 4 L}] (* wavefront radius *)
```

Out[385]=

Out[386]=

Out[387]=

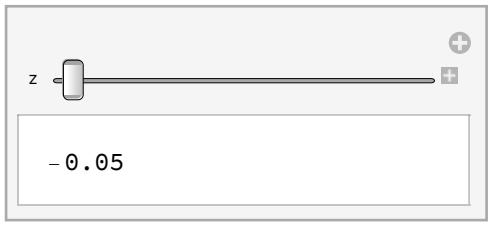

Calculation of stable cavity mode

In[388]:=
```
(* round-trip ABCD matrix *)
ABCDrt = {{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.
  {{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}}.{{1, 0}, {-2 / Rlens, 1}}.{{1, L}, {0, 1}};
ABCDrt // MatrixForm
```

Out[389]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{40} \\ 40 & 0 \end{pmatrix}$$

In[390]:=
```
(* find solution q that remains unchanged under round-trip *)
qsols = NSolve[q == (ABCDrt[[1, 1]] * q + ABCDrt[[1, 2]]) / (ABCDrt[[2, 1]] * q + ABCDrt[[2, 2]]), q]
```

Out[390]= $\{\{q \to -0.0125 - 0.0216506\, i\}, \{q \to -0.0125 + 0.0216506\, i\}\}$

In[391]:=
```
wq[q_] := Sqrt[λ / (-π Im[1/q])] // N
Rq[q_] := 1 / (N[Re[1 / q]])
```

In[393]:=
```
wq[q /. qsols[[1]]] (* not feasible, imaginary waist *)
Rq[q /. qsols[[1]]]
wq[q /. qsols[[2]]]
Rq[q /. qsols[[2]]]
```

Out[393]= $0. + 0.0000800862\, i$

Out[394]= -0.05

Out[395]= 0.0000800862

Out[396]= -0.05