




# Emisor

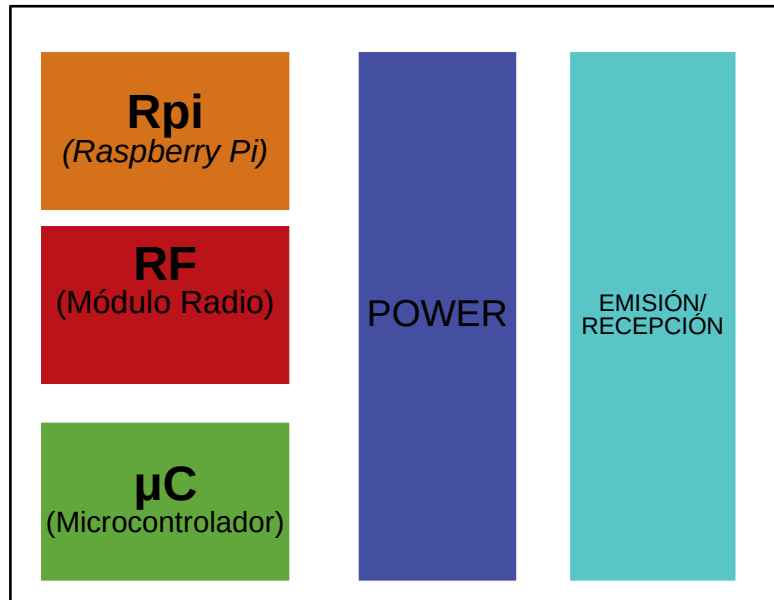

# Receptor

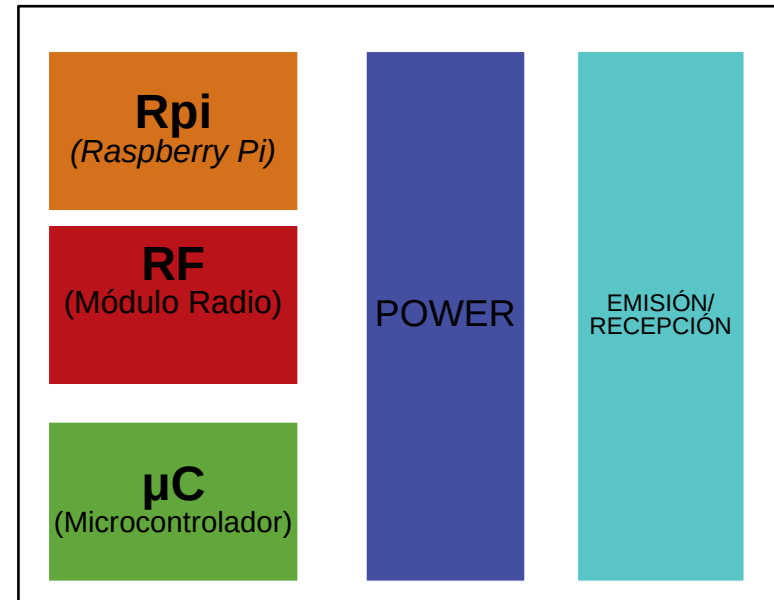

## Diagrama relacional de elementos

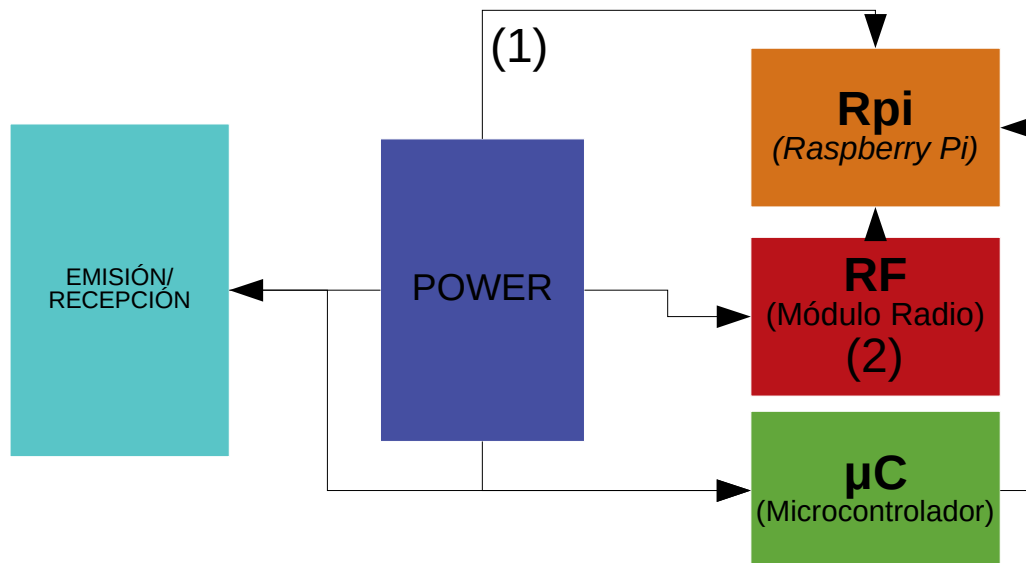

### Notas

- (1) Puede ocurrir que la Raspberry Pi incorpore su propia fuente de alimentación.
- (2) Para las primeras fases del desarrollo podemos prescindir de los módulos de radiofrecuencia. Para la sincronización del receptor con el emisor podemos usar los datos móviles (3G o 4G).

