RADIUS	RAD TOL	IRR TOL	C.A. DIA
PLANO	0.0000	2.00	67.5000
69.0000 CX	0.0212	2.00	67.5000

EDGE DIA	MATERIAL	THICK	THI TOL
75.0000	F_SILICA	14.1000	0.1000

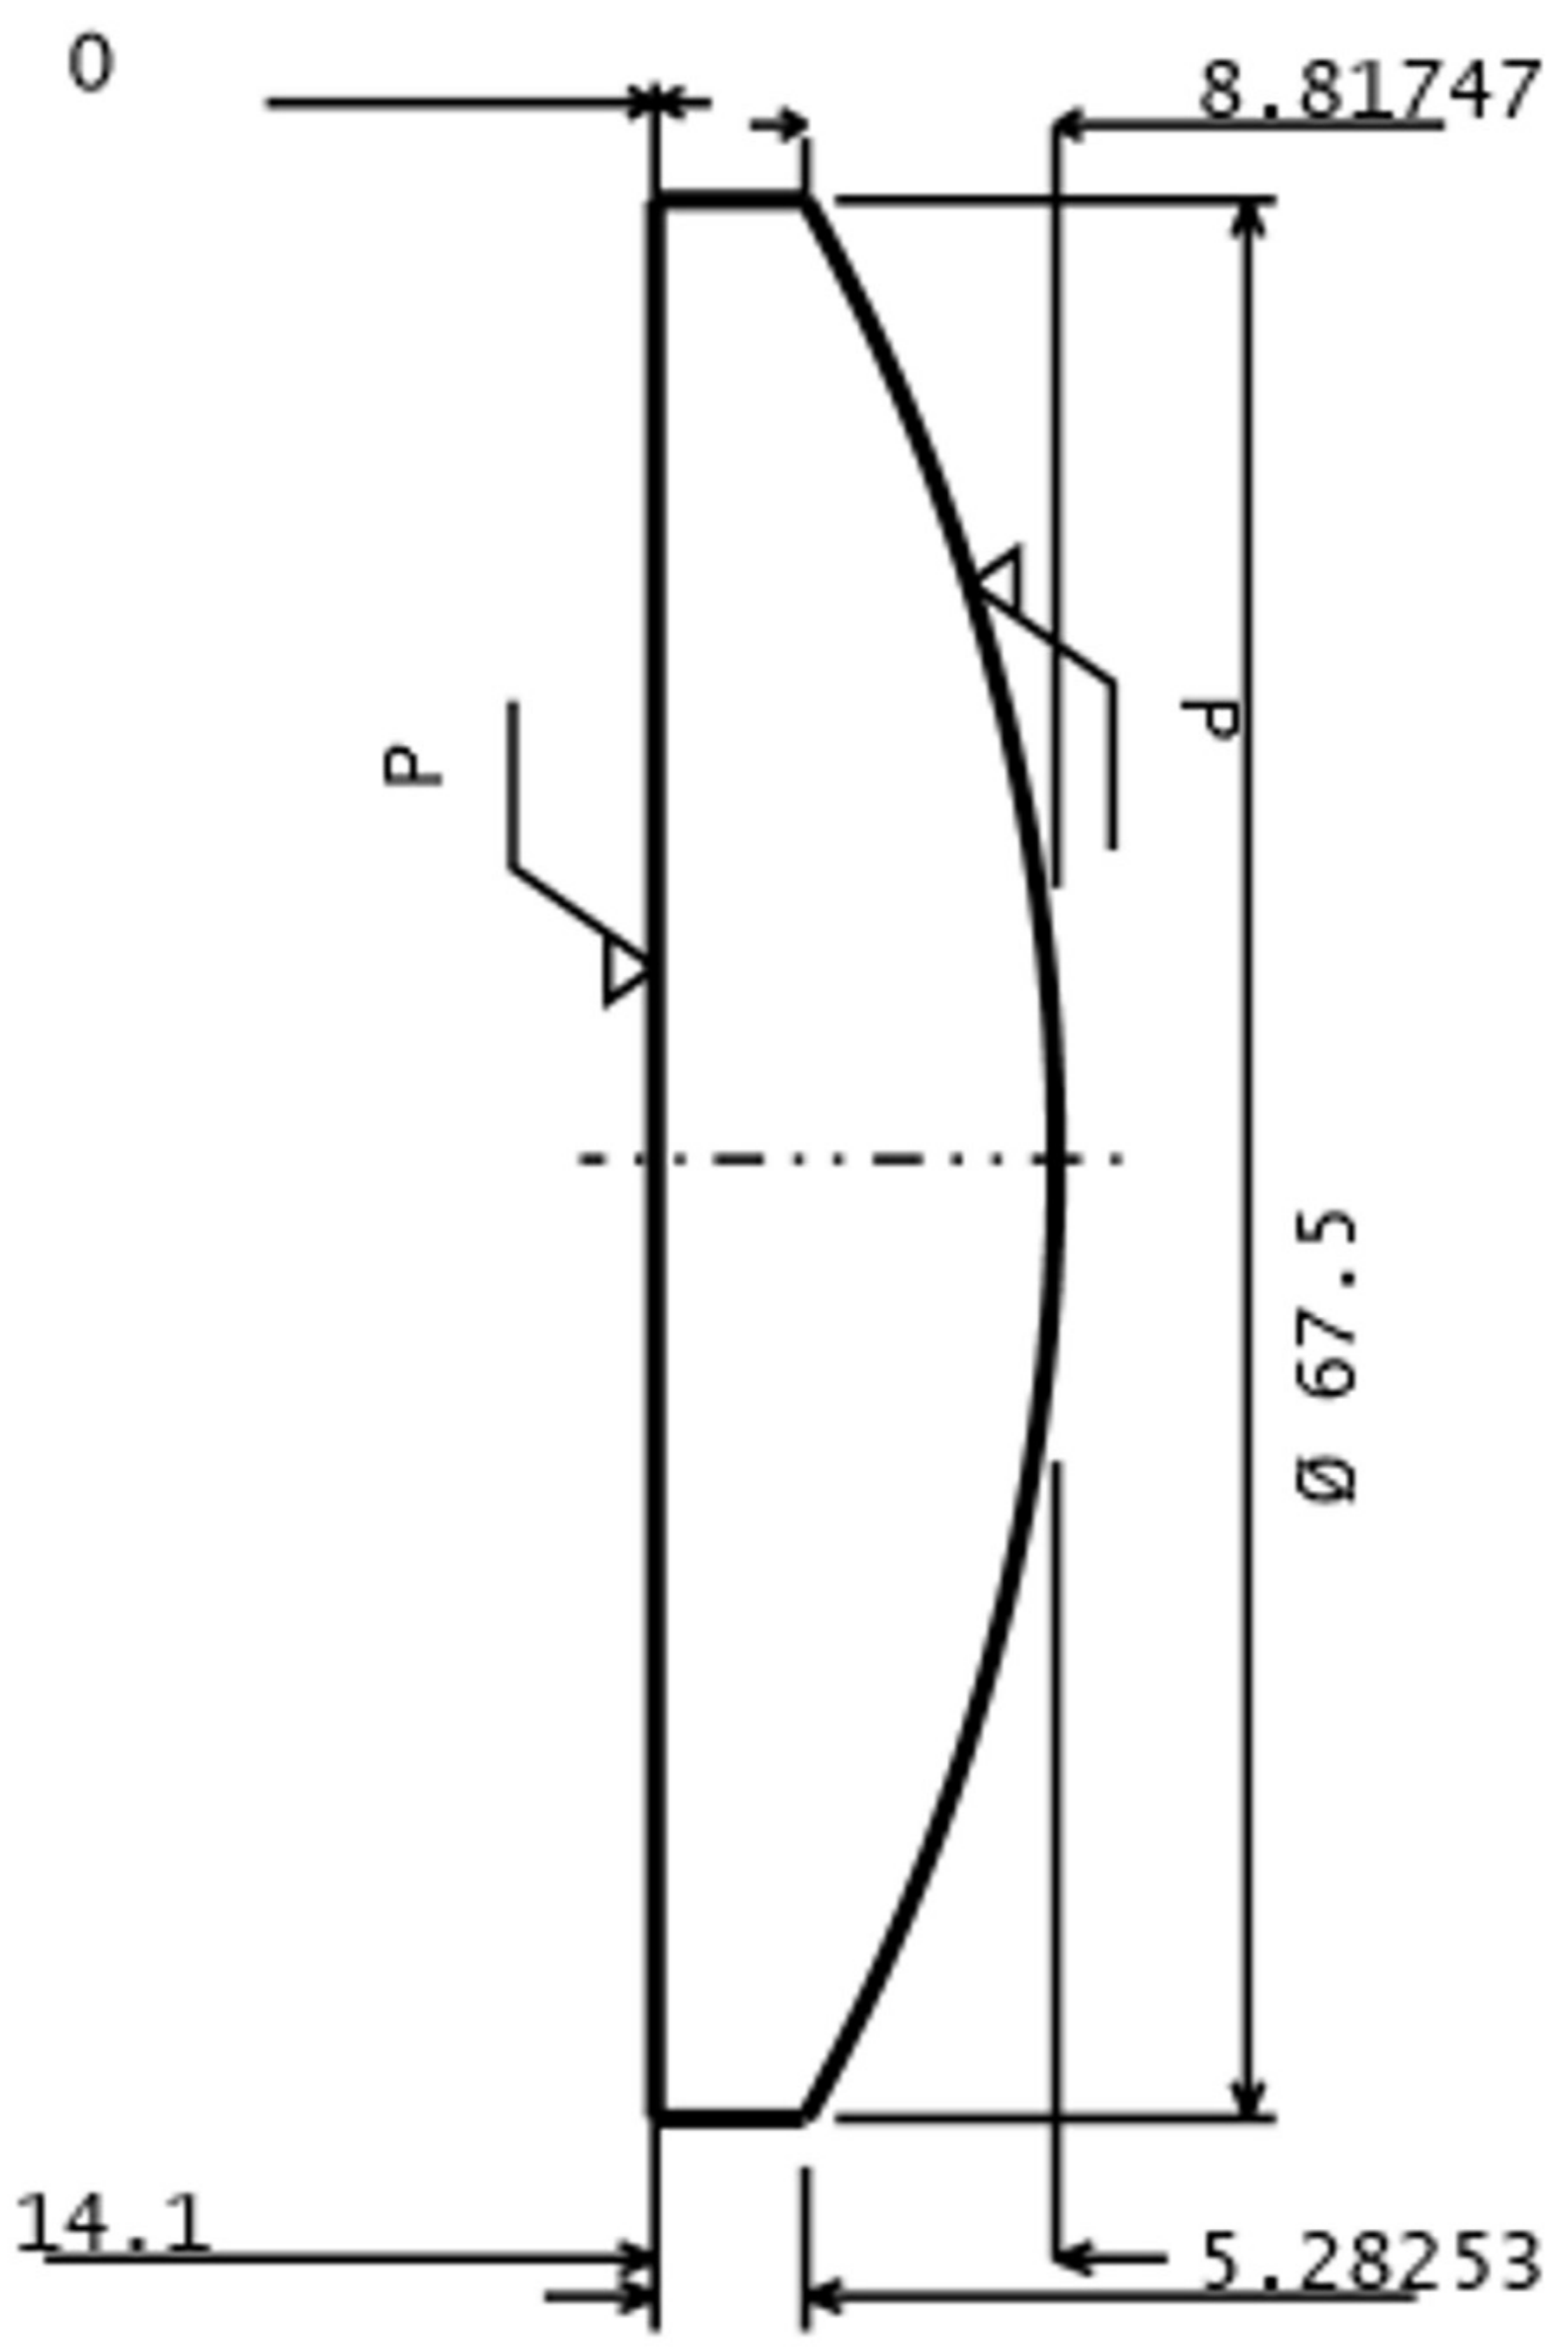

SURFACE DATA	SURFACE 1	SURFACE 2
ROC	PLANO < 7 FRINGES	CX 69.00mm < 7 FRINGES
CENTRAL THICKNESS	14.1±0.1mm	
MATERIAL	CORNING HPFS 7980	
OUTER DIAMETER	75mm+0/-0.1	
CLEAR APERTURE	>67.5mm	
ISO 10110 STANDARDS		
0/	5nm/cm	
1/	1x0.67*	
2/	3;5	
3/	—(2)	—(2)
4/	6 ARCMIN	6 ARCMIN
5/	80-50; E0.5	80-50; E0.5
6/	N.A.	N.A.
SURFACE ROUGHNESS	<5nm RMS	<5nm RMS
COATING	UNCOATED	UNCOATED
EDGES	FINE GRIND OD. BEVEL ALL EDGES 0.5±0.1mm x 45°	
MELT DATA REQUIRED	486.132nm (F), 587.56188nm (d), 656.2725nm (C)	

TITLE			
Fused Silica Singlet			
DATE 8/18/2026	SCALE 1:1	DRAWN Maxwell Piper	APPRV

Comments:	The optical model uses Zemax "INFRARED: F_SILICA". For the ISO 10110 standards information, I've used Corning HPFS 7980 fused silica as the representative procurement material. *the 0.67 was approximated from Corning's Class 3 max. 0.76mm circular inclusion into an ISO grade area.