

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

MAXWELL RODRIGUES DA SILVA - 282162

**APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MACHINE
LEARNING EM DISPOSITIVOS
EMBARCADOS**

Porto Alegre
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

MAXWELL RODRIGUES DA SILVA - 282162

**APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MACHINE
LEARNING EM DISPOSITIVOS
EMBARCADOS**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à
COMGRAD/CCA da UFRGS como parte dos requi-
sitos para a obtenção do título de *Bacharel em Enge-
nharia de Controle e Automação*.

Orientador:
Prof. Dr. Marcelo Götz

Porto Alegre
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

MAXWELL RODRIGUES DA SILVA - 282162

**APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MACHINE
LEARNING EM DISPOSITIVOS
EMBARCADOS**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção dos créditos da Atividade de *Trabalho de Conclusão de Curso CCA - II* e aprovado em sua forma final pelo Orientador e Banca Examinadora abaixo.

Orientador:

Prof. Dr. Marcelo Götz, UFRGS

Doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
Porto Alegre, Brasil

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Marcelo Götz, UFRGS

Doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Brasil

Prof. Dr. Rafael Antônio Comparsi Laranja, UFRGS

Doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Brasil

Prof. Dr. Valner João Brusamarello, UFRGS

Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis, Brasil

Fabiano Disconzi Wildner

Coordenador de Curso

Eng. de Controle e Automação

Porto Alegre

Junho - 2025

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha mãe e ao meu pai que sempre me apoiaram, ao Bruno, o melhor irmão que alguém poderia ter, a todos meus queridos amigos que alegram minha vida e em especial à Jaque, minha esposa, pela dedicação e apoio em todos os momentos difíceis, por sempre estar ao meu lado e pelo nosso amor. Sou grato por ter o privilégio de compartilhar um tempo e uma existência junto à ela. São estas relações de amizade e afeto que dão sentido à vida.

AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela oportunidade de estudar em uma das instituições mais renomadas da América Latina e do mundo, de forma gratuita.

A todos que lutam e lutaram pela implementação da Lei de Cotas no Brasil, um marco para a construção de um país mais justo e que possibilitou minha formação acadêmica.

Ao Laboratório de Metalurgia Física (LAMEF), por ter me dado a oportunidade de iniciar minha trajetória profissional, onde tive a chance de aprender e crescer.

À minha liderança na TK Elevadores, pela compreensão e flexibilidade diante dos horários desafiadores do curso de Engenharia da UFRGS, conciliados com as demandas do trabalho.

E, por fim, ao corpo docente da Escola de Engenharia desta Universidade, que, mesmo utilizando métodos por vezes desafiadores e pouco ortodoxos, contribuiu significativamente para minha formação como profissional.

RESUMO

Com a escalada da demanda por dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e exigências de inteligência embarcada, o paradigma TinyML surge como uma solução promissora. Este trabalho tem como objetivo avaliar o estado atual da aplicação de soluções baseadas em aprendizado de máquina a sistemas embarcados, com foco em dispositivos caracterizados por recursos computacionais limitados. A pesquisa abrange a análise de ferramentas de desenvolvimento TinyML, levantamento de plataformas disponíveis e elaboração de um fluxo de trabalho ponta-a-ponta para o desenvolvimento de soluções. A hipótese é que técnicas de TinyML podem substituir ou complementar arquiteturas IoT tradicionais, proporcionando maior eficiência e menor latência em aplicações críticas que utilizem inteligência artificial. Ademais, ao final, uma proposta de trabalho prático é apresentada, utilizando todo o resultado da pesquisa em uma solução aplicada de aprendizado de máquina embarcado.

Palavras-chave: TinyML, aprendizado de máquina, computação de borda, internet das coisas, sistemas embarcados

ABSTRACT

With the growing demand for Internet of Things (IoT) devices and the increasing need for embedded intelligence, the TinyML paradigm emerges as a promising solution. This work aims to evaluate the current state of applying machine learning-based solutions to embedded systems, focusing on devices characterized by limited computational resources. The research includes an analysis of TinyML development tools, a review of available platforms, and the design of an end-to-end workflow for solution development. The hypothesis is that TinyML techniques can replace or complement traditional IoT architectures, offering greater efficiency and lower latency in critical applications using artificial intelligence. Furthermore, a practical work proposal is presented at the end, leveraging all research findings in an applied embedded machine learning solution.

Palavras-chave: TinyML, edge computing, embedded systems, internet of things, machine learning

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

1	Exemplo de uma rede neural simples.	16
2	Exemplo de um gráfico COR.	19
3	Exemplo de uma Matriz de Confusão.	19

LISTA DE TABELAS

1	Modelos de aprendizado de máquina e suas principais funções no contexto de TinyML.	16
2	Principais funções de perda para diferentes categorias de aprendizado de máquina.....	17
3	Especificações de dispositivos TinyML de baixo e alto desempenho....	20
4	Comparação de desempenho entre TensorFlow e Edge Impulse.	21
5	Comparação de métricas de desempenho entre TensorFlow e Edge Impulse.....	21
6	Cronograma do projeto de classificação de lixo.	24

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos gerais	11
1.2	Objetivos específicos	12
1.3	Hipótese	12
1.4	Estrutura do trabalho	12
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
2.1	TinyML e Dispositivos Embarcados	13
2.2	Trabalhos Relacionados e Abordagens na Literatura	13
2.3	Considerações Finais da Revisão	14
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
3.1	Aquisição e Preparação dos Dados	15
3.2	Desenvolvimento e Treinamento de Modelos	16
3.3	Quantização para compactação de Modelos	17
3.4	Validação, Ajuste Fino e Métricas de Desempenho	18
3.5	Implantação em Dispositivos Embarcados	20
4	PROPOSTA DE TRABALHO	22
4.1	Descrição da proposta	22
4.2	Etapas do trabalho	23
4.3	Cronograma de atividades	24
5	DESENVOLVIMENTO	25
5.1	Coleta e seleção do banco de dados	25
5.2	Pré-processamento dos dados	25
5.3	Desenvolvimento e treinamento do modelo	25
5.4	Quantização do modelo	25
5.5	Escolha e preparação do hardware	25
5.6	Implementação e demonstração prática	25
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	26
6.1	Avaliação de desempenho	26
6.2	Avaliação e análise de eficiência computacional	26
6.3	Limitações e sugestões de melhoria	26

7	CONCLUSÕES	27
	REFERÊNCIAS	28

1 INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia e a popularização dos dispositivos conectados têm impulsionado o desenvolvimento de soluções inteligentes em diversas áreas. Nesse cenário, a Internet das Coisas (IoT) destaca-se como um dos principais motores da transformação digital, permitindo a integração de sensores, atuadores e sistemas embarcados em aplicações que vão da saúde à indústria. No entanto, desafios como a latência na comunicação com a nuvem e a limitação de recursos computacionais em dispositivos embarcados exigem novas abordagens para garantir eficiência e desempenho em tempo real (XAVIER *et al.*, 2022).

O número de dispositivos pertencentes à IoT tem apresentado um crescimento constante durante a terceira década do século XXI (SINHA, 2024). Esses dispositivos estão sendo implementados em diversas áreas, como saúde (SHWETHA; SWETHA, 2024), agronomia (KJELLBY *et al.*, 2019) e indústria (DEMIR; KORKMAZ, 2023). Esse cenário reforça a importância de estudar soluções eficientes para IoT, já que seu impacto se estende a áreas essenciais do cotidiano e do desenvolvimento econômico.

Uma limitação dos dispositivos IoT é a latência do envio de dados para centros de processamento remotos. Mesmo os melhores serviços de nuvem alcançam latências de até 28 ms (ZEN *et al.*, 2022), variando conforme horário e tráfego de dados. Essa latência é um desafio em aplicações que exigem decisões em tempo real, como controle crítico, automação industrial e dispositivos de saúde (OLADOKUN, 2025).

A tecnologia de aprendizado de máquina aplicada a sistemas embarcados, conhecida como TinyML, permite realizar o processamento local dos dados no próprio dispositivo. Esse paradigma, associado à computação de borda, reduz a dependência de processamento remoto e melhora significativamente a latência, com reduções de 35% a 40% conforme indicado em (SARASWATHI, 2025), tornando-a mais adequada para aplicações em tempo real.

Avaliar o estado atual de desenvolvimento do TinyML e um fluxo de trabalho para o desenvolvimento de soluções utilizando dispositivos embarcados pode contribuir para superar os desafios relacionados à dependência de conectividade. Além disso, tal abordagem viabiliza o desenvolvimento de sistemas mais robustos, eficientes e adaptados a aplicações críticas ou em áreas remotas. Com base nisso, este trabalho propõe-se a investigar, de forma estruturada, até que ponto as soluções baseadas em TinyML podem, atualmente, substituir ou complementar arquiteturas IoT tradicionais — conforme detalhado nos objetivos específicos a seguir.

1.1 OBJETIVOS GERAIS

Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade de aplicar soluções baseadas em aprendizado de máquina a sistemas embarcados, com foco em dispositivos caracterizados por recursos computacionais limitados.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes:

1. Pesquisar e avaliar as ferramentas de desenvolvimento TinyML disponíveis, considerando critérios como facilidade de uso e integração com as plataformas mais populares;
2. Realizar o levantamento e a análise das plataformas disponíveis para projetos TinyML, considerando aspectos como desempenho, consumo energético e custo;
3. Elaborar um fluxo de trabalho ponta-a-ponta para desenvolvimento de soluções baseadas em técnicas TinyML, de forma a ilustrar o processo;
4. Desenvolver e aplicar, como solução proposta, um modelo TinyML para classificação de resíduos sólidos, comparando seu desempenho com alternativas tradicionais.

1.3 HIPÓTESE

A aplicação de técnicas de TinyML em dispositivos embarcados com recursos computacionais limitados é viável e prática nos dias atuais, devido à disponibilidade crescente de ferramentas de desenvolvimento acessíveis, plataformas de hardware compatíveis e métodos eficientes de otimização de modelos que permitem o processamento local com baixo consumo energético.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta introdução. O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre TinyML e dispositivos embarcados, abordando os principais conceitos, desafios e trabalhos relacionados. O terceiro capítulo fornece a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento da solução proposta, detalhando as etapas do fluxo de trabalho de desenvolvimento de soluções TinyML. O quarto capítulo apresenta a proposta de trabalho, descrevendo a solução prática a ser desenvolvida e o planejamento das etapas do projeto. Por fim, o quinto capítulo conclui o trabalho, apresentando considerações finais e definições para o trabalho futuro.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 TINYML E DISPOSITIVOS EMBARCADOS

TinyML é uma subárea do aprendizado de máquina dedicada à implementação de modelos de Aprendizado de Máquina em dispositivos embarcados com recursos computacionais limitados, como microcontroladores e sensores. Esses dispositivos, como o Arduino Nano 33 BLE Sense, Raspberry Pi, ESP32 e placas STM32, são amplamente utilizados em aplicações de IoT e automação, onde a eficiência energética e a baixa latência são fatores críticos. Os desafios técnicos incluem a limitação de memória, capacidade de processamento e consumo de energia desses dispositivos, o que exige técnicas específicas de otimização de modelos e algoritmos para garantir que as aplicações funcionem de maneira eficiente e eficaz.

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS E ABORDAGENS NA LITERATURA

Diversos estudos têm demonstrado o potencial do TinyML em aplicações de diferentes áreas, especialmente aquelas que exigem soluções embarcadas com baixo consumo de energia e capacidade de processamento local. Os trabalhos apresentados a seguir utilizam técnicas, ferramentas e plataformas voltadas à implementação eficiente de modelos de aprendizado de máquina em dispositivos com recursos limitados.

Por exemplo, (WULNYE *et al.*, 2024) propõe uma solução aplicada à agricultura de precisão, utilizando imagens capturadas por um módulo de câmera VGA acoplada a um Arduino Nano 33 BLE Sense para detecção de avarias em folhas de milho. O modelo treinado possui tamanho de 321 kB e alcança uma acurácia (proporção de acertos do modelo) de 94,56%, demonstrando a viabilidade de aplicações visuais embarcadas com alto desempenho em campo. Ademais, o trabalho utilizou bancos de dados públicos de alta confiabilidade, como o repositório Harvard Dataverse (DATAVERSE, 2025) para treinamento do modelo aliado à plataforma Edge Impulse (EDGE IMPULSE, 2025b).

Outro exemplo é o estudo de (YAP; AHMAD, 2024), que apresenta uma solução simples para detecção de anomalias em um ventilador. Seu trabalho consiste em um giroscópio alinhado a um Arduino Nano 33 BLE Sense. O modelo de apenas 17 kB é capaz de detectar comportamentos anormais com 99,23% de acurácia. Para o treino do modelo, o autor realizou a coleta de dados empiricamente em dois cenários diferentes: um ventilador em funcionamento normal e outro com uma falha simulada com a quebra parcial de uma das hélices. O modelo foi treinado utilizando a plataforma LiteR, anteriormente conhecida como TensorFlow Lite (EDGE, 2024).

Dispositivos embarcados são em geral compactos e eficientes, podem realizar tarefas computacionais específicas por um custo de espaço e energia reduzidos. Neste sentido,

soluções TinyML podem ser ferramentas práticas para uso cotidiano, como mostra o estudo de (MELLIT *et al.*, 2025) utilizando sensor de infra-vermelho e um Arduino Portento H7 para detecção de danos em painéis fotovoltaicos, trabalhando na plataforma Edge Impulse e adquirindo os dados utilizando drone em fazendas algerianas, o modelo treinado alcançou uma acurácia de 98% e é apresentado no formato de pistola portátil com tela amigável para o usuário.

Nesses trabalhos citados, observa-se um fluxo de desenvolvimento recorrente para soluções baseadas em TinyML. As etapas principais de um projeto desse tipo podem ser resumidas da seguinte forma:

1. **Coleta de dados:** Captura de dados relevantes para o problema proposto, ou uso de repositórios públicos com conjuntos de dados apropriados;
2. **Pré-processamento:** Limpeza e preparação dos dados, incluindo normalização, remoção de ruídos, rotularização, seleção de características relevantes e aumento do número de dados utilizando IA (data augmentation), se necessário;
3. **Escolha e treinamento do modelo:** Uso de plataformas como TensorFlow ou Edge Impulse para treinar modelos de aprendizado de máquina com os dados já preparados;
4. **Quantização do modelo:** Redução do tamanho e da complexidade do modelo, tornando-o mais eficiente para execução em dispositivos embarcados com recursos limitados;
5. **Validação do modelo:** Avaliação do desempenho do modelo utilizando dados de validação, verificando sua precisão, robustez e capacidade de generalização;
6. **Ajuste fino:** Modificações em hiperparâmetros, arquitetura ou técnicas de regularização para aprimorar o desempenho do modelo;
7. **Implementação:** Integração do modelo quantizado no dispositivo embarcado, com testes em ambiente real e adaptação ao hardware utilizado.

A escolha do modelo e a quantização do modelo são peças-chaves na elaboração do projeto. Modelos de redes neurais como Redes Neurais Convolucionais (RNC) são frequentemente utilizados em aplicações de visão computacional, por exemplo. A quantização é particularmente importante em aplicações TinyML, pois trata-se de uma técnica que reduz a precisão dos pesos do modelo, permitindo que ele ocupe menos espaço e consuma menos recursos computacionais, sem comprometer significativamente o desempenho.

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA REVISÃO

Durante a revisão bibliográfica foi observado que projetos TinyML podem ser executados em algumas etapas principais. Dentro de cada uma destas etapas decisões importantes são tomadas, como a escolha do modelo, a plataforma de desenvolvimento e a forma de coleta dos dados. As vastas opções de plataformas disponíveis como TensorFlow e Edge Impulse, bem como a variedade de dispositivos IoT, permitem uma vasta gama de soluções em Aprendizado de Máquina embarcado.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, serão abordados todas as etapas do fluxo de trabalho de desenvolvimento de soluções TinyML, explorando nuances e escolhas importantes a serem feitas em cada passo.

3.1 AQUISIÇÃO E PREPARAÇÃO DOS DADOS

O primeiro passo para o desenvolvimento de soluções TinyML é a coleta dos dados para treinamento. Esta etapa é fundamental, pois a quantidade e a qualidade dos dados influenciam diretamente a eficácia do modelo de aprendizado de máquina. Não há um número mínimo universal de dados necessários, nem um número mágico que funcione em todos os casos. Em geral, quanto mais representativos forem os dados e em maior volume estiverem disponíveis, melhor será o desempenho do modelo (ALTHNIAN *et al.*, 2021). Se a quantidade de dados não for suficiente, existem técnicas como *Aumento de Dados* que consiste em gerar novas amostras a partir dos dados existentes, aplicando transformações como rotação, escala, adição de ruído, entre outras (WHANG *et al.*, 2023).

Os métodos mais comuns de aquisição de dados podem ser divididos em duas grandes categorias: dados coletados empiricamente, realizando a captura de informação diretamente do ambiente ou realizando ensaios. Este método possui a vantagem de estar alinhado com a aplicação específica, o que leva a modelos mais eficazes (MILLER *et al.*, 2024), mas pode ser custoso e demorado. A outra categoria é a utilização de bancos de dados públicos, que podem ser encontrados em repositórios como o Kaggle (KAGGLE, 2023) ou Harvard Dataverse (DATAVERSE, 2025). Esses bancos de dados são frequentemente utilizados para treinamento de modelos e podem acelerar o processo de desenvolvimento, mas é importante garantir que os dados sejam representativos do problema específico a ser resolvido.

Após a coleta dos dados, é necessário realizar uma etapa de curadoria para remoção de ruídos, inconsistências, duplicatas e outras anomalias que podem afetar o treinamento do modelo. Ao limpar dados para treinamento de modelos, deve-se utilizar ferramentas próprias para aplicações em Aprendizado de Máquina (WHANG *et al.*, 2023). Quando aplicável, os dados também devem ser rotulados cuidadosamente, garantindo que cada amostra possua uma anotação precisa e consistente com o objetivo da tarefa de aprendizagem. Além disso, é necessário normalizar os dados, isto é, ajustar as escalas das amostras de forma que tenham tamanho, resolução, frequência e demais características semelhantes. Com isso, garantimos que o modelo não seja enviesado por dados com características muito distintas, aprendendo características irrelevantes (AHMED *et al.*, 2022).

3.2 DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE MODELOS

O desenvolvimento da solução começa com a escolha do tipo de modelo de aprendizado de máquina. Modelos de aprendizado de máquina são algoritmos que aprendem padrões a partir dos dados fornecidos, e sua escolha depende do tipo de problema a ser resolvido. Atualmente há uma variedade de modelos disponíveis, a Tabela 1 apresenta alguns dos modelos mais comuns utilizados em TinyML e suas principais funções (HAN; SIEBERT, 2022).

Tabela 1: Modelos de aprendizado de máquina e suas principais funções no contexto de TinyML.

Modelo	Função Principal
Redes Neurais Convolucionais (RNC)	Classificação de imagens
Redes Neurais Densas (RND)	Reconhecimento de palavras
Redes de Memória de Longo Prazo (RMLP)	Processamento de fala
Redes Neurais Recorrentes (RNR)	Processamento sequencial

Fonte: **Do autor**

Para o cumprimento do objetivo específico 4, o modelo a ser desenvolvido será do tipo Rede Neural Convolucional (RNC), pois esse tipo de arquitetura é amplamente utilizado em tarefas de classificação de imagens em aplicações TinyML (HAN; SIEBERT, 2022). A escolha detalhada da arquitetura, como a utilização de variantes compactas (por exemplo, TinyYOLO ou outras), será definida durante a implementação prática no TCC-II, levando em conta os requisitos do projeto e as limitações do hardware selecionado.

Uma arquitetura de rede neural é construída basicamente por camadas de neurônios. Neurônios, neste contexto, são basicamente unidades de funções matemáticas que recebem valores de entradas, realiza uma soma ponderada, efetua uma operação matemática chamada de Função de Ativação e então direciona este resultado para a saída. Essa saída pode ser um neurônio de uma próxima camada ou a saída final do modelo. A Figura 1 mostra um simples exemplo.

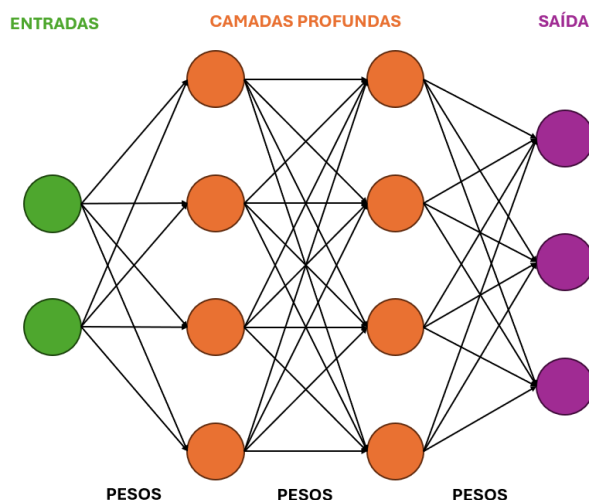


Figura 1: Exemplo de uma rede neural simples.

Fonte: **Do autor**

Os pesos exibidos na Figura 1 são os pesos da soma ponderada que são ajustados em cada neurônio durante o treinamento do modelo. Para realizar o ajuste destes pesos, durante o treinamento é utilizado um algoritmo de otimização, este programa trata-se de uma técnica matemática que busca minimizar a diferença entre a saída prevista pelo modelo e a saída real dos dados de treinamento. Conforme descreve (POOJARY; PAI, 2019), o algoritmo mais comum utilizado para este fim é o *Gradiente Descendente Estocástico* (GDE), que ajusta os pesos da rede neural iterativamente, utilizando o gradiente da função de perda em relação aos pesos. Porém, ainda conforme (POOJARY; PAI, 2019), outros algoritmos como Adam e RMSprop também são amplamente utilizados.

Ademais, é importante considerar qual Função de Custo utilizar, pois é através dela que o algoritmo de otimização avalia o desempenho do modelo e determina como reajustar os pesos para melhorar o aprendizado. Há várias funções de custo que podem ser escolhidas para o treinamento do modelo. Esta escolha deve ser efetuada levando em consideração qual tipo de problema o aprendizado de máquina visa resolver (WANG *et al.*, 2022).

Tabela 2: Principais funções de perda para diferentes categorias de aprendizado de máquina.

Categoria	Funções de Perda
Problema de classificação	Perda 0-1, Perda Perceptron, Perda Logarítmica
Problema de regressão	Perda Quadrática, Perda Absoluta, Perda de Huber
Aprendizado não supervisionado	Erro Quadrático, Erro de Distância, Erro de Reconstrução

Fonte: Adaptado de (WANG *et al.*, 2022)

Na definição do treinamento da rede, existem alguns ajustes chamados de hiperparâmetros. Os hiperparâmetros incluem número de épocas, tamanho do lote e taxa de aprendizado. Cada época é definida como uma passagem completa por todos os dados de treinamento. O tamanho do lote é o número de amostras que o modelo processará antes de atualizar os pesos. A taxa de aprendizado é o quão rápido os pesos do modelo são atualizados.

Na prática, o treinamento de modelos de aprendizado de máquina é desenvolvido utilizando ferramentas próprias para este fim. Com base em (KALLIMANI *et al.*, 2024), podemos citar LiteRT, desenvolvido pela Google para dispositivos Android, iOS, Linux e microcontroladores, assim como μ Tensor desenvolvido pela ARM e Edge Impulse desenvolvido por Zach Shelby e Jan Jongboom.

3.3 QUANTIZAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO DE MODELOS

Um importante passo no desenvolvimento de soluções TinyML é a quantização do modelo. A etapa de quantização, segundo (MORIELLO, 2024), literalmente compacta o modelo, reduzindo seu tamanho para que possa ser executado em dispositivos embarcados. A realização da quantização é feita através do mapeamento dos pesos do modelo de ponto flutuante de 32 bits, por exemplo, para inteiros de 8 ou 4 bits. A quantização de modelos em contexto de TinyML é essencial para que a solução consuma uma quantidade menor de recursos. Contudo, a escolha do tipo de quantização deve ser feita com cautela, pois impacta diretamente a precisão e acurácia do modelo.

3.4 VALIDAÇÃO, AJUSTE FINO E MÉTRICAS DE DESEMPENHO

A validação dos modelos de aprendizado de máquina consiste em avaliar se o modelo está desempenhando adequadamente sua função. Como apresentado na Seção 2.2, uma prática comum é reservar de 20% a 30% dos dados coletados para testes, após o treinamento. Com base nesses testes, são calculadas métricas de desempenho. As principais métricas para avaliação de classificadores binários, segundo (RAINIO; TEUHO; KLÉN, 2024), são: **acurácia** (ACU), **sensibilidade** (SEN), **especificidade** (ESP), **precisão** (PRE) e **medida F1** (F1), definidas nas Equações 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.

$$ACU = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \in [0, 1], \quad (1)$$

$$SEN = Rec. = \frac{VP}{VP + FN} \in [0, 1], \quad (2)$$

$$ESP = \frac{VN}{VN + FP} \in [0, 1], \quad (3)$$

$$PRE = \frac{VP}{VP + FP} \in [0, 1]. \quad (4)$$

A medida F1 é definida como a média harmônica entre a precisão e a sensibilidade.

$$F1 = 2 \cdot \frac{PRE \cdot SEN}{PRE + SEN} \quad (5)$$

Onde:

- **VP**: Verdadeiros Positivos, número de instâncias corretamente classificadas como positivas.
- **VN**: Verdadeiros Negativos, número de instâncias corretamente classificadas como negativas.
- **FP**: Falsos Positivos, número de instâncias incorretamente classificadas como positivas.
- **FN**: Falsos Negativos, número de instâncias incorretamente classificadas como negativas.

Ademais, existem algumas métricas com apelo mais visual, como é o caso do gráfico denominado Característica de Operação do Receptor (COR). Um gráfico COR é obtido a partir da variação do Limiar de Decisão, calculando especificidade e sensibilidade e então plotando num gráfico. A Figura 2 exibe um exemplo de curva COR, um comparativo entre o desempenho de dois modelos.

Um gráfico COR de um modelo ideal seria composto por uma reta vertical de (1,0) até (1,1) e então uma reta horizontal de (1,1) até (0,1), indicando máxima sensibilidade e especificidade. Ainda sobre o gráfico COR, uma métrica para desempenho é a Área Sobre a Curva (ASC). No caso ideal, $ASC = 1$. Desta forma, quanto mais tender ao ponto (1,1) o gráfico COR, melhor o modelo. Da mesma forma, quanto mais elevado o indicador ASC, melhor.

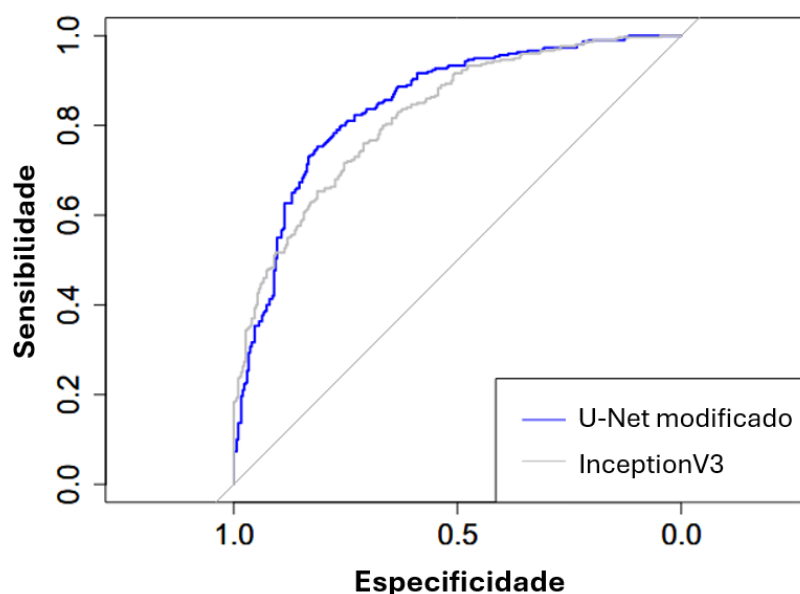


Figura 2: Exemplo de um gráfico COR.

Fonte: Adaptado de (RAINIO; TEUHO; KLÉN, 2024)

Ainda sobre métricas visuais, temos a Matriz de Confusão. Esta matriz relaciona os valores previstos pelo modelo com os valores reais. A Figura 3 mostra um exemplo deste tipo de métrica.

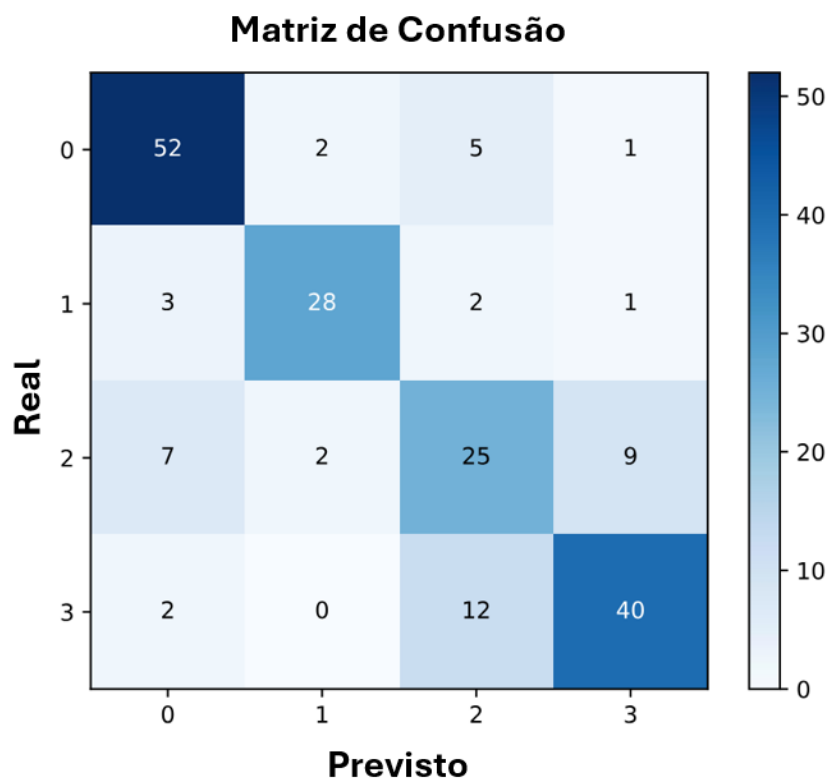


Figura 3: Exemplo de uma Matriz de Confusão.

Fonte: Adaptado de (ALSHAMMARI, 2024)

No caso de um modelo ideal, todos os valores da matriz de confusão estariam na

diagonal principal da matriz, indicando que o modelo acerta 100% das predições.

Finalmente, caso as métricas de desempenho do modelo não forem satisfatórias, ajustes nos hiperparâmetros podem ser feitos a fim de melhorar a resposta do modelo. Esta etapa é denominada Ajuste Fino e será aprofundada na segunda parte deste trabalho, Trabalho de Conclusão II.

3.5 IMPLANTAÇÃO EM DISPOSITIVOS EMBARCADOS

Há vários dispositivos no mercado que podem trabalhar com soluções TinyML. (OLIVEIRA *et al.*, 2024) realiza uma pesquisa dos principais dispositivos no mercado comparando suas configurações. Estas comparações são exibidas na Tabela 3.

Tabela 3: Especificações de dispositivos TinyML de baixo e alto desempenho.

Categoria	Placa	Custo (US\$)	Corrente (A)	RAM (MB)	Arquitetura	Freq. (MHz)
Low-end	Arduino Nano BLE 33	~25	0.5	0.256	32-bit	64
	Adafruit EdgeBadge	~36	1.0	0.192	32-bit	120
	ESP32 DevKitC	~10	0.5	0.512	32-bit	240
	Raspberry Pi Pico W	~7	0.5	0.256	32-bit	133
	STM32F746	~15	0.5	0.5	32-bit	216
	Sipeed Maix Bit	~45	1.0	8.0	64-bit	600
	SparkFun Edge	~17	0.5	0.384	32-bit	96
High-end	Banana Pi M2 Zero	~20	2.0	512	32-bit	1200
	Orange Pi Zero 3	~35	2.0	1000	64-bit	1500
	Raspberry Pi Zero W	~15	1.2	512	32-bit	1000
	Raspberry Pi Zero 2 W	~20	1.2	512	64-bit	1000
	Raspberry Pi 3 model B	~35	2.5	1000	64-bit	1200
	Raspberry Pi 4 model B	~35	3.0	4000	64-bit	1800
	Raspberry Pi 5	~56	5.0	4000	64-bit	2400
	NVIDIA Jetson Nano	~99	5.0	4000	64-bit	1430

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA *et al.*, 2024)

É fundamental que a plataforma escolhida e o modelo desenvolvido sejam compatíveis, ou seja, suas configurações e requisitos devem ser alinhados para evitar desperdício de recursos computacionais e garantir uma solução final eficiente. Além disso, é essencial considerar o consumo de energia e garantir que a escolha atenda às restrições do projeto.

A implantação do modelo final varia conforme a plataforma de desenvolvimento escolhida. Principais ferramentas como TensorFlow e Edge Impulse permitem gerar bibliotecas contendo o modelo treinado quantizado completo, prontas para integração no código do dispositivo embarcado, conforme descrito em (EDGE IMPULSE, 2025a) e (TENSORFLOW, 2023). Ambas oferecem suporte a diversas linguagens de programação, como C++ e Python, garantindo flexibilidade no desenvolvimento e na integração com diferentes tipos de hardware.

Um comparativo entre as ferramentas TensorFlow e Edge Impulse pode ser visto em (ESSANOAH ARTHUR *et al.*, 2024), que compara o desempenho de dois modelos que servem ao mesmo propósito, que neste caso é identificação de doenças em folhas de milho.

As Tabelas 4 e 5 mostram uma comparação entre os consumos de recursos computacionais e uma comparação das métricas de desempenho, respectivamente.

Tabela 4: Comparação de desempenho entre TensorFlow e Edge Impulse.

Métrica	TensorFlow	Edge Impulse
RAM	890,5 kB	726,6 kB
Flash	374,4 kB	344,7 kB
Latência	84,99 ms	76,48 ms

Fonte: Adaptado de (ESSANOAH ARTHUR *et al.*, 2024)

Tabela 5: Comparação de métricas de desempenho entre TensorFlow e Edge Impulse.

Métrica	TensorFlow	Edge Impulse
Acurácia no treinamento	97%	96%
Acurácia na validação	96,54%	95%
Acurácia no teste	96,38%	94,84%

Fonte: Adaptado de (ESSANOAH ARTHUR *et al.*, 2024)

Por fim, a escolha definitiva do dispositivo embarcado e da plataforma de desenvolvimento será realizada no Trabalho de Conclusão II, considerando critérios como custo, facilidade de uso, compatibilidade com o modelo treinado e requisitos de desempenho.

4 PROPOSTA DE TRABALHO

Neste capítulo será apresentada a proposta de trabalho para o TCC-II, com base nos conceitos e técnicas discutidos nos capítulos anteriores. O objetivo é desenvolver uma solução real de aprendizado de máquina embarcado utilizando o fluxo de trabalho proposto.

4.1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Em continuidade aos objetivos traçados neste trabalho, a proposta do TCC-II é aplicar, na prática, o fluxo de desenvolvimento TinyML para resolver um problema real de classificação de resíduos sólidos. O projeto busca consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do trabalho, conectando teoria e prática, e evidenciar, de forma aplicada, as vantagens do aprendizado de máquina embarcado. Além disso, será realizada uma comparação entre a solução TinyML desenvolvida e abordagens tradicionais de aprendizado de máquina, de modo a destacar os diferenciais e limitações de cada abordagem no contexto do problema proposto.

A proposta de trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina embarcado para categorização de lixo em 12 categorias diferentes:

- Pilhas e baterias;
- Orgânico;
- Vidro marrom;
- Vidro transparente;
- Vidro verde;
- Papelão;
- Roupas;
- Metal;
- Papel;
- Plástico;
- Calçados;
- Rejeitos.

Esta proposta foi definida por tratar-se de um tema altamente relevante para o meio ambiente e pela ampla disponibilidade de dados em repositórios públicos, o que facilita a condução do fluxo de trabalho. O modelo será treinado utilizando a plataforma TensorFlow, visto que se trata de uma solução gratuita e de código aberto, além de apresentar resultados superiores de acurácia e desempenho conforme discutido na Seção 3.5. A coleta dos dados será realizada utilizando o repositório de dados públicos do Kaggle (KAGGLE, 2023), que disponibiliza um conjunto de dados com imagens de lixo categorizadas, facilitando o treinamento do modelo.

Durante a execução do TCC-II, a escolha do conjunto de dados foi revisada. Inicialmente, havia sido planejada a utilização de um banco de dados público do Kaggle (KAGGLE, 2023) para o treinamento do modelo de classificação de resíduos. Contudo, optou-se pela adoção do conjunto de dados *RealWaste* (SINGLE; IRANMANESH; RAAD, 2023), disponibilizado pelo UCI Machine Learning Repository (UCI, 2024), o qual está associado a um artigo publicado, possibilitando comparações diretas entre o modelo desenvolvido neste trabalho e o apresentado no estudo de referência. Os detalhes sobre o novo conjunto de dados são descritos na Seção 5.1.

4.2 ETAPAS DO TRABALHO

O trabalho será desenvolvido em etapas, baseada no fluxo de trabalho apresentado no Seção 3.5 com a adição de alguns pontos. Ressalta-se que o fluxo poderá sofrer ajustes ao longo do TCC-II conforme os resultados e necessidades identificados durante as experimentações. As etapas são apresentadas a seguir com suas respectivas atribuições:

1. **Coleta de dados:** A primeira etapa consiste em obter imagens de lixo categorizadas a partir de repositórios públicos. Essa abordagem garante acesso a dados variados e já organizados em classes, essenciais para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina. A diversidade do conjunto de dados é crucial para que o modelo possa generalizar bem a diferentes tipos de resíduos.
2. **Pré-processamento:** Após a coleta, as imagens passam por uma etapa de limpeza e normalização, que inclui o redimensionamento para tamanhos uniformes e o aumento de dados (*data augmentation*). Essas técnicas visam melhorar a qualidade do conjunto de dados, aumentar sua robustez e reduzir possíveis vieses durante o treinamento.
3. **Desenvolvimento e treinamento do modelo:** Nesta etapa, será implementada uma Rede Neural Convolutiva (RNC) utilizando TensorFlow. Essa arquitetura é ideal para classificação de imagens, permitindo que o modelo aprenda padrões visuais complexos necessários para identificar diferentes categorias de lixo.
4. **Escolha da plataforma de hardware:** O hardware ideal para execução do modelo será avaliado com base na complexidade do programa e nos requisitos de desempenho, consumo energético e custo. Essa etapa garante que o dispositivo escolhido seja compatível com as restrições de um sistema embarcado.
5. **Quantização do modelo:** Técnicas de quantização serão aplicadas para reduzir o tamanho e os requisitos computacionais do modelo, permitindo sua execução eficiente em dispositivos embarcados. Essa etapa é fundamental para garantir a viabilidade da solução TinyML.

6. **Validação e ajuste fino:** O modelo treinado será avaliado utilizando métricas como acurácia, precisão e *F1-score*. Com base nos resultados obtidos, ajustes serão realizados para melhorar o desempenho do modelo, corrigindo possíveis falhas de generalização ou subaproveitamento.
7. **Implantação:** Após a validação, o modelo quantizado será integrado em um micro-controlador compatível. Testes práticos serão realizados para avaliar o desempenho da solução em um ambiente real, verificando sua eficiência e tempo de resposta.
8. **Avaliação dos resultados:** Nesta etapa, serão realizados comparativos entre as métricas de desempenho elencadas na Seção 3.4 da solução TinyML desenvolvida e aplicações de inteligência artificial tradicionais. O objetivo é destacar as vantagens em termos de eficiência, latência, custo e desempenho.
9. **Escrita do Trabalho de Conclusão II:** A escrita do relatório será uma atividade contínua, desenvolvida em paralelo às demais etapas do cronograma. Isso assegura que todos os passos sejam documentados detalhadamente, facilitando a organização e o cumprimento dos prazos acadêmicos.

Demais detalhes de cada etapa serão discutidos e decididos durante o desenvolvimento do trabalho, considerando as especificidades do modelo e do dispositivo embarcado escolhido.

4.3 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

A Tabela 6 apresenta o cronograma do projeto, detalhando as etapas e os períodos estimados para cada uma delas. O cronograma foi elaborado considerando a complexidade de cada etapa e a necessidade de ajustes finos durante o desenvolvimento.

Tabela 6: Cronograma do projeto de classificação de lixo

Etapas	Período
Coleta de dados	01/08 a 15/08
Pré-processamento	16/08 a 25/08
Desenvolvimento e treinamento do modelo	26/08 a 15/09
Escolha da plataforma de hardware	26/08 a 15/09
Quantização do modelo	16/09 a 22/09
Validação e ajuste fino	23/09 a 06/10
Implantação	07/10 a 20/10
Avaliação dos resultados	21/10 a 27/10
Escrita do Trabalho de Conclusão II	01/08 a 31/10

Fonte: **Do autor**

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 COLETA E SELEÇÃO DO BANCO DE DADOS

5.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS

5.3 DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DO MODELO

5.4 QUANTIZAÇÃO DO MODELO

5.5 ESCOLHA E PREPARAÇÃO DO HARDWARE

5.6 IMPLEMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

6.2 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA COMPUTACIONAL

6.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE MELHORIA

7 CONCLUSÕES

O presente trabalho busca avaliar o estado atual da tecnologia e os desafios da aplicação de técnicas de aprendizado de máquina embarcado, o TinyML, em dispositivos com recursos computacionais limitados. A partir de uma revisão bibliográfica detalhada, foi possível compreender o contexto atual do TinyML e identificar como a latência, o consumo energético e a dependência de conectividade ainda são obstáculos relevantes para a adoção de soluções inteligentes em larga escala. Nesse cenário, o TinyML surge como uma alternativa promissora, permitindo o processamento local dos dados e reduzindo a necessidade de comunicação constante com a nuvem.

No decorrer deste trabalho, os três primeiros objetivos específicos propostos foram plenamente atingidos: realizou-se a pesquisa e avaliação das ferramentas TinyML, o levantamento e análise das plataformas disponíveis, bem como a elaboração de um fluxo de trabalho ponta-a-ponta para soluções TinyML. O quarto objetivo, referente ao desenvolvimento e aplicação prática do modelo TinyML para classificação de resíduos sólidos, será melhor abordado e concluído no TCC-II.

Durante o desenvolvimento do trabalho, foram analisadas as principais ferramentas e plataformas disponíveis para projetos TinyML, considerando critérios como facilidade de uso, integração com hardware e desempenho. Observou-se que o ecossistema de desenvolvimento está em rápida evolução, com soluções cada vez mais acessíveis tanto do ponto de vista de software quanto de hardware. A análise comparativa entre plataformas e dispositivos demonstrou que já é possível implementar modelos de aprendizado de máquina eficientes em microcontroladores e placas de baixo custo, ampliando o leque de aplicações práticas.

Além disso, foi elaborado um fluxo de trabalho ponta-a-ponta para o desenvolvimento de soluções TinyML, detalhando desde a aquisição e preparação dos dados até a quantização, validação e implantação do modelo em dispositivos embarcados. Destacou-se a importância da escolha adequada dos modelos, das técnicas de otimização e das métricas de avaliação, bem como a necessidade de ajustes finos para garantir o melhor desempenho possível dentro das limitações impostas pelo hardware.

Por fim, observa-se que a aplicação de TinyML em sistemas embarcados apresenta potencial para superar desafios atuais da IoT, especialmente em cenários críticos ou remotos. O trabalho prático proposto para o TCC-II buscará consolidar os conhecimentos adquiridos, aplicando o fluxo de trabalho desenvolvido em uma solução real de aprendizado de máquina embarcado, com o objetivo de validar na prática os conceitos discutidos e contribuir para o avanço da área.

REFERÊNCIAS

- AHMED, H. A. *et al.* An Investigation on Disparity Responds of Machine Learning Algorithms to Data Normalization Method. *ARO - The Scientific Journal of Koya University*, v. 10, n. 2, p. 29–37, set. 2022. DOI: 10.14500/aro.10970. Disponível em: <https://aro.koyauniversity.org/index.php/aro/article/view/970>.
- ALSHAMMARI, A. Implementation of Model Evaluation using Confusion Matrix in Python. *International Journal of Computer Applications*, v. 186, p. 42–48, nov. 2024. DOI: 10.5120/ijca2024924236.
- ALTHNIAN, A. *et al.* Impact of Dataset Size on Classification Performance: An Empirical Evaluation in the Medical Domain. *Applied Sciences*, v. 11, n. 2, 2021. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app11020796. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/2/796>.
- DATAVERSE, H. *Harvard Dataverse: An Online Repository for Research Data*. [S. l.: s. n.], 2025. Acessado em: 4 jun. 2025. Disponível em: <https://dataverse.harvard.edu>.
- DEMIR, E.; KORKMAZ, H. A Novel Monitoring Dashboard And Hardware Implementation Simplifying The Remote Access In Industry. *In: 2023 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT (MetroInd4.0&IoT)*. [S. l.: s. n.], 2023. p. 399–403. DOI: 10.1109/MetroInd4.0IoT57462.2023.10180193.
- EDGE, G. A. *LiteRT: High-Performance On-Device AI Runtime (formerly TensorFlow Lite)*. [S. l.: s. n.], 2024. Acessado em: 4 jun. 2025. Disponível em: <https://ai.google.dev/edge/litert>.
- EDGE IMPULSE. *Image Classification - Edge Impulse Documentation*. [S. l.], 2025a. Acessado em: 7 jun. 2025. Disponível em: <https://docs.edgeimpulse.com/docs/tutorials/end-to-end-tutorials/computer-vision/image-classification>.
- EDGE IMPULSE, I. *Edge Impulse: The Leading Edge AI Development Platform*. [S. l.: s. n.], 2025b. Acessado em: 4 jun. 2025. Disponível em: <https://www.edgeimpulse.com>.
- ESSANOAH ARTHUR, E. A. *et al.* Edge Impulse vs TensorFlow: A Comparative Analysis of TinyML Platforms for Maize Leaf Disease Identification. *In: 2024 Conference on Information Communications Technology and Society (ICTAS)*. [S. l.: s. n.], 2024. p. 1–6. DOI: 10.1109/ICTAS59620.2024.10507119.

- HAN, H.; SIEBERT, J. TinyML: A Systematic Review and Synthesis of Existing Research. *In: 2022 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIIC)*. [S. l.: s. n.], 2022. p. 269–274. DOI: 10.1109/ICAIIIC54071.2022.9722636.
- KAGGLE. *Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community*. [S. l.: s. n.], 2023. Accessed: 2024-11-02. Disponível em: <https://www.kaggle.com>.
- KALLIMANI, R. *et al.* TinyML: Tools, applications, challenges, and future research directions. *Multimedia Tools and Applications*, v. 83, n. 10, p. 29015–29045, mar. 2024. ISSN 1573-7721. DOI: 10.1007/s11042-023-16740-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-16740-9>.
- KJELLBY, R. A. *et al.* Long-range & Self-powered IoT Devices for Agriculture & Aquaponics Based on Multi-hop Topology. *In: 2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*. [S. l.: s. n.], 2019. p. 545–549. DOI: 10.1109/WF-IoT.2019.8767196.
- MELLIT, A. *et al.* TinyML for Fault Diagnosis of Photovoltaic Modules Using Edge Impulse Platform and IR Thermography Images. *IEEE Transactions on Industry Applications*, p. 1–12, 2025. DOI: 10.1109/TIA.2025.3556792.
- MILLER, T. *et al.* AI in Context: Harnessing Domain Knowledge for Smarter Machine Learning. *Applied Sciences*, v. 14, n. 24, 2024. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app142411612. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/24/11612>.
- MORIELLO, C. *Optimizing Neural Networks for TinyML: A Study on Quantization Schemes*. Jul. 2024. Master's Thesis – Politecnico di Milano. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10589/222539>.
- OLADOKUN, M. Latency and Throughput Tradeoffs in Real-Time IoT Data Analytics. *arXiv preprint arXiv:2505.XXXX*, maio 2025. Discusses desafios de latência em setores como saúde, transporte e manufatura em aplicações de IoT em tempo real.
- OLIVEIRA, F. *et al.* Internet of Intelligent Things: A convergence of embedded systems, edge computing and machine learning. *Internet of Things*, v. 26, p. 101153, 2024. ISSN 2542-6605. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101153>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660524000945>.
- POOJARY, R.; PAI, A. Comparative Study of Model Optimization Techniques in Fine-Tuned CNN Models. *In: 2019 International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA)*. [S. l.: s. n.], 2019. p. 1–4. DOI: 10.1109/ICECTA48151.2019.8959681.
- RAINIO, O.; TEUHO, J.; KLÉN, R. Evaluation metrics and statistical tests for machine learning. *Scientific Reports*, v. 14, n. 1, p. 6086, 2024. ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-024-56706-x. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56706-x>.

- SARASWATHI, S. Optimizing Latency and Energy Efficiency in Edge Computing with Reinforcement Learning and TinyML. *In: 2025 International Conference on Emerging Smart Computing and Informatics (ESCI)*. [S. l.: s. n.], 2025. p. 1–8. DOI: 10.1109/ESCI63694.2025.10987923.
- SHWETHA, D.; SWETHA. IoT's Impact on Personal Devices and Health: Wearable Technology. *In: PROCEEDINGS of the 2024 International Conference on Advances in Modern Age Technologies for Health and Engineering Science (AMATHE)*. [S. l.: s. n.], 2024. p. 1–8. DOI: 10.1109/AMATHE61652.2024.10582194.
- SINGLE, S.; IRANMANESH, S.; RAAD, R. *RealWaste: A Novel Real-Life Data Set for Landfill Waste Classification Using Deep Learning*. Dataset and accompanying article. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/908/realwaste>. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/908/realwaste>.
- SINHA, S. State of IoT 2024: Number of connected IoT devices growing 13% to 18.8 billion globally, 2024. Disponível em: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>.
- TENSORFLOW. *Image Classification - TensorFlow Models*. [S. l.], 2023. Acessado em: 7 jun. 2025. Disponível em: https://www.tensorflow.org/tfmodels/vision/image_classification.
- WANG, Q. *et al.* A Comprehensive Survey of Loss Functions in Machine Learning. *Annals of Data Science*, v. 9, n. 2, p. 187–212, abr. 2022. ISSN 2198-5812. DOI: 10.1007/s40745-020-00253-5. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40745-020-00253-5>.
- WHANG, S. E. *et al.* Data collection and quality challenges in deep learning: a data-centric AI perspective. *The VLDB Journal*, v. 32, n. 4, p. 791–813, jul. 2023. ISSN 0949-877X. DOI: 10.1007/s00778-022-00775-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00778-022-00775-9>.
- WULNYE, F. A. *et al.* TinyML Implementation on Microcontrollers: The Case of Maize Leaf Disease Identification. *In: 2024 Conference on Information Communications Technology and Society (ICTAS)*. [S. l.: s. n.], 2024. p. 180–185. DOI: 10.1109/ICTAS59620.2024.10507115.
- XAVIER, T. C. S. *et al.* Managing Heterogeneous and Time-Sensitive IoT Applications through Collaborative and Energy-Aware Resource Allocation. *ACM Transactions on Internet of Things*, v. 3, n. 2, 10:1–10:28, maio 2022. DOI: 10.1145/3488248.
- YAP, Y. S.; AHMAD, M. R. Modified Overcomplete Autoencoder for Anomaly Detection Based on TinyML. *IEEE Sensors Letters*, v. 8, n. 10, p. 1–4, 2024. DOI: 10.1109/LSSENS.2024.3463977.

ZEN, K. *et al.* Latency Analysis of Cloud Infrastructure for Time-Critical IoT Use Cases.
In: 2022 Applied Informatics International Conference (AiIC). [S. l.: s. n.], 2022.
p. 111–116. DOI: 10.1109/AiIC54368.2022.9914601.