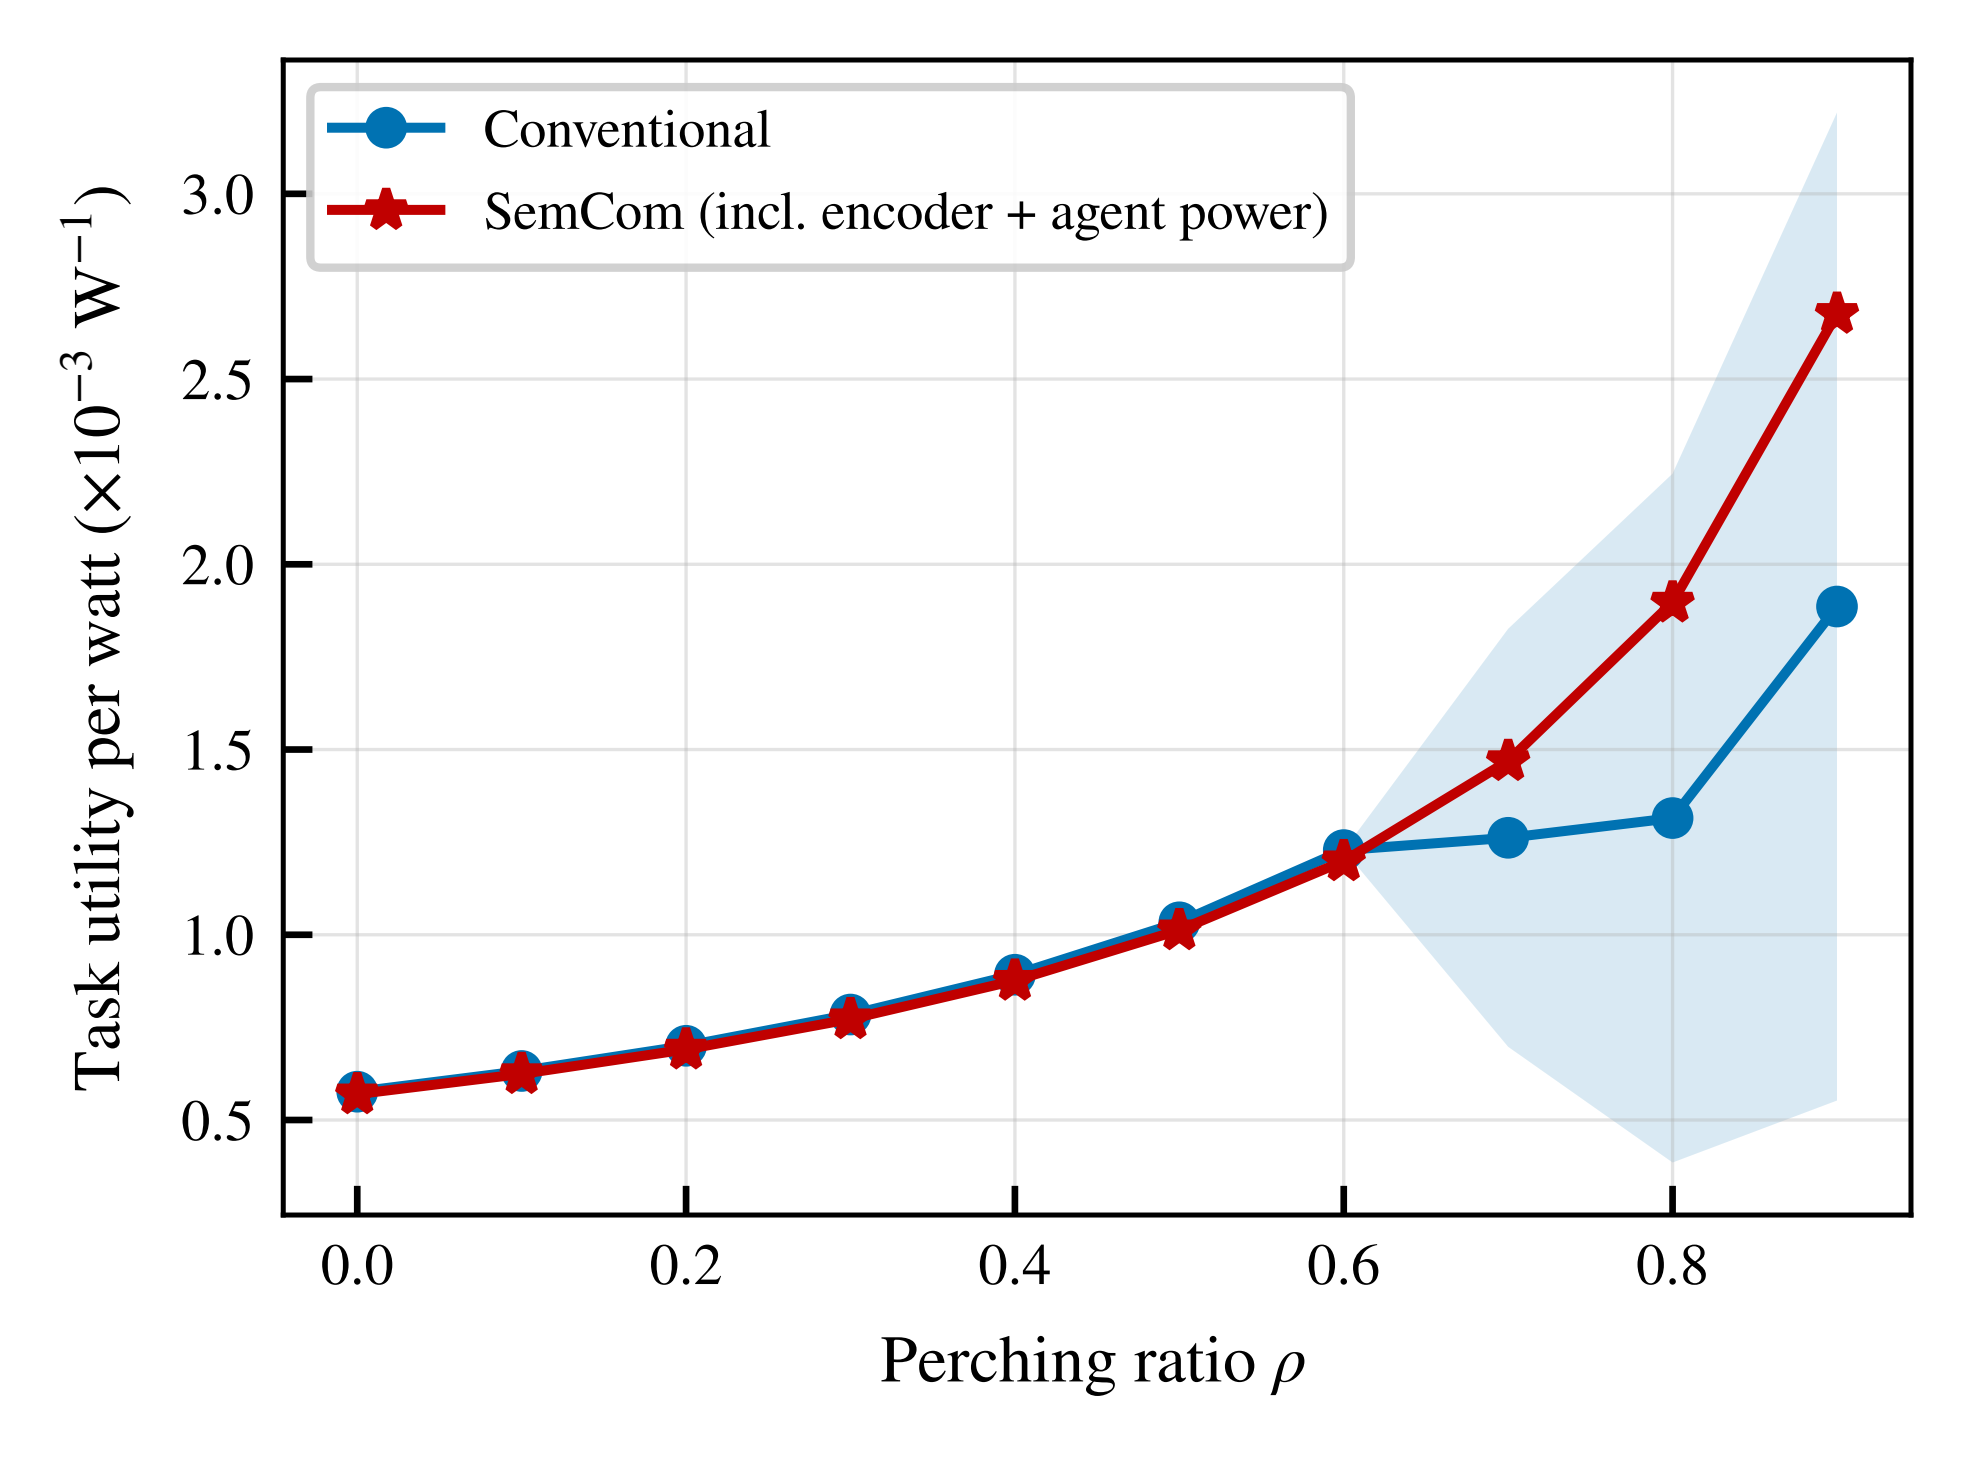
Conventional
SemCom (incl. encoder + agent power)
Task utility per watt ($\times 10^{-3}$ W^{-1})
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Perching ratio ρ