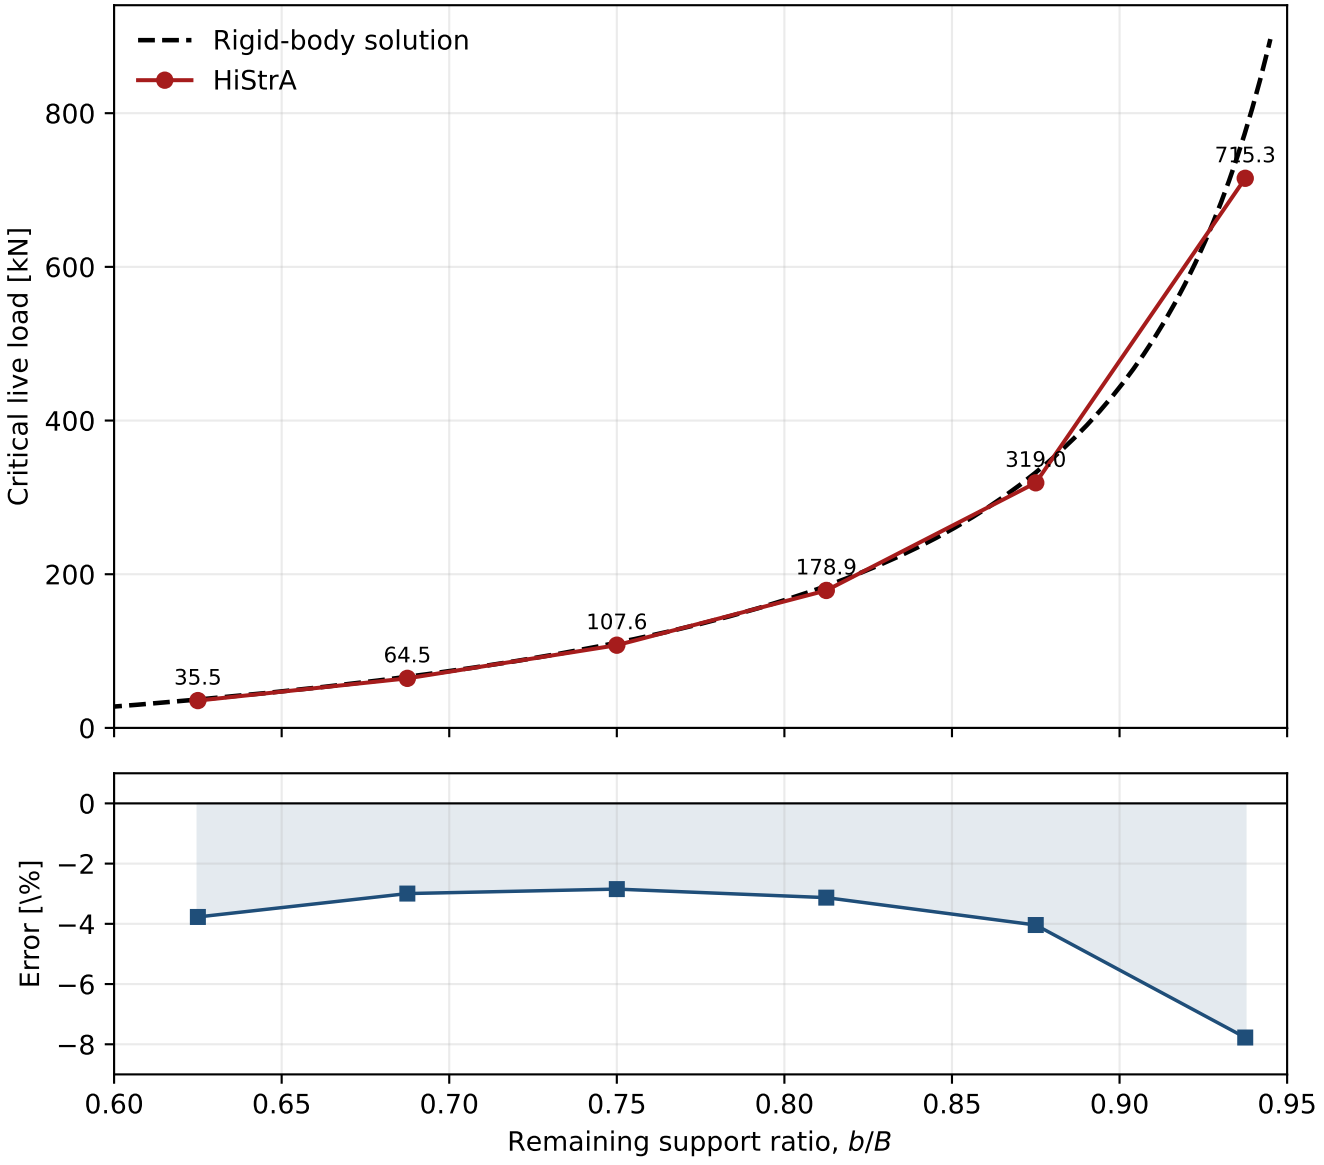
Rigid-body solution
HiStrA
Critical live load [kN]
0
200
400
600
800
35.5
64.5
107.6
178.9
319.0
715.3
Error [\%]
0
−2
−4
−6
−8
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
Remaining support ratio, b/B