FARBKREISE ZUM SELBERBAUEN

Zwei Farbkreise aus Papier zum Ausschneiden und Zusammenbauen: einer zum Mischen von Farben, einer zum Finden passender Farben.

DAS BRAUCHST DU

- Einen Drucker und 4 Blatt A4-Papier, am besten dick (160-250 g/m²), oder normales Papier auf dünnen Karton geklebt.
- Schere, Cutter und Schneidematte.
- Zwei Musterbeutelklammern, etwa 10 mm lang.
- Optional: Klebestift und Laminierung, damit die Scheiben länger halten.

1. DRUCKEN


- Drucke die Seiten 3 bis 6 in Originalgröße (100 %, ohne „An Seite anpassen“).
- Jede Seite hat einen 100-mm-Balken: Miss ihn, um den Maßstab zu prüfen.
- Bei dünnem Papier jede Seite vor dem Ausschneiden auf Karton kleben.

2. AUSSCHNEIDEN

- Schneide jede Scheibe an ihrer durchgezogenen Außenlinie aus.
- Schneide jedes schraffierte Fenster mit dem Cutter auf der Matte heraus. Schneide von den Ecken nach innen und halte die Klinge senkrecht.
- Stich die Mitte jeder Scheibe am kleinen Kreuz mit der Cutterspitze oder einer Nadel durch.

3. ZUSAMMENBAUEN

- Lege die hintere Scheibe (die mit allen Farben) mit der Druckseite nach oben.
- Lege die vordere Scheibe (die mit den Fenstern) mit der Druckseite nach oben darauf, die Mittelpunkte genau übereinander.
- Stecke eine Musterbeutelklammer durch beide Mittelpunkte und biege die Beine hinten auseinander. Nicht zu fest drücken: Die hintere Scheibe muss sich frei drehen.

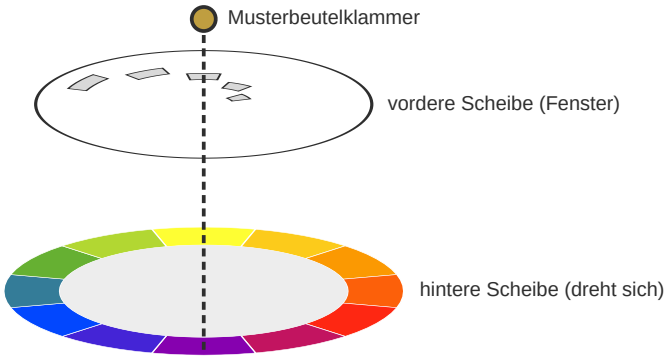

DIE TEILE

- Seite 3 - Scheibe 1, hinten: die 12 Farben und ihre Mischungen.
- Seite 4 - Scheibe 1, vorne: 5 Mischfenster, Grauskala und Begriffe.
- Seite 5 - Scheibe 2, hinten: die 12 Farben aufgehellt, getrübt und abgedunkelt.
- Seite 6 - Scheibe 2, vorne: 20 Fenster und das Harmonie-Diagramm.

SO BENUTZT DU SIE

SCHEIBE 1 - FARBEN MISCHEN

- Drehe die hintere Scheibe. Jede farbige Lasche am Rand der vorderen Scheibe nennt eine Farbe zum Hinzufügen: Rot, Gelb, Blau, Weiß oder Schwarz.
- Die Farbe des äußeren Rings direkt hinter einer Lasche ist die Grundfarbe. Das Fenster der Lasche zeigt, was entsteht, wenn man beide zu gleichen Teilen mischt.
- Beispiel: Drehe Orange zur Lasche „+ Blau“; das Fenster zeigt die dunkle, stumpfe Mischung aus Orange und Blau (sie sind Komplementärfarben).
- Die Grauskala in der unteren Hälfte reicht von Helligkeit 1 (Schwarz) bis 10 (Weiß). Halte eine Farbe daneben, um zu beurteilen, wie hell oder dunkel sie ist.

SCHEIBE 2 - FARBBEZIEHUNGEN

- Drehe die hintere Scheibe, bis die gewünschte Farbe im oberen Fenster „reine Farbe“ erscheint, auf das der Pfeil zeigt.
- Komplementär: das gegenüberliegende Fenster unten.
- Geteilt komplementär: die beiden Fenster links und rechts der Komplementärfarbe.
- Triade: die Fenster an den Ecken des gleichseitigen Dreiecks.
- Tetrade: die Fenster an den Ecken eines der beiden Rechtecke.
- Dyade: die Fenster zwei Schritte neben dem oberen, auf beiden Seiten.
- Jedes große Fenster zeigt seine Farbe außerdem aufgehellt (mit Weiß), getrübt (mit Grau) und abgedunkelt (mit Schwarz).

FARBBEGRIFFE

Primärfarben: Rot, Gelb und Blau: Sie lassen sich nicht aus anderen Farben mischen.

Sekundärfarben: Orange, Grün und Violett: zwei Primärfarben gemischt.

Tertiärfarben: eine Primärfarbe mit einer benachbarten Sekundärfarbe gemischt, z. B. Rot-Orange.

Warme Farben: Rot-, Orange- und Gelbtöne: Sie scheinen nach vorne zu treten.

Kalte Farben: Grün-, Blau- und Violetttöne: Sie scheinen zurückzuweichen.

Farbton: ein anderes Wort für eine Farbe, z. B. Rot oder Blau-Grün.

Aufhellung: eine Farbe plus Weiß.

Trübung: eine Farbe plus Grau.

Abdunklung: eine Farbe plus Schwarz.

Helligkeit: wie hell oder dunkel eine Farbe ist.

Buntheit: wie leuchtend oder stumpf eine Farbe ist (auch Intensität oder Sättigung).


Neutralgrau: Schwarz und Weiß gemischt, ohne Farbton.

Leitfarbe: die Hauptfarbe eines Farbschemas.

Die gedruckten Farben sind ein Anhaltspunkt: Echte Malfarben mischen sich je nach Pigment etwas anders.

SCHEIBE 1 - HINTEN (DREHT SICH)


0 Mit 100 % drucken: Dieser Balken muss 100 mm lang sein. 100 mm

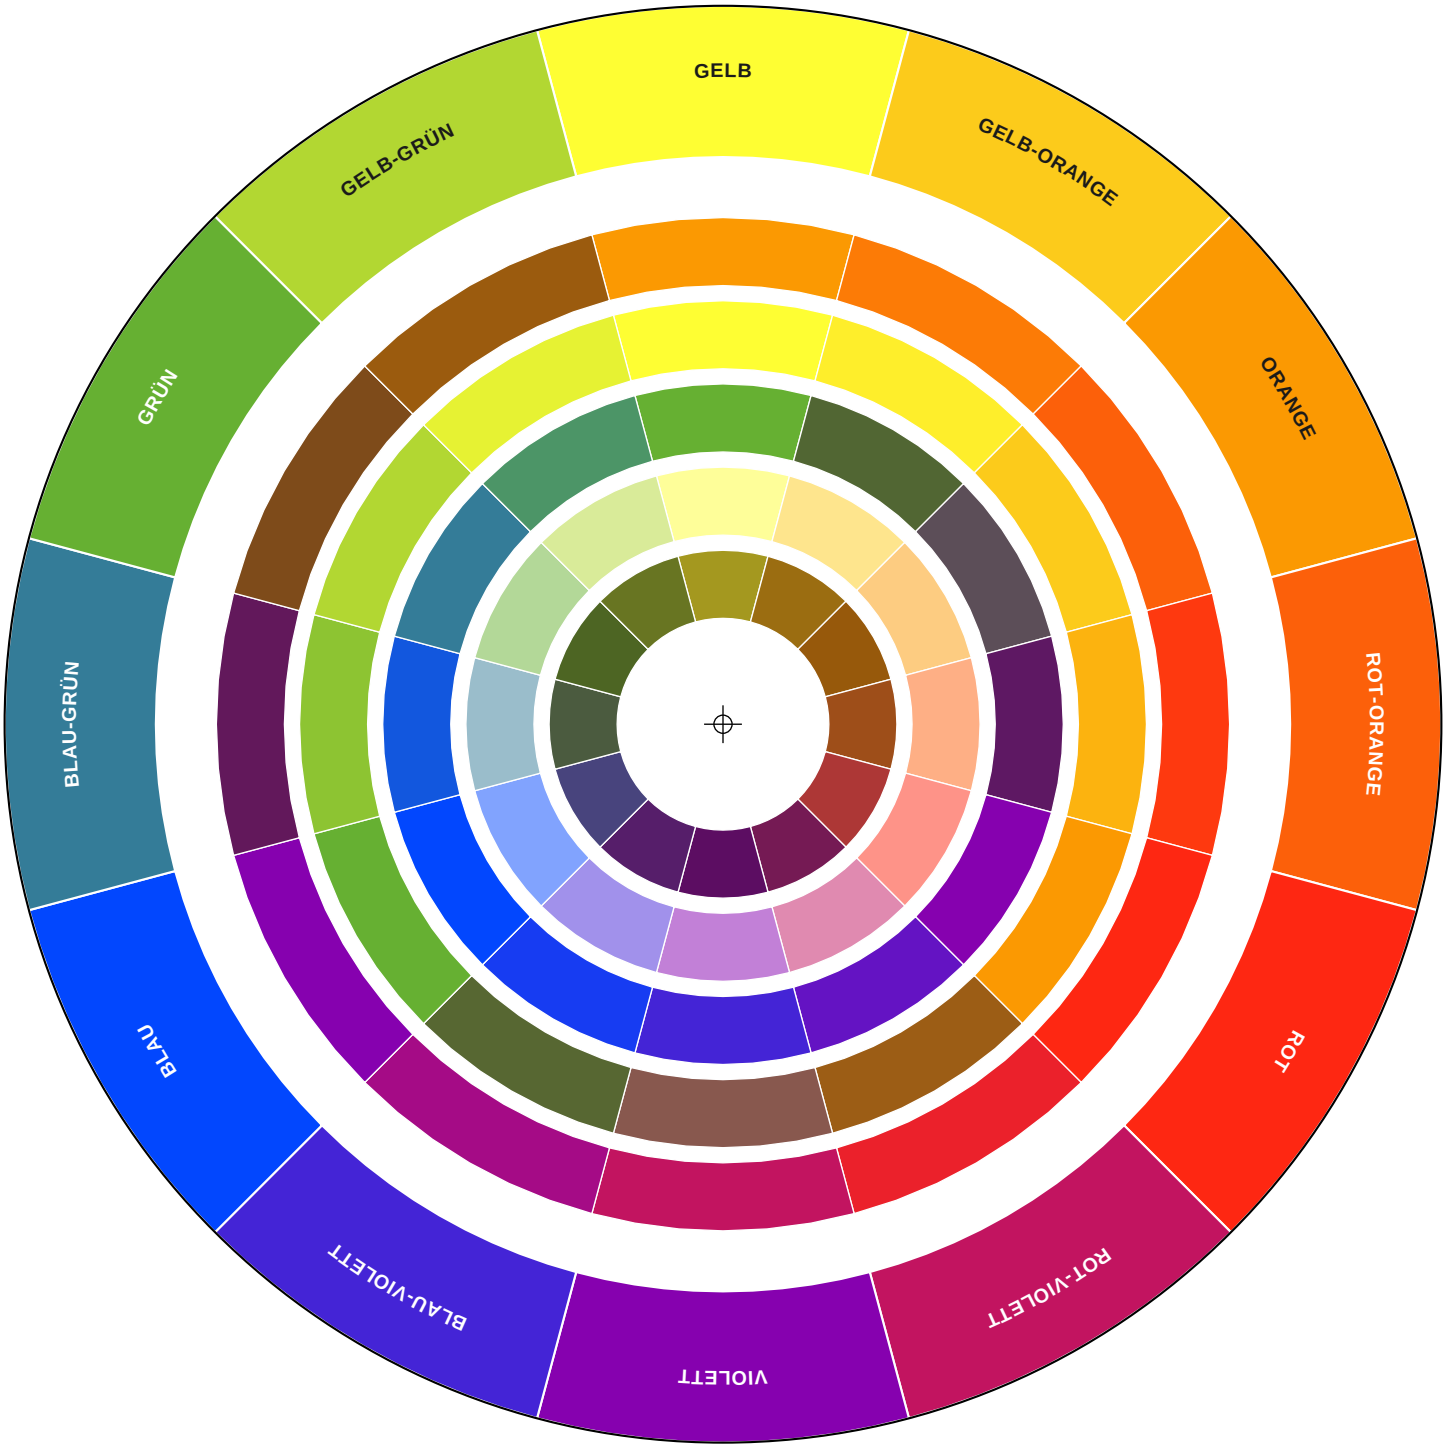

An den durchgezogenen Linien schneiden Schraffiert: ausschneiden Kreuz: hier durchstechen

SCHEIBE 1 - VORNE (FENSTER)

0 Mit 100 % drucken: Dieser Balken muss 100 mm lang sein. 100 mm

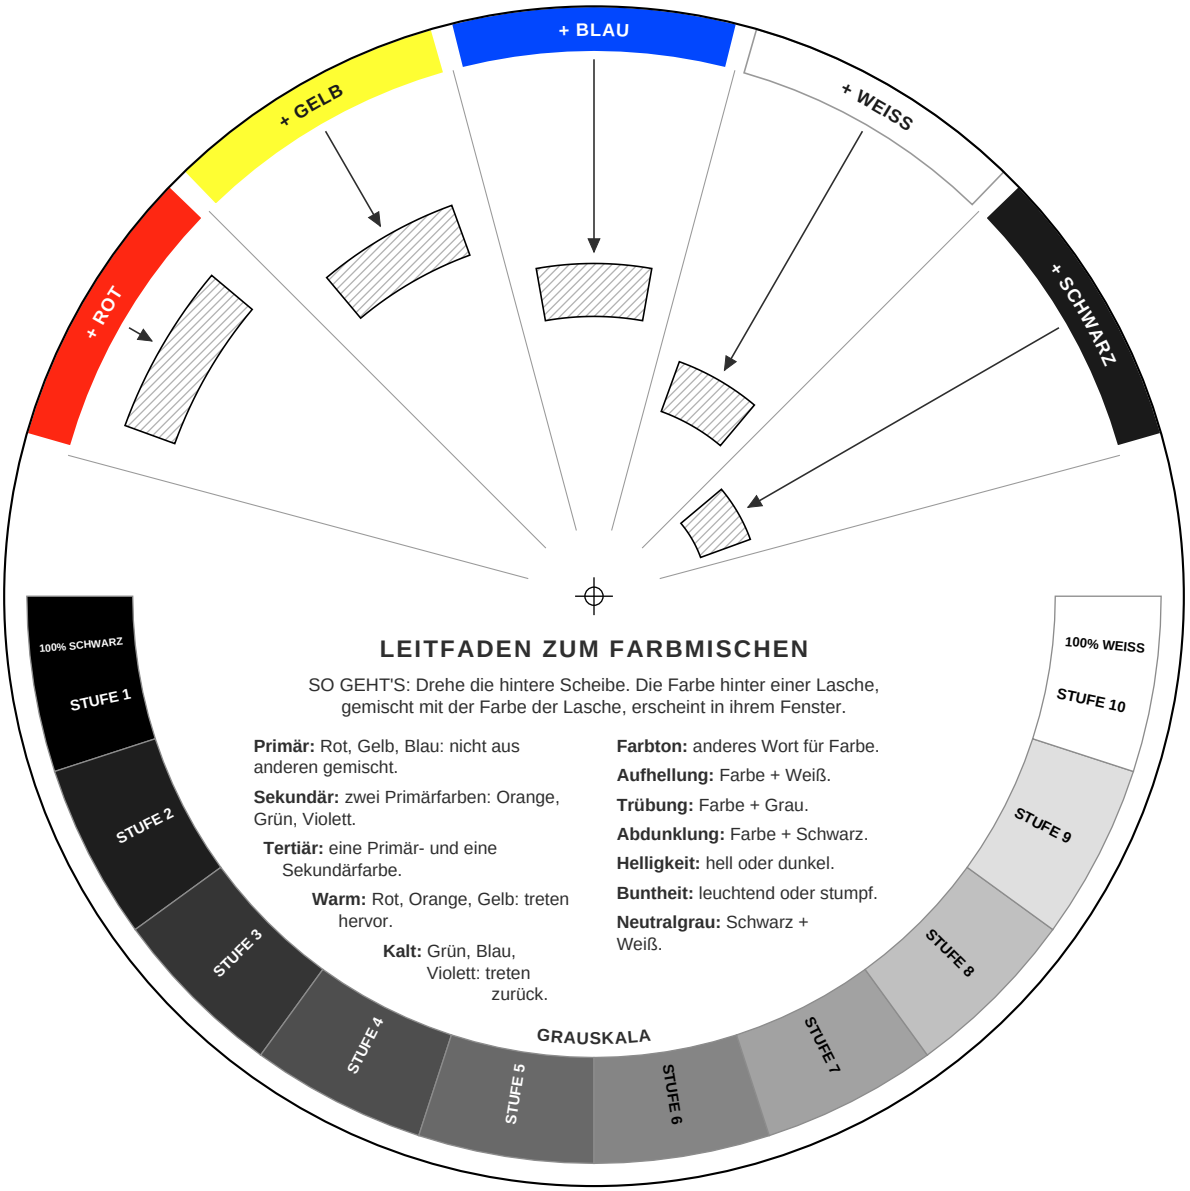

LEITFADEN ZUM FARBMISCHEN

SO GEHT'S: Drehe die hintere Scheibe. Die Farbe hinter einer Lasche, gemischt mit der Farbe der Lasche, erscheint in ihrem Fenster.

Primär: Rot, Gelb, Blau: nicht aus anderen gemischt.

Sekundär: zwei Primärfarben: Orange, Grün, Violett.

Tertiär: eine Primär- und eine Sekundärfarbe.

Warm: Rot, Orange, Gelb: treten hervor.

Kalt: Grün, Blau, Violett: treten zurück.

Farbton: anderes Wort für Farbe.

Aufhellung: Farbe + Weiß.

Trübung: Farbe + Grau.

Abdunklung: Farbe + Schwarz.

Helligkeit: hell oder dunkel.

Buntheit: leuchtend oder stumpf.

Neutralgrau: Schwarz + Weiß.

An den durchgezogenen Linien schneiden Schraffiert: ausschneiden Kreuz: hier durchstechen

SCHEIBE 2 - HINTEN (DREHT SICH)


0 Mit 100 % drucken: Dieser Balken muss 100 mm lang sein. 100 mm



An den durchgezogenen Linien schneiden Schraffiert: ausschneiden Kreuz: hier durchstechen

SCHEIBE 2 - VORNE (FENSTER)

0 Mit 100 % drucken: Dieser Balken muss 100 mm lang sein. 100 mm

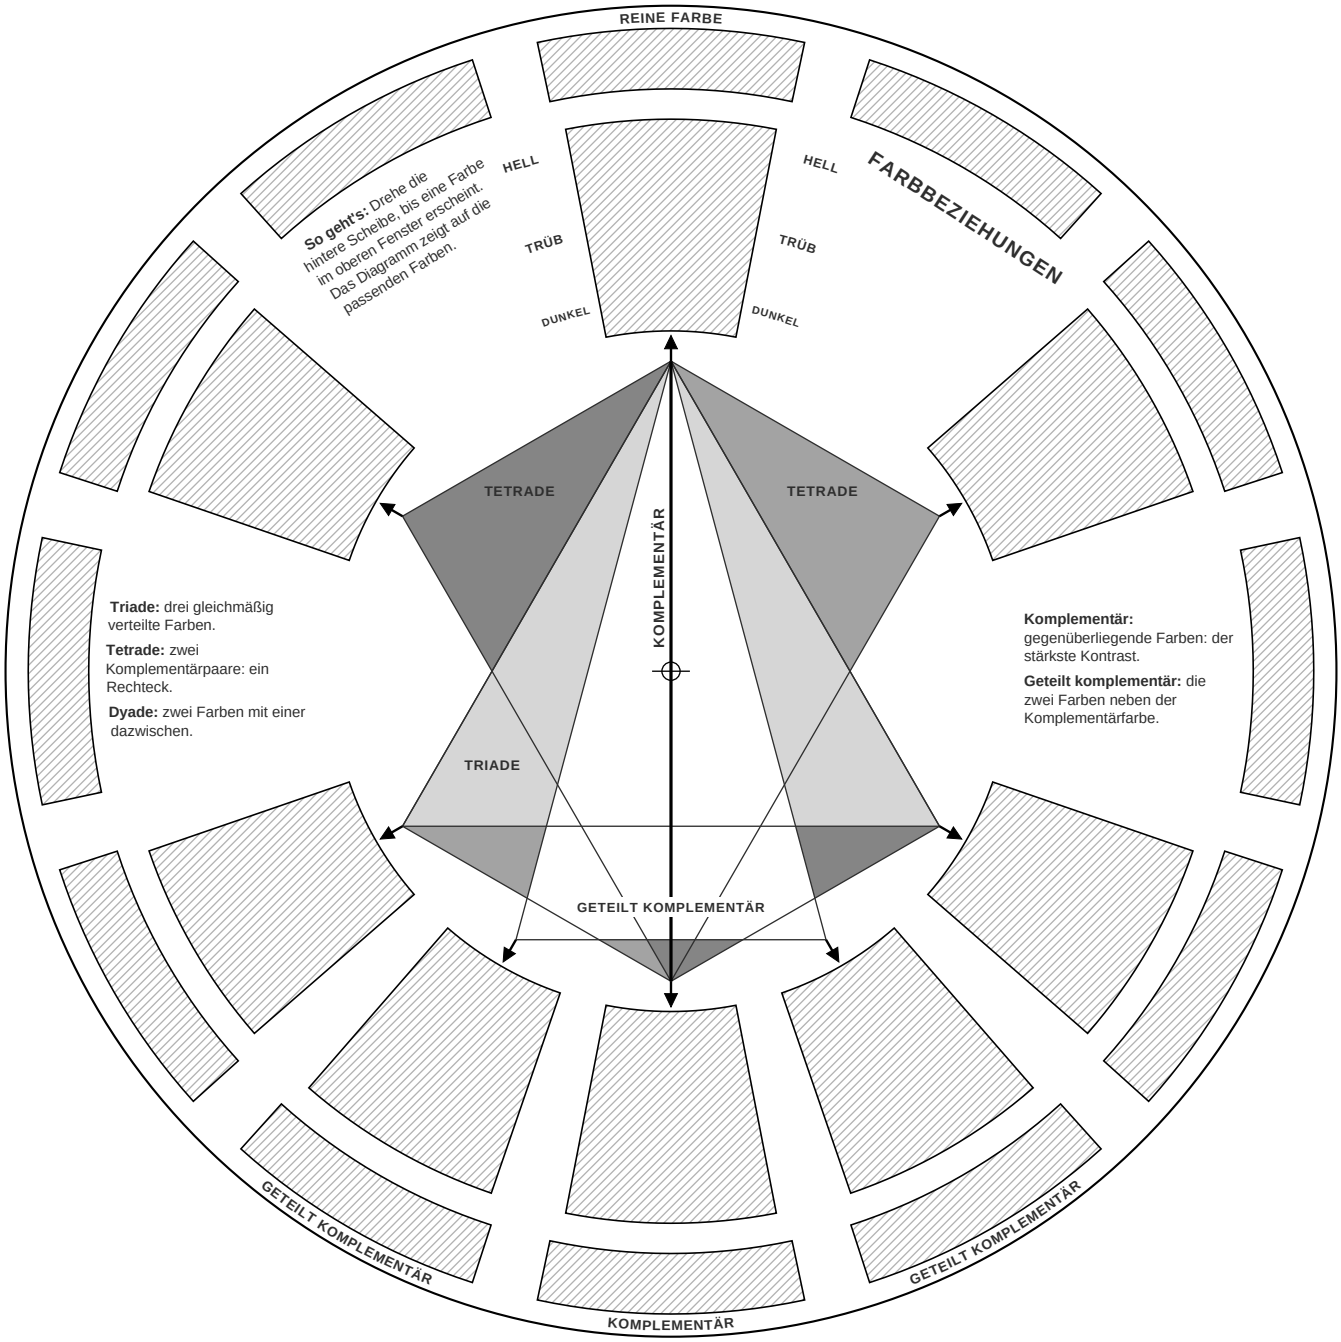

An den durchgezogenen Linien schneiden Schraffiert: ausschneiden Kreuz: hier durchstechen