色相環を作ろう

切り抜いて組み立てる紙の色相環 2 枚：1 枚は色を混ぜるため、もう 1 枚は合う色を見つけるため。

用意するもの

- プリンターと A4 用紙 4 枚（できれば厚紙 160-250 g/m²）、または薄いボール紙に貼った普通紙。
- はさみ、カッターナイフ、カッターマット。
- 長さ約 10 mm の割りピン 2 本。
- 任意：円盤を長持ちさせるためのスティックのりとラミネート。

1. 印刷する


- 3〜6 ページを実寸で印刷します（100 %、「ページに合わせる」はオフ）。
- 各ページに 100 mm のバーがあります。測って縮尺を確認してください。
- 薄い紙の場合は、切る前に各ページをボール紙に貼ります。

2. 切る

- 各円盤を外側の実線に沿って切り抜きます。
- 斜線の窓をすべてカッターでマットの上で切り抜きます。角から内側へ、刃を垂直に保って切ります。
- 各円盤の中心の小さな十字に、カッターの先か針で穴を開けます。

3. 組み立てる

- 後ろの円盤（すべての色があるもの）を表を上にして置きます。
- その上に前の円盤（窓があるもの）を表を上にして重ね、中心を合わせます。
- 割りピンを両方の中心に通し、裏で脚を開きます。きつく締めすぎないでください。後ろの円盤が自由に回る必要があります。

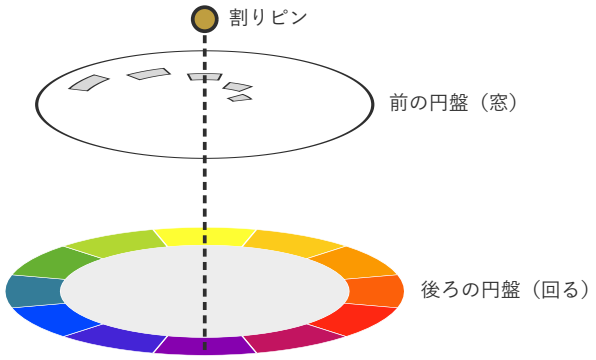

パーツ

- 3 ページ - 円盤 1、後ろ：12 色とその混色。
- 4 ページ - 円盤 1、前：混色の窓 5 つ、グレースケール、用語。
- 5 ページ - 円盤 2、後ろ：12 色の明清色、中間色、暗清色。
- 6 ページ - 円盤 2、前：20 の窓と配色の図。

使い方

円盤 1 - 色を混ぜる

- 後ろの円盤を回します。前の円盤の縁にある色付きのタブは、加える色を示します：赤、黄、青、白、黒。
- タブのすぐ外側にある外周の色が元の色です。タブの窓には、2 色を同じ量で混ぜた結果が表示されます。
- 例：橙を「+ 青」のタブに合わせると、窓には橙と青を混ぜた暗くくすんだ色が表示されます（補色どうしです）。
- 下半分のグレースケールは明度 1（黒）から明度 10（白）までです。色を並べて、明るさを比べてください。

円盤 2 - 色の関係

- 矢印が指す「純色」と書かれた上の窓に、選びたい色が出るまで後ろの円盤を回します。
- 補色：反対側の下の窓。
- 分裂補色：補色の両隣の 2 つの窓。
- トライアド：正三角形の頂点にある窓。
- テトラード：どちらかの長方形の角にある窓。
- ダイアード：上の窓から両側に 2 つ離れた窓。
- 大きな窓は、その色の明清色（白を加える）、中間色（灰色を加える）、暗清色（黒を加える）も表示します。


色の用語

原色： 赤、黄、青：ほかの色を混ぜて作ることはできません。
二次色： 橙、緑、紫：2 つの原色を混ぜた色。
三次色： 原色と隣の二次色を混ぜた色。例：赤橙。
暖色： 赤、橙、黄：前に出て見えます。
寒色： 緑、青、紫：後ろに下がって見えます。
色相： 色の別の呼び方。例：赤、青緑。
明清色： 色に白を加えたもの。
中間色： 色に灰色を加えたもの。
暗清色： 色に黒を加えたもの。
明度： 色の明るさ・暗さ。
彩度： 色の鮮やかさ・くすみ（強度、飽和度とも）。
ニュートラルグレー： 黒と白を混ぜた、色相のない色。
キーカラー： 配色の中心となる色。

印刷された色は目安です。実際の絵の具は顔料によって少し違う混ざり方をします。

円盤 1 - 後ろ（回る）


0　100 % で印刷：このバーは 100 mm になります。　100 mm

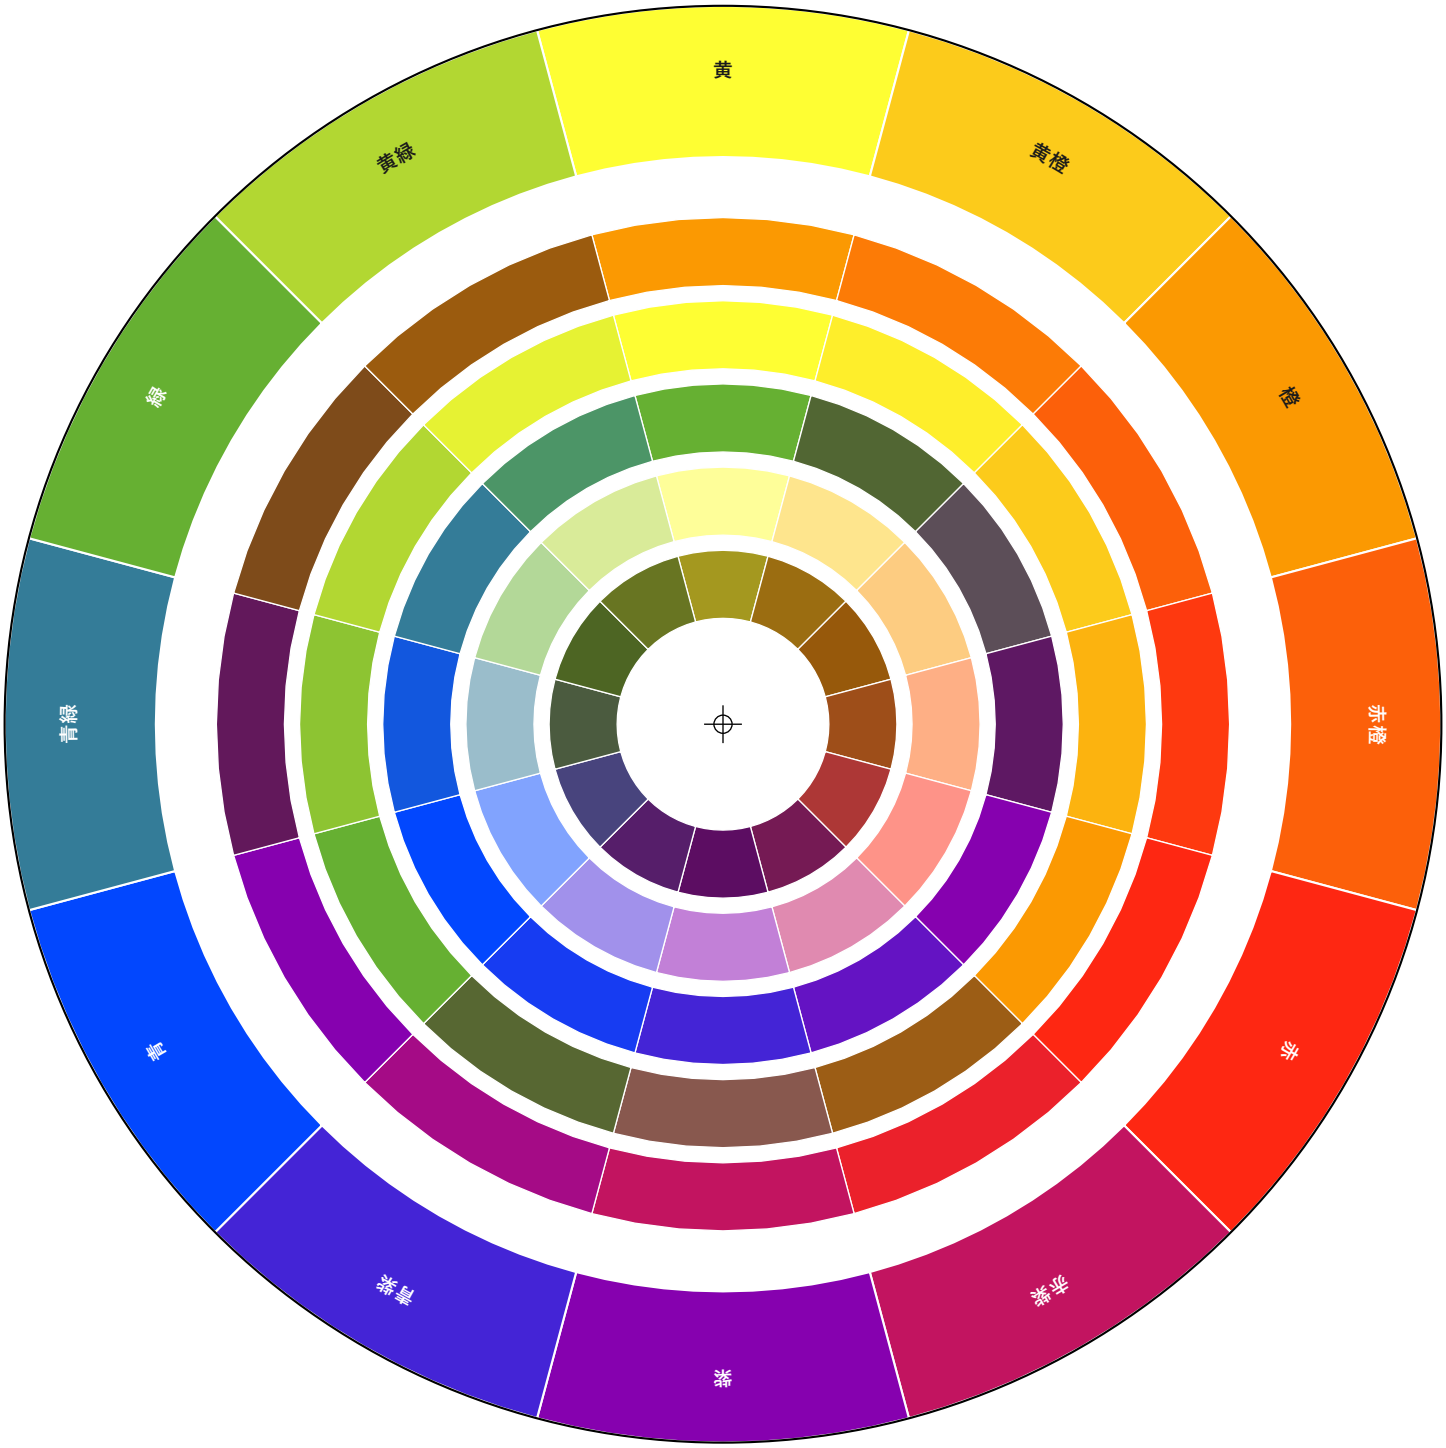

実線に沿って切る　斜線：切り抜く　十字：ここに穴を開ける

円盤 1 - 前（窓）

0　100 % で印刷：このバーは 100 mm になります。　100 mm

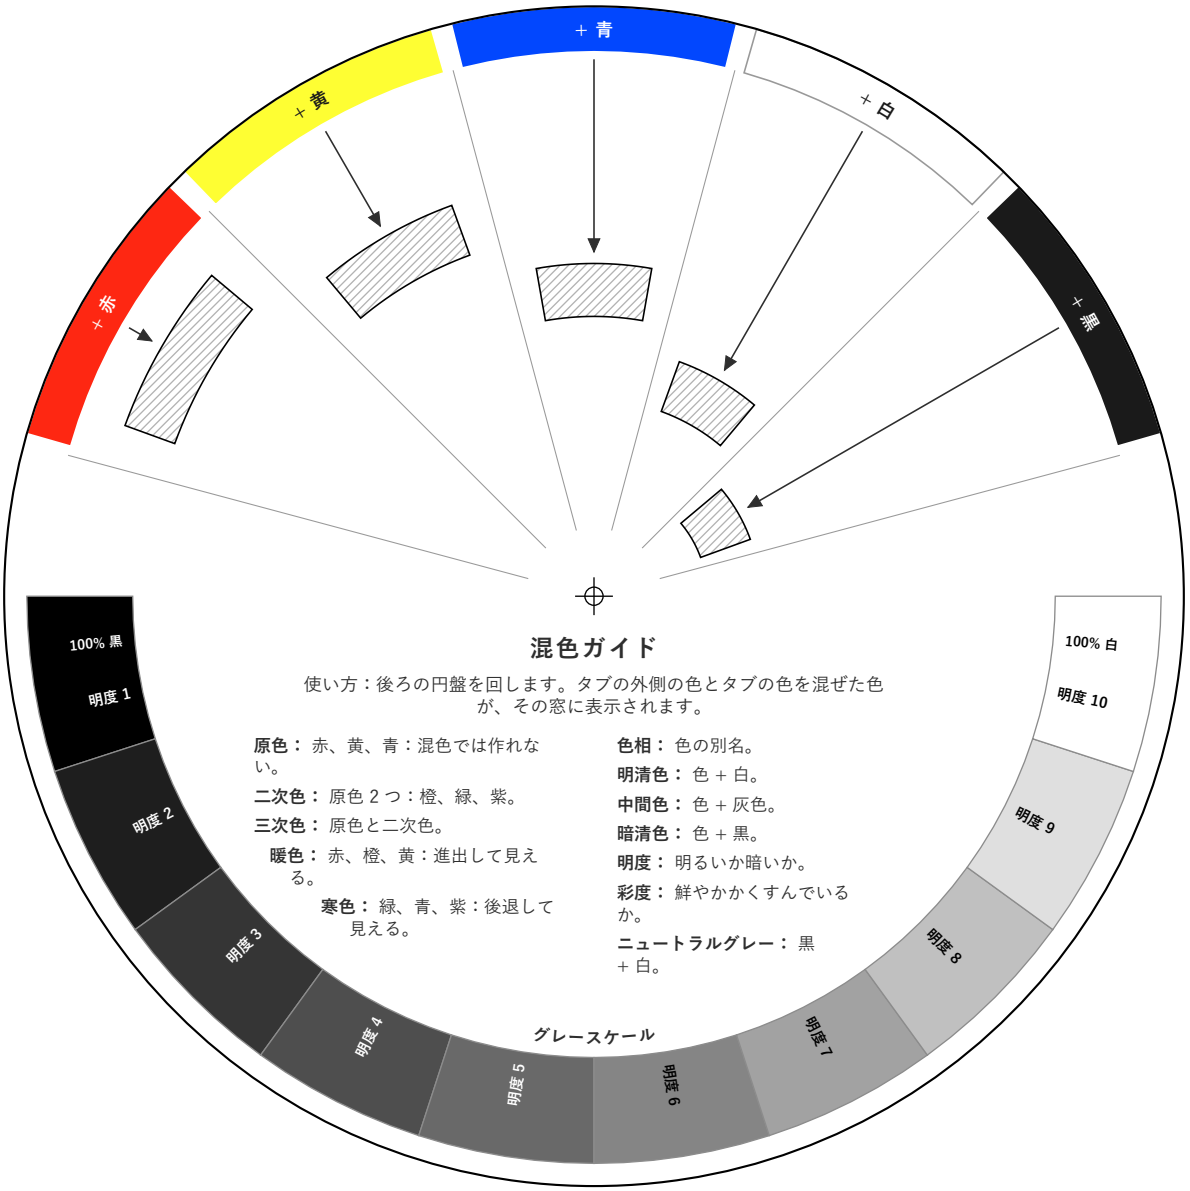

混色ガイド

使い方：後ろの円盤を回します。タブの外側の色とタブの色を混ぜた色が、その窓に表示されます。

原色： 赤、黄、青：混色では作れない。

二次色： 原色 2 つ：橙、緑、紫。

三次色： 原色と二次色。

暖色： 赤、橙、黄：進出して見える。

寒色： 緑、青、紫：後退して見える。

色相： 色の別名。

明清色： 色 + 白。

中間色： 色 + 灰色。

暗清色： 色 + 黒。

明度： 明るいか暗いか。

彩度： 鮮やかかくすんでいるか。

ニュートラルグレー： 黒 + 白。

実線に沿って切る　　斜線：切り抜く　　十字：ここに穴を開ける

円盤 2 - 後ろ（回る）


0　100 % で印刷：このバーは 100 mm になります。　100 mm



実線に沿って切る　斜線：切り抜く　十字：ここに穴を開ける

円盤 2 - 前（窓）

0　100 % で印刷：このバーは 100 mm になります。　100 mm

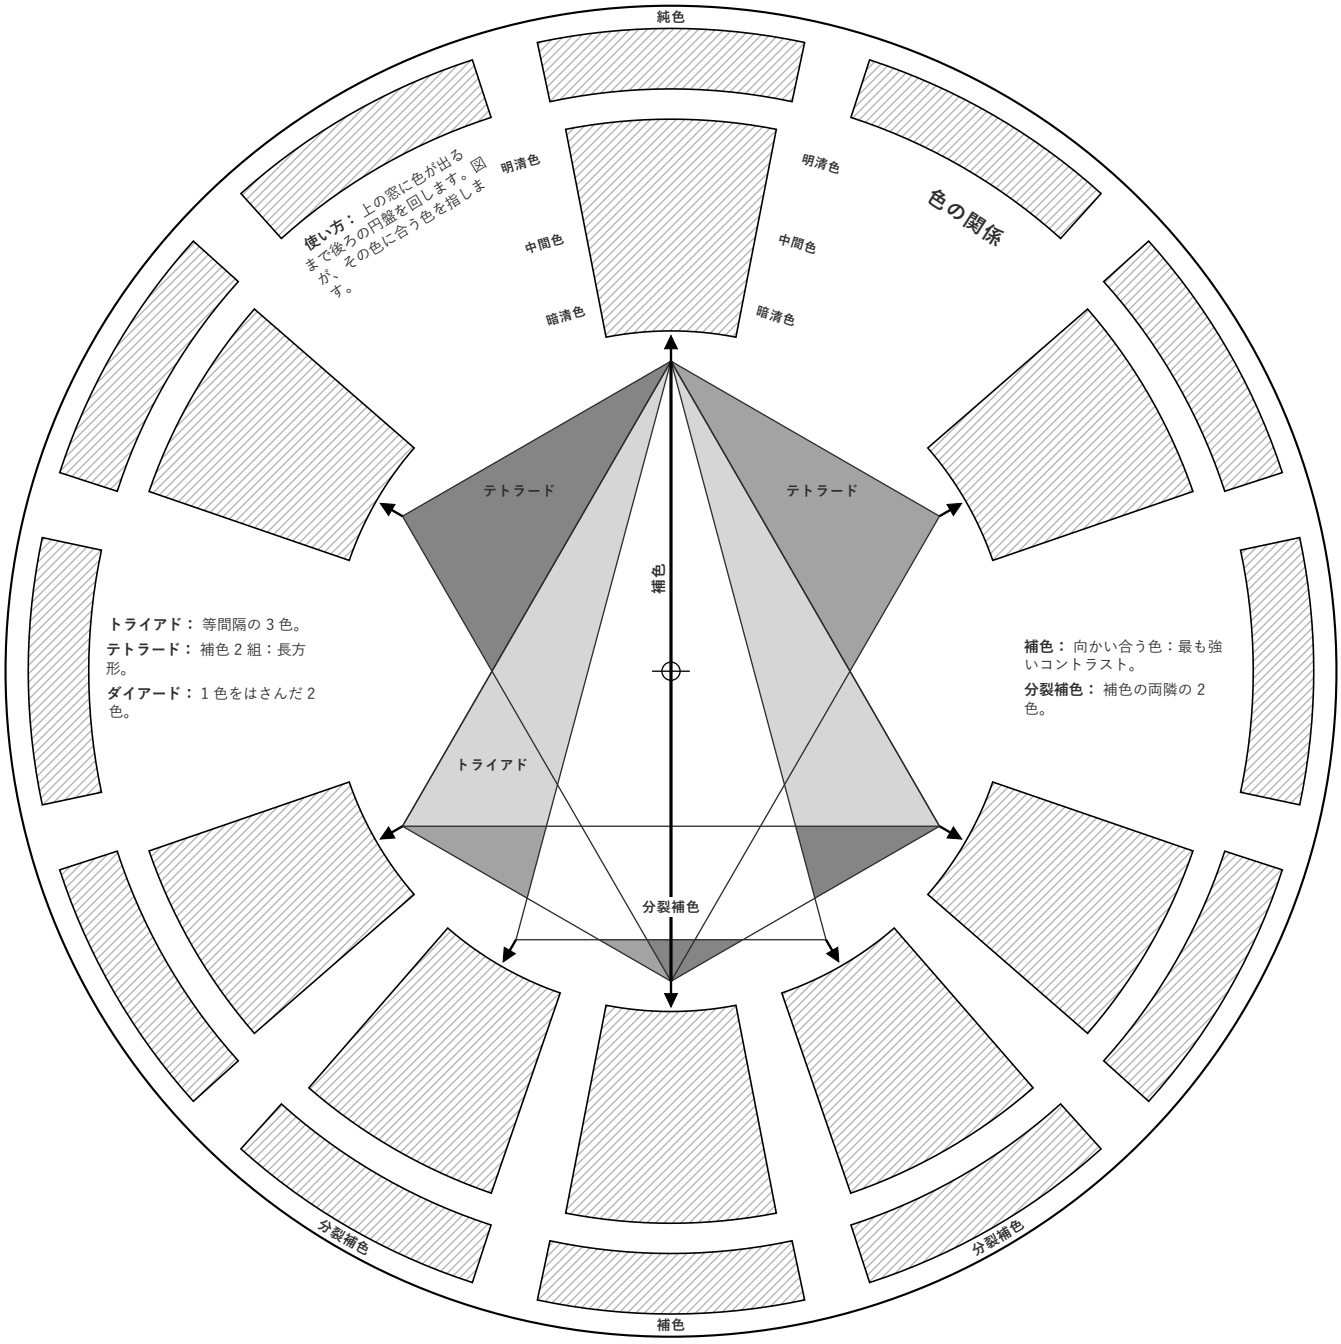

実線に沿って切る　　斜線：切り抜く　　十字：ここに穴を開ける