나만의 색상환 만들기

오려서 조립하는 종이 색상환 두 개: 하나는 색을 섞기 위한 것, 다른 하나는 어울리는 색을 찾기 위한 것입니다.

준비물

- 프린터와 A4 용지 4장(되도록 두꺼운 160-250 g/m² 용지) 또는 얇은 판지에 붙인 일반 용지.
- 가위, 커터 칼, 커팅 매트.
- 길이 약 10 mm의 할핀 두 개.
- 선택: 원판을 오래 쓰기 위한 딱풀과 코팅.

1. 인쇄하기


- 3~6쪽을 실제 크기로 인쇄합니다(100 %, '페이지에 맞춤' 해제).
- 각 쪽에는 100 mm 막대가 있습니다. 재어서 배율을 확인하세요.
- 얇은 종이라면 오리기 전에 각 쪽을 판지에 붙이세요.

2. 오리기

- 각 원판을 바깥쪽 실선을 따라 오립니다.
- 빗금 친 창을 모두 커팅 매트 위에서 커터 칼로 도려냅니다. 모서리에서 안쪽으로, 칼날을 세워서 자르세요.
- 각 원판 중심의 작은 십자 표시에 칼끝이나 바늘로 구멍을 뚫습니다.

3. 조립하기

- 뒤 원판(모든 색이 있는 것)을 앞면이 위로 오게 놓습니다.
- 그 위에 앞 원판(창이 있는 것)을 앞면이 위로 오게, 중심을 맞춰 올립니다.
- 할핀을 두 중심에 꽂고 뒤에서 다리를 벌립니다. 너무 세게 누르지 마세요. 뒤 원판이 자유롭게 돌아가야 합니다.

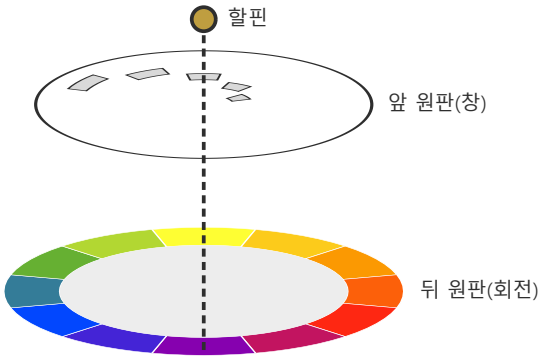

구성품

- 3쪽 - 원판 1, 뒤: 12가지 색과 그 혼합색.
- 4쪽 - 원판 1, 앞: 혼합 창 5개, 회색 단계, 용어 설명.
- 5쪽 - 원판 2, 뒤: 12가지 색의 명청색, 탁색, 암청색.
- 6쪽 - 원판 2, 앞: 창 20개와 배색 도표.

사용 방법

원판 1 - 색 섞기

- 뒤 원판을 돌립니다. 앞 원판 가장자리의 색 탭은 더할 색을 나타냅니다: 빨강, 노랑, 파랑, 하양, 검정.
- 탭 바로 바깥쪽 바깥 고리의 색이 기본색입니다. 탭의 창에는 두 색을 같은 양으로 섞은 결과가 보입니다.
- 예: 주황을 '+ 파랑' 탭에 맞추면 창에 주황과 파랑을 섞은 어둡고 탁한 색이 보입니다(서로 보색입니다).
- 아래쪽 절반의 회색 단계는 명도 1(검정)부터 명도 10(하양)까지입니다. 색을 옆에 대어 밝기를 판단하세요.

원판 2 - 색의 관계

- 원하는 색이 화살표가 가리키는 '순색' 표시의 위쪽 창에 나타날 때까지 뒤 원판을 돌립니다.
- 보색: 맞은편 아래쪽 창.
- 분보색: 보색 양옆의 두 창.
- 3색 배색: 정삼각형 꼭짓점의 창.
- 4색 배색: 두 직사각형 중 하나의 모서리에 있는 창.
- 2색 배색: 위쪽 창에서 양쪽으로 두 칸 떨어진 창.
- 큰 창은 그 색의 명청색(흰색 추가), 탁색(회색 추가), 암청색(검은색 추가)도 보여 줍니다.


색 용어

1차색: 빨강, 노랑, 파랑: 다른 색을 섞어서 만들 수 없습니다.
2차색: 주황, 초록, 보라: 1차색 두 가지를 섞은 색.
3차색: 1차색과 이웃한 2차색을 섞은 색. 예: 빨강주황.
따뜻한 색: 빨강, 주황, 노랑 계열: 앞으로 나와 보입니다.
차가운 색: 초록, 파랑, 보라 계열: 뒤로 물러나 보입니다.
색상: 색의 다른 이름. 예: 빨강, 청록.
명청색: 색 + 흰색.
탁색: 색 + 회색.
암청색: 색 + 검은색.
명도: 색이 얼마나 밝거나 어두운지.
채도: 색이 얼마나 선명하거나 탁한지(강도, 포화도라고도 함).
중성 회색: 검정과 하양을 섞은, 색상이 없는 색.
주조색: 배색의 중심이 되는 색.

인쇄된 색은 참고용입니다. 실제 물감은 안료에 따라 조금 다르게 섞입니다.

원판 1 - 뒤(회전)


0 100 %로 인쇄: 이 막대는 100 mm여야 합니다. 100 mm

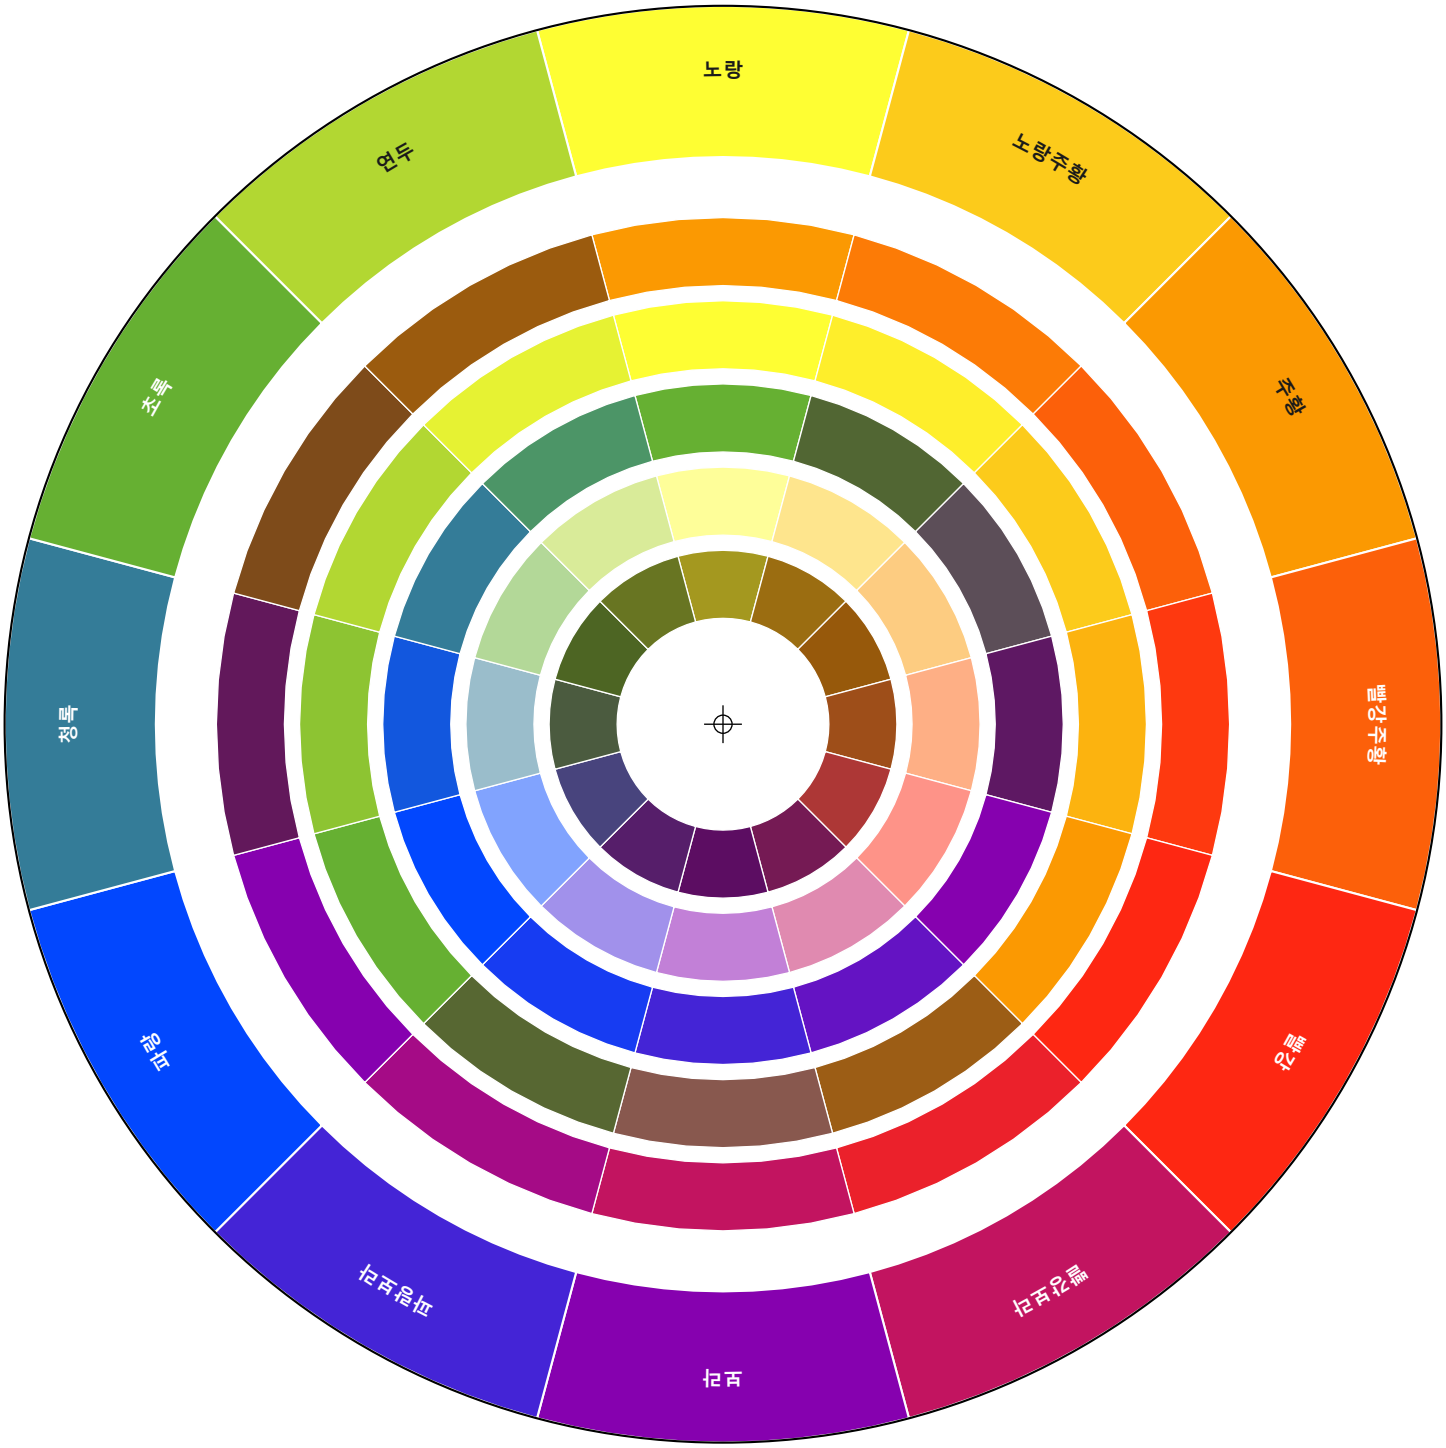

실선을 따라 오리기 빗금: 도려내기 십자: 여기에 구멍

원판 1 - 앞(창)

0 100 %로 인쇄: 이 막대는 100 mm여야 합니다. 100 mm

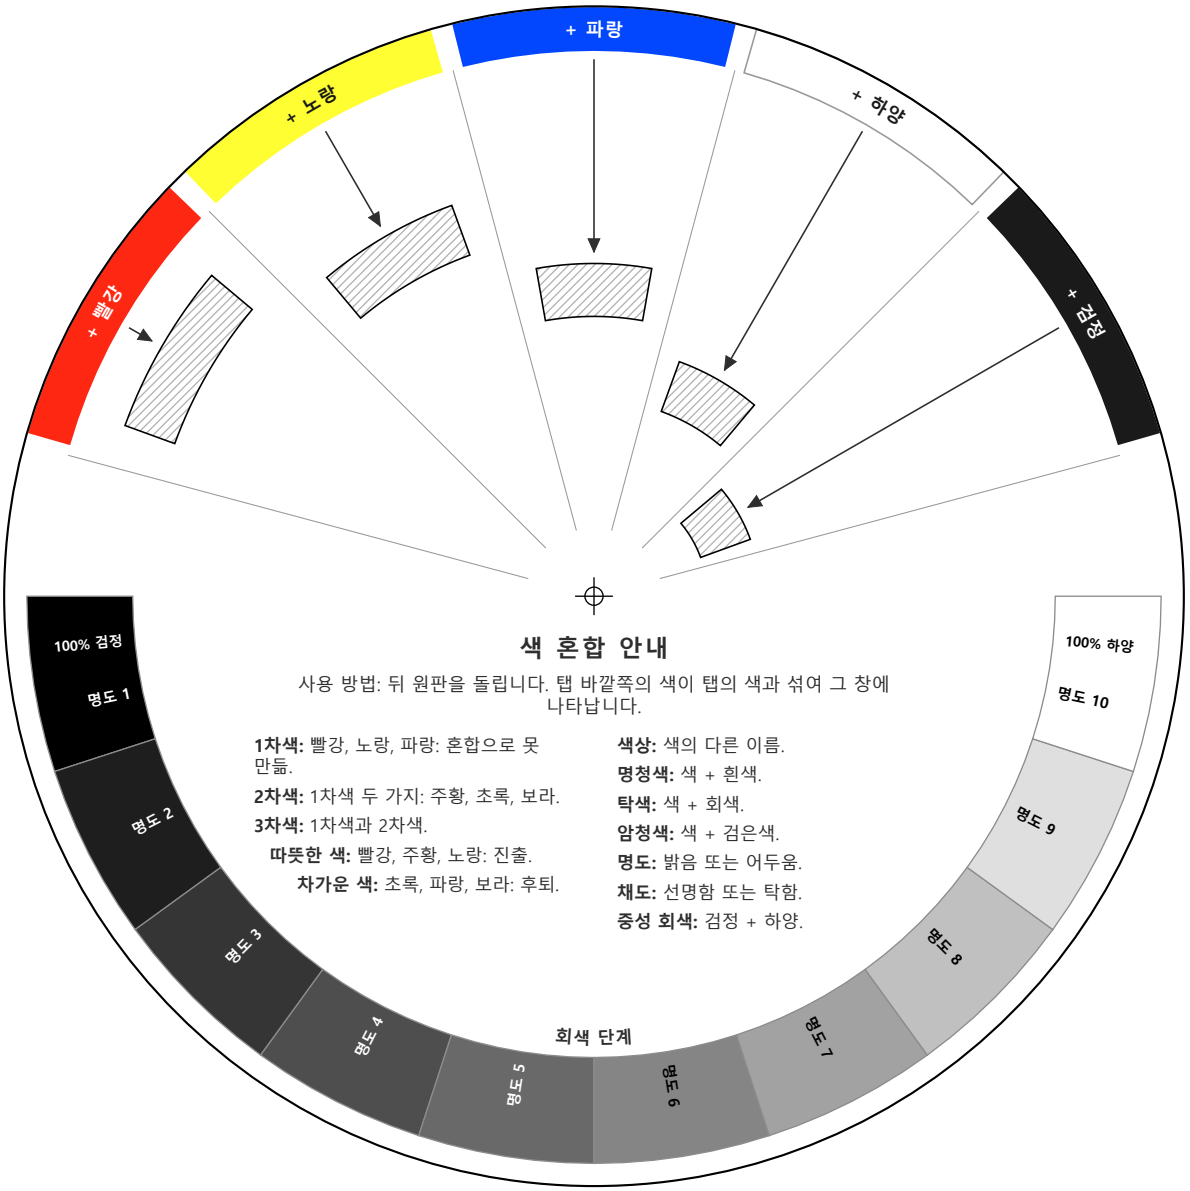

색 혼합 안내

사용 방법: 뒤 원판을 돌립니다. 탭 바깥쪽의 색이 탭의 색과 섞여 그 창에 나타납니다.

1차색: 빨강, 노랑, 파랑: 혼합으로 못 만듦.
2차색: 1차색 두 가지: 주황, 초록, 보라.
3차색: 1차색과 2차색.
따뜻한 색: 빨강, 주황, 노랑: 진출.
차가운 색: 초록, 파랑, 보라: 후퇴.

색상: 색의 다른 이름.
명청색: 색 + 흰색.
탁색: 색 + 회색.
암청색: 색 + 검은색.
명도: 밝음 또는 어두움.
채도: 선명함 또는 탁함.
중성 회색: 검정 + 하양.

실선을 따라 오리기 빗금: 도려내기 십자: 여기에 구멍

원판 2 - 뒤(회전)


0 100 %로 인쇄: 이 막대는 100 mm여야 합니다. 100 mm



실선을 따라 오리기 빗금: 도려내기 십자: 여기에 구멍

원판 2 - 앞(창)

0 100 %로 인쇄: 이 막대는 100 mm여야 합니다. 100 mm

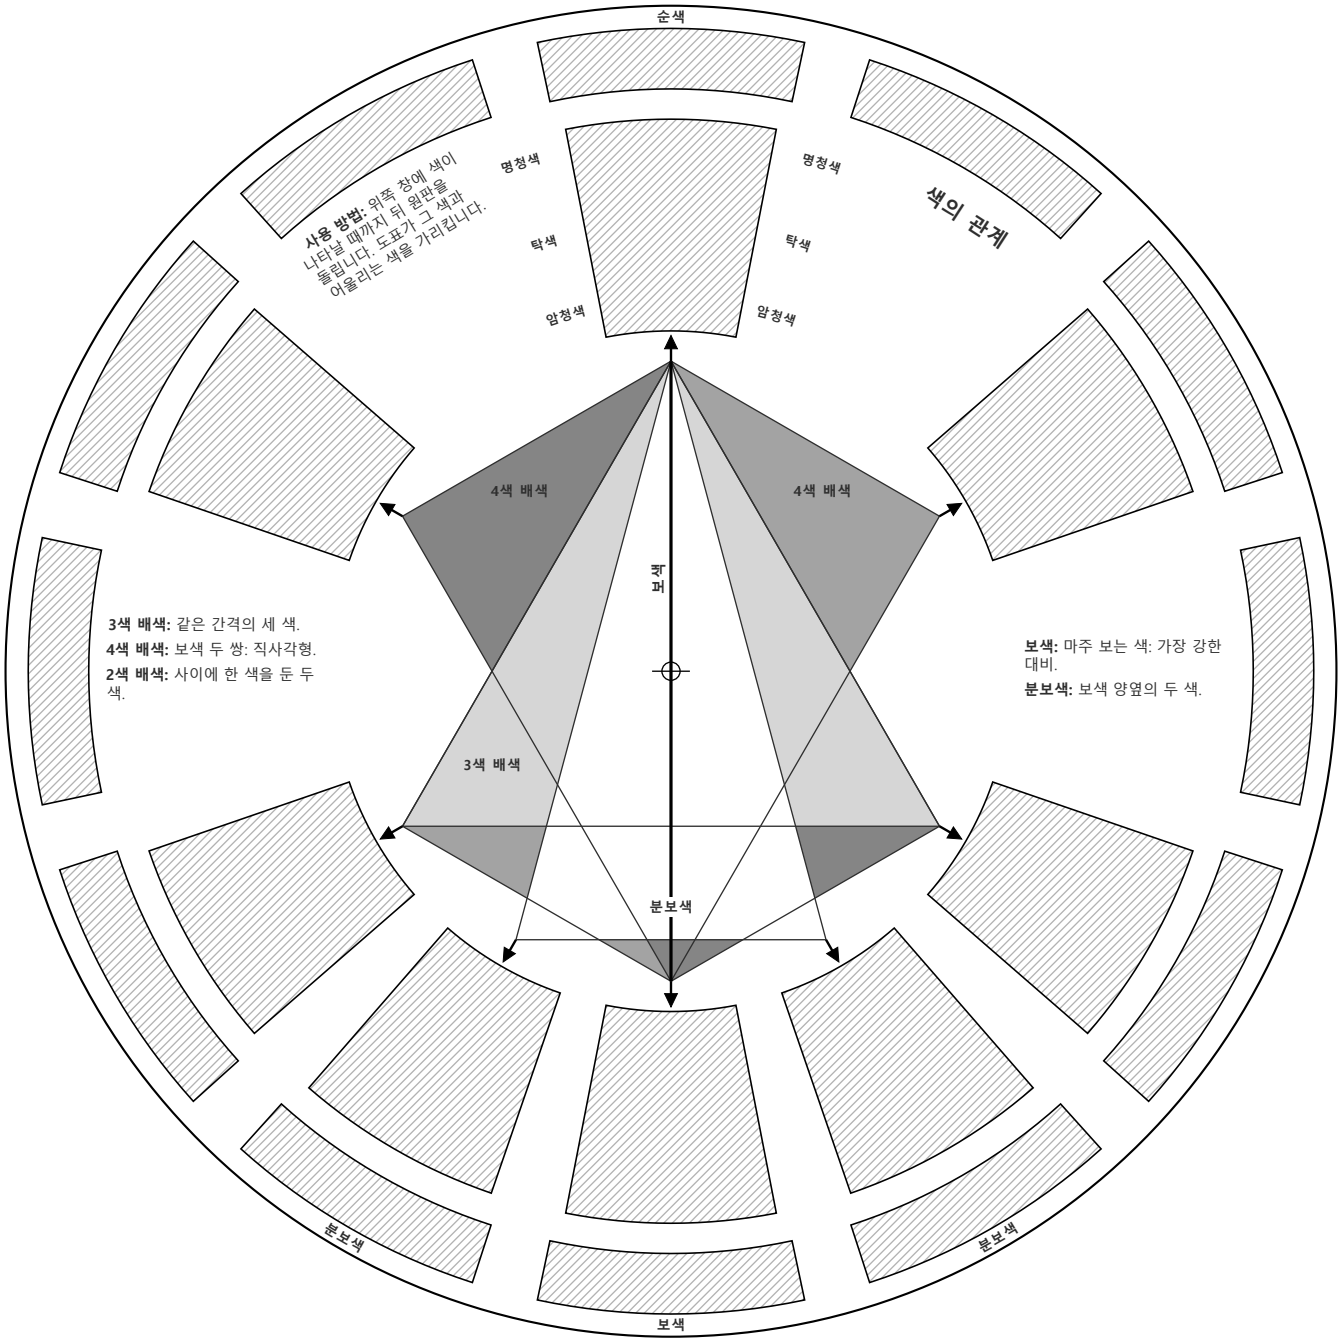

실선을 따라 오리기 빗금: 도려내기 십자: 여기에 구멍