自制色轮

两个可裁剪组装的纸质色轮：一个用来调色，一个用来寻找相配的颜色。

所需材料

- 一台打印机和 4 张 A4 纸，最好是厚纸（160-250 g/m²），或贴在薄卡纸上的普通纸。
- 剪刀、美工刀和切割垫。
- 两枚约 10 mm 长的双脚钉（开口钉）。
- 可选：胶棒和过塑，让色盘更耐用。

1. 打印


- 按实际大小打印第 3 至 6 页（100 %，不要选“适合页面”）。
- 每页都有一条 100 mm 的比例尺：量一下以确认比例。
- 如果纸较薄，裁剪前先把每页贴到卡纸上。

2. 裁剪

- 沿每个色盘的外侧实线剪下。
- 在切割垫上用美工刀挖去每个斜线窗口。从角向内切，刀刃保持垂直。
- 用刀尖或针在每个色盘中心的小十字处扎孔。

3. 组装

- 将后盘（印有全部颜色的那张）正面朝上放好。
- 将前盘（有窗口的那张）正面朝上叠在上面，两个中心对齐。
- 把双脚钉穿过两个中心，在背面掰开钉脚。不要压得太紧：后盘必须能自由转动。

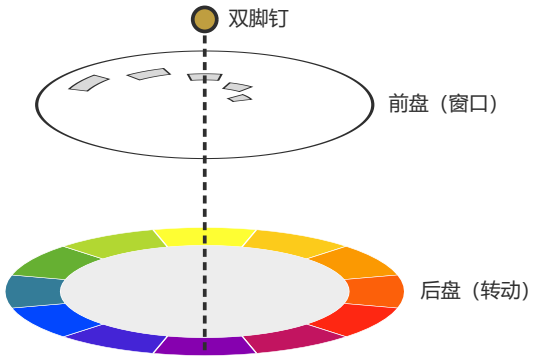

部件

- 第 3 页 - 色盘 1，后盘：12 种颜色及其混合色。
- 第 4 页 - 色盘 1，前盘：5 个调色窗口、灰度阶和术语。
- 第 5 页 - 色盘 2，后盘：12 种颜色的明色、浊色和暗色。
- 第 6 页 - 色盘 2，前盘：20 个窗口和配色图。

使用方法

色盘 1 - 调色

- 转动后盘。前盘边缘的每个彩色标签表示要加入的颜色：红、黄、蓝、白或黑。
- 紧挨标签外侧的外环颜色是基础色。标签的窗口显示两者等量混合的结果。
- 例如：把橙色转到“+ 蓝”标签处，窗口显示橙色与蓝色混合后暗而浊的颜色（它们是互补色）。
- 下半部的灰度阶从明度 1（黑）到明度 10（白）。把颜色放在旁边，判断它的明暗。

色盘 2 - 色彩关系

- 转动后盘，直到想要的颜色出现在箭头所指、标有“纯色”的顶部窗口。
- 互补色：正对面底部的窗口。
- 分裂互补色：互补色两侧的两个窗口。
- 三角配色：等边三角形各角上的窗口。
- 四角配色：任一长方形各角上的窗口。
- 二色配色：顶部窗口两侧相隔两格的窗口。
- 每个大窗口还显示该颜色的明色（加白）、浊色（加灰）和暗色（加黑）。


色彩术语

原色： 红、黄、蓝：无法用其他颜色调出。
间色： 橙、绿、紫：由两种原色混合而成。
复色： 一种原色与相邻的间色混合，例如红橙。
暖色： 红、橙、黄：看起来向前。
冷色： 绿、蓝、紫：看起来后退。
色相： 颜色的另一种说法，例如红或蓝绿。
明色： 颜色加白。
浊色： 颜色加灰。
暗色： 颜色加黑。
明度： 颜色的明暗程度。
彩度： 颜色的鲜艳或暗淡程度（也称纯度或饱和度）。
中性灰： 黑白混合，没有色相。
主色： 配色方案中的主要颜色。

印刷颜色仅供参考：真实颜料的混合效果会因颜料不同而略有差异。

色盘 1 - 后盘（转动）


0　　按 100 % 打印：这条比例尺应为 100 mm。　　100 mm

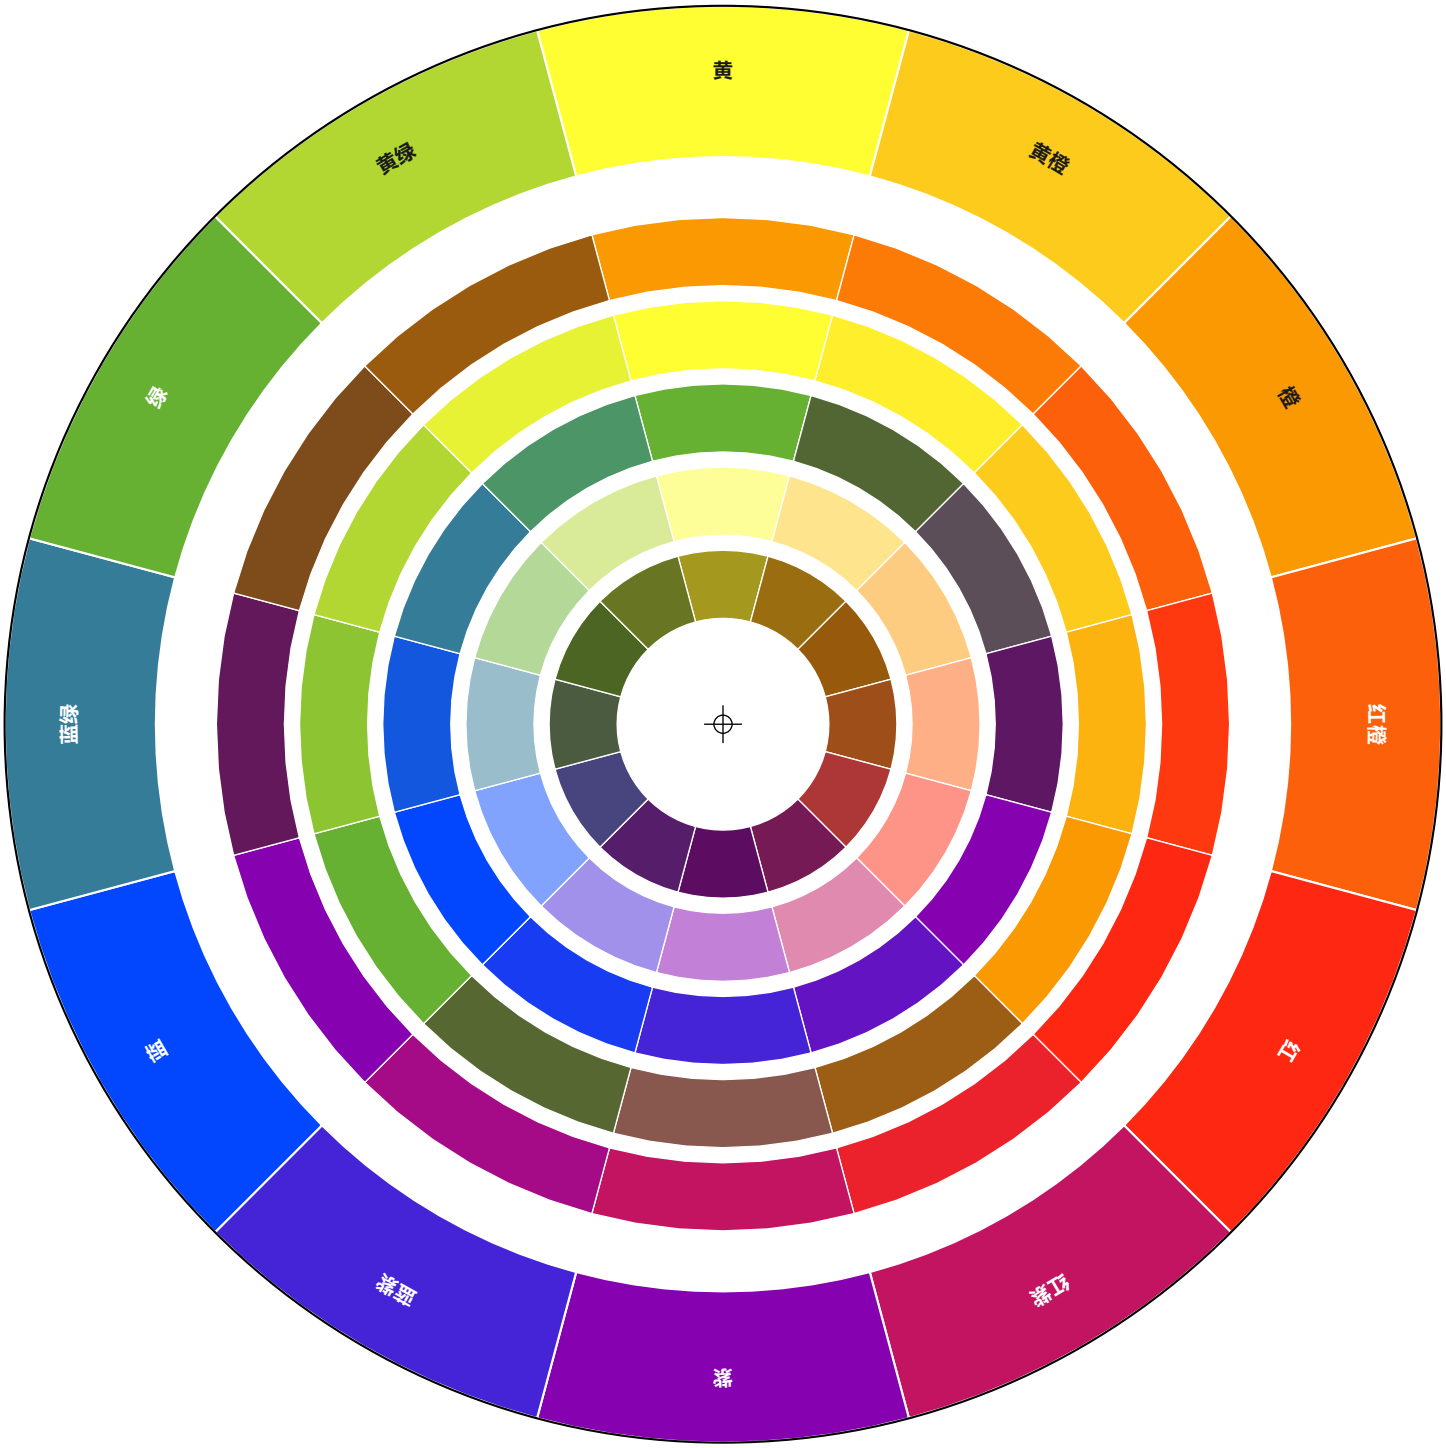

沿实线剪下　　斜线部分：挖去　　十字：在此扎孔

色盘 1 - 前盘（窗口）

0　　按 100 % 打印：这条比例尺应为 100 mm。　　100 mm

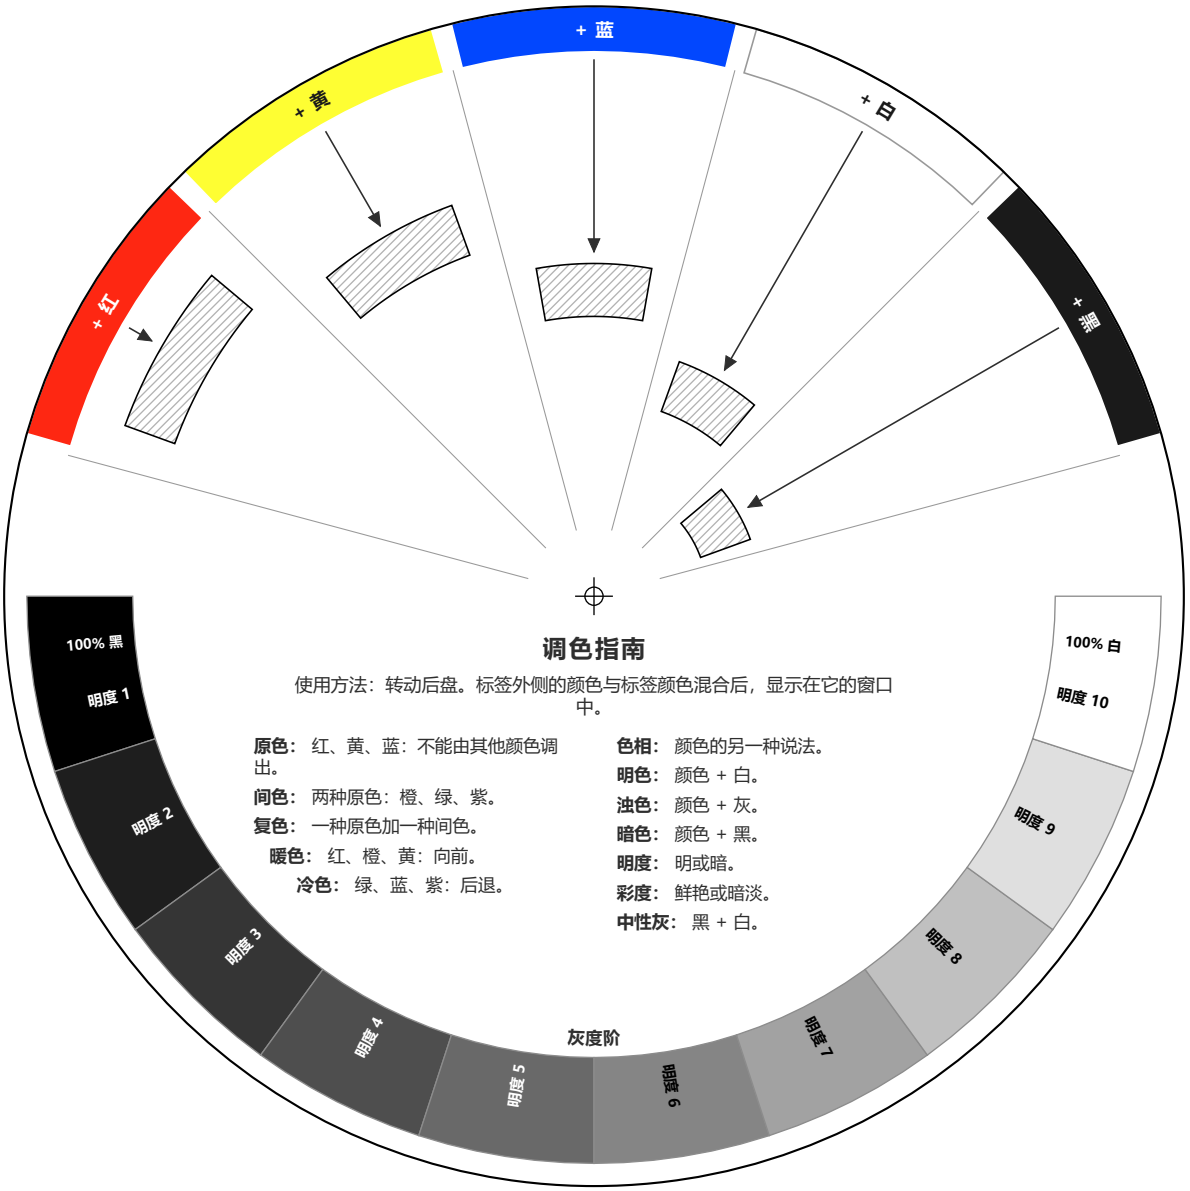

调色指南

使用方法：转动后盘。标签外侧的颜色与标签颜色混合后，显示在它的窗口中。

原色： 红、黄、蓝：不能由其他颜色调出。
间色： 两种原色：橙、绿、紫。
复色： 一种原色加一种间色。
暖色： 红、橙、黄：向前。
冷色： 绿、蓝、紫：后退。

色相： 颜色的另一种说法。
明色： 颜色 + 白。
浊色： 颜色 + 灰。
暗色： 颜色 + 黑。
明度： 明或暗。
彩度： 鲜艳或暗淡。
中性灰： 黑 + 白。

沿实线剪下　　斜线部分：挖去　　十字：在此扎孔

色盘 2 - 后盘（转动）


0　　按 100 % 打印：这条比例尺应为 100 mm。　　100 mm



沿实线剪下　　斜线部分：挖去　　十字：在此扎孔

色盘 2 - 前盘（窗口）

0 按 100 % 打印：这条比例尺应为 100 mm。 100 mm

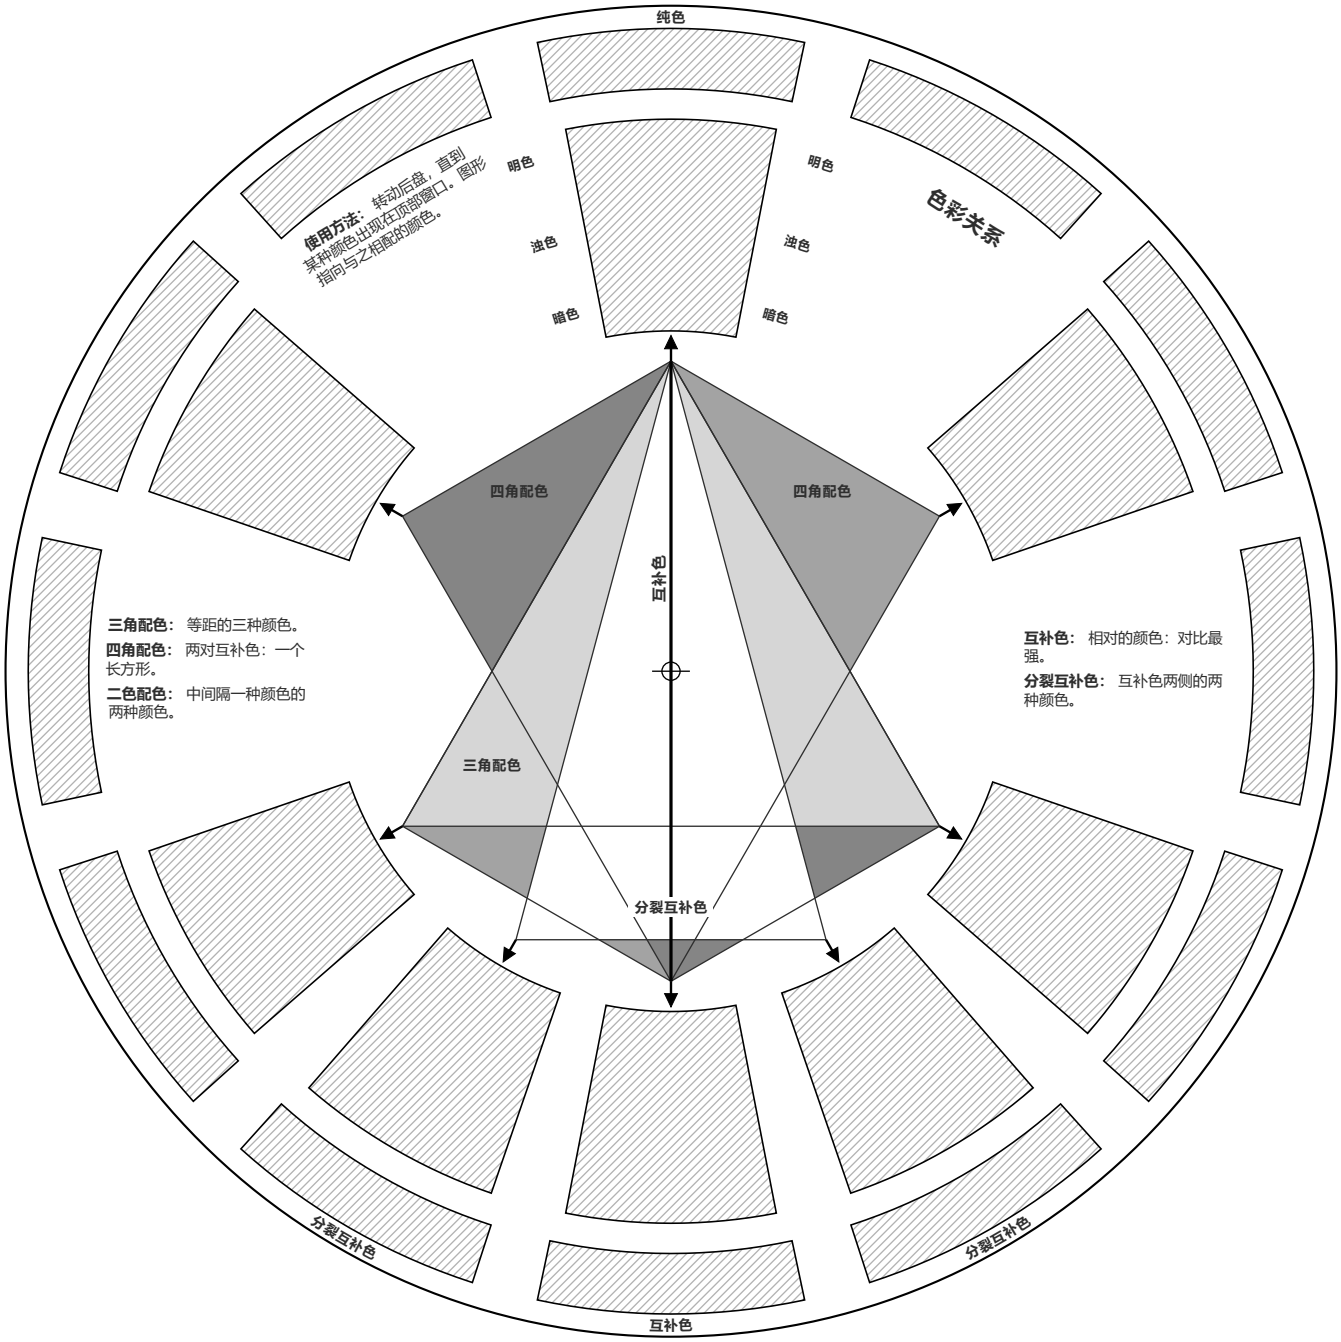

沿实线剪下　　斜线部分：挖去　　十字：在此扎孔