






	Typebetegnelse	EI nummer
Kontaktor LC1D/K	LC1D09B7 Kontaktor 9A, 3P, AC	4176539
	LC1D09P7 Kontaktor 9A, 3P, AC	4176542
	LC1D12P7 Kontaktor 12A, 3P, AC	4176546
	LC1D18P7 Kontaktor 18A, 3P, AC	4176552
	LC1D25P7 Kontaktor 25A, 3P, AC	4176558
	LC1D32P7 Kontaktor 32A, 3P, AC	4176564
	LC1D38P7 Kontaktor 32A, 3P, AC	4176653
	LC1D40P7 Kontaktor 40A, 3P, AC	4176568
	LC1D50P7 Kontaktor 50A, 3P, AC	4176572
	LC1D65P7 Kontaktor 65A, 3P, AC	4176575
	LC1D80P7 Kontaktor 80A, 3P, AC	4176578
	LC1K0910M7 Kontaktor 9A, 3P, AC	4176031


Forvaltning	Kontakter LC1D/K er konstruert, produsert og testet i samsvar med: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1	<p>LC1-D09, D12 LC1-D18, LC1-D2500</p>  <p>LC1-D2510, D2501, D2504 LC1-D32</p> 
		 

Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk renhold.
	Energiforbruk	2 – 26 W
	Henvisninger	Ytterligere teknisk informasjon kan fremskaffes av Schneider Electric.


Vedlikehold	Rutiner	Produktet er vedlikeholdsfritt.
	Levetid	4 – 8 000 000 inn/ut – koblinger.
	Annet	Produktet krever ikke periodisk tilsyn.

Generelt	Kontakter for motordrift og for ikke induktive belastninger LC1-D - Merkestrøm i AC-3 drift, 440V: fra 9 til 150A - Maks. merkeeffekt for 3-fasede standardmotorer i AC-3 380/400V: fra 4 til 75 kW - Maks. strøm i AC-1 drift, 3- og 4-polede kontakter: fra 25 til 200A - Spolespenninger: AC fra 24 V til 660V; DC fra 12 V til 440 V=	

	Navn	Adresse	Tlf.	Faks	e-post
--	------	---------	------	------	--------


Leverandør	Navn	Adresse	Tlf.	Faks	e-post
	Schneider Electric Norge AS	Deliveien 10 1540 VESTBY	64 98 56 00	64 98 57 01	info@no.schneider- electric.com


Tilbehør til kontaktor	Typebetegnelse		El nummer
	LADN11	Hjelpeblokk for kontaktor	4176519
LC1D	LADN22	Hjelpeblokk for kontaktor	4176522
	LXD1B7	Spole for kontaktor Modell D	4176626

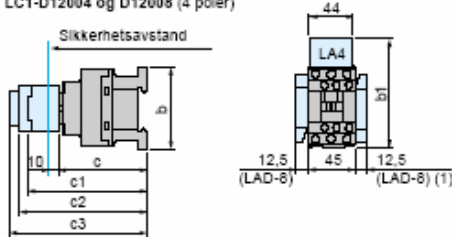Forvaltning	Kontaktorer LC1D og tilbehør er konstruert, produsert og testet i samsvar med: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1	LC1-D09 til D18 (3 poler) LC1-D12004 og D12008 (4 poler)																									
		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>LC1-</th><th>D09...D18</th><th>D093...D183</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b uten tilbehør</td><td>77</td><td>99</td></tr> <tr> <td>b1 med LAD-4BB</td><td>94</td><td>107</td></tr> <tr> <td>med LA4-D02</td><td>110 (2)</td><td>123 (2)</td></tr> <tr> <td>med LA4-DF, DT</td><td>119 (2)</td><td>132 (2)</td></tr> <tr> <td>med LA4-DR, DW, DL</td><td>126 (2)</td><td>139 (2)</td></tr> <tr> <td>c uten deksel eller tilbehør</td><td>84</td><td>84</td></tr> <tr> <td>med deksel, uten tilbehør</td><td>86</td><td>86</td></tr> <tr> <td>c1 med LAD-N eller C (2 eller 4 kontakter)</td><td>117</td><td>117</td></tr> </tbody> </table>	LC1-	D09...D18	D093...D183	b uten tilbehør	77	99	b1 med LAD-4BB	94	107	med LA4-D02	110 (2)	123 (2)	med LA4-DF, DT	119 (2)	132 (2)	med LA4-DR, DW, DL	126 (2)	139 (2)	c uten deksel eller tilbehør	84	84	med deksel, uten tilbehør	86	86	c1 med LAD-N eller C (2 eller 4 kontakter)
LC1-	D09...D18	D093...D183																									
b uten tilbehør	77	99																									
b1 med LAD-4BB	94	107																									
med LA4-D02	110 (2)	123 (2)																									
med LA4-DF, DT	119 (2)	132 (2)																									
med LA4-DR, DW, DL	126 (2)	139 (2)																									
c uten deksel eller tilbehør	84	84																									
med deksel, uten tilbehør	86	86																									
c1 med LAD-N eller C (2 eller 4 kontakter)	117	117																									

Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk renhold.
	Energiforbruk	
	Henvisninger	Ytterligere teknisk informasjon kan fremskaffes av Schneider Electric.

Vedlikehold	Rutiner	Produktet er vedlikeholdsfritt.
	Levetid	
	Annet	Produktet krever ikke periodisk tilsyn.

Generelt	Kontaktorer for motordrift og for ikke induktive belastninger LC1-D - Merkestrøm i AC-3 drift, 440V: fra 9 til 150A - Maks. merkeeffekt for 3-fasede standardmotorer i AC-3 380/400V: fra 4 til 75 kW - Maks. strøm i AC-1 drift, 3- og 4-polede kontaktorer: fra 25 til 200A - Spolespenninger: AC fra 24 V til 660V; DC fra 12 V til 440 V=	

Leverandør	Navn	Adresse	Tlf.	Faks	e-post
	Schneider Electric Norge AS	Deliveien 10 1540 VESTBY	64 98 56 00	64 98 57 01	info@no.schneider-electric.com