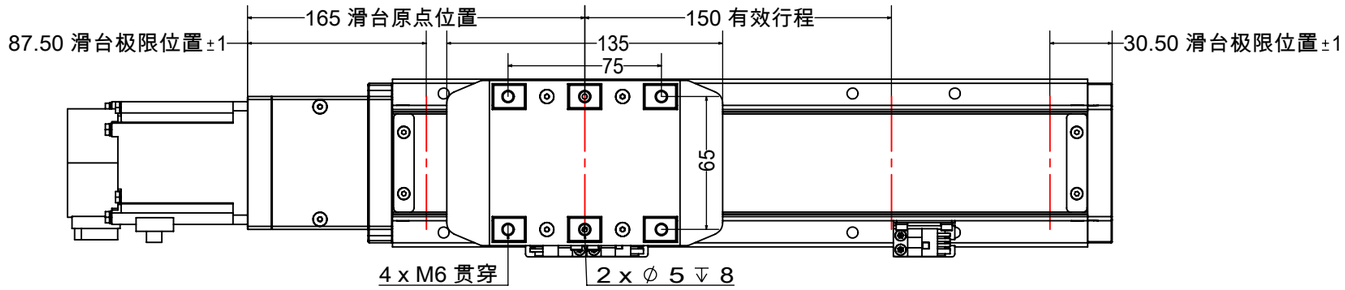


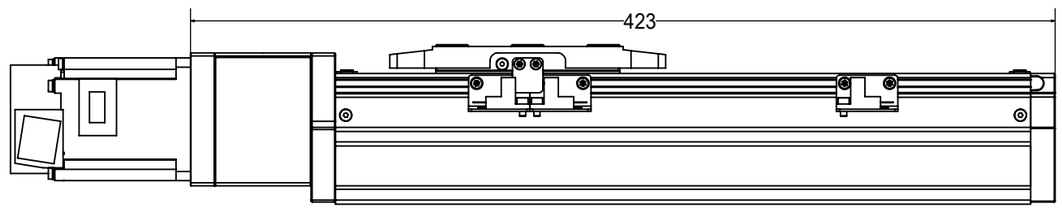





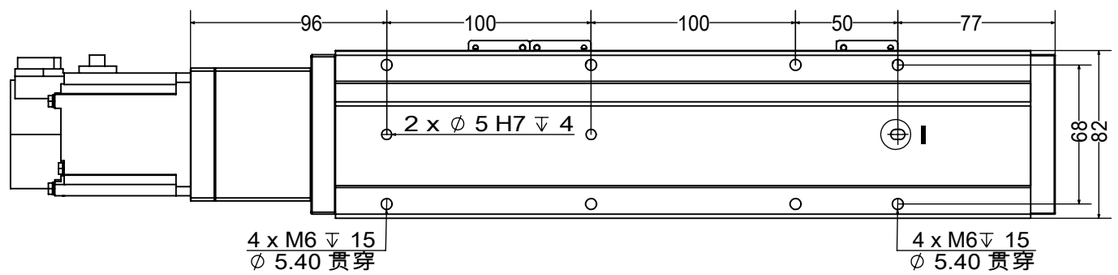





注意：1.行走平行度（正面+侧面），450行程内，≤±0.03mm，1000行程内，≤±0.05mm。
2.本体形变，450行程内，≤±0.03mm，1000行程内，≤±0.05mm。

| 型号/规格 | GTH8-150-BC-M20-C4 | | |
|---|---|---|---|
| 螺杆型号/规格 | 1605 | 1610 | 1620 |
| 有效行程 | 150 | | |
| 精度等级 | C7 | | |
| 马达容量 | 200/400W（无刹车） | | |
| 重复定位精度 | ±0.02 | | |
| 感应开关方式及数量 | 外挂型三只（C4） | | |
| 建议最快速度 | 250MM/S | 500MM/S | 1000MMM/S |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 名称 | GTH8-150-BC-M20-C4 | 图号 | | |
| 2 | | | | | | | |
| 序号 | 修 订 版 次 | 设计变更编号 | 材质 | | 质量 | | 视图 |
| 设 计 变 更 | | | | | | | |
| 设 计 | | 2022/9/23 | 版次 | | 比例 | 1:3 | |
| 校 核 | | | | | | | |
| 批 准 | | | | | | | |

技术要求：
1、未标注公差全部±0.1
2、未标注倒角全部C0.3