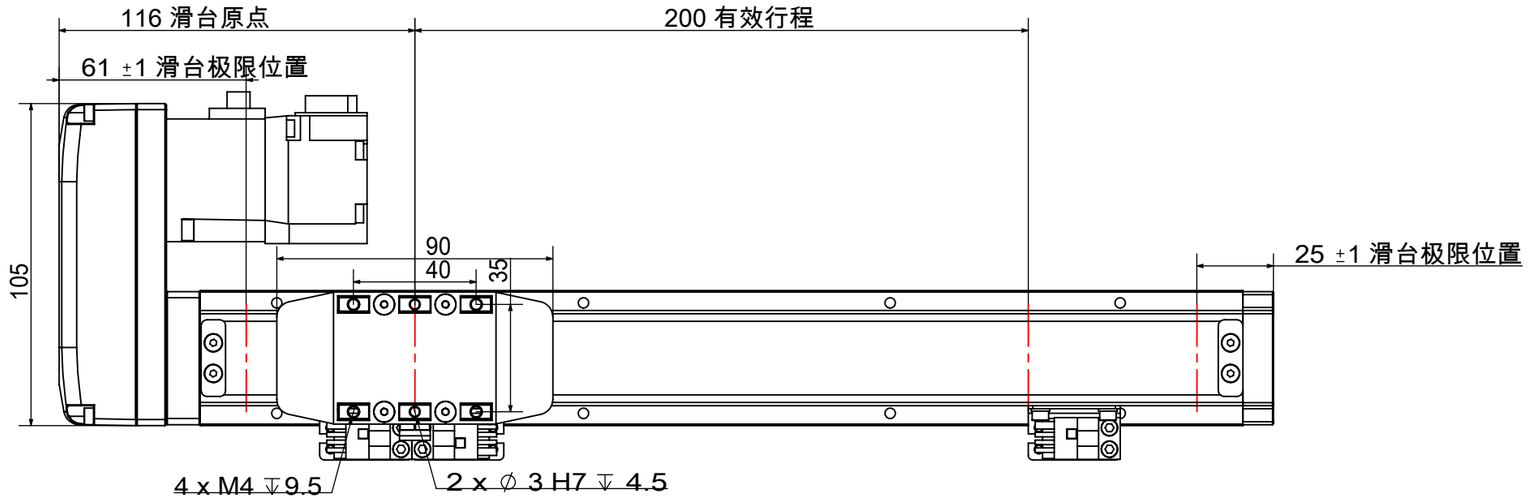

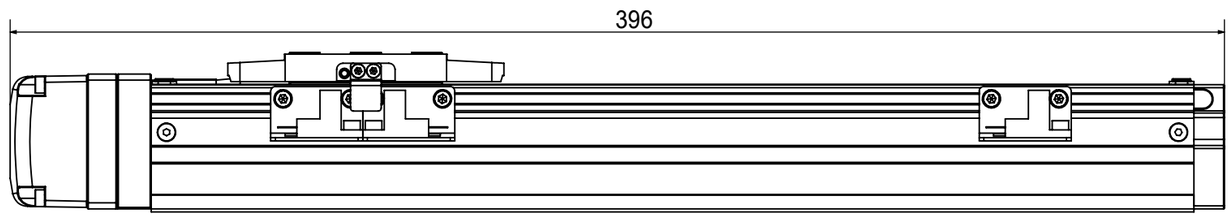

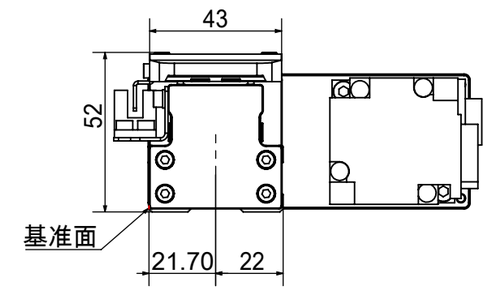

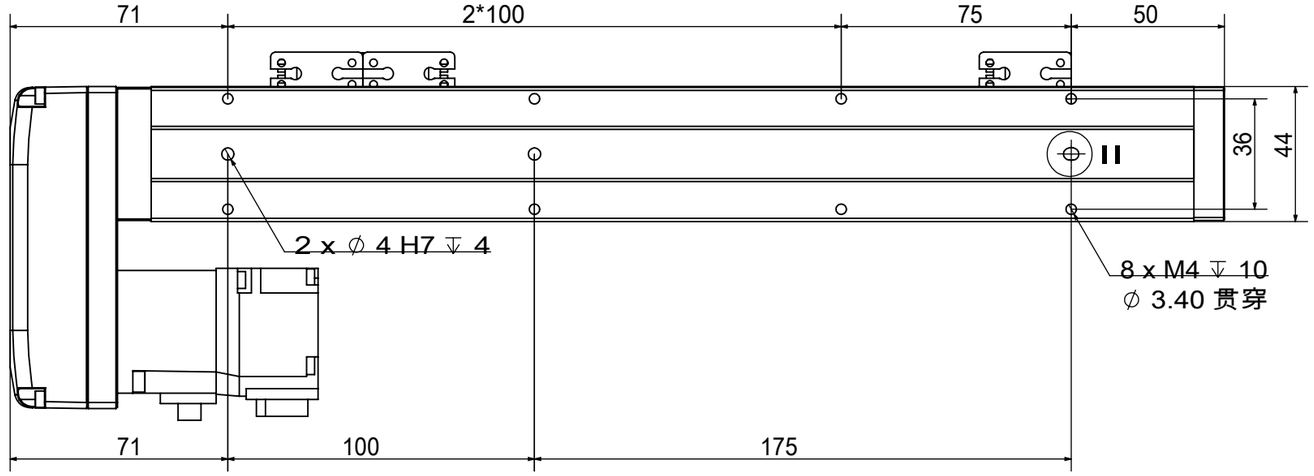



注意：1.行走平行度（正面+侧面），450行程内，≤±0.03mm，1000行程内，≤±0.05mm。
2.本体形变，450行程内，≤±0.03mm，1000行程内，≤±0.05mm。

型号规格	GTH4-200-BR-M05-C4		
螺杆规格/型号	1002	1005	1010
有效行程	200		
精度等级	C7		
马达容量	50W(无刹车)		
重复定位精度	±0.02		
感应开关方式及数量	外挂型三只（C4）		
建议最快速度	100MM/S	250MM/S	500MM/S

序号	修订版次	设计变更编号
1		
2		

设 计 变 更

设计		2022/9/24
校核		
批准		

技术要求：
1、未标注公差全部±0.1
2、未标注倒角全部C0.3

名称	GTH4-200-BR-M05-C4	图号	
材质		质量	
版次		比例	1:2
		视图	