


ReV.	Revision content description	Date
V0	FIRST	2021.04.30

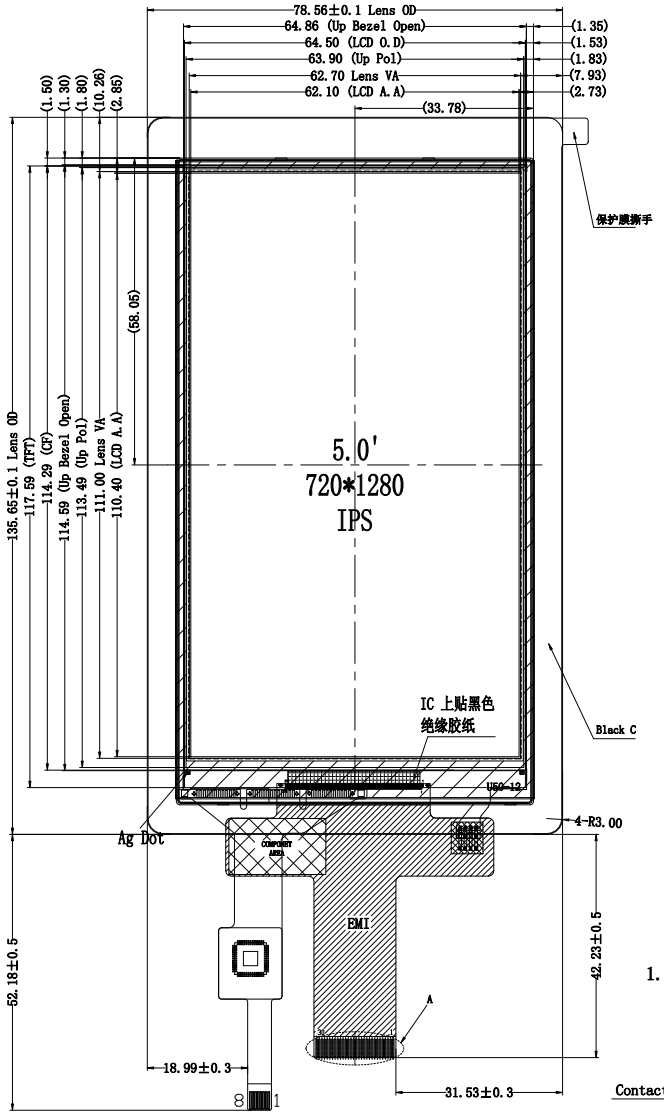


正视图

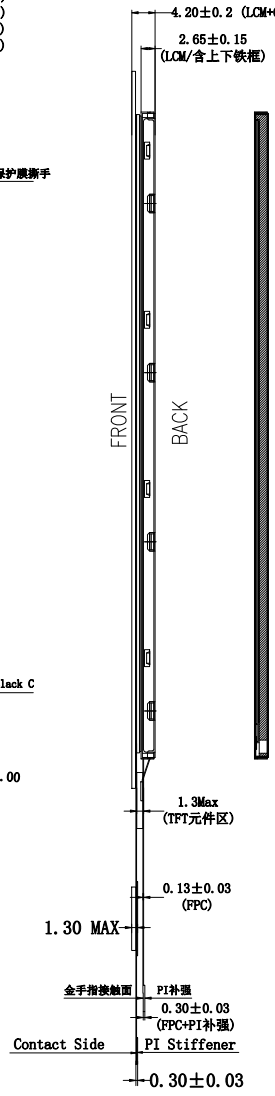

侧视图

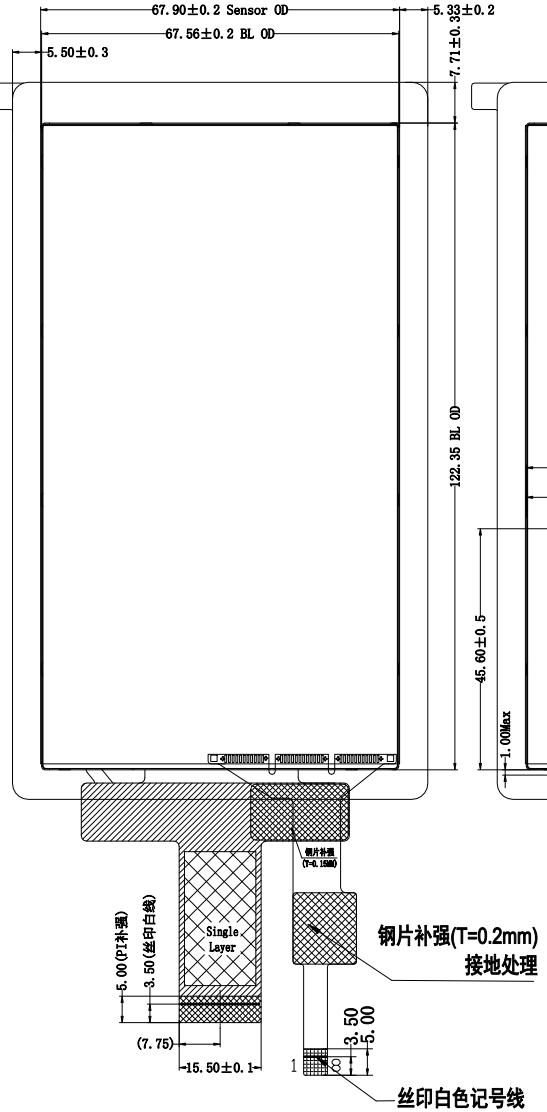

背视图

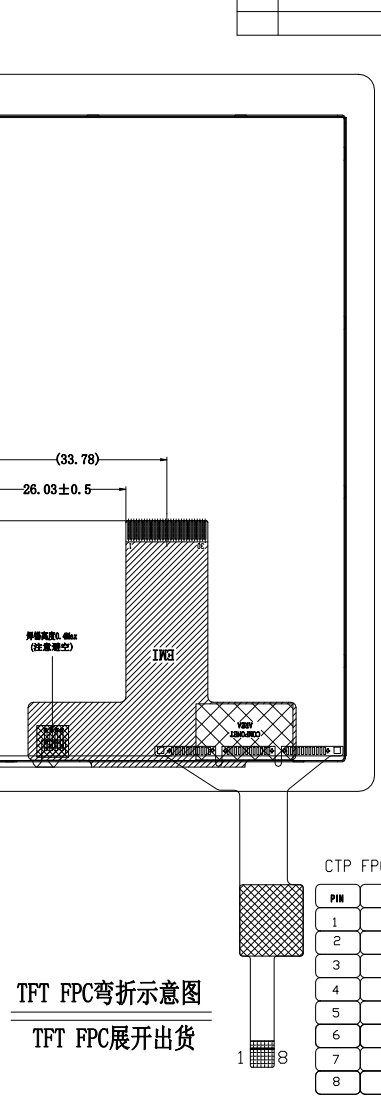


TFT FPC弯折示意图

TFT FPC展开出货


NO.	Pin Name
1	NC
2	LEDK
3	NC
4	LEDA
5	NC
6	GND
7	MIPI_D0N
8	MIPI_D0P
9	GND
10	MIPI_D1N
11	MIPI_D1P
12	GND
13	MIPI_CLN
14	MIPI_CLP
15	GND
16	MIPI_D2N
17	MIPI_D2P
18	GND
19	MIPI_D3N
20	MIPI_D3P
21	GND
22	GND
23	NC
24	GND
25	TE
26	RESET
27	IOVCC
28	VCI
29	GND
30	GND

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 5.0", TFT-LCD, 65K/262K/16.7M COLORS
2. DISPLAY MODE: IPS NORMALLY BACK
3. VIEWING DIRECTION: ALL
4. DRIVER IC: ILI9881C(COG)
 CTP DRIVER IC: GT911
5. VCI: 3.3V(TYP),IOVCC:1.65-3.3V
6. OPERATING TEMP: -20°C TO 70°C
 STORAGE TEMP: -30°C TO 80°C
7. BACK LIGHT: LED WHITE, 12 LED, 40mA, 19.2±0.2V
8. RoHS COMPLIANT.



CIRCUIT DIAGRAM



Detail:"A"
Scale:2.5/1

深圳市柯达科电子科技有限公司
SHENZHEN STARTEK ELECTRONICS CO.,LTD

TOLERANCE(公差)	DRAWING NAME	KD050HDFIA020-06-C020D	
	PARTS NO.	99050086D	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED X.X±0.3 X.XX±0.2	Drawn		Unit
	Checked		mm
Scale 1:1	Approve		Page 1/1