




Guía 1

Fecha recomendada de finalización: 10 de Abril de 2020

Problema 1:

Se tiene una placa cuadrada de aluminio cuyos bordes están en las condiciones que se indican en la figura: tres lados a temperaturas fijas y otro, el inferior, aislado térmicamente (flujo de calor igual a cero). Encuentre, utilizando el método de diferencias finitas, los valores de temperatura y flujo de calor para cada punto. Utilice primero la grilla señalada y luego generalice el problema a un número variable de nodos en cada eje de coordenadas. Haga un estudio del tiempo de cálculo en función del tamaño del sistema.

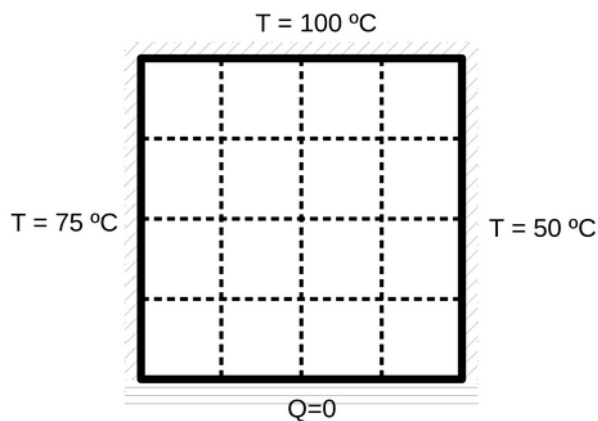

Problema 2:

Se tiene una barra delgada de aluminio, originalmente a 0°C , cuyos extremos se someten repentinamente a temperaturas fijas. El extremo izquierdo se mantiene a una temperatura constante de 100°C y el derecho a 50°C . Utilice los métodos explícito e implícito (Crank-Nicolson) de diferencias finitas para calcular la evolución de la distribución de temperaturas en función del tiempo. Tome que la barra tiene 10 cm de longitud y $k = 0.835\text{ cm}^2/\text{s}$ (aluminio). Haga los cálculos para $\Delta x = 2\text{ cm}$ y $\Delta t = 0.1\text{ seg}$. Repítalos para $\Delta t = 5\text{ seg}$ y compare sus resultados. Analice el comportamiento de la solución para los distintos regímenes.