


FICHA TÉCNICA: Bomba Hidráulica Principal

SKU: HD-7001-X | Categoría: Sistema Hidráulico

1. Descripción General

Bomba de pistones axiales de caudal variable. Es el corazón del sistema hidráulico, diseñada para ofrecer ciclos de trabajo rápidos y una respuesta precisa en los mandos finales.

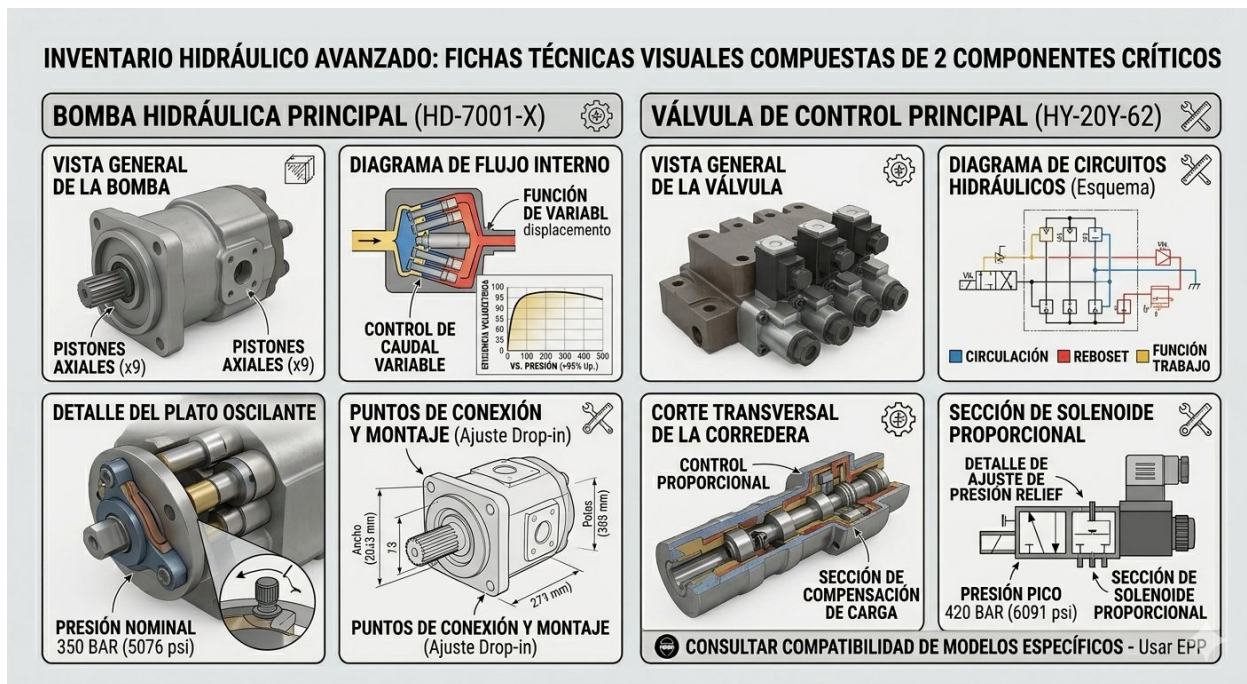

2. Parámetros de Operación

Parámetro	Especificación
Desplazamiento Máx.	112 cc/rev
Presión Nominal	350 bar (5076 psi)
Presión Pico	400 bar (5800 psi)
Velocidad Máx.	2,400 RPM
Fluido Recomendado	Aceite Hidráulico ISO VG 46/68

3. Ventajas Competitivas

- Plato Oscilante Reforzado:** Mayor estabilidad de flujo bajo cargas extremas.
- Eficiencia Volumétrica:** Superior al 95%, reduciendo la generación de calor y el consumo de combustible.
- Compatibilidad:** Diseñada para reemplazo directo (Drop-in) en modelos líderes del mercado.

