


1. FICHA TÉCNICA: Cadena de Rodaje (Link Assembly)

SKU: TR-2240-K | Categoría: Tren de Rodaje

1. Descripción General

Cadena de oruga sellada y lubricada (SALT) diseñada para excavadoras de servicio pesado. Fabricada mediante procesos de forja de precisión para garantizar la integridad estructural en terrenos abrasivos y rocosos.

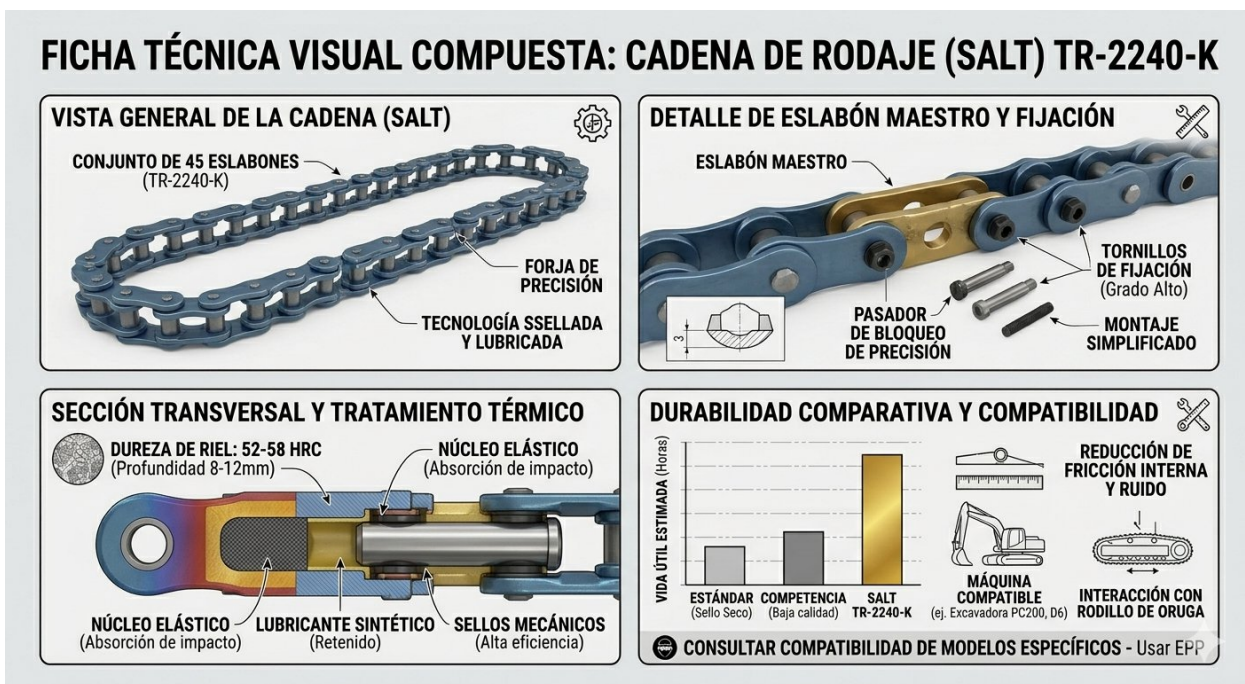

2. Especificaciones Técnicas

Atributo	Detalle Técnico
Paso de Cadena	190 mm
Número de Es labones	45 por banda
Diámetro del Buje	58.7 mm (Reforzado)
Material de Es labón	Acero al Boro (35MnB5)
Dureza de Riel	52-58 HRC (Profundidad de 8-12mm)

3. Características Avanzadas

- Tecnología SALT:** Sistema de sellado que retiene el lubricante entre el pasador y el buje, reduciendo el desgaste interno por fricción hasta en un 30%.

- **Tratamiento Térmico Integral:** Endurecimiento por inducción que permite una superficie resistente al desgaste con un núcleo elástico para absorber impactos.