

DIENTE PARA CUCHARÓN DE EXCAVADORA J350 (HEAVY DUTY)

SKU: HC-1U3352-HD Categoría: Herramientas de Corte | Línea: Excavación Severa

FICHA TÉCNICA VISUAL COMPUESTA: DIENTE DE EXCAVADORA J350 HC-1U3352-HD

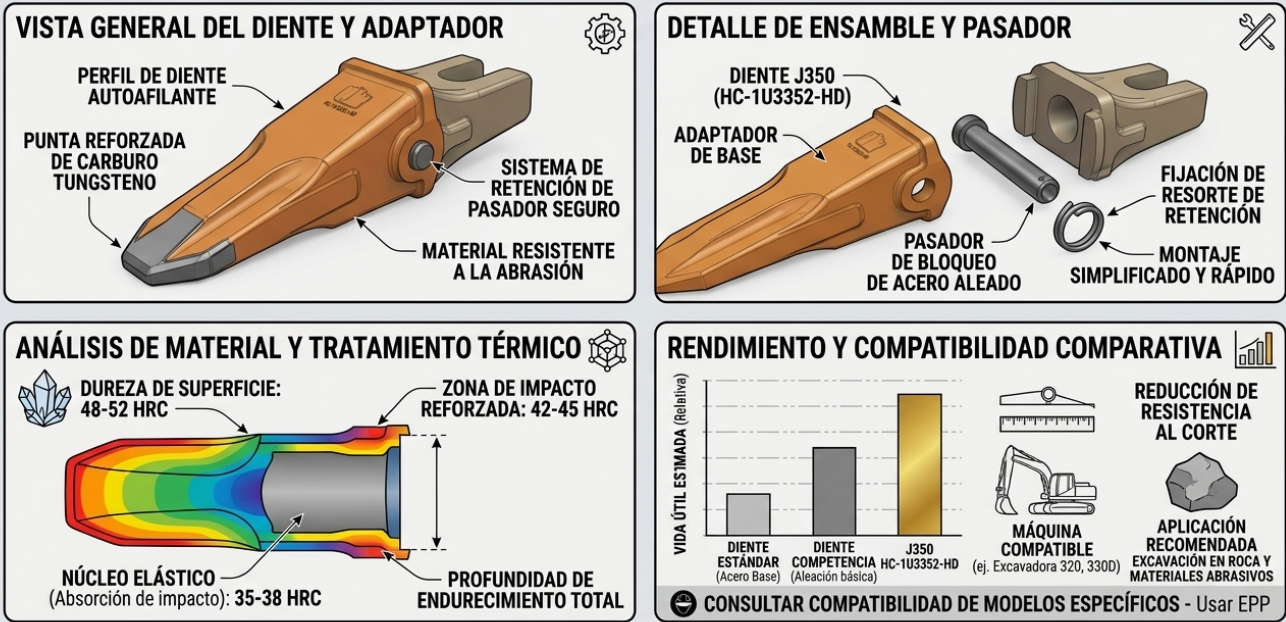


Figura 1: Vista esquemática, ensamble de pasador, tratamiento de inducción térmica y curva de rendimiento comparativo.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y DIMENSIONES

Modelo / Serie:	Serie J (Tamaño J350)
Referencia OEM:	1U3352 / 1U-3352RC
Perfil de Diseño:	Autoafilante / Roca Reforzada
Largo Nominal:	248 mm (9.76 pulg)
Ancho de Punta:	95 mm (3.74 pulg)
Apertura de Encastre:	82 mm (3.23 pulg)
Peso Unitario:	8.45 kg (18.6 lb)
Pasador Requerido:	8E6358 (Pin lateral)
Retenedor / Seguro:	8E6359 (Arandela de bloqueo)

METALURGIA Y DUREZA

Material Base:	Acero aleado Cr-Ni-Mo de alta forja
Dureza Superficial:	48 - 52 HRC (Resistencia a abrasión)

COMPATIBILIDAD DE MAQUINARIA

- Caterpillar:** Excavadoras 320, 320D, 320E, 323D, 324D, 325, 329D, 330 (Cucharones estándar y de servicio pesado).
- Komatsu:** PC200, PC210, PC220, PC240 (Equipadas con adaptador de vástago serie J350).
- Doosan / Daewoo:** DX225, Solar 220, Solar 225.
- Volvo:** EC210, EC240 (Con base y labio J350).
- Adaptadores Compatibles:** Adaptadores soldados de bisel estándar 1U1357, 119-3357.

APLICACIÓN OPERATIVA RECOMENDADA

- Suelo / Terreno:** Material abrasivo denso, grava dura, caliza fracturada y tierra arcillosa consolidada.
- Rendimiento de Penetración:** Geometría afilada con nervio central que mantiene el filo constante durante el desgaste, reduciendo el consumo de combustible del equipo hasta un 7%.
- Seguridad en Montaje:** Sistema de pasador pasante lateral con seguro de goma sintética/acero de rápida extracción.

Dureza de Núcleo:	35 - 38 HRC (Absorción de impacto)
Zona de Encastre:	42 - 45 HRC (Anti-deformación)
Tratamiento Térmico:	Temple y revenido por inducción profunda

DATOS LOGÍSTICOS Y ALMACÉN

Ubicación Asignada:	Nave A - Estante 03 - Nivel 1
Stock Mínimo Alerta:	10 unidades
Presentación Embalaje:	Caja o pallet flejado (50 und/pallet)
Precio Unitario Ref.:	\$ 45.80 USD

NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO: Reemplazar el diente cuando el desgaste alcance la línea límite de penetración o cuando presente holgura excesiva en el adaptador para prevenir fracturas del vástago. Utilizar siempre gafas de protección, guantes de trabajo pesado y mandil de seguridad durante la colocación y extracción de los pasadores.