
AGM DC 12-18



CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto ideal para cualquier tipo de uso.
- Gran rendimiento debido a su ciclo de vida de descarga profunda.
- Perfecto para utilizar como acumulador en instalaciones fotovoltaicas.

DIMENSIONES

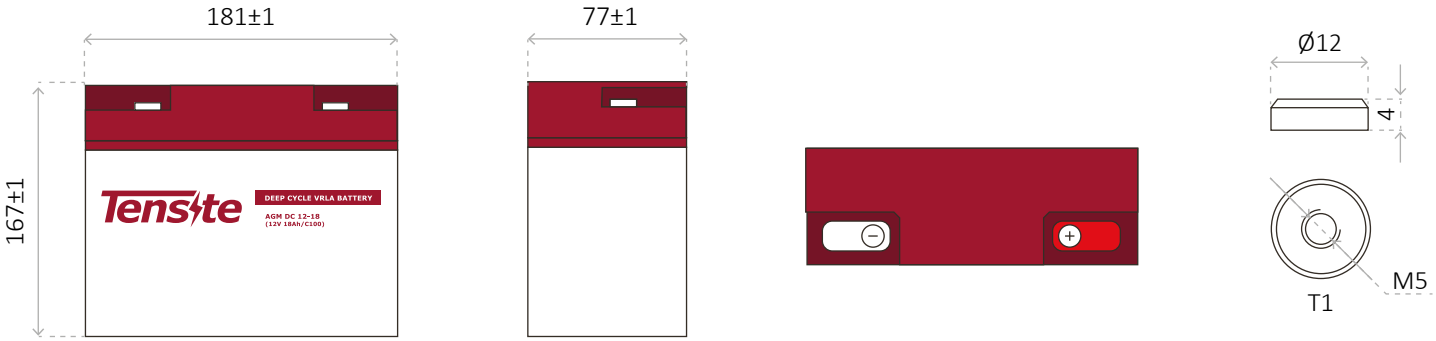

Tensite
nfo@tensite-energy.com
www.tensite-energy.com

BATERÍA DE CICLO PROFUNDO AGM
12V 18 AH



BATERÍA SERIE DE CICLO PROFUNDO

Las baterías VRLA de la serie DC tienen un diseño de ciclo profundo superior con placas gruesas, materiales activos de alta densidad y electrolito ligeramente más fuerte, que puede soportar aplicaciones cíclicas profundas repetidas.
Las baterías de la serie Deep Cycle son baterías de diseño especial con una vida útil flotante de 10 años a 25 °C. Cumple con los estándares IEC, BS,JIS y Eurobat, UL (MH62092), aprobado por CE.

APLICACIÓN

- Sistema de energía de emergencia
- Equipos de comunicacion
- Sistemas de telecomunicaciones
- Fuente de poder ininterrumpida
- Herramientas eléctricas
- Equipo marino
- Equipo medico
- Sistema de energía solar y eólica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sellado de seguridad
- Construcción no derramable
- Alta densidad de potencia
- Excelente recuperación de descarga profunda
- Placas gruesas y materiales altamente activos
- Mayor vida útil y diseño de baja autodescarga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DE BATERÍA	**Voltaje nominal**			12V		
	Capacidad nominal (20 Tasa Hora)			18 Ah		
	Células por batería			6		
DIMENSIÓN	**Longitud**	**Ancho**		**Altura**	**Altura total**	
	181 mm	77mm		167mm	167 mm	
PESO APROXIMADO	5.3 kg ± 3%					
CAPACIDAD @ 25ºC	**20 Tasa hora (0.9A, 10.5V)**	**10 Tasa hora (1.66A, 10.5V)**		**5 Tasa hora (3.06A, 10.5V)**	**1 Tasa hora (1.08A, 9.6V)**	
	18 Ah	16.6 Ah		15.3 Ah	10.8 Ah	
CORRIENTE DE DESCARGA MÁX.	270 A (5 seg.)					
RESISTENCIA INTERNA	Cargado por completo Vat 25°C: Aprox. 10.5 mΩ					
CAPACIDAD AFECTADA POR LA TEMPERATURA (10 HR)	**40°C**	**25°C**	**0°C**	**-15°C**		
	102%	100%	85%	65%		
AUTODESCARGA @ 25ºC	Después de 3 meses de almacenamiento		Después de 6 meses de almacenamiento	Después de 12 meses de almacenamiento		
	91%		82%	64%		
MÉTODO DE CARGA @ 25ºC	**Ciclo de uso**		**Uso de flotador**			
	14.1-14.4V (Corriente de carga inicial inferior a 2.7A)		13.50-13.80V			
CONSTRUCCIÓN	**Envase**	**Electrolito**	**Separadores**	**Positivo**	**Negativo**	**Válvula de seguridad**	**Terminal**
	BS (UL94-HB) / ABS ignífugo (UL94-V0)	Ácido Sulfúrico	Fibra de vidrio	Dioxido de plomo	Plomo	EPDR	Copper

TABLA DE DESCARGA DE BATERÍA


CORRIENTE CONSTANTE (AMP) Y POTENCIA CONSTANTE (WATT) TABLA DE DESCARGA A 25 ºC

F.V / TIME		5 min	10 min	15 min	30 min	1 hr	2 hr	3 hr	4 hr	5 hr	8 hr	10 hr	20 hr
9.60	A	64.80	42.50	31.50	20.70	10.80	6.30	4.64	3.72	3.16	2.08	1.70	0.93
	W	764.20	480.00	363.00	219.70	124.50	72.90	53.63	43.05	36.53	24.08	19.72	10.80
10.20	A	59.40	40.60	28.90	19.70	10.14	6.04	4.50	3.60	3.10	2.05	1.67	0.91
	W	719.20	454.50	341.20	218.30	117.00	70.00	52.12	41.70	35.85	23.70	19.35	10.50
10.50	A	54.10	38.00	27.00	19.00	9.81	5.93	4.42	3.42	3.06	2.03	1.66	0.90
	W	694.50	441.00	326.30	216.00	113.50	68.60	51.22	39.60	35.63	23.48	19.20	10.43
10.80	A	52.00	36.30	25.20	18.50	9.48	5.77	4.35	3.36	2.93	1.97	1.61	0.88
	W	609.00	427.50	314.20	215.20	110.30	67.20	50.63	39.11	34.05	22.50	18.75	10.20
11.10	A	48.00	34.20	23.40	18.00	9.15	5.63	4.13	3.30	2.80	1.92	1.58	0.86
	W	588.70	413.20	299.30	213.80	108.80	66.70	49.13	39.00	33.30	21.75	18.37	10.13


Tensite
info@tensite-energy.com
www.tensite-energy.com

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA


Curva característica de descarga

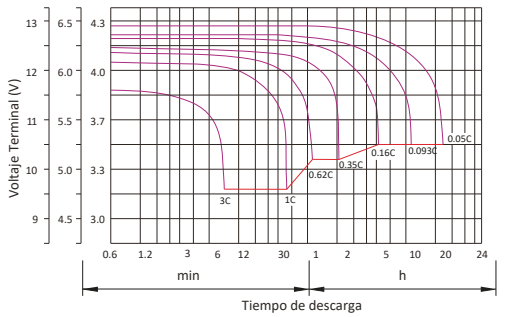


Ciclo de vida útil en relación con la profundidad de descarga

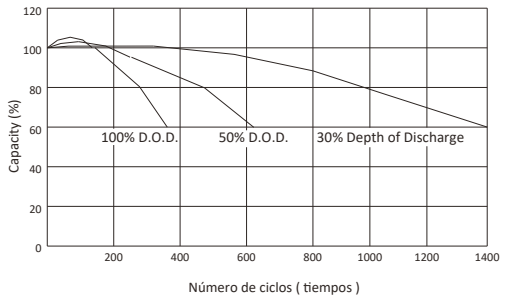


Relación entre el voltaje de carga y la temperatura

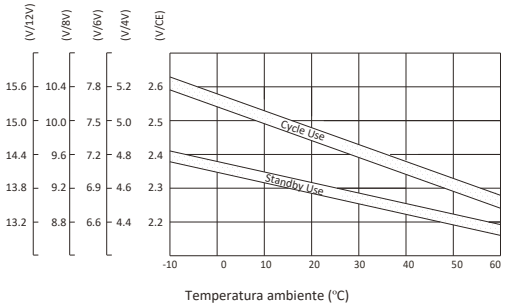


Característica de carga de voltaje constante (0.25CA a 25ºC)

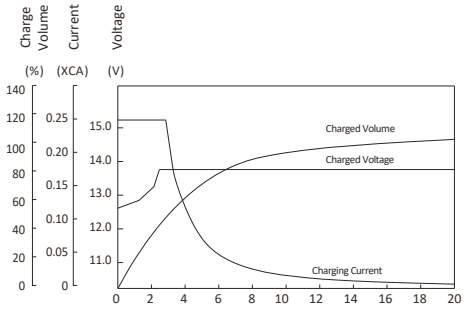


Efectos de la temperatura en la vida del flotador

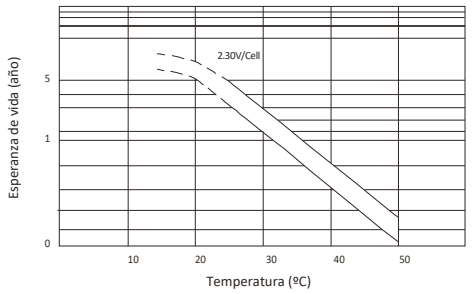

Característica de autodescarga

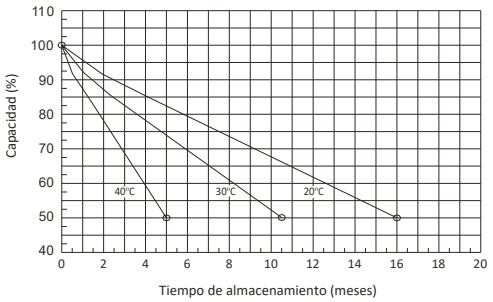


Características de vida del uso en espera*

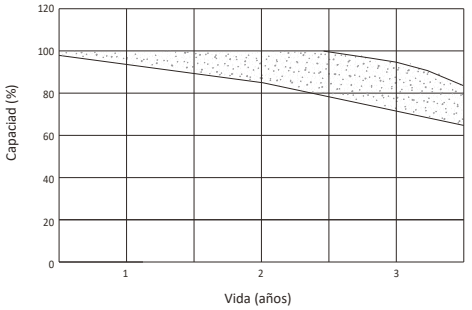

*Condiciones de prueba
Voltaje flotante Celda de 2,27 a 2,30 V
Temperatura ambiente 25ºC

Curva característica de carga para uso en espera**

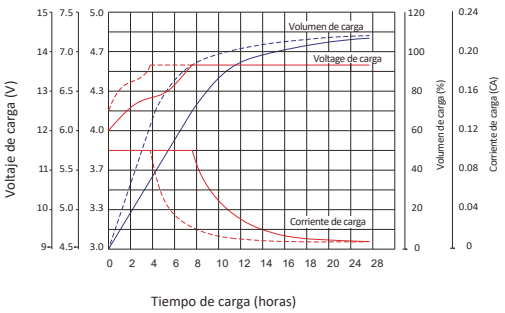

**Descarga
100% (0.05CA 20h)
50% (0.05CA 10h)

Carga
Voltaje de carga 2.275V/C
Corriente de carga 0.1CA

Temperatura 25ºC