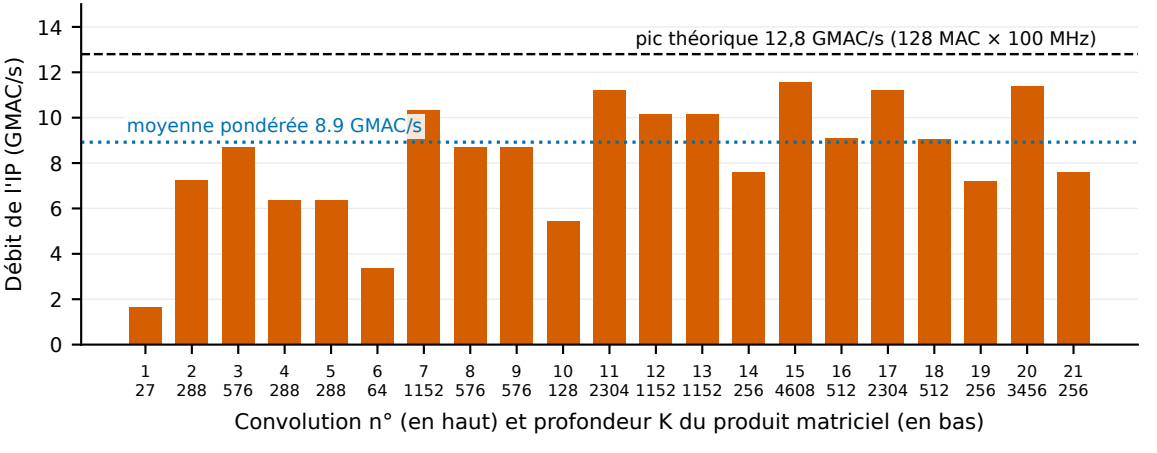
pic théorique 12,8 GMAC/s (128 MAC × 100 MHz)
moyenne pondérée 8.9 GMAC/s
Débit de l'IP (GMAC/s)
0
2
4
6
8
10
12
14
1 27
2 288
3 576
4 288
5 288
6 64
7 1152
8 576
9 576
10 128
11 2304
12 1152
13 1152
14 256
15 4608
16 512
17 2304
18 512
19 256
20 3456
21 256
Convolution n° (en haut) et profondeur K du produit matriciel (en bas)