LINK TO TINKERCARD :

https://www.tinkercad.com/things/3o2riH4gjri/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=E-yohdYCEapELYoBhgY7Xmu19Sm8vTCG36qNotWd6G0

```
const int sensorPin = A0;
const int ledPin = 7;
const int buzzerPin = 8;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int reading = analogRead(sensorPin);

  float voltage = reading * (5.0 / 1023.0);
  float temperature = (voltage - 0.5) * 100.0;

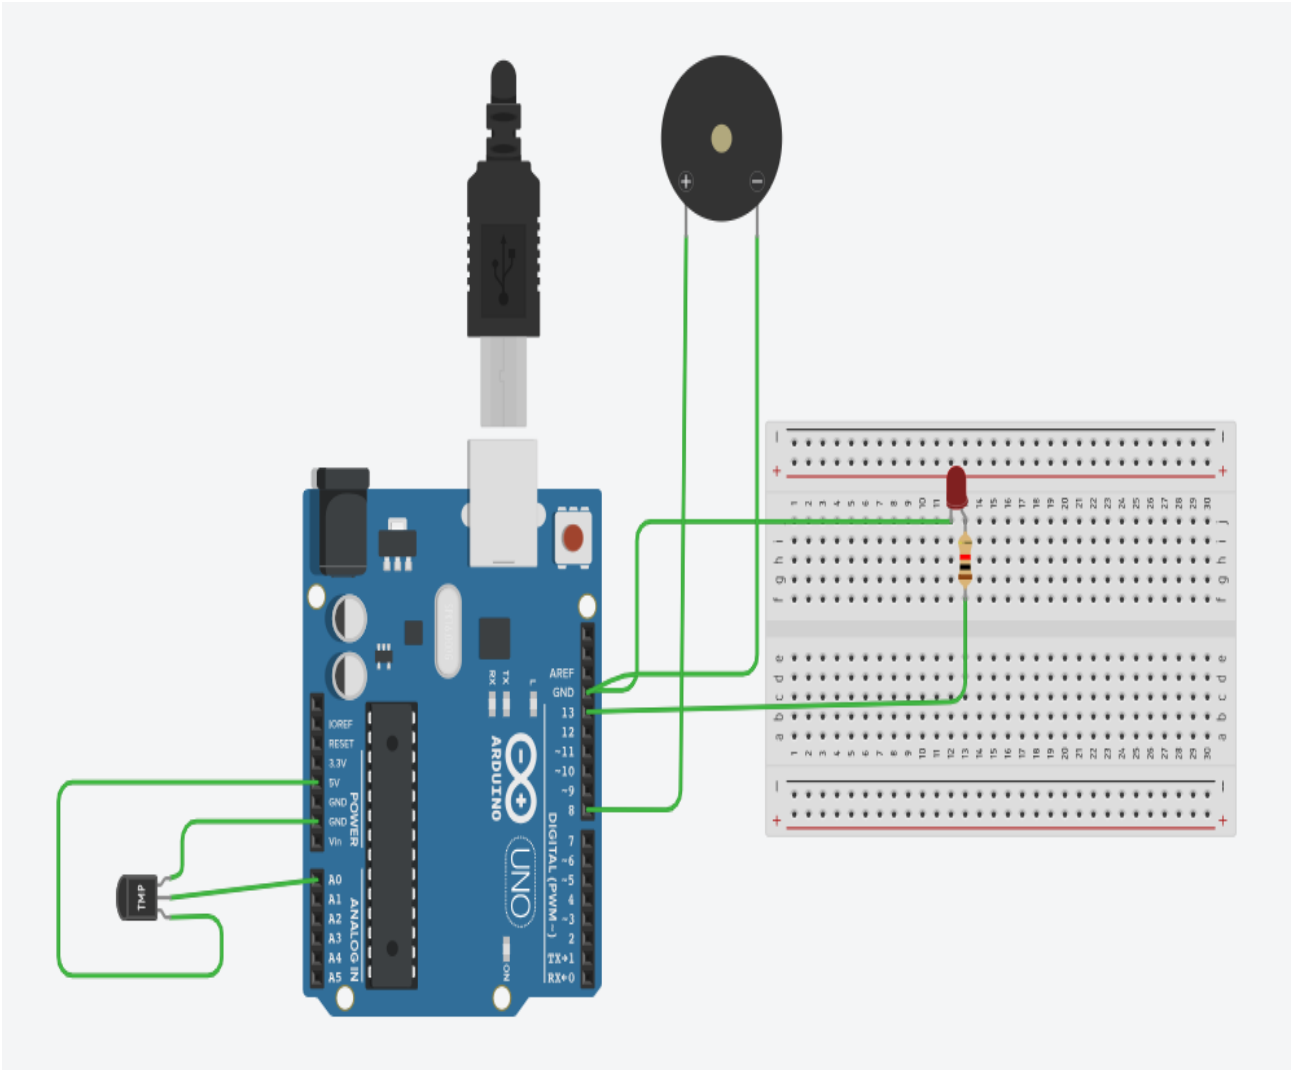
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" C");

  if (temperature > 40) {
    Serial.println("ALERT: High temperature detected!");

    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    tone(buzzerPin, 1000);
  } else {
    Serial.println("Environment is safe.");

    digitalWrite(ledPin, LOW);
    noTone(buzzerPin);
  }

  delay(1000);
}
```


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
ARDUINO
UNO
TMP