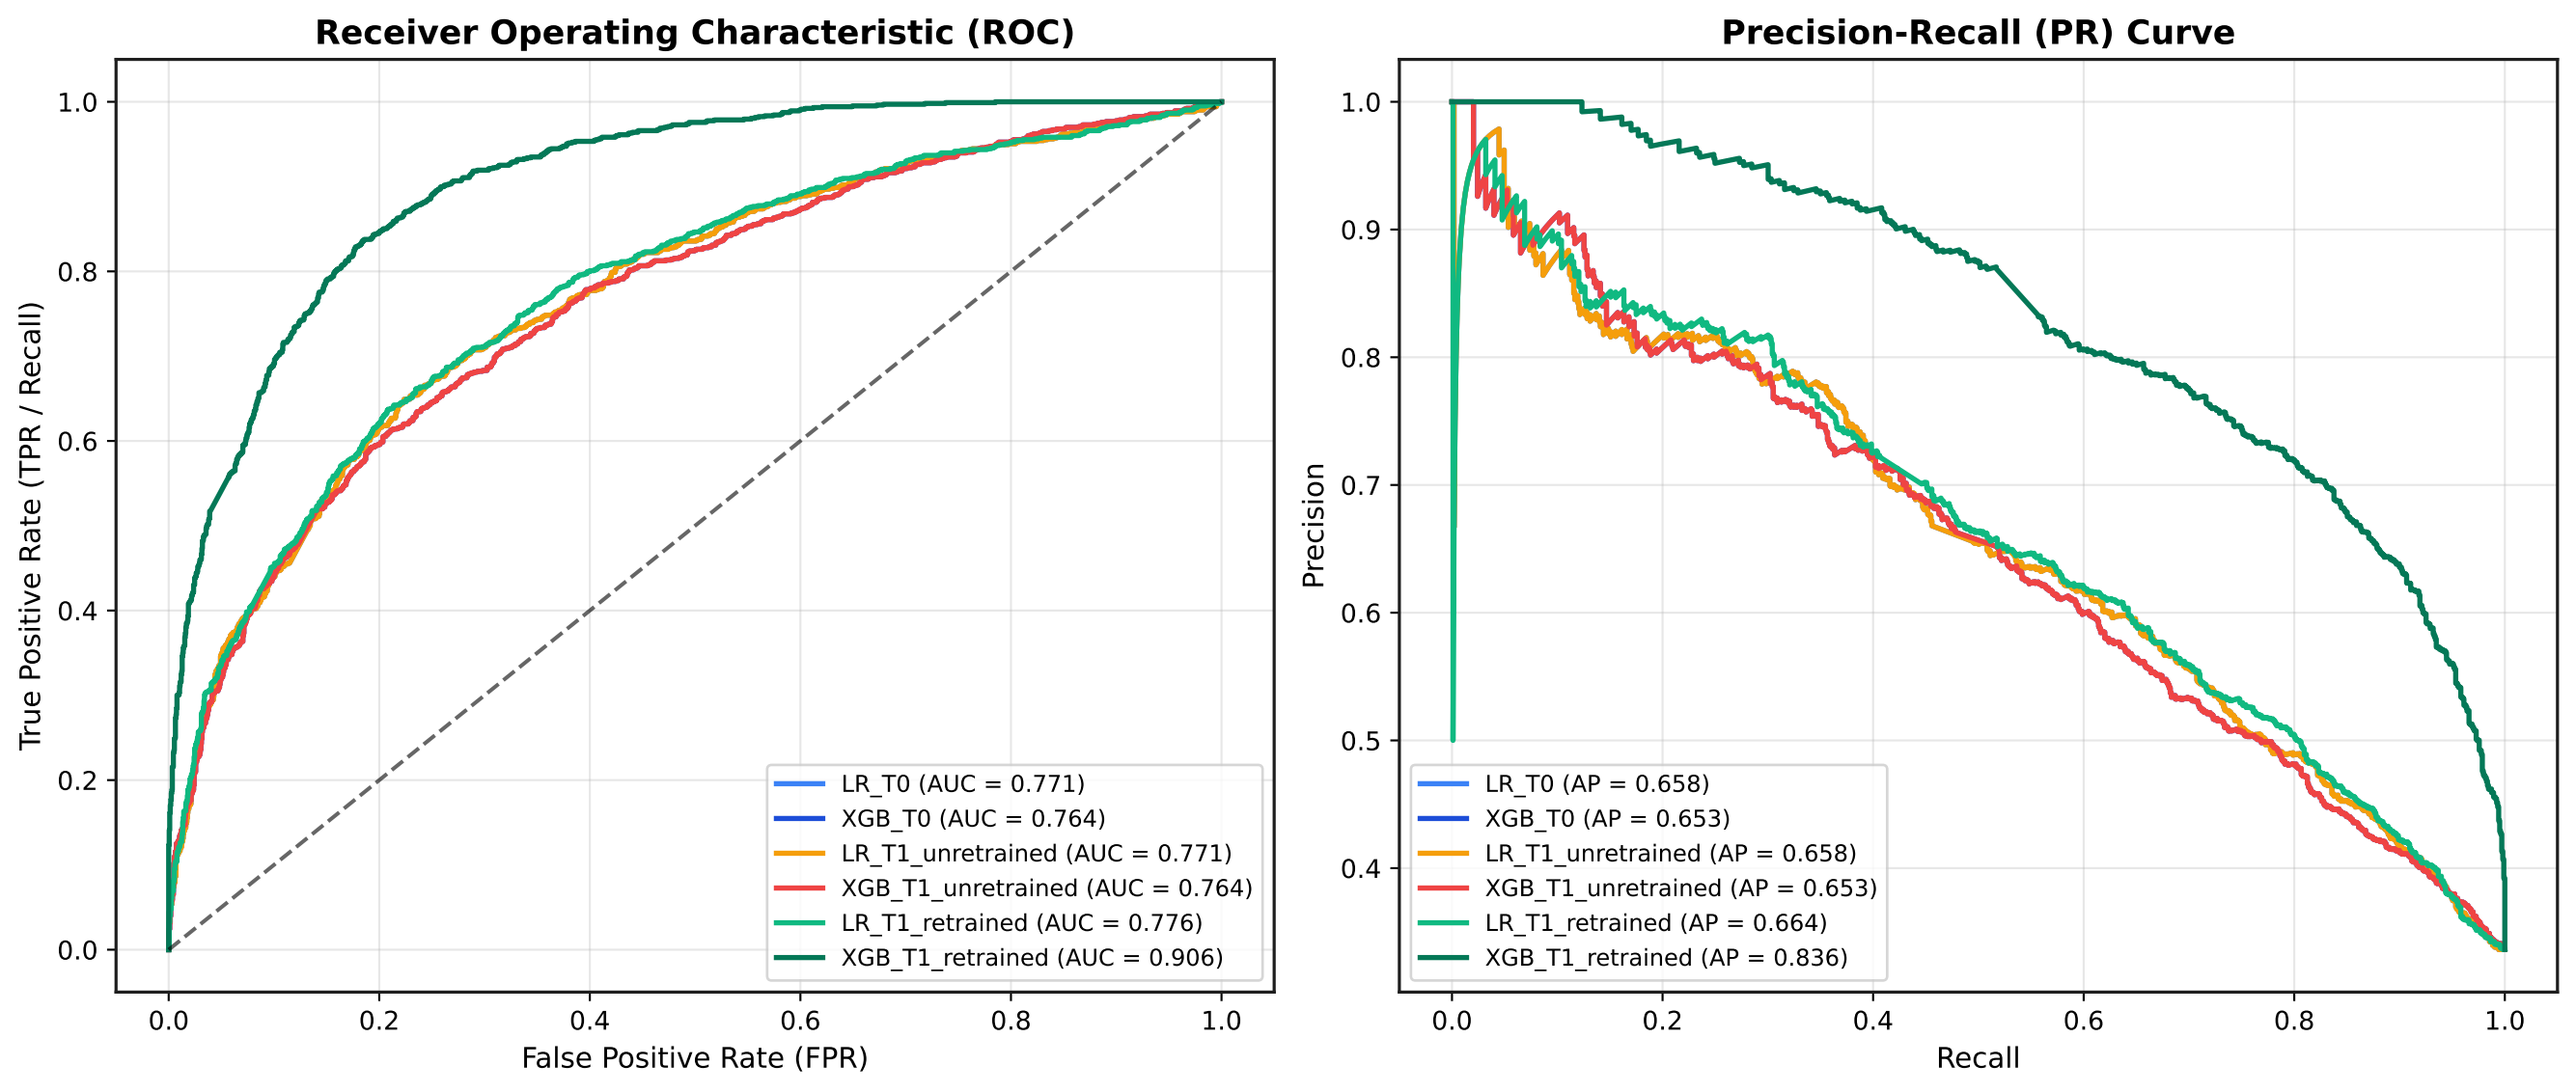

Receiver Operating Characteristic (ROC)
True Positive Rate (TPR / Recall)
False Positive Rate (FPR)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
LR_T0 (AUC = 0.771)
XGB_T0 (AUC = 0.764)
LR_T1_unretrained (AUC = 0.771)
XGB_T1_unretrained (AUC = 0.764)
LR_T1_retrained (AUC = 0.776)
XGB_T1_retrained (AUC = 0.906)
Precision-Recall (PR) Curve
Precision
Recall
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
LR_T0 (AP = 0.658)
XGB_T0 (AP = 0.653)
LR_T1_unretrained (AP = 0.658)
XGB_T1_unretrained (AP = 0.653)
LR_T1_retrained (AP = 0.664)
XGB_T1_retrained (AP = 0.836)