


Onduleur On line Rackable 6-10 KVA



icon
Best of The Best

- * DSP avancé et technologie à 3 niveaux
- * Facteur de puissance de sortie 1,0
- * Correction active du facteur de puissance (APFC), facteur de puissance d'entrée jusqu'à 0,99
- * Haute efficacité 95% (jusqu'à 98% en mode ECO)
- * Technologie numérique parallèle avancée
- * Plage de tension d'entrée large (110 ~ 288 Vca) et plage de fréquence (40 ~ 70 Hz)
- * Détection automatique de fréquence 50 / 60 Hz
- * Deux modes de conversion de fréquence : entrée 50 Hz / sortie 60 Hz ou entrée 60 Hz / sortie 50 Hz
- * Configuration de batterie flexible (réglable 16 - 20 batteries)
- * Chargeur contrôlé numériquement
- * Déclassement linéaire en entrée basse tension réduisant les temps de décharge de la batterie, prolongeant la durée de vie de la batterie
- * Gestion intelligente de la batterie, contrôle automatique de la charge flottante/égalisante, contrôle de la dormance du chargeur, augmentant la durée de vie de la batterie de 50 %

- * Possibilité d'allumer l'onduleur avec des batteries
- * Heure de démarrage différé réglable lorsque l'alimentation secteur est rétablie, réduisant l'impact sur le réseau électrique ou le générateur
- * La vitesse du ventilateur varie intelligemment avec la température, réduisant le bruit et prolongeant sa durée de vie
- * Équipé d'une fonction d'auto-vieillessement
- * Disposition interne compacte, miniaturisé l'unité complète pour un faible encombrement
- * Écran LCD + LED, fonctionnement des touches multifonctionnelles, interface machine conviviale
- * Logiciel d'arrière-plan puissant pour la configuration des paramètres
- * Communications RS232
- * Fonction de protection logicielle et matérielle efficace, fonction d'autodiagnostic robuste et journal des événements abondant pour vérification

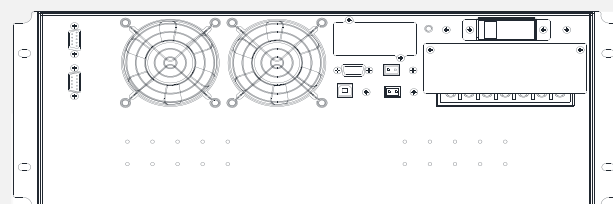

Face Arrière

www.ceci-dz.com

Alger :

Garidi - Kouba.
Tél: 023 70 78 21
Mobile: 0770 96 32 43
0770 94 12 24

Sétif :

Cité Makam Echahid.
Tél: 036 62 61 63
Mobile: 0770 301 294
0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai .
Tél: 036 763 076
Mobile: 0770 941 336

ONDULEUR

www.ceci-dz.com

Spécifications

Onduleur 6KVA-10KVA Online Rack

MODÈLE	6 kVA	10KVA
Capacité	06 KW	10 KW
ENTRÉE		
Câblage d'entrée	Monophasé à trois fils (1Φ + N + PE)	
Tension nominale	208 / 220 / 230 / 240 Vac	
Plage de tension	110 ~ 176 Vac (déclassement linéaire entre 50 % et 100 % de charge) ; 176 ~ 288 Vca (pas de déclassement)	
Fréquence nominale	50 / 60 Hz (auto-détection)	
Gamme de fréquences	40 ~ 70 Hz	
Facteur de puissance	≥ 0.99	
Plage de tension de bypass	- 40% ~ +15% (réglable)	
La distorsion harmonique totale (THDI)	≤ 5%	
SORTIR		
Câblage de sortie	Monophasé (L-N)	
Tension nominale	208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac	
Régulation de tension	± 1%	
La fréquence	Synchronisé au bypass en mode secteur ; 50 / 60 Hz ± 0,1% Hz en mode batterie	
Forme d'onde	Sinusoidale	
Facteur de puissance	1	
Distorsion harmonique totale (THDV)	≤ 1% (charge linéaire) ; ≤ 4% (charge non linéaire)	
Facteur de crête	03:01	
Surcharge	102 % ~ 110 % pendant 10 min, 110 % ~ 125 % pendant 1 min, 125 % ~ 150 % pendant 30 s	
BATTERIES		
Tension continue	192 Vdc (192 ~ 240 Vdc réglable)	
Nombre de batterie	16 pcs (16 ~ 20 réglable)	
Batterie intégrée (modèle standard)	12 V / 7 Ah × 16	12 V / 9 Ah × 16
Courant de charge	1 A	
Temps de recharge	90 % de la capacité restaurée en 8 heures ;	
SYSTÈME		
Efficacité	≥ 94% à 100% de charge, max. 94,5% à 60% de charge, ≥ 98% en mode ECO	
Temps de transfert	0 ms	
Protections	Court-circuit, surcharge, surchauffe, batterie basse tension, surtension, sous-tension et panne de ventilateur	
Max. nombre de connexions parallèles	4 (en option)	
Communication	RS232	
Affichage	LCD + LED	
AUTRES		
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C	
Température de stockage	-25°C ~ 55°C (sans batterie)	
Humidité relative	0 ~ 95% (sans batterie)	
Altitude	≤ 1000 m, déclassement de 1% pour chaque 100 m supplémentaire	
Indice IP	IP 20	
Niveau sonore à 1 m	≤ 55 dB	≤ 58 dB
Dimensions (L × P × H) (mm)	440 × 660 × 176	
Dimensions emballées (L × P × H) (mm)	554 x 792 x 418	
Poids net / kg)	58	63
Poids brut (kg)	68	73

Alger :

Garidi - Kouba.

Tél: 023 70 78 21

Mobile: 0770 96 32 43

0770 94 12 24

Sétif :

Cité Makam Echahid.

Tél: 036 62 61 63

Mobile: 0770 301 294

0770 927 781

El Eulma :

Cité Dubai .

Tél: 036 763 076

Mobile: 0770 941 336