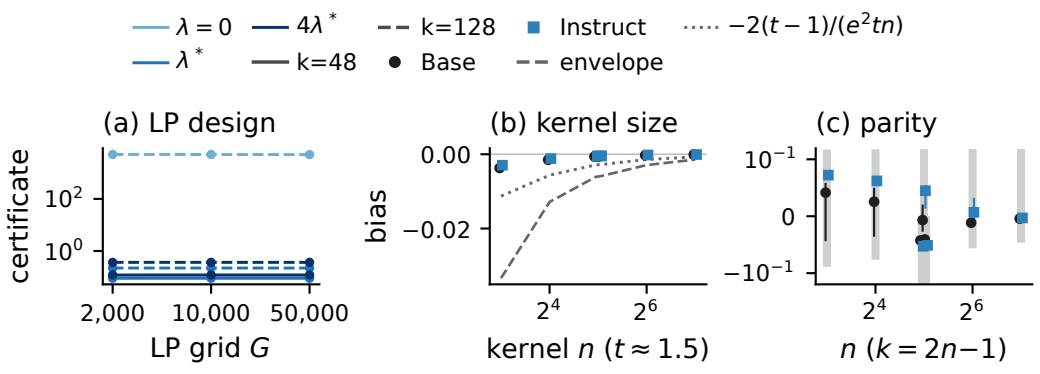
$\lambda = 0$
λ^*
$4\lambda^*$
k=48
k=128
Base
Instruct
envelope
$-2(t-1)/(e^2tn)$
(a) LP design
certificate
10^2
10^0
2,000
10,000
50,000
LP grid G
(b) kernel size
bias
0.00
−0.02
2^4
2^6
kernel n ($t \approx 1.5$)
(c) parity
10^{-1}
0
-10^{-1}
2^4
2^6
n ($k = 2n-1$)