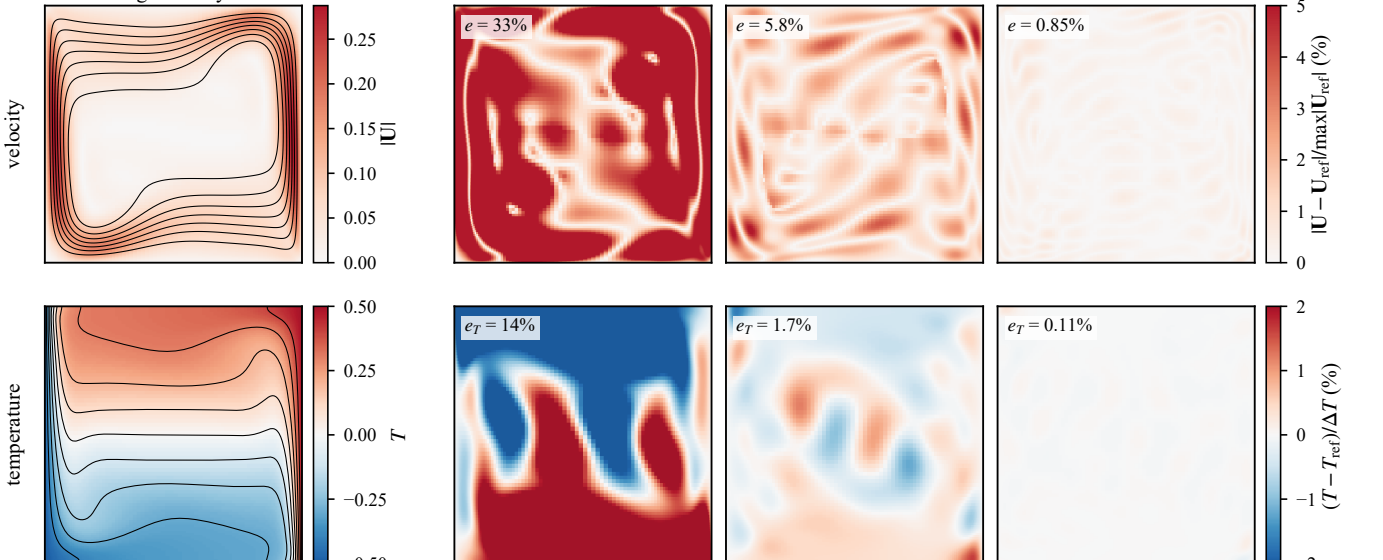

high-fidelity
POD–Galerkin
SA-PODG
NE-PODG
velocity
temperature
e = 33%
e = 5.8%
e = 0.85%
e_T = 14%
e_T = 1.7%
e_T = 0.11%
|U|
T
|U − U_ref|/max|U_ref| (%)
(T − T_ref)/ΔT (%)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
5
4
3
2
1
0
2
1
0
−1
−2