

DATA SHEET

Серия MDV

MDV320, MDV400, MDV500

Универсальные компактные
DC/DC преобразователи



Описание

Сверхминиатюрные изолированные DC/DC модули электропитания MDV для промышленной аппаратуры. При небольших габаритах (110×84,2×12,85 мм) максимальная выходная мощность модулей достигает 500 Вт. При этом модули способны работать в широком диапазоне температур корпуса (до -60...+125°C).

Модули могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, могут включаться параллельно и последовательно по выходам. Отсутствие в схеме преобразователя оптрона позволяет модулю надежно функционировать в условиях воздействия ионизирующих излучений и высокой температуры в течение всего срока эксплуатации изделий.

Полимерная герметизирующая заливка обеспечивает надежную защиту от внешних воздействующих факторов и исключает повреждения преобразователя, вызванные вибрацией или попаданием грязи, влаги или соляного тумана.

Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.



Описание серии MDV на сайте производителя:
www.aedon.ru/catalog/dcdc/series/22

Особенности

- Гарантия 5 лет
- Выходной ток до 30 А
- Низкопрофильная 12,85 мм конструкция с цилиндрическими выводами
- Рабочая температура корпуса -60...+125°C
- Магнитная обратная связь без оптрона
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения
- Типовой КПД 90% при U_{вых.}=24 В
- Полимерная герметизирующая заливка

Соответствие стандартам


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ▪ Климатическое исполнение | «В» по ГОСТ 15150 |
| ▪ Электромагнитная совместимость | EN / ГОСТ 55022 / CISPR 22 |
| ▪ Стойкость к ВВФ | ЗУ по ГОСТ 15150 |
| ▪ Прочность изоляции | ГОСТ 12997 |
| ▪ Сопротивление изоляции | ГОСТ 12997 |
| ▪ Контроль стойкости к ВВФ | ГОСТ 20.57.406, ГОСТ 20.57.416 |
| ▪ Надежность | ГОСТ 25359 |

Отдел продаж
8 800 333 81 43

Техническая поддержка
techsup@aedon.ru

3D модели
www.aedon.ru/content/catalog/docs/205/MDM400V.zip

Информация для заказа

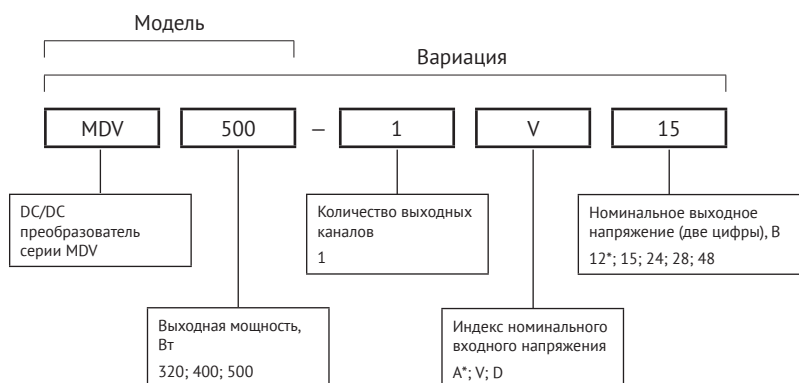

Для получения дополнительной информации
обратитесь в отдел продаж

8 800 333 81 43

mail@aedon.ru

* Не поддерживается модулем мощность 500 Вт.

Выходная мощность и ток

Модель	MDV320					MDV400					MDV500			
Мощность, Вт	320					360	400				450	500		
Выходное напряжение, В	12	15	24	28	48	12	15	24	28	48	15	24	28	48
Макс. выходной ток, А	26,6	21,3	13,3	11,4	6,6	30	26,6	16,7	14,2	8,3	30	20,8	17,8	10,4

По заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 3 до 70 В.

Индекс номинального входного напряжения**

Параметр	Индекс "А"	Индекс "V"	Индекс "D"
Номинальное входное напряжение, В	12	28	48
Диапазон входного напряжения, В	10,5...18	17...36	36...75
Переходное напряжение (1 с), В	—	17...80	36...84
Типовой КПД для U _{вых.} =24 В	83%	86%	90%

** Пульсации входного тока (10–10000 Гц) — 8% U_{вх.} ном.

Основные характеристики

Все характеристики приведены для НКУ, Увх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе. Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т. п.) приведена в технических условиях, а также в руководящих технических материалах на сайте www.aedon.ru в разделе «Документация».

Выходные характеристики

Параметр		Значение
Подстройка выходного напряжения в одноканальных модулях		5% Увых. ном.
Нестабильность выходного напряжения	При изменении входного напряжения (Увх.мин...Увх.макс.)	макс ±2% Увых. ном.
	При изменении тока нагрузки (0,1Iном...Iном.)	
	Суммарная нестабильность	±6% Увых. ном.
Размах пульсаций (пик-пик)		<2% Увых. ном.
Максимальная ёмкость нагрузки	12 В 24 В 48 В	1000 мкФ 150 мкФ 70 мкФ
Время включения (по команде)		<0,1 с
Уровень срабатывания защиты от перегрузки*	320 Вт 400 Вт 500 Вт	<2,8 Pмакс. <2,2 Pмакс. <1,8 Pмакс.
Защита от короткого замыкания*		автоматическое восстановление
Защита от перенапряжения на выходе		1,5 Уном. для всех MDV

* Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур, при работе модуля с выходными напряжениями сверх диапазона регулировки.

Общие характеристики

Параметр		Значение
Температура корпуса	Рабочая (естественная конвекция) — снижение мощности (естественная конвекция) — без снижения мощности с радиатором	–60...+125 °C смотри график снижения мощности (пунктирная, штрихпунктирная кривая) смотри график снижения мощности (сплошная кривая)
	Хранения	–60...+125 °C
Частота преобразования		130–150 кГц
Ёмкость изоляции (10 кГц)	вход/выход	1500 пФ
Прочность изоляции (60 с)	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	~500 В
Сопротивление изоляции @ =500 В	вход/выход, вход/корпус, выход/корпус	20 Мом
Тепловое сопротивление корпуса		3 °C/Вт
Температура срабатывания тепловой защиты		118...125 °C, защелкивание с автовосстановлением
Дистанционное вкл/выкл		Выкл.: соединение выводов ВКЛ и –ВХ, I≤5 мА
Устойчивость к вибрации, пыли и соляному туману		+
Устойчивость к влаге (Токр.=25°C)		98%
Типовой MTBF		2 000 000 ч
Норма отказов		<0,05%
Срок гарантии		5 лет

Основные характеристики (продолжение)

Конструктивные параметры

Параметр	Значение
Материал корпуса	алюминий
Материал компаунда	эпоксидный
Материал выводов	оловянная бронза
Масса	не более 290 г
Температура пайки	260 °C @ 5 с

Топология

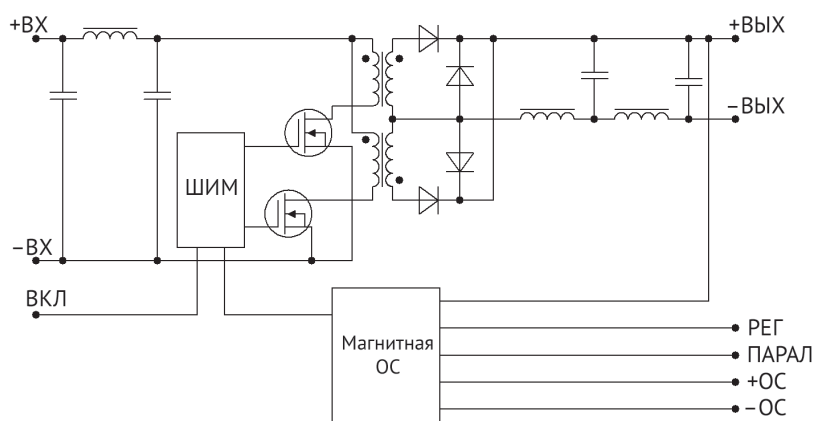


Рис. 1. Топология MDV500.

Сервисные функции

Схемы подключения

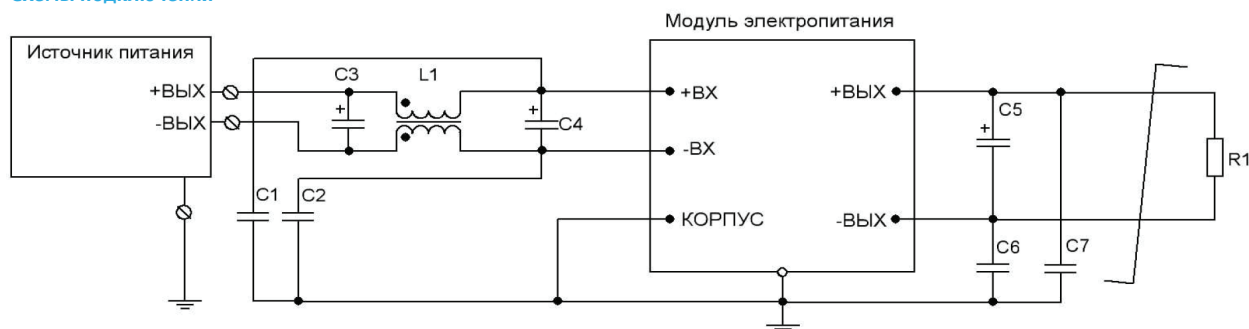


Рис. 2. Типовая схема подключения для одноканального модуля.

ГОСТ 30429-96 кривая «3»	L1	синфазный дроссель		0,7 мГн
	C3	керамический конденсатор	Входное напряжение =12 В =28 В =48 В	680...1500 мкФ 220...470 мкФ 47...100 мкФ
ГОСТ 30429-96 кривая «2»	Модуль фильтра	модуль фильтрации серии М	Максимальный ток до 20 А, защита от перенапряжения и выбросов, вносимое затухание до 60 дБ.	
C1, C2, C6, C7		керамический конденсатор		100...4700 пФ =500 В мин.
C4		танталовый конденсатор	Входное напряжение =12 В =28 В =48 В	680...1500 мкФ 220...470 мкФ 47...100 мкФ
C5		танталовый конденсатор	Выходное напряжение =15 В =24 В =48 В	150 мкФ 30 мкФ 13 мкФ

Сервисные функции (продолжение)

Дистанционное управление

Функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ по команде позволяет управлять работой модуля с использованием механического реле (а), транзистора типа «разомкнутый коллектор» (б) или оптрона (в).

Выключение модуля электропитания должно осуществляться соединением вывода «ВКЛ» с выводом «-ВХ». При этом через ключ может протекать ток до 5 мА, а максимальное падение напряжения на ключе должно быть не более 1,1 В.

Включение модуля электропитания осуществляется размыканием ключа за время не более 5 мкс. В разомкнутом состоянии к ключу приложено напряжение около 5 В, допустимая утечка тока через ключ не должна превышать 50 мкА.

При организации дистанционного включения-выключения одновременно нескольких модулей электропитания не допускается установка дополнительных элементов в цепи, соединяющие выводы «ВКЛ», «-ВХ» и коммутирующий ключ.

Если функция дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ не используется, вывод «ВКЛ» допускается оставить неподключенным или выкусить.

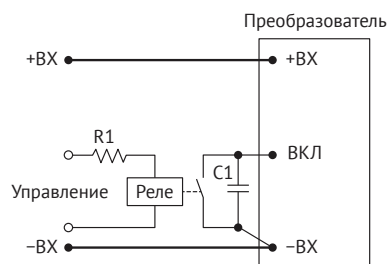


Рис. 3 (а). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью реле.

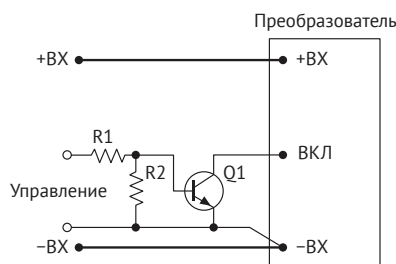


Рис. 3 (б). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью биполярного транзистора.

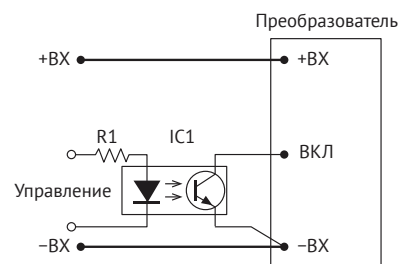


Рис. 3 (в). ВКЛ/ВЫКЛ с помощью оптрона.

Регулировка

Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее $\pm 5\%$, имеющим вывод «РЕГ», может осуществляться, например, путем подключения вывода «РЕГ» через резистор к выводу «-ВЫХ» для увеличения выходного напряжения (а) или к выводу «+ВЫХ» для уменьшения выходного напряжения (б).

При использовании потенциометра R2 и внешних ограничивающих резисторов (R1, R3) возможно реализовать регулировку как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (в).

В случае необходимости управления выходным напряжением модуля электропитания сигналом внешнего источника тока или напряжения, например, в микроконтроллерных автоматизированных системах управления с помощью сигнала ЦАП, внешний сигнал тока или напряжения необходимо подавать на вывод регулировки относительно вывода «-ВЫХ», в соответствии с рисунками (г) и (д).

Номинал элементов цепи (а, б, в), величины тока (г) и напряжения (д) определяются эмпирически или расчетным способом, указанным в руководящих технических материалах на сайте www.aedon.ru.




Рис 4 (а). Регулировка увеличением $U_{\text{вых}}$.




Рис 4 (б). Регулировка снижением $U_{\text{вых}}$.




Рис 4 (в). Регулировка потенциометром.




Рис 4 (г). Регулировка источником тока.




Рис 4 (д). Регулировка источником напряжения.

КПД

Зависимость КПД от нагрузки

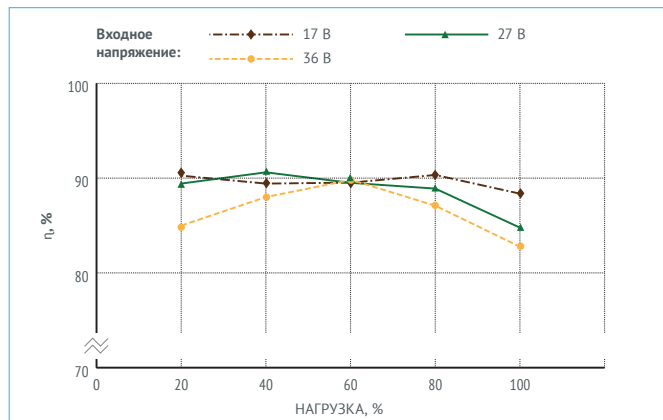


Рис. 5. КПД MDV400-1V27.

Снижение мощности в зависимости от температуры окружающей среды

Спадающие участки пунктирной и штрихпунктирной кривых соответствуют максимальной температуре корпуса. Выходная мощность модуля не должна превышать значений, ограниченных соответствующей кривой при заданной температуре окружающей среды.

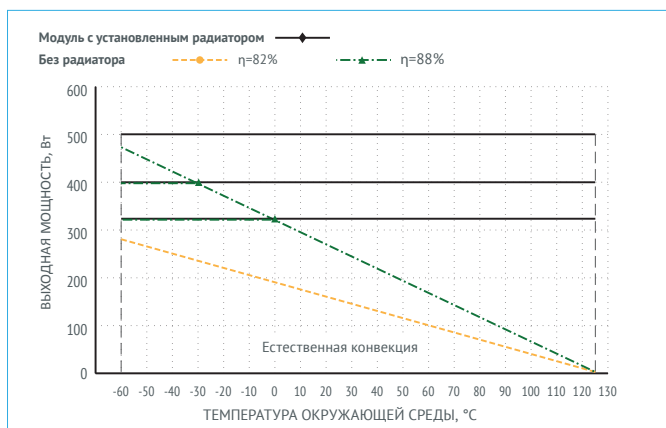


Рис. 6. Тепловая кривая MDV500.

Осциллограммы

Режимы и условия испытаний: $U_{вх}=28\text{ В}$; $I_{вых}=15,6\text{ А}$; $U_{вых}=32\text{ В}$; $C_{вых}=100\text{ мкФ}$; $T_{окр}=25^{\circ}\text{C}$

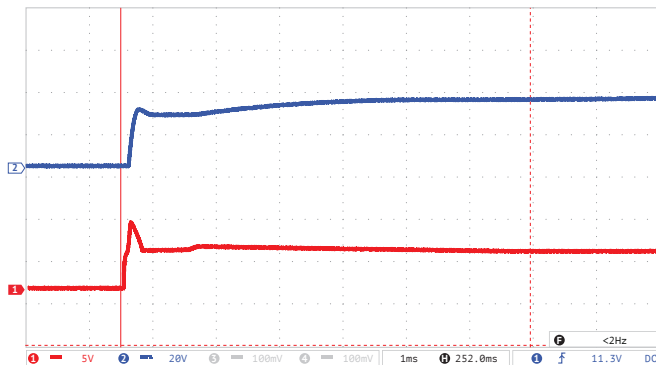


Рис. 7 (а). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи команды дистанционного управления.

Луч 1 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 5 В/дел.

Луч 2 (синий) — напряжение на выводе «ВКЛ». Масштаб 20 В/дел.

Развертка $t=1\text{ мс/дел}$.

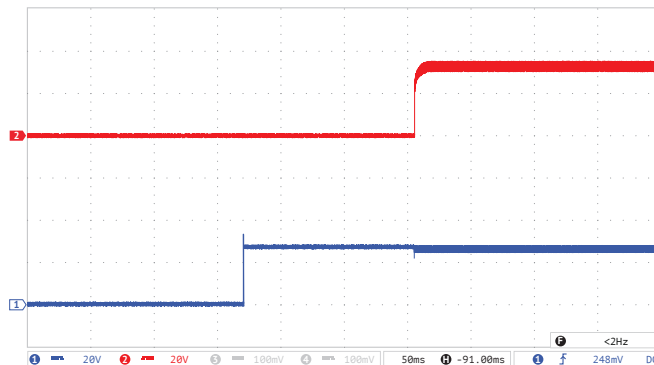


Рис. 7 (б). Осциллограмма установления выходного напряжения с момента подачи входного напряжения.

Луч 1 (синий) — входное напряжение. Масштаб 20 В/дел.

Луч 2 (красный) — выходное напряжение. Масштаб 20 В/дел.

Развертка $t=50\text{ мс/дел}$.

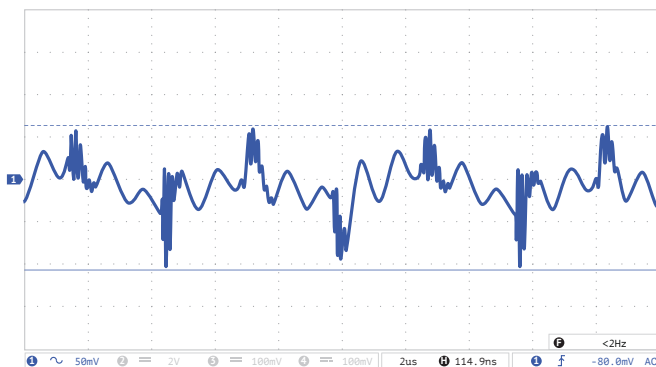


Рис. 7 (в). Осциллограмма пульсаций выходного напряжения.

Масштаб 50 мВ/дел.

Развертка 2 мкс/дел.

Метод измерения: см. БКЯЮ.436630.002 ЭВ ТУ.

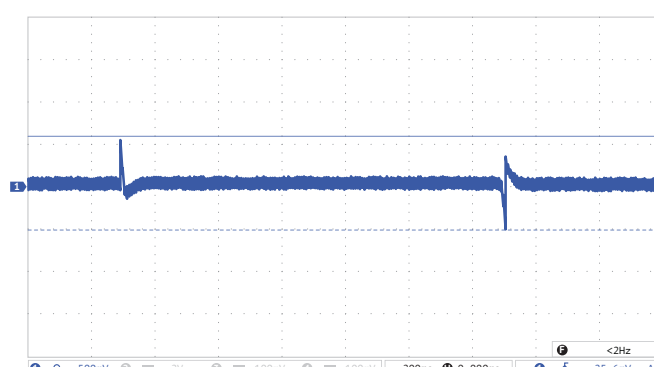


Рис. 7 (г). Осциллограмма переходного отклонения выходного напряжения при изменении выходного тока.

Масштаб 500 мВ/дел.

Развертка $t=200\text{ мс/дел}$.

Диапазон изменения тока (10...100%) $I_{ном}$.

Длительность фронта 500 мкс.

Спектрограмма радиопомех

Методика измерения в соответствии с EN55022 / ГОСТ 55022-2012 / CISPR 22-2012.

Токр. = 25 °C

Uвх. = 28 В

Iвых. = 17,8 А (Iмакс.)

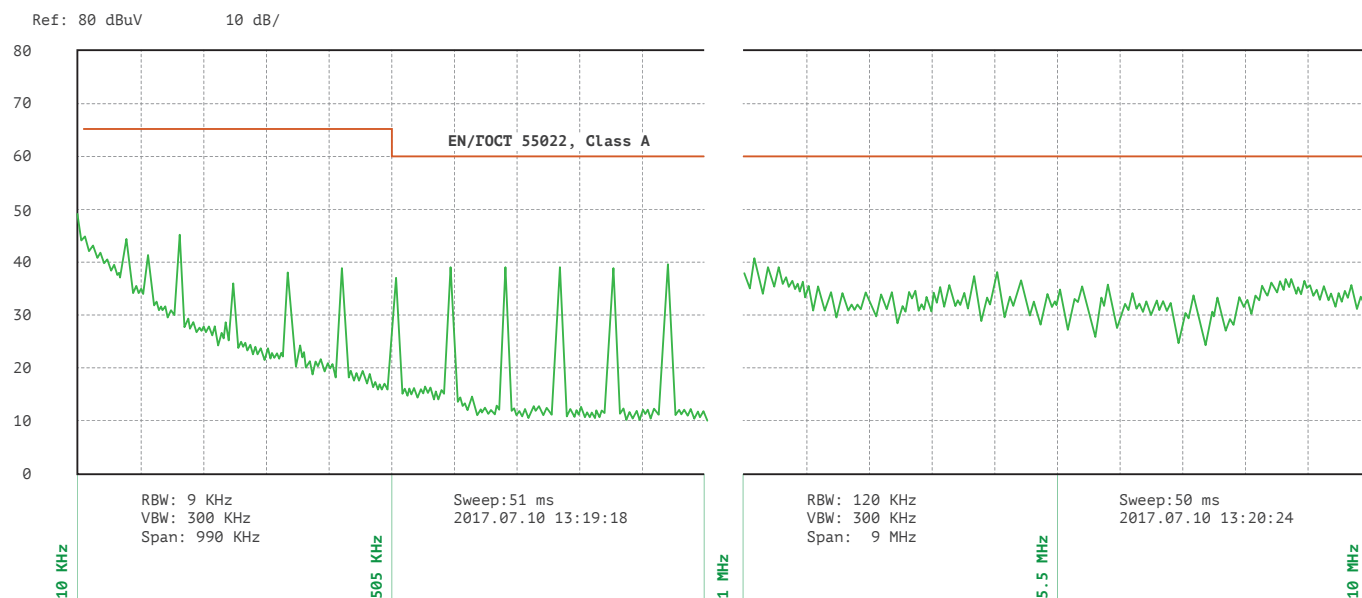


Рис. 8. Спектрограмма радиопомех MDV160-1V28 с типовой схемой подключения.

Габаритные схемы

Исполнение в усиленном корпусе с фланцами

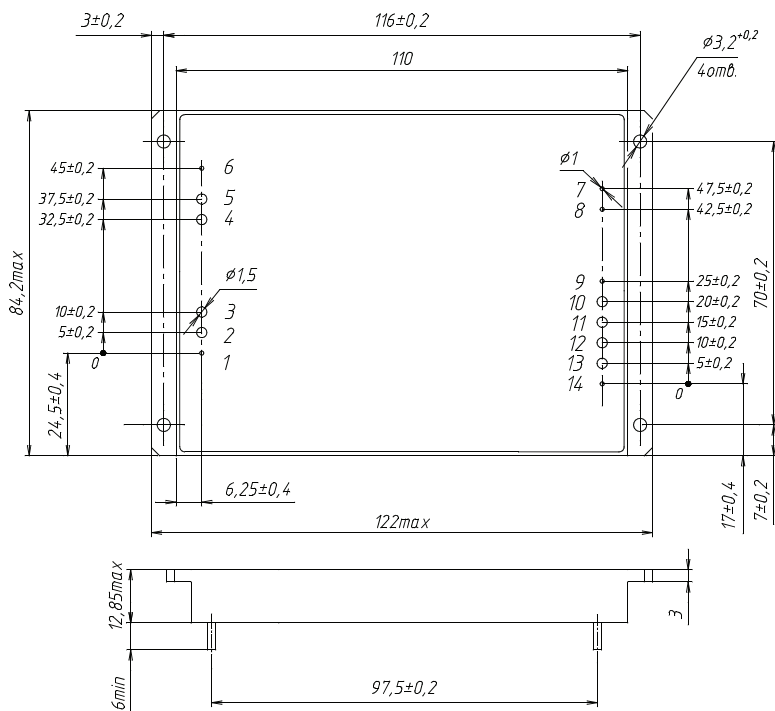


Рис. 8. Модель с одним выходом.

Назначение выводов

Вывод #	1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14
Одноканальный	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРП	ПАРАЛ	УПР	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС

Аксессуары

Радиатор охлаждения

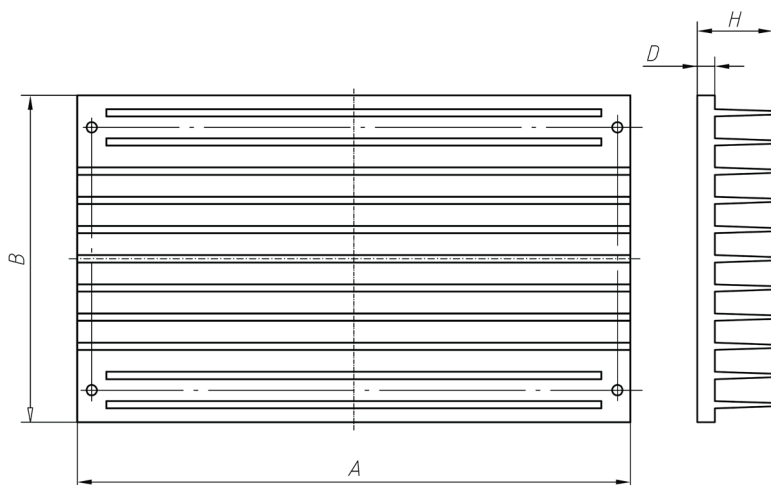


Рис. 9. Радиатор охлаждения с продольными ребрами (A×B×H×D, мм):

- для индекса «i» – 122×82×14×6 мм;
- для индекса «m» – 122×82×24×6 мм.



www.aedon.ru

mail@aedon.ru

Компания «АЕДОН» – ведущий российский разработчик и производитель DC/DC преобразователей и систем электропитания для ответственных сфер применения.

Россия, 394026,
Воронеж, ул. Дружинников, 5б
8 800 333 81 43

Россия, 129626,
Москва, пр-т Мира, 104
+7 499 450 29 05

Датшит распространяется на следующие модели: MDV320-1A12; MDV320-1A15; MDV320-1A24; MDV320-1A28; MDV320-1A48; MDV320-1V12; MDV320-1V15; MDV320-1V24; MDV320-1V28; MDV320-1V48; MDV320-1D12; MDV320-1D15; MDV320-1D24; MDV320-1D28; MDV320-1D48; MDV400-1A12; MDV400-1A15; MDV400-1A24; MDV400-1A28; MDV400-1A48; MDV400-1V12; MDV400-1V15; MDV400-1V24; MDV400-1V28; MDV400-1V48; MDV400-1D12; MDV400-1D15; MDV400-1D24; MDV400-1D28; MDV400-1D48; MDV500-1V15; MDV500-1V24; MDV500-1V28; MDV500-1V48; MDV500-1D15; MDV500-1D24; MDV500-1D28; MDV500-1D48.