욕실 졸리컷 틈, 재시공까지 해야 할까?

졸리컷 틈은 1mm 남짓이 보통이니 재시공보다 줄눈 보완부터 하세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 젠다이 졸리컷 틈이 위에서 보이는데 재시공(A/S) 요청이 가능한지, 하자인지 모르겠다

핵심 포인트

- 틈은 1mm 남짓이 보통 — 틈이 너무 좁으면 줄눈이 못 들어가요. 넓어도 1.5mm 정도래요.
- 재시공보다 줄눈 보완 — 재시공할 정도는 아니라는 댓글이 많았어요. 줄눈을 다시 넣어 보완하래요.
- 레진 마감도 방법 — 일반 줄눈 대신 레진으로 마감하라는 의견도 있어요. 이음매 틈 없이 깔끔하대요.
- 요청할 땐 콕 집어서 — 줄눈 간격인지 졸리 두께인지 말하세요. 오늘 틈 사진부터 찍어 두세요.

알아둘 사실

- 졸리컷 틈이 너무 좁으면 줄눈(메지)이 들어가지 못한다
- 졸리컷 간격은 보통 1~1.5mm, 칼졸리는 1mm이고 줄눈 간격은 0.8mm 스페이서를 쓴다

해 본 사람들의 팁


- 졸리컷 부분을 일반 메지 대신 레진으로 마감하면 이음매 틈이 안 보인다
- 재시공을 요청하려면 줄눈 간격·졸리 두께·일정함 중 어느 부분이 불만인지 콕 집어 말한다


주의할 점

- 댓글 다수는 재시공할 정도는 아니라고 보며 줄눈 재작업으로 보완하라고 한다

오늘의 미션

- 「집 문제 사건 파일 N화」 다음 편: 레진 마감?

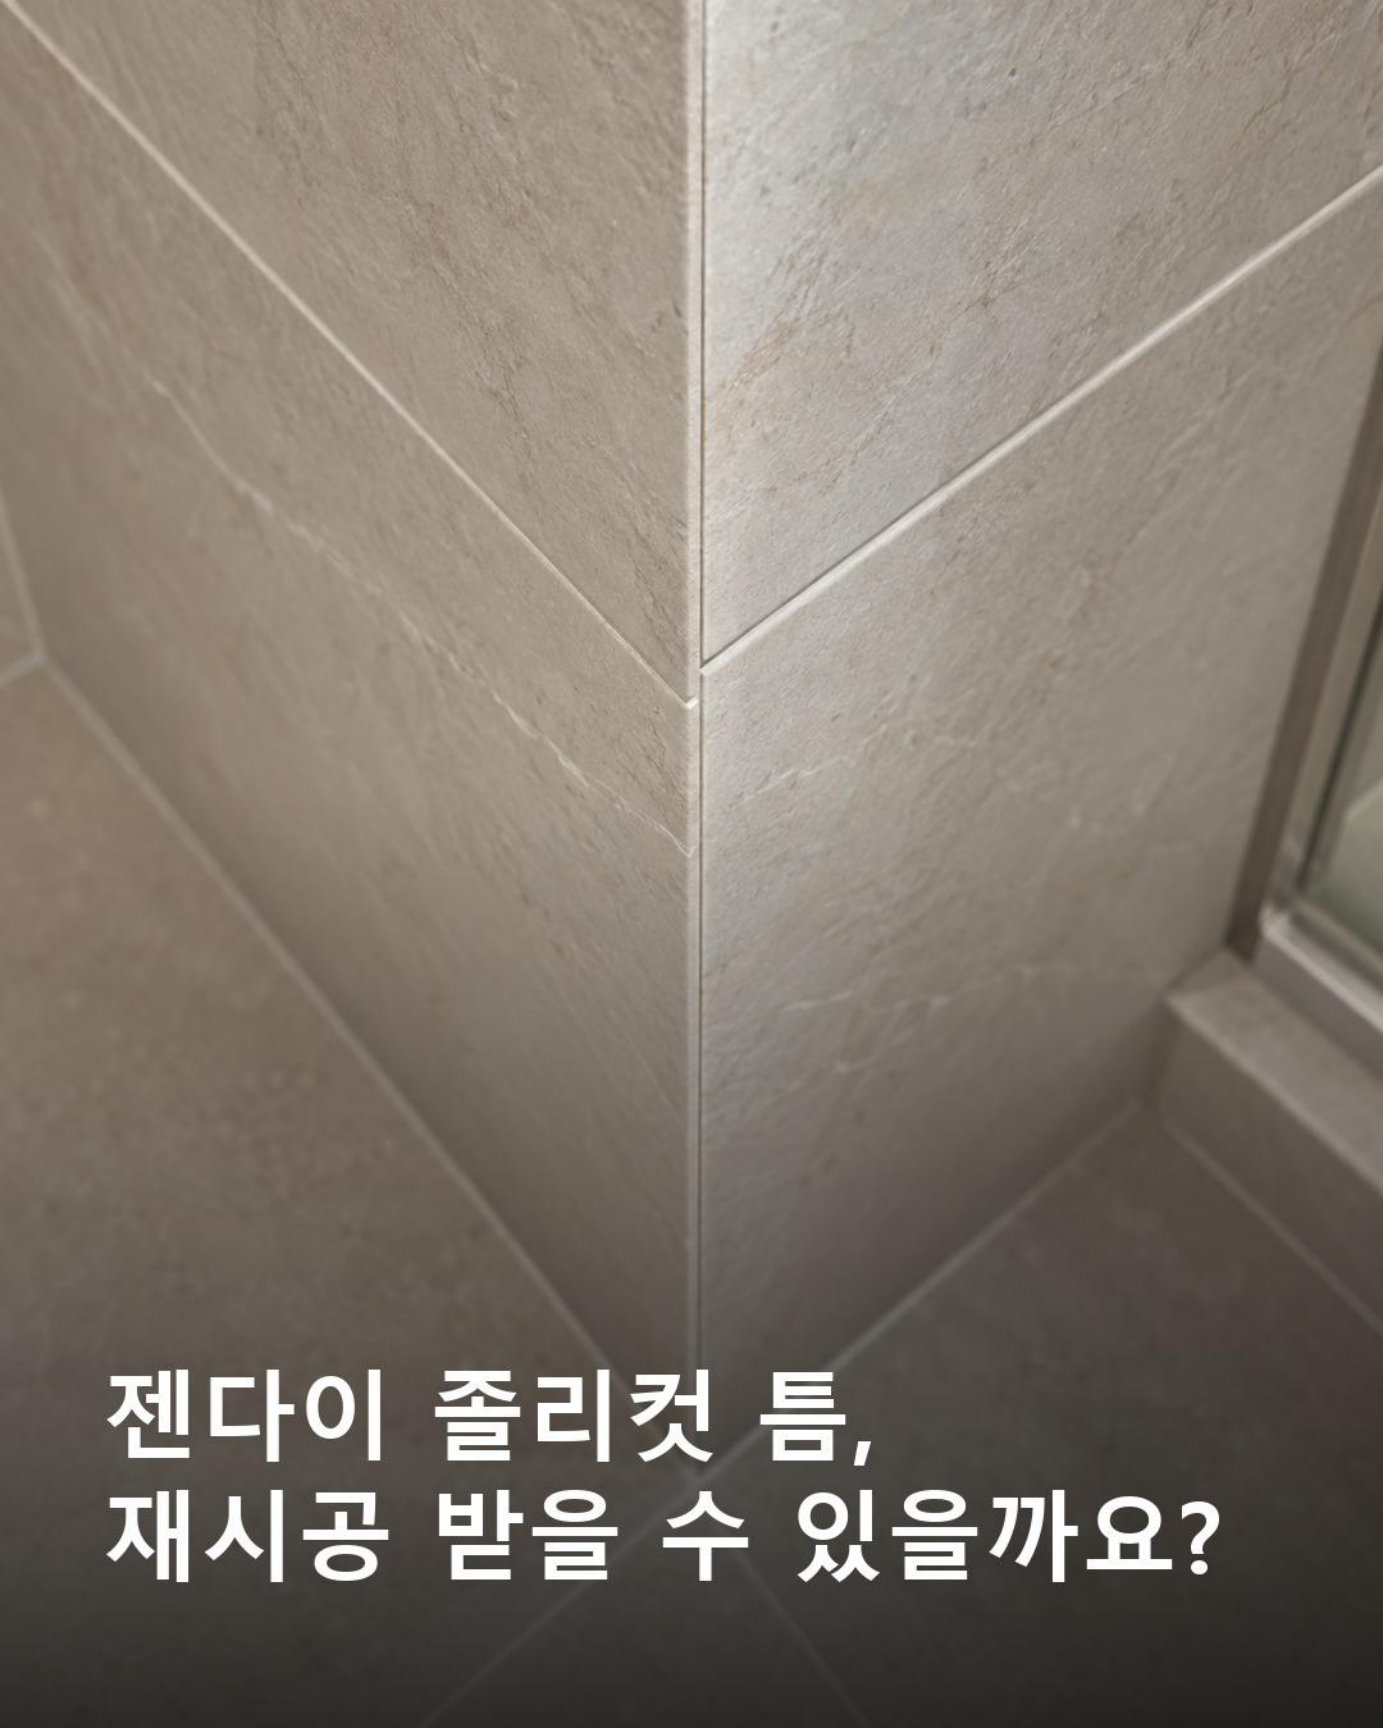
젠다이 졸리컷 틈,
재시공 받을 수 있을까요?

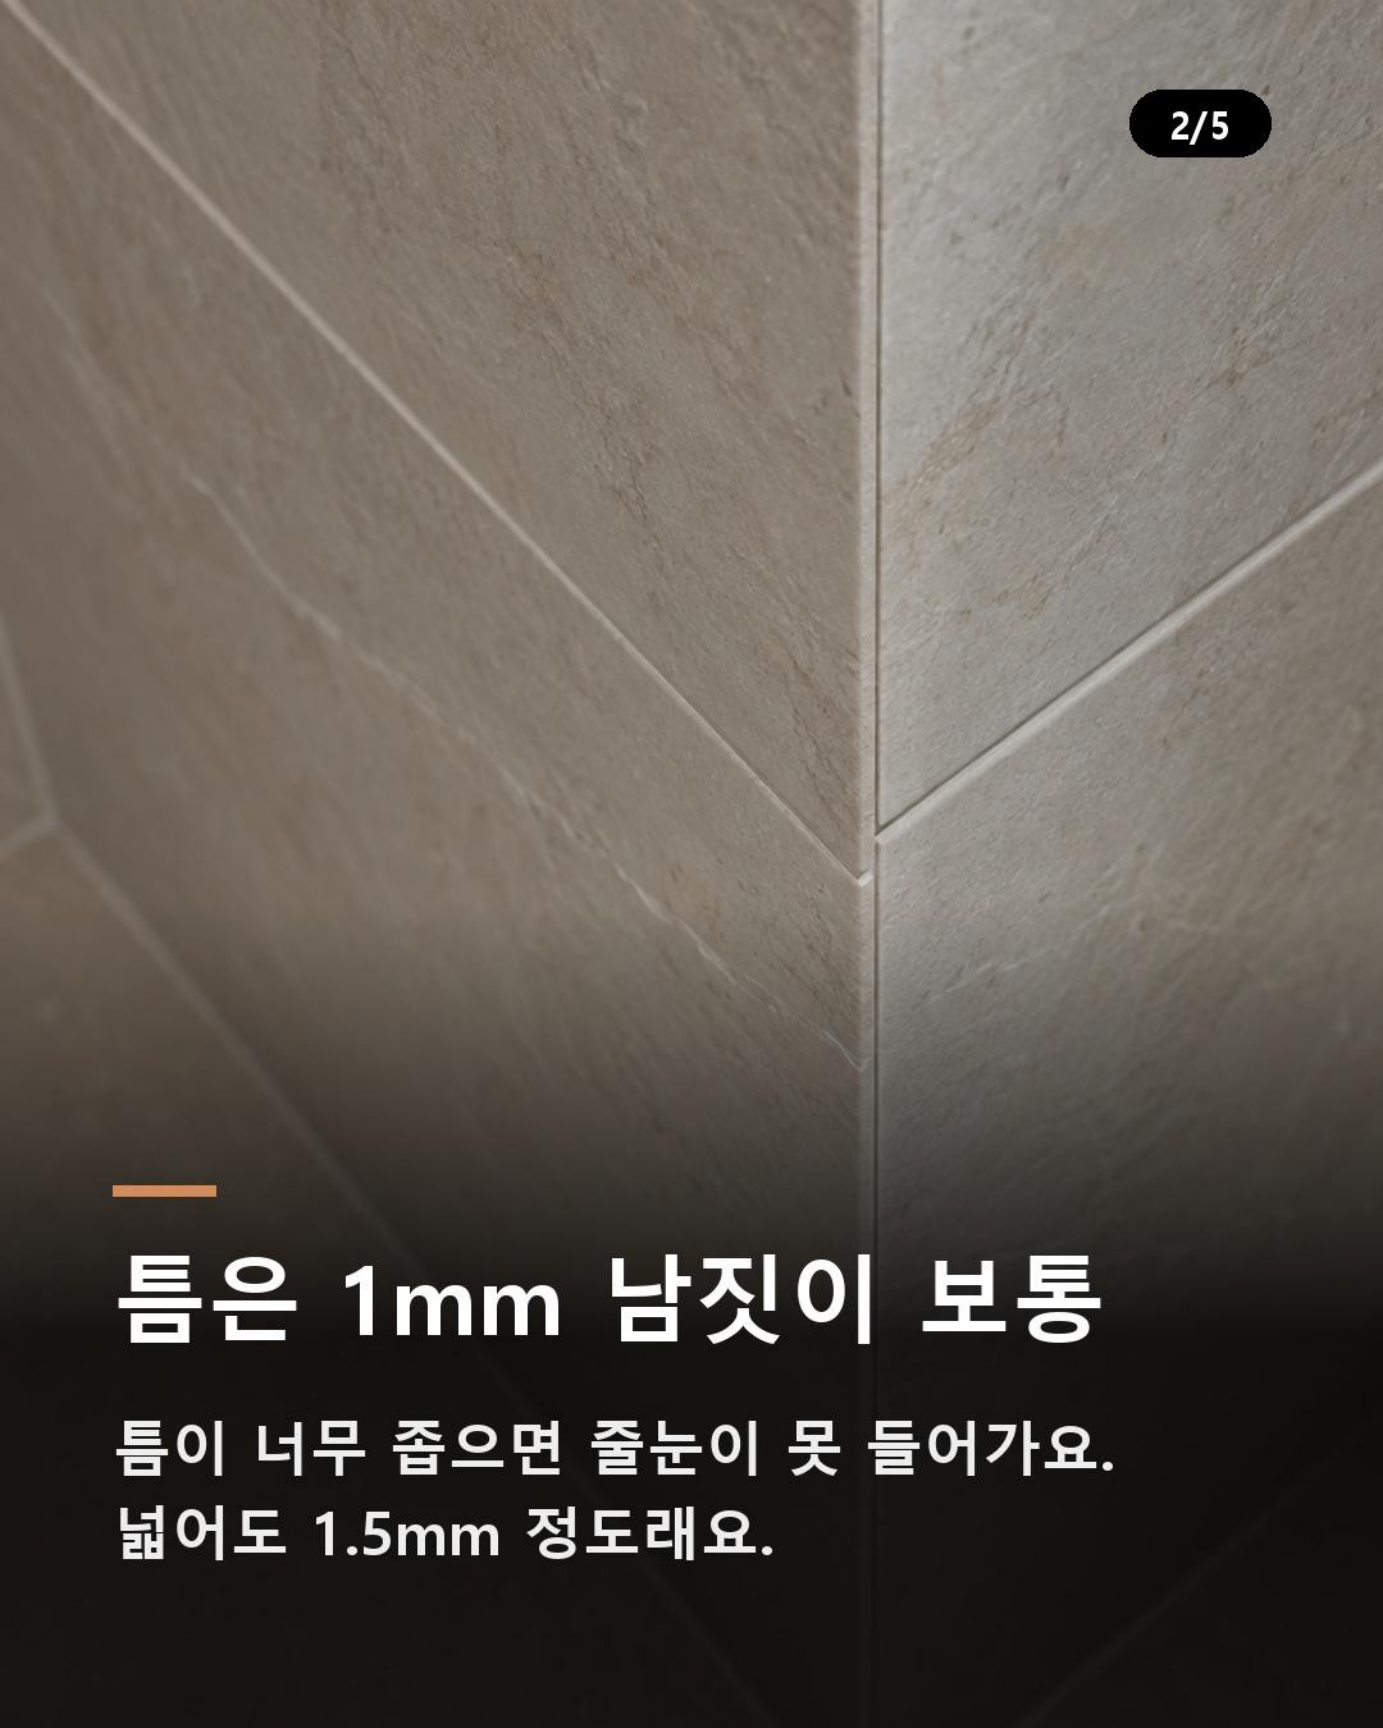

틈은 1mm 남짓이 보통

틈이 너무 좁으면 줄눈이 못 들어가요.
넓어도 1.5mm 정도래요.



재시공보다 줄눈 보완

재시공할 정도는 아니라는 댓글이
많았어요. 줄눈을 다시 넣어 보완하래요.

레진 마감도 방법

일반 줄눈 대신 레진으로 마감하라는
의견도 있어요. 이음매 틈 없이 깔끔하대요.



요청할 땐 콕 집어서

줄눈 간격인지 졸리 두께인지 말하세요.
오늘 틈 사진부터 찍어 두세요.