


✓ Rz 160 (✓)

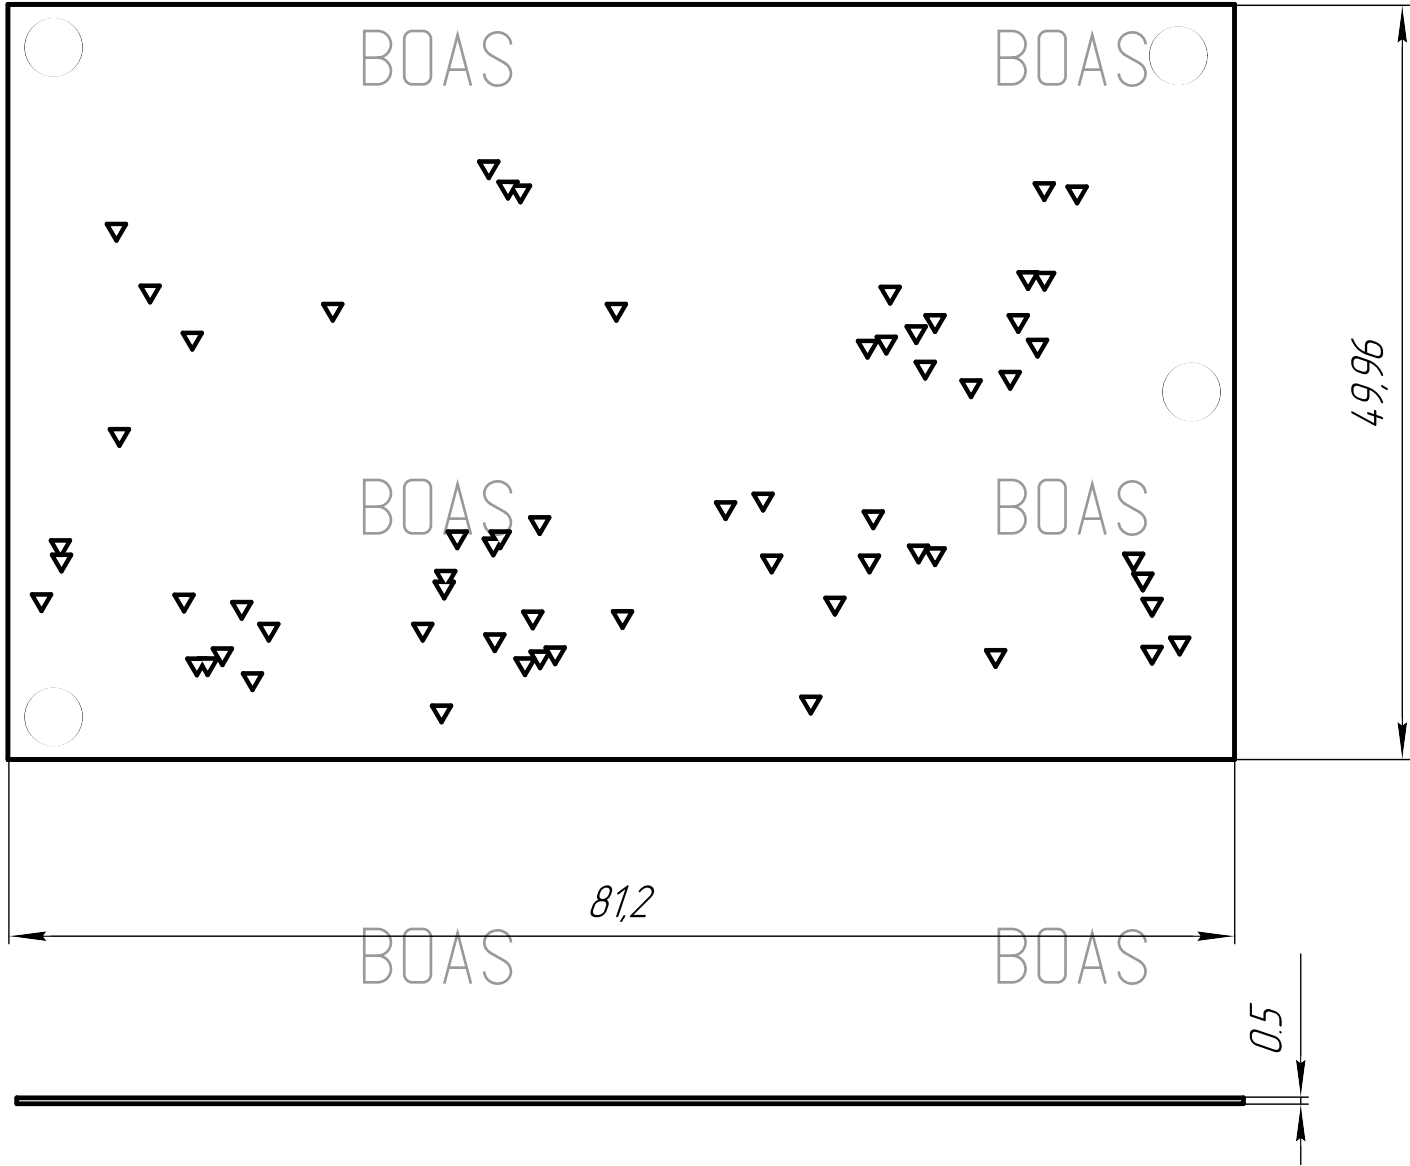

- 1 * Размер для справок.
2 ** Размер обеспеч. инстр.
3 Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
4 Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429-2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды (85±2) °C.
5 Расстояние между печатными проводниками и контактными площадками не менее 0,2 мм.
6 Форма контактной площадки произвольная. Допускается занижение контактных площадок до 0,05 мм от края отверстия.
7 Предельные отклонения расстояний между центрами отверстий ±0,2 мм, кроме оговоренных особо.
8 Допускается полное или частичное заполнение припоем переходных отверстий, их диаметры контролю не подлежат.
9 Покрытие проводящего рисунка платы Хим. Мм.

Таблица 1

| Обозначение отв. | Диаметр отв., мм | Диаметр конт. площадки, мм | Наличие металлизации | Кол. отв. |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| ▽ переходное | 0,2 | 0,4 | Да | 62 |
| ○ переходное | 3,8 | 3,8 | Да | 4 |

| | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|------|--------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | |
| Разраб. | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |
| | | | | | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | 3 з | 2:1 | |
| | | | | | Лист | Листов | 1 |