СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03

Перв. примен. | СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03

Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Rz 160 (√)

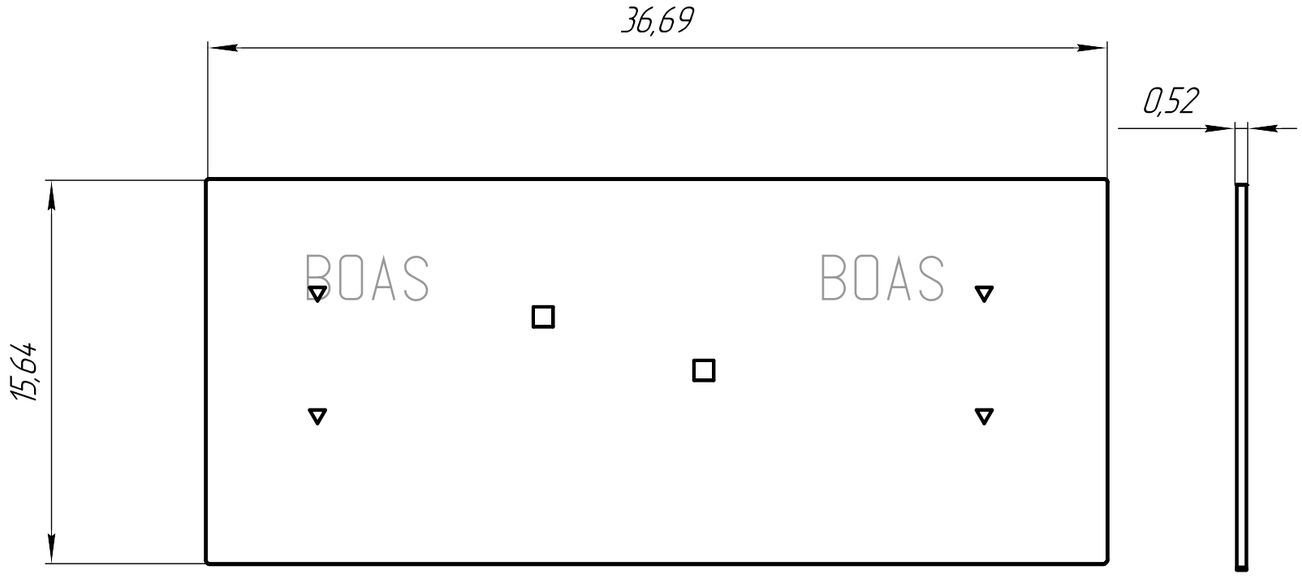

1 * Размер для справок.
2 Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
3 Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429-2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды (85±2) °С.
4 Шаг координатной сетки 1,25 мм. Линии сетки нанесены через одну.
5 Конфигурацию печатных проводников выдерживать по координатной сетке с отклонениями от чертежа ±1,5 мм.

Таблица 1

Обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр конт. площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
□ переходное	0,2	0,5	Да	2
▽	1,5	2,5	Да	4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гончаренко В.Ю.		
Пров.		Смолин В.А.		
Т.контр.				
Нач. отд.				
Н.контр.				
Утв.		Рассказа Д.С.		

СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03

Стабилизатор напряжения

Лит.	Масса	Масштаб
	120 г	4:1
Лист	Листов 1	

НИУ СФ МЭИ ПЭ2-18

Копировал | Формат А3

BOAS