


СФ МЭИ КР ПЭЗ-18 11.03.04. 02 СБ

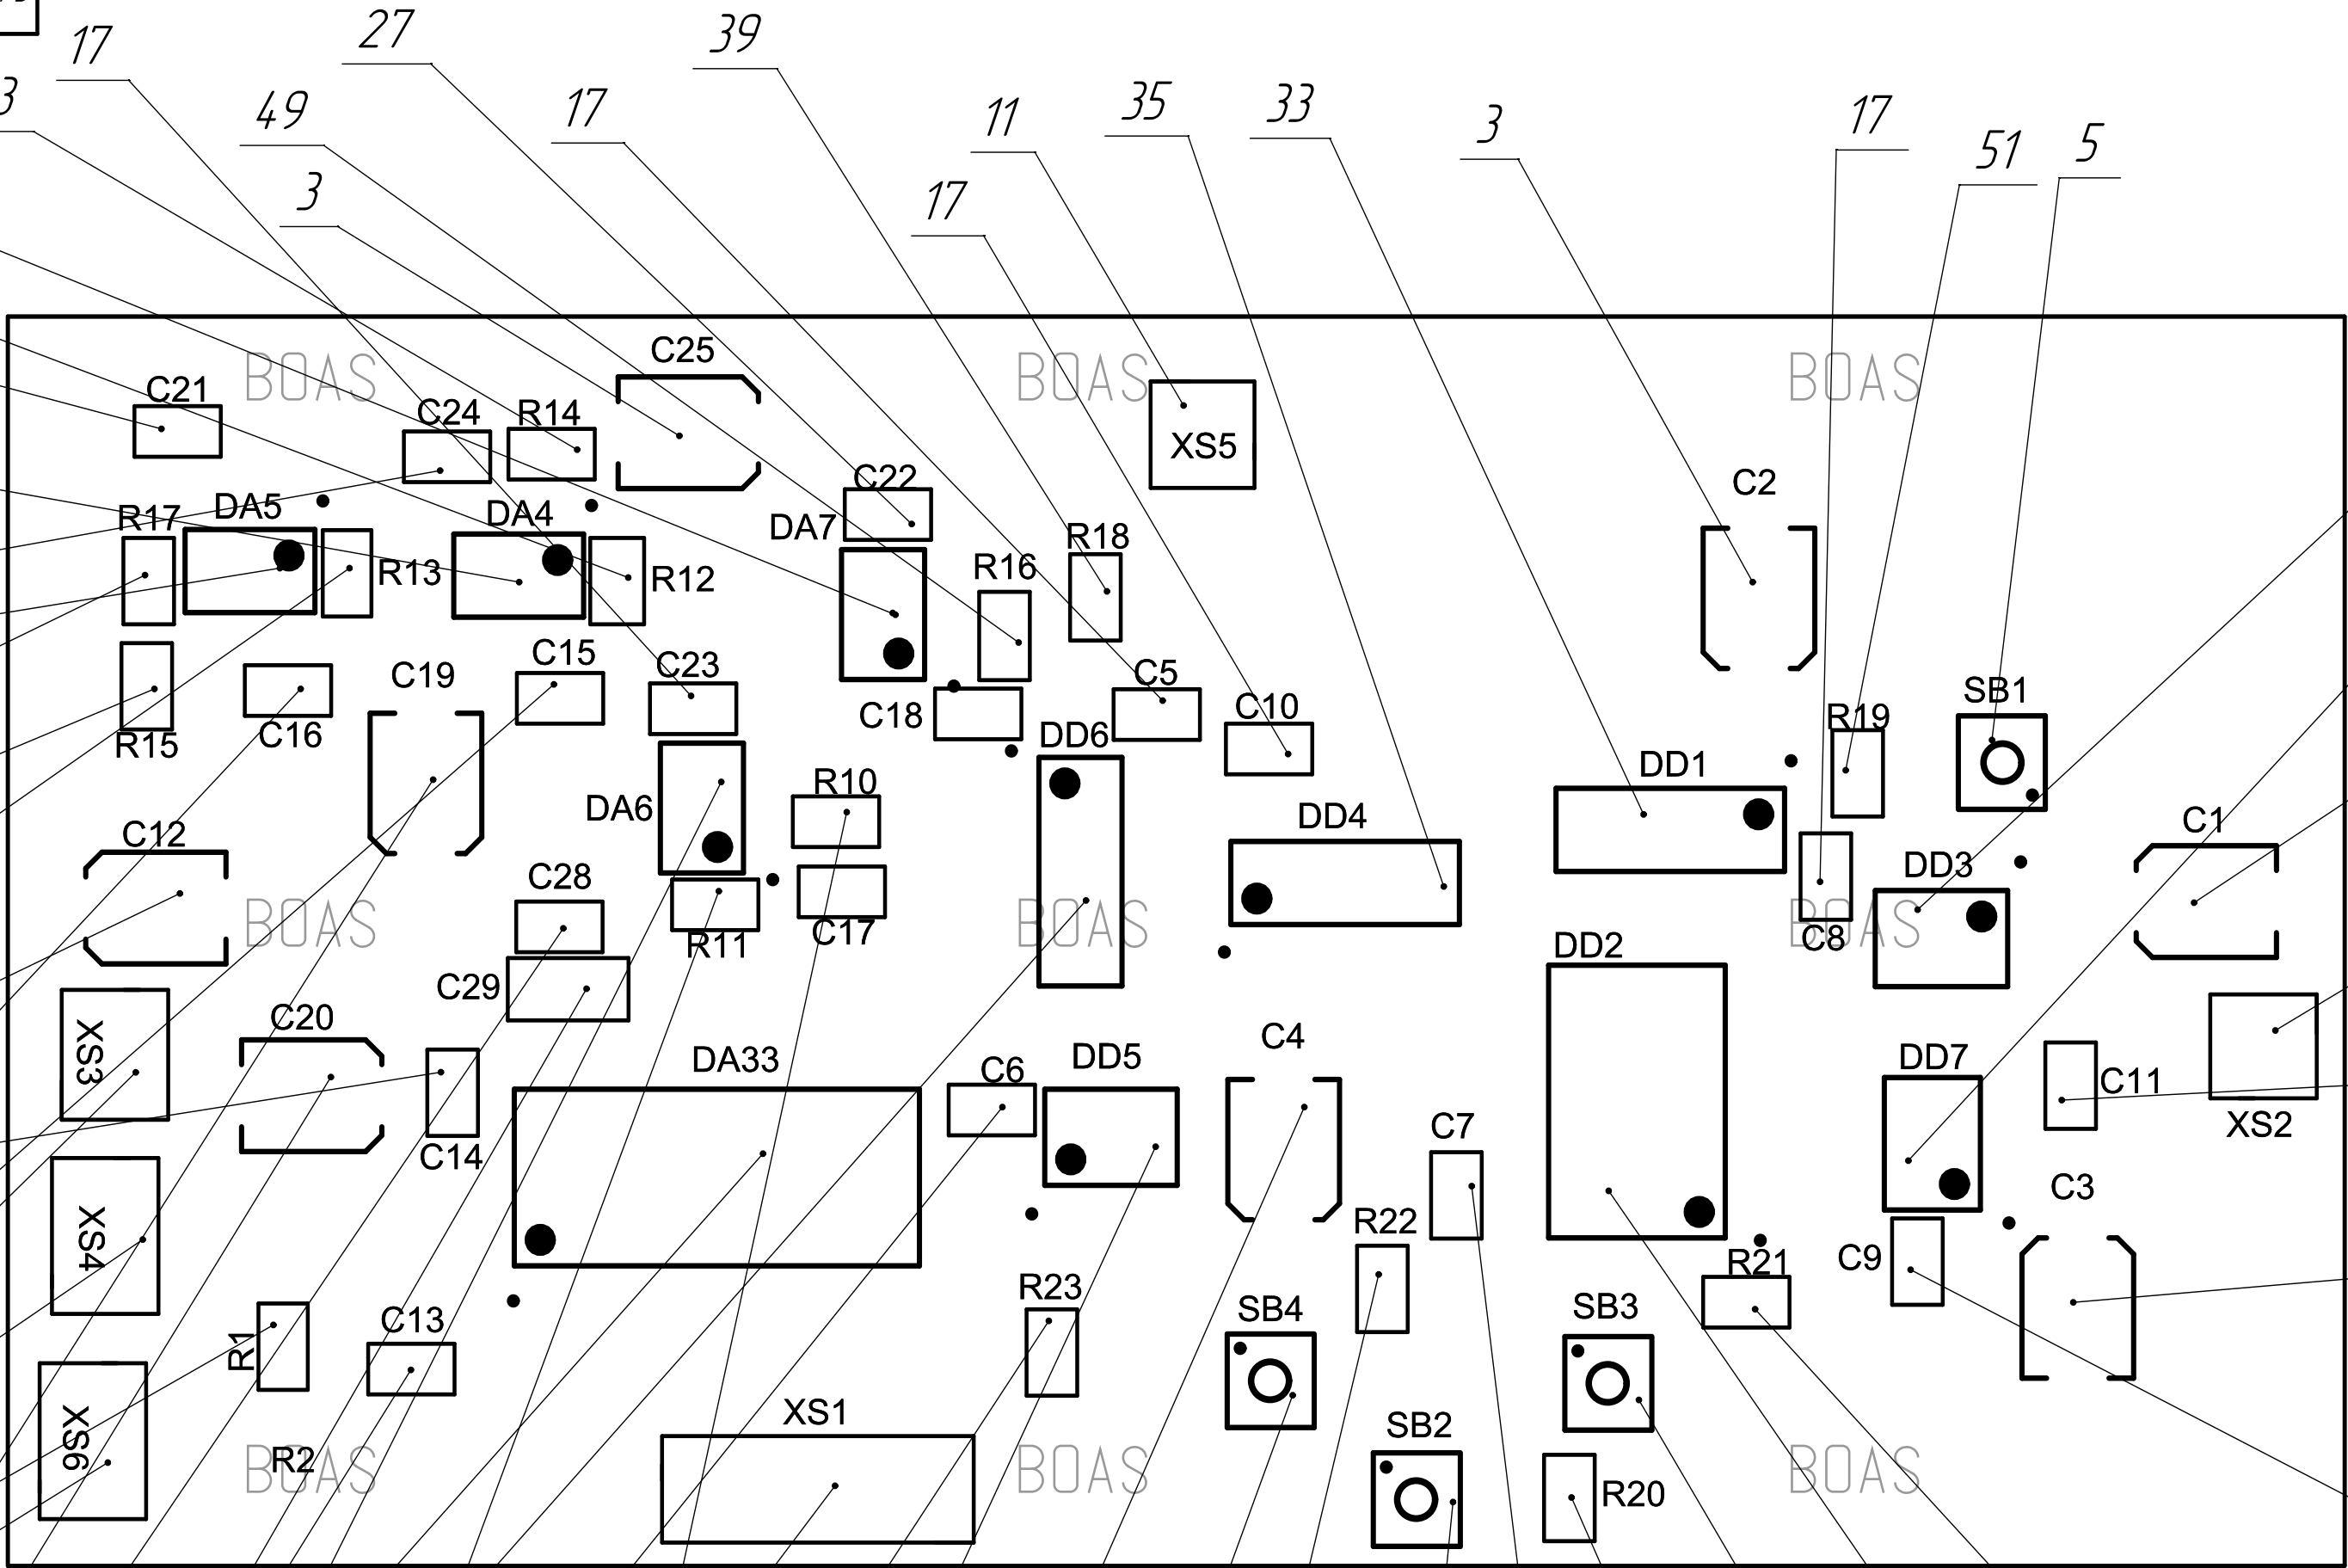

- 2* Размеры для справок.
- 3** Размеры обеспеч. инстр.
- 4 Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74. Степень жесткости II по ОСТ11073.062-2001.
- 5 Элементы поверхностного монтажа паять припойной пастой ПОС-61 ЛОК ТУ 400 К"Р"-1805-22-91, флюс ФПС-3 ТУ400 СП "ЭВ"-2178-137-98.
- 6 Покрытие лак УР-231 ТУ6-21-14-90(3). Допускается покрытие лаком ЭП-730 ГОСТ 20824-81(3).
- 7 Маркировать обозначение и заводской номер печатного узла черной краской МКЭ ОСТ 4ГО.054.2050М2 шрифтом 3,5 или 5 тип А ГОСТ 2304-81, в месте, удобном для чтения.
- 8 Клеймить

1 Установку элементов производить по чертежу.

						СФ МЭИ КР ПЭЗ-18 11.03.04. 02 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб. Гончаренко А.Ю. Проб. Смолин В.А. Т.контр. Нач. отд. Н.контр. Утв.	Цифровой автомат Сборочный чертёж	Лист	Масса	Масштаб
								100	4:1
							Лист	Листов	1
							Филиал "НИУ МЭИ"		

Копировал

Формат А2