TEX P60 y TEX P90

Nuevo diseño robusto. Nuevo estándar de rendimiento.



Atlas Copco

Nuevos niveles de rendimiento

Cuando nos decidimos a reinventar el rompedor de pavimento, nos concentramos en dos factores primordiales: rendimiento y confiabilidad.

El resultado es una nueva línea de rompedores: el TEX P60 y el TEX P90. No sólo se encuentran entre los más potentes de su categoría, sino que también son los más confiables.



Más potentes

La serie TEX se diseñó para los constructores que consideran la potencia de impacto y la productividad como los criterios de compra más significativos. El P90 está equipado con el pistón de mayor tamaño en su clase del sector, de una potencia un 15% mayor que la de su rival más próximo; por su parte, la alta frecuencia de percusión del P60 lo convierte en el equipo ideal para aplicaciones medias o pesadas.

Potencia controlada

Y, aun así, esta gran fuerza desarrollada es fácil de controlar. Gracias a la exclusiva palanca SOFSTART de dos etapas, el operario puede comenzar a golpear lentamente, colocando el cincel donde sea necesario sin tener que hacer grandes esfuerzos.

Fácil maniobrabilidad

Gracias a su bajo centro de gravedad, los nuevos rompedores están bien equilibrados y son fáciles de manejar. Un exclusivo acoplamiento pivotante, que gira incluso cuando está bajo presión, lo hace aún más fácil de maniobrar.

Silenciador opcional

El silenciador, que está disponible como opción, reduce sensiblemente el nivel de ruidos. Su diseño delgado ofrece una excelente visión del trabajo para permitir el máximo control del trabajo.

Características técnicas

Modelo	Culata de la herramienta pulg. mm (in)	Peso libras kg (lb)	Consumo de aire pies³/ min l/s (cfm)	Longitud pulg. mm (in)	Frecuencia de impacto Golpes/min	Designación Nº
TEX P60*)	28x160	31	36	692	1500	8461 0227 20
	(1 1/8"x 6")	(68)	(76)	(27 1/4")		
	32x160	31	36	692	1500	8461 0227 21
	(1 1/4"x 6")	(68)	(76)	(27 1/4")		
TEX P60S	28x160	33	36	692	1500	8461 0227 22
(S=silenced)	(1 1/8"x 6")	(73)	(76)	(27 1/4")		
	32x160	33	36	692	1500	8461 0227 23
	(1 1/4"x 6")	(73)	(76)	(27 1/4")		
TEX P90*)	28x160	40	40	712	1260	8461 0228 20
	(1 1/8"x 6")	(88)	(85)	(28")		
	32x160	40	40	712	1260	8461 0228 21
	(1 1/4"x 6")	(88)	(85)	(28")		
TEX P90S	28x160	42	40	712	1260	8461 0228 22
(S=silenced)	(1 1/8"x 6")	(93)	(85)	(28")		
	32x160	42	40	712	1260	8461 0228 23
	(1 1/4"x 6")	(93)	(85)	(28")		

Características a 90 lbs/pulg2 (6 bares) de presión del aire

Portaherramientas según la norma Atlas Copco: 9000 0306 00
Norma de US: 9001 0005 06

*) Los modelos P60 y P90 sin silenciador no poseen la marca CE y no se comercializan para su uso en el Espacio Económico Europeo, es decir, la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Nuevos niveles de confiabilidad

Los nuevos rompedores TEX constituyen un gran avance tecnológico. Están construidos a partir de una carcasa de una sola pieza de fundición que elimina totalmente la necesidad de piezas en la parte frontal, cuatro pernos de fijación y pernos laterales.

Esto reduce el número de piezas en un treinta por ciento en relación con los rompedores tradicionales. Y, cuantas menos piezas haya, menos posibles averías.



Mínimo inventario de repuestos

Todas las piezas de los TEX P60 y TEX P90, excepto tres, son intercambiables, lo que significa que su inventario de repuestos será mínimo.

Mantenimiento sencillo

La nueva serie TEX está diseñada para que el mantenimiento en la obra sea rápido y extremadamente sencillo. Esté donde esté, un martillo y un punzón será todo lo que necesite para realizar prácticamente cualquier tarea de mantenimiento.

Menor desgaste

El yunque, una característica ensayada y comprobada en otros modelos, no sólo reduce el desgaste en el pistón y el cilindro, sino que ayuda a mantener limpio el mecanismo del martillo. El yunque permite utilizar los tamaños estándar de cincel en EE.UU. y Europa.

Funcionamiento con cojín de aire

Los rompedores TEX cuentan con un retorno de pistón con cojín de aire. Esto contribuye a reducir las vibraciones durante el martilleo hacia atrás y en vacío, lo que reduce las tensiones soportadas por el operario y la máquina.

Lubricador para uso continuo

El lubricador integrado garantiza una lubricación efectiva para minimizar el desgaste de la herramienta. El acceso al mismo es muy fácil, acepta aceites minerales o sintéticos y tiene capacidad suficiente para el aceite necesario para todo un turno de trabajo.

Tecnología punta de diseño

La revolucionaria serie TEX ha sido posible con la ayuda de algunos de los programas de diseño en 3-D más sofisticados que pueden encontrarse en la actualidad. Mucho antes de que se tratara cualquier metal, el software permitió al equipo diseñador visualizar completamente la estructura en realidad virtual en tres dimensiones.



La innovadora palanca SOFSTART de dos etapas ofrece un completo control del cincel




El acoplamiento pivotante gira fácilmente, incluso cuando está bajo presión



La carcasa sólida de una pieza significa menos piezas y una mayor confiabilidad

Herramientas

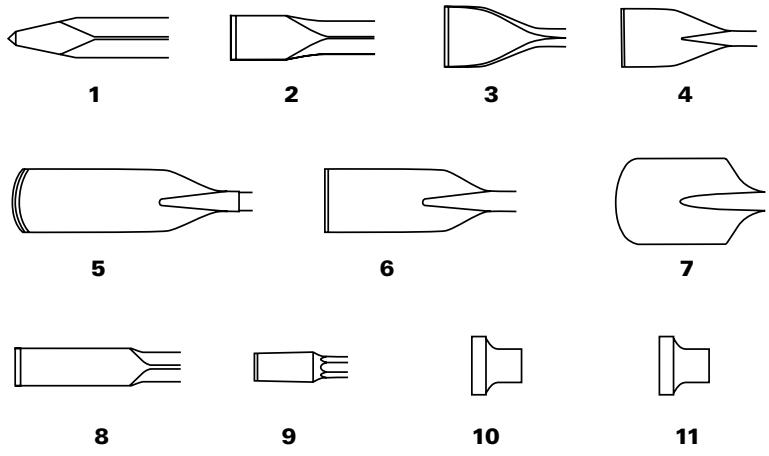

	Estándar en EE.UU. 1 1/8" x 6" 28 x 152 mm			Estándar en EE.UU. 1 1/4" x 6" 32 x 152 mm			Estándar ISO 28x160 mm 1 1/8" x 6 1/4"			Estándar ISO 32x160 mm 1 1/4" x 6 1/4"		
	Ancho in. (mm)	Largo in. (mm)	Designación	Ancho in. (mm)	Largo in. (mm)	Designación	Ancho mm (in.)	Largo mm (in.)	Designación	Ancho mm (in.)	Largo mm (in.)	Designación
1. Cincel pica	-	14" (350)	3083 3267 00	-	14" (350)	3083 3285 00	-	380 (15")	3083 3271 00	-	380 (15")	3083 3205 00
		18" (450)	3083 4015 10		18" (450)	3083 4000 10	-	450 (18")	3083 3272 00	-	450 (18")	3083 3206 00
		36" (915)	3083 4015 30		36" (915)	3083 4000 30	-	1000 (39")	3083 3273 00	-	1000 (39")	3083 3207 00
2. Cincel plano estrecho	1 1/4" (32)	14" (350)	3083 3268 00	1 3/8" (35)	14" (350)	3083 3286 00	32 (1 1/4")	380 (15")	3083 3274 00	35 (1 3/8")	380 (15")	3083 3208 00
	1 1/4" (32)	18" (450)	3083 4016 10	1 3/8" (35)	18" (450)	3083 4001 10	32 (1 1/4")	450 (18")	3083 3275 00	35 (1 3/8")	450 (18")	3083 3209 00
	1 1/4" (32)	36" (915)	3083 4016 30	1 3/8" (35)	24" (610)	3083 4001 20	32 (1 1/4")	1000 (39")	3083 3276 00	35 (1 3/8")	1000 (39")	3083 3210 00
3. Cincel plano ancho	3" (75)	15" (380)	3083 3289 00	3" (75)	15" (380)	3083 3295 00	75 (3")	380 (15")	3083 3277 00	75 (3")	380 (15")	3083 3211 00
4. Cincel para asfalto	5" (125)	13" (330)	3083 3290 00	5" (125)	13" (330)	3083 3296 00	115 (4 1/2")	300 (12")	3083 3278 00	115 (4 1/2")	300 (12")	3083 3212 00
5. Cincel para cavar	3" (75)	15" (380)	3083 3291 00	3" (75)	15" (380)	3083 3297 00	75 (3")	380 (15")	3083 3279 00	75 (3")	380 (15")	3083 3213 00
6. Cincel de pala	5" (125)	15" (380)	3083 3292 00	5" (125)	15" (380)	3083 3298 00	125 (5")	380 (15")	3083 3280 00	125 (5")	380 (15")	3083 3214 00
7. Cincel de pala redondeado	5 1/2" (140)	15" (380)	3083 3293 00	5 1/2" (140)	15" (380)	3083 3299 00	140 (5 1/2")	380 (15")	3083 3281 00	140 (5 1/2")	380 (15")	3083 3215 00
8. Cincel cuña	2" (50)	16" (400)	3083 3294 00	2" (50)	16" (400)	3083 3300 00	40 (1 1/2")	400 (16")	3083 3282 00	40 (1 1/2")	400 (16")	3083 3216 00
9. Vástago para placas pisón	-	9" (230)	3083 3269 00	-	9" (230)	3083 3287 00	-	230 (9")	3083 3283 01	-	235 (9 1/4")	3083 3218 01
10. Placa pisón redonda	7" (180)	-	3083 3301 00	7" (180)	-	3083 3301 00	180 (7")	-	3083 3301 00	180 (7")	-	3083 3301 00
11. Placa pisón cuadrada	6" (150)	-	3083 3302 00	6" (150)	-	3083 3302 00	150 (6")	-	3083 3302 00	150 (6")	-	3083 3302 00
	8" (200)	-	3083 3197 00	8" (200)	-	3083 3197 00	200 (8")	-	3083 3197 00	200 (8")	-	3083 3197 00

Siempre se deben utilizar piezas originales. Cualquier fallo o defecto originado por la utilización de piezas no originales produce la consecuente pérdida de garantía.

Atlas Copco

www.atlascopco.com

Formalix 2001/02 Copy: Paul Jackson

9800 0255 05a © 2005, Atlas Copco Construction Tools AB, Stockholm, Sweden. Intellecta 2006 07