
LSW-3Y [LED]



Características de Iluminación		
Tipo de iluminación		LED
Frecuencia	Hz	60
Voltaje	V	240
Número de focos		4
Potencia Nominal de las Lámparas (Total)	W	1280
Capacidad de iluminación	Lumens	188000
Area iluminada	m2	4100



Características del Mástil		
Mast		Acero galvanizado
Maximun height	m	8.0
Tipo de montaje		Manual
Tipo de sistema de giro		Manual
Anti-pivoting system		Mecánica
Ángulo máximo de giro	deg	340
Adjustable stabilizer	n°	4
Resistencia máxima al viento	Km/h	`80

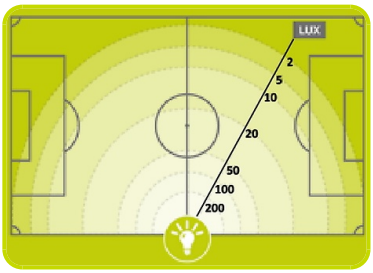

www.pramac.com

Especificaciones de motor		
Marca Motor		Yanmar
Modelo		2TNV70
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	1800
Sistema de refrigeración		Agua
Número de cilindros y disposición		2 en línea
Capacidad de aceite	l	1
Combustible		Diésel
Sistema de arranque		Eléctrico



Especificaciones de alternador		
Tipo		Sin escobillas
Clase		H
Frecuencia	Hz	60
Voltaje	V	240
Fases		1
Continuous power 125°/40°	kVA	4.5



Mobility		
Type of Mobility		Remolque Lento
Número de Ejes	nr	1
Connection drawbar		Din eye 45mm



Dimensiones		
Longitud - Posición de Transporte	mm	2480
Ancho- Posición de Transporte	mm	1310
Altura - Posición de Transporte (mástil y estabilizadores plegados)	mm	2450
Longitud - en Funcionamiento	mm	2480
Ancho - en Funcionamiento	mm	2400
Altura - en Funcionamiento (mástil y estabilizadores extendidos)	mm	8000
Peso seco	Kg	640



Autonomía		
Capacidad de tanque de combustible	l	120
Fuel tank type		Depósto de doble pared
Autonomía	h	200



www.pramac.com

Panel de control

Mounted and integrated in the canopy, for monitoring, control and protection of the Light Tower.



CONTROL SECTION
- Starting key
- Emergency stop button (external)
- Hour meter
- Fuel gauge – Monitor fuel level
- Low fuel level signal lamp
- Low oil pressure signal lamp
- High water temperature signal lamp
- Battery charge signal lamp



POWER SECTION
- Residual current circuit breaker with overcurrent protection
- Circuit breaker for lamps switch

ENCHUFES

2P+T CEE 230V 16A IP44	1

www.pramac.com

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice