

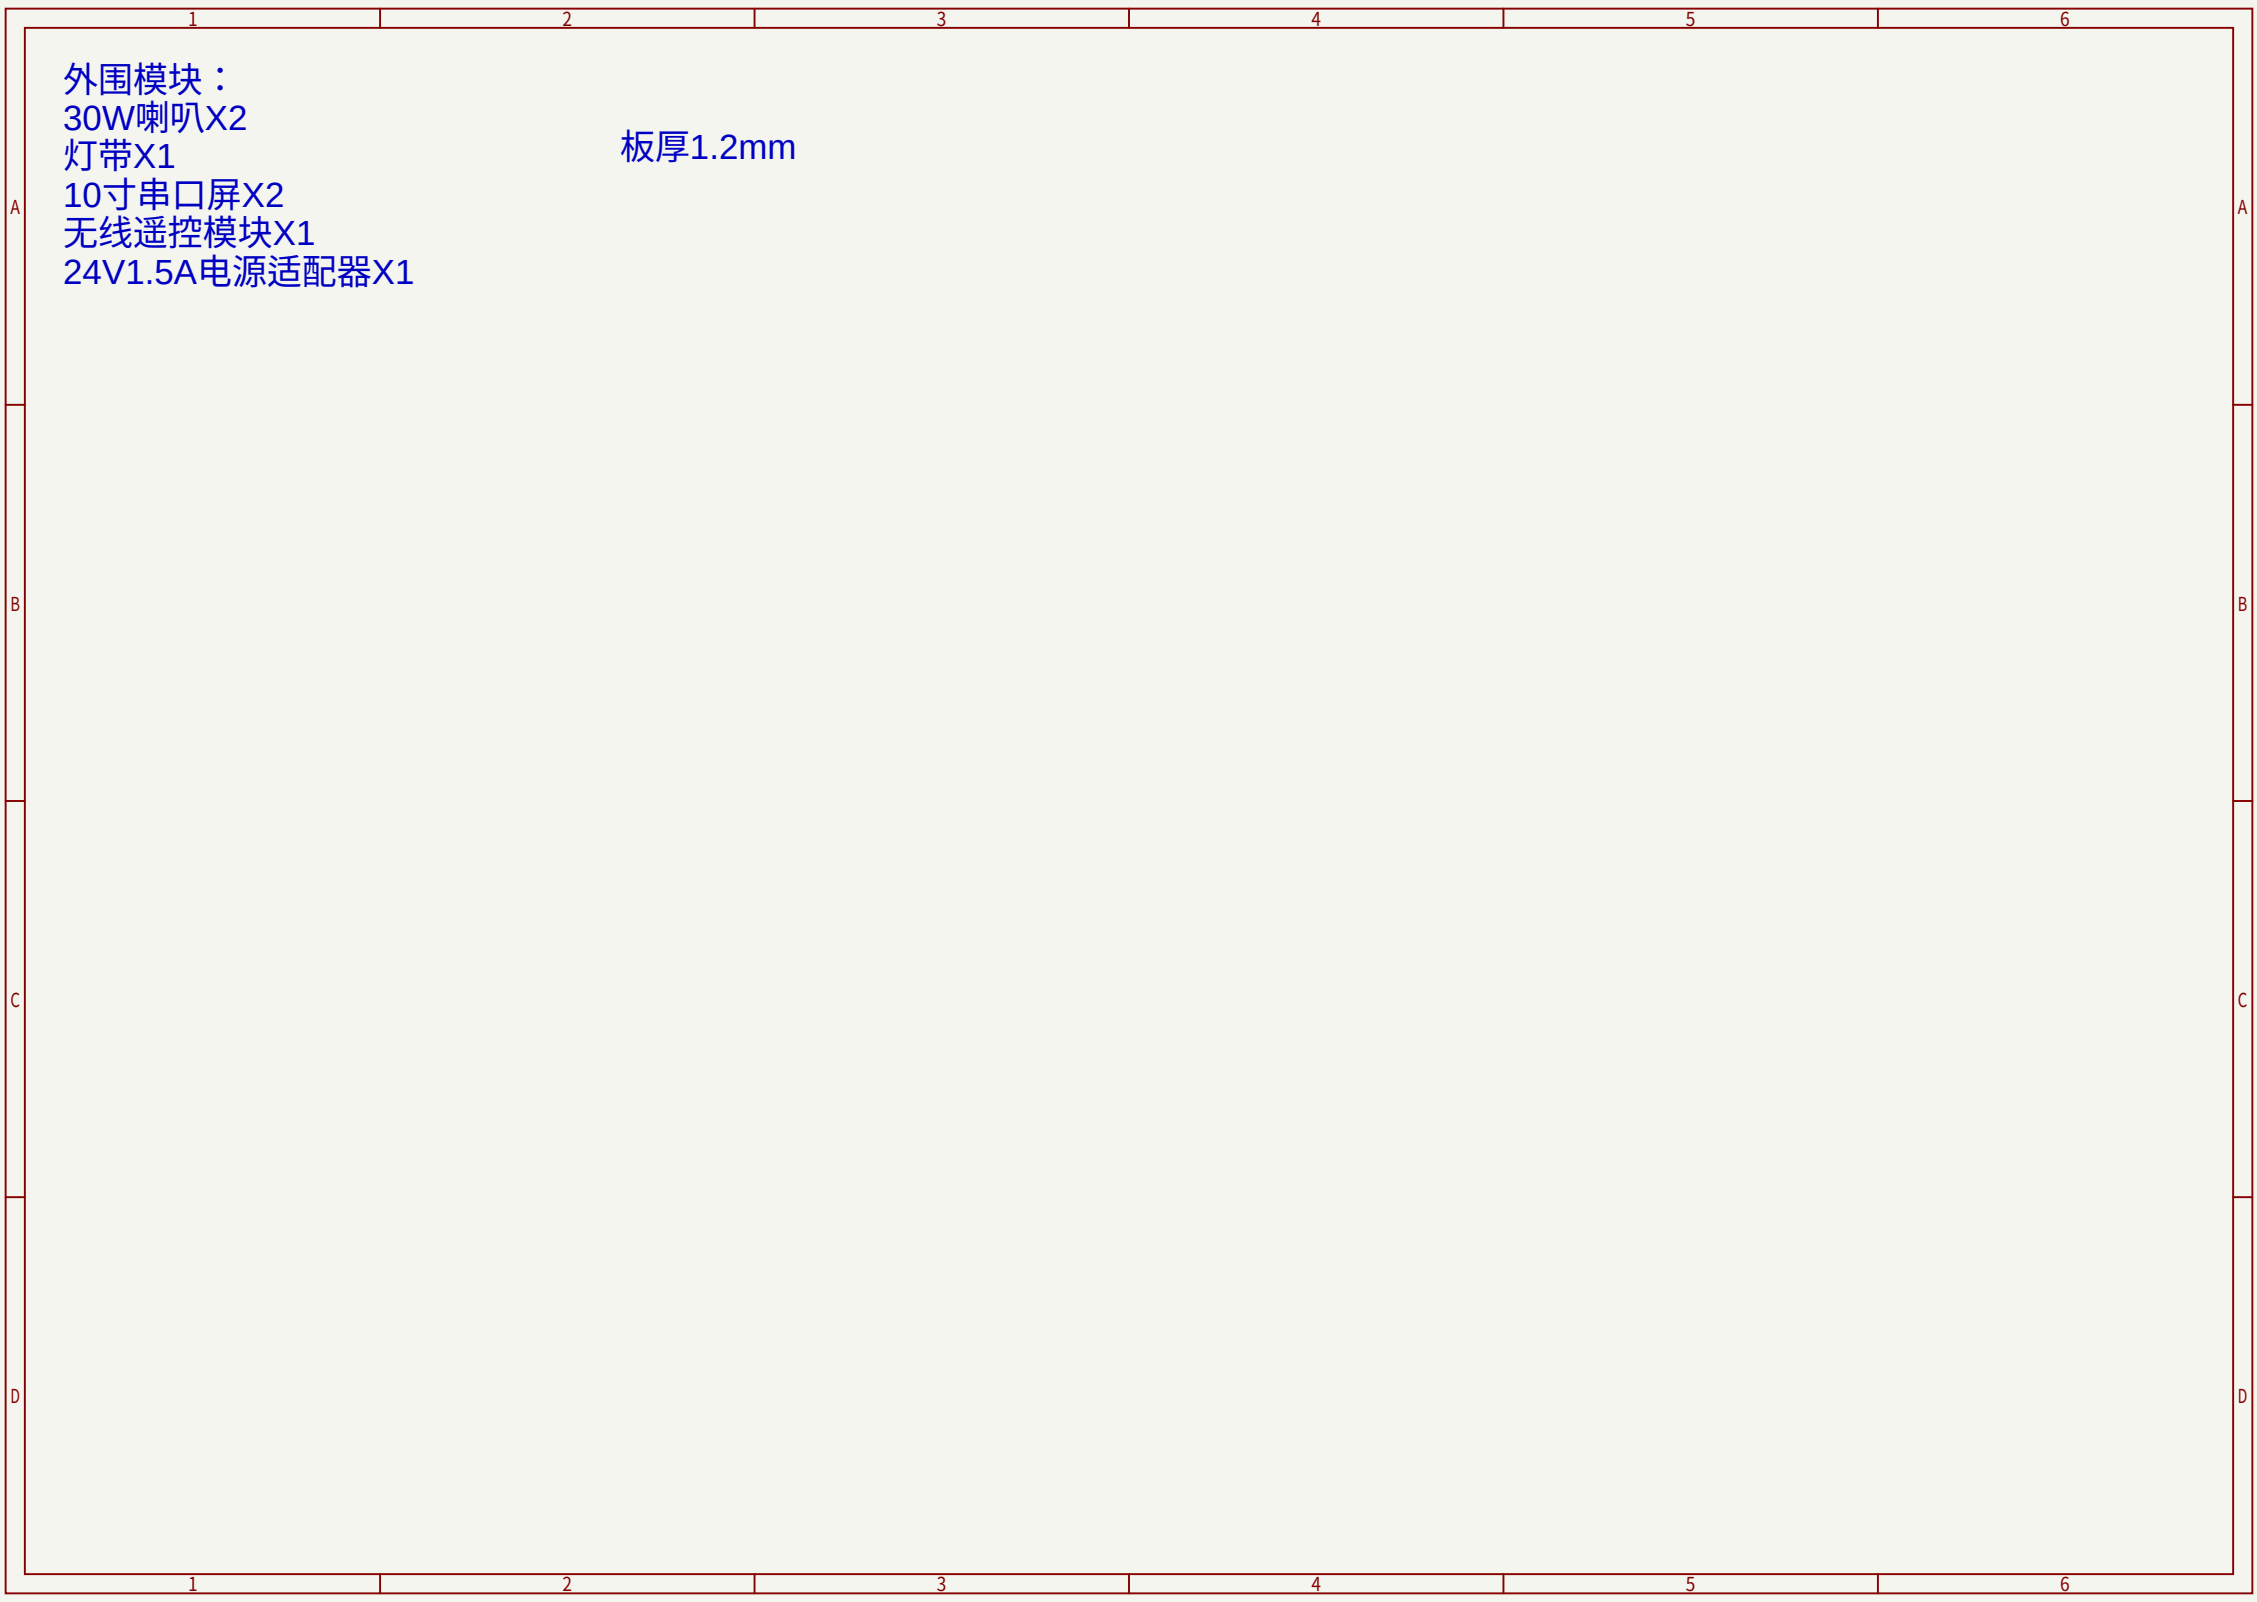
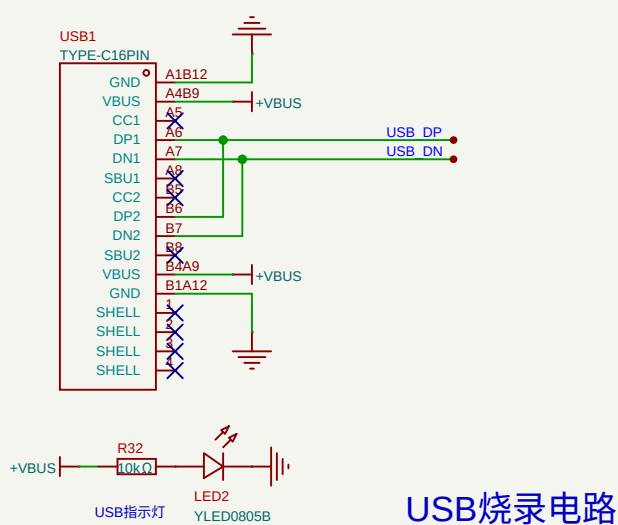
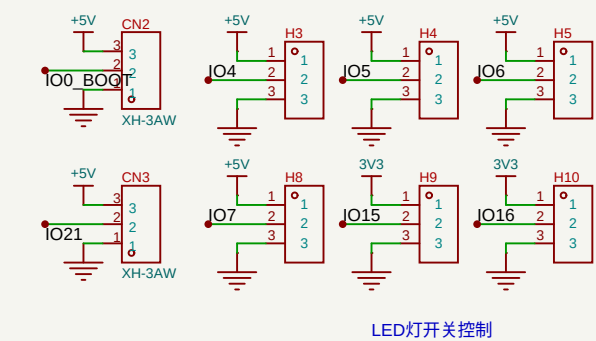
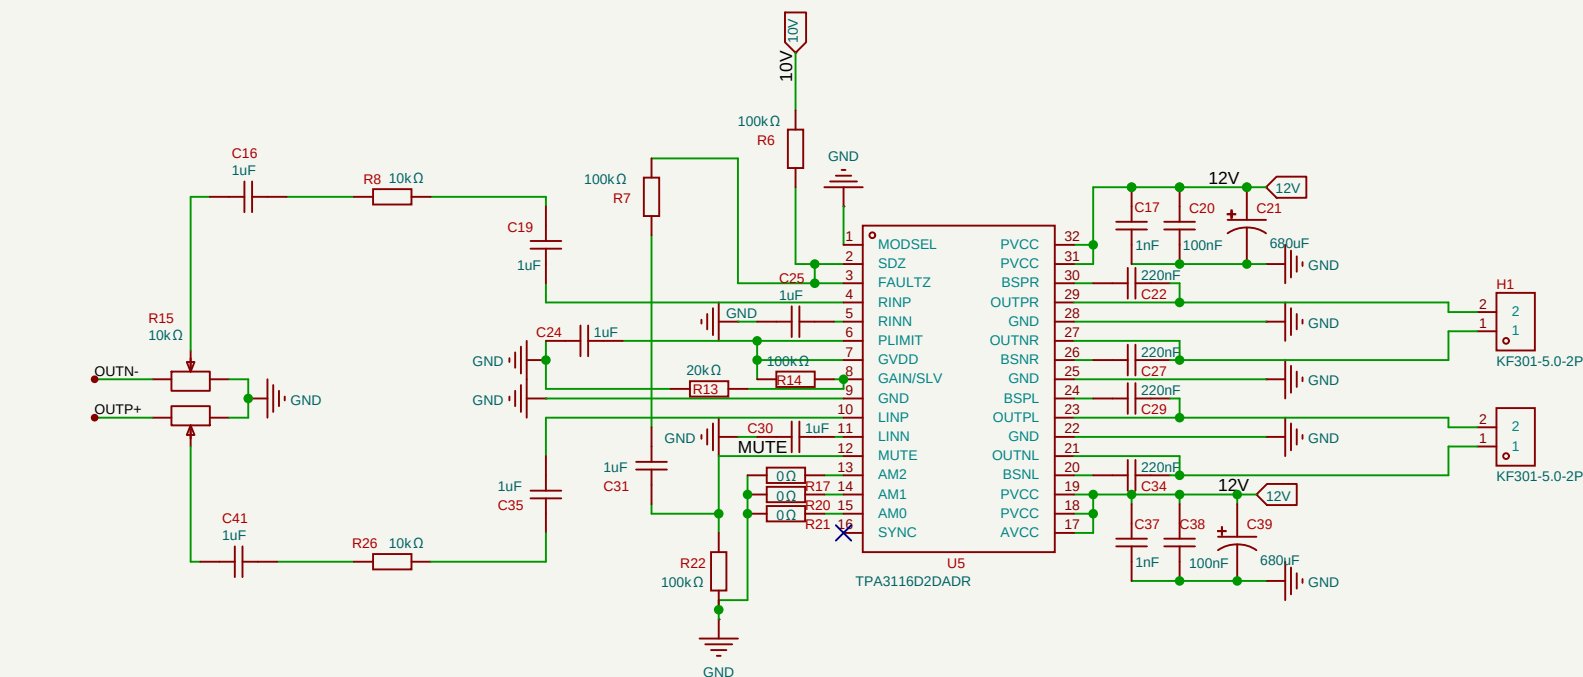


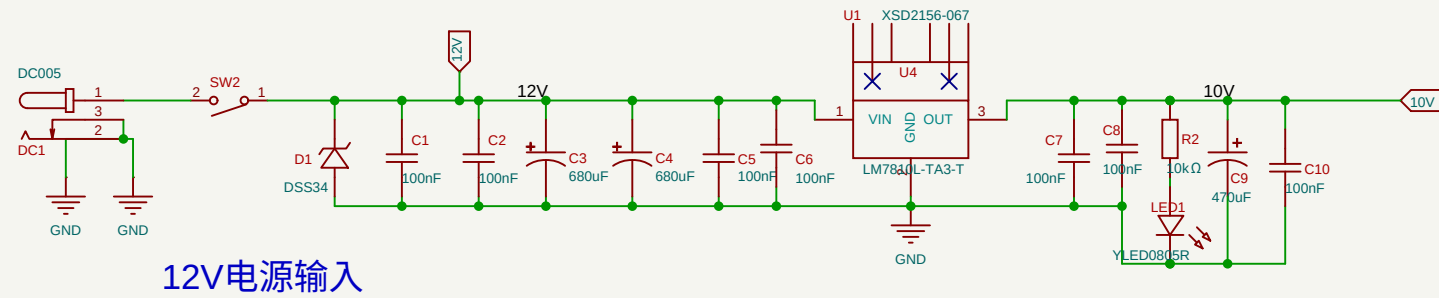

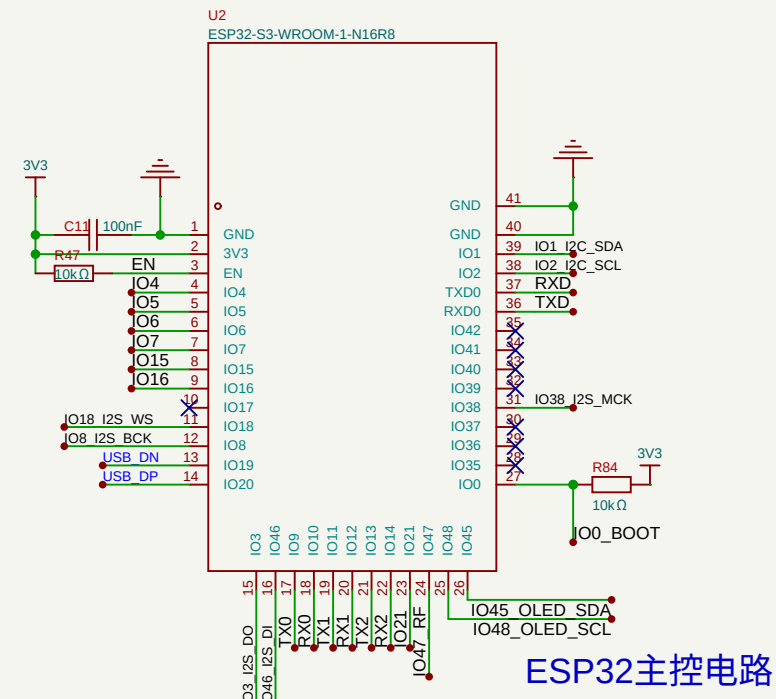


R1 R2 R3 R4 1206封装贴片电阻。用0806的也能焊上。










此电路可以自动收发 电阻4.7K常用也可以改成10K，2K测试

R1(120欧姆-500欧姆电阻) 此电阻可以先不装

C1电容如果没有也可以先不装 P1 是好用的接线端子

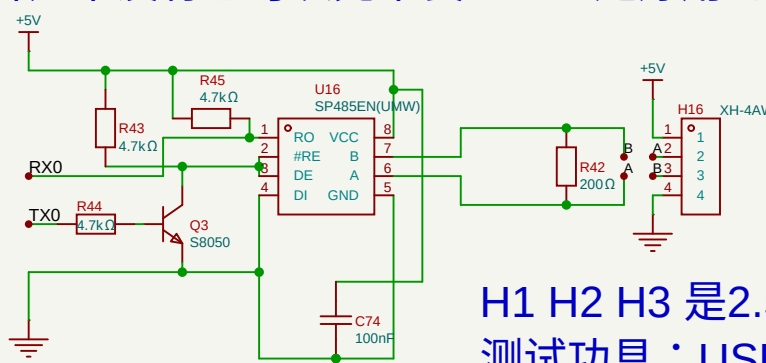

H1 H2 H3 是2.54排针可以买点常备
测试工具：USB转TTL下载硬件和USB转485

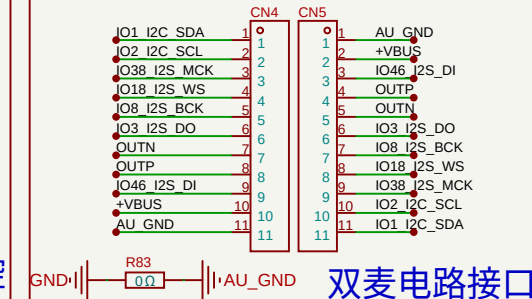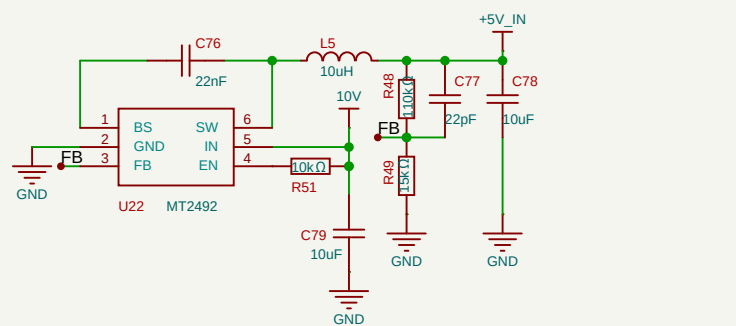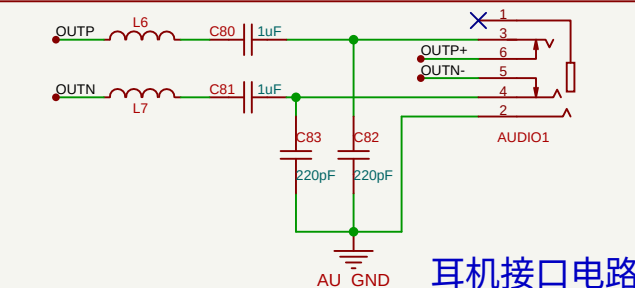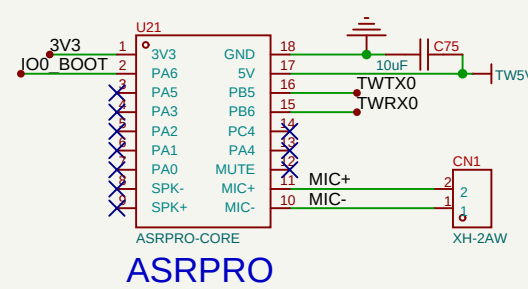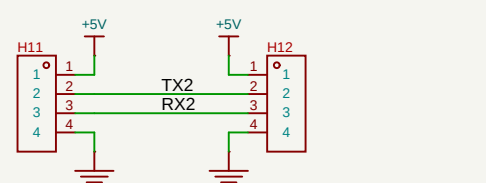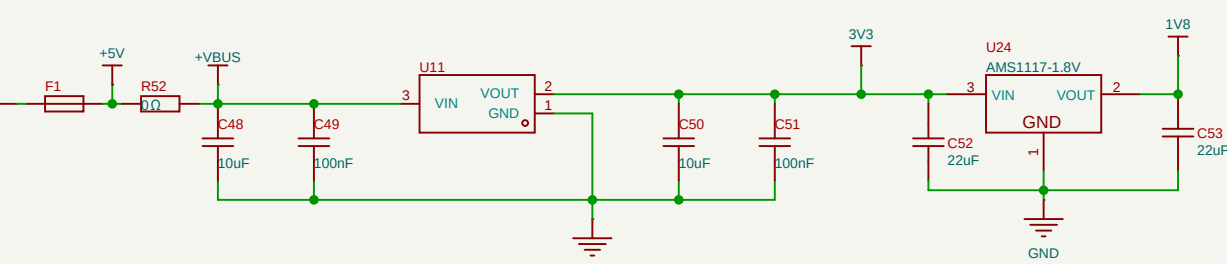

支持多种输出配置

在21 V电压下，可向4 Ω BTL负载输出cx50 W功率（TPA3116D2）

在24 V电压下,可向8 Ω BTL负载输出30 W功率 (TPA3118D2)


在15 V电压下，可向8 Ω BTL负载输出2x15 W功率（TPA3130D2）

宽电压范围：4.5 V至26 V

高效D类工作模式，功率效率>90%，结合低静态损耗，大幅减小散热片尺寸，采用先进调制方案


音频ADC

ES7210_I2C_ADD : 0x41

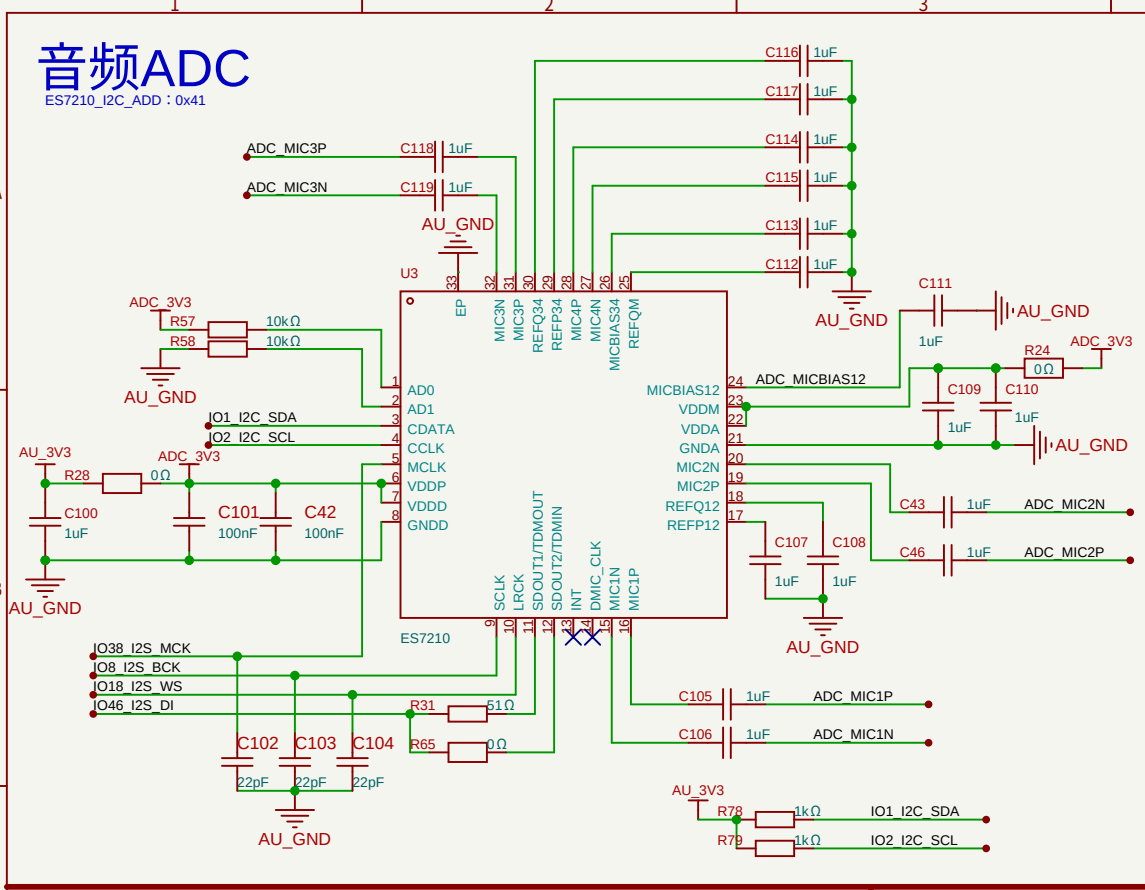


音频Codec


ES8311_I2C_ADD : 0x18

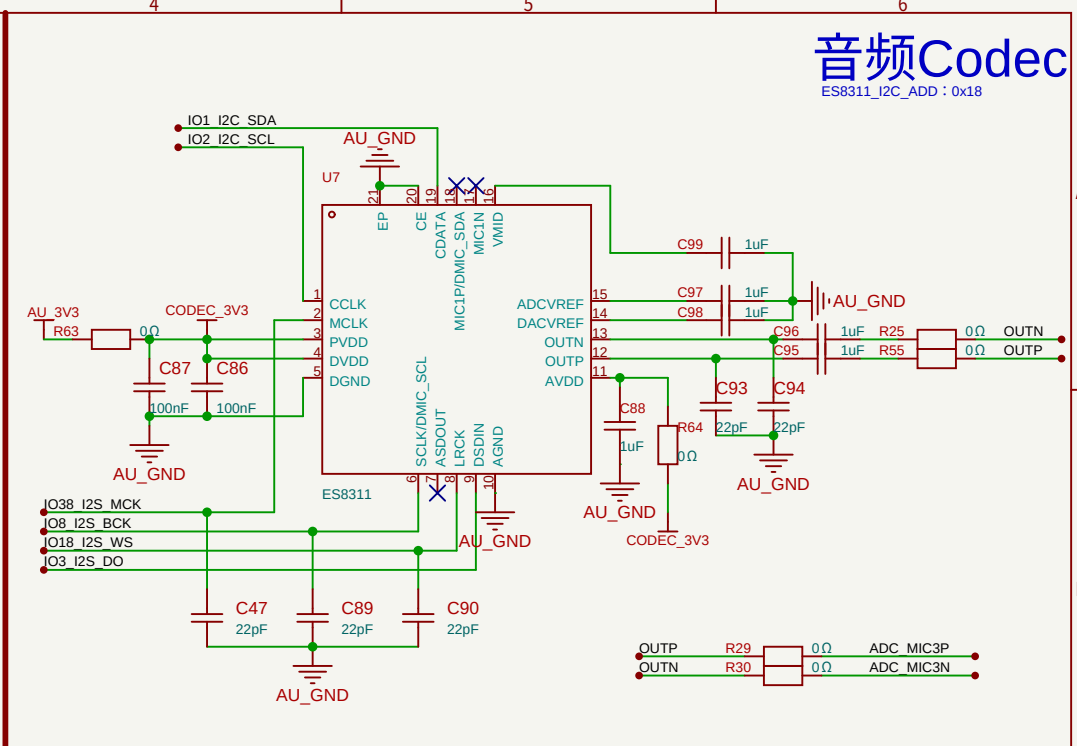

麦克风

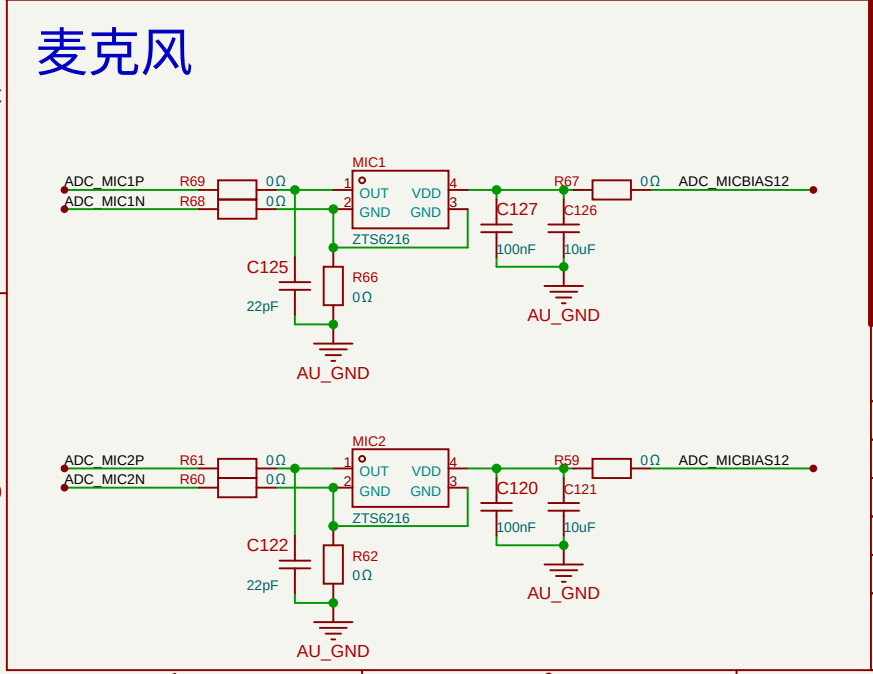

电源

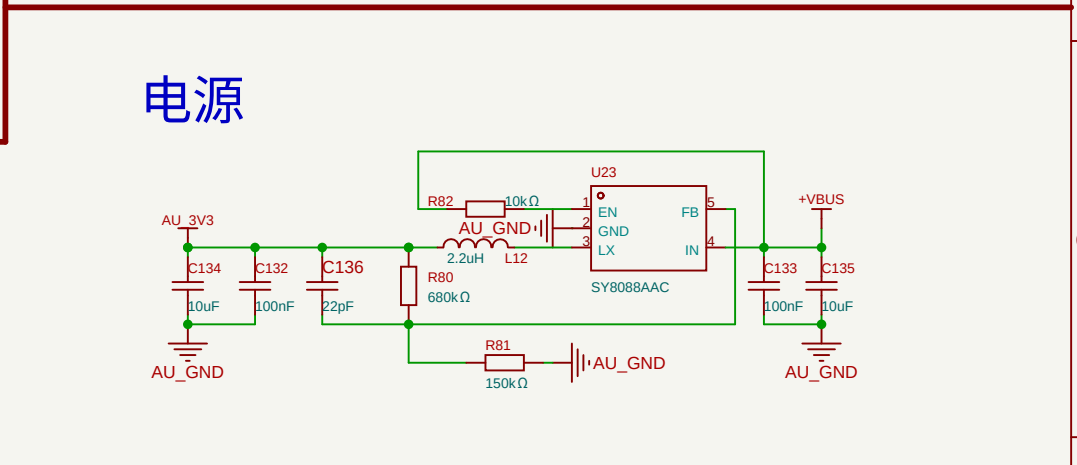

原理图	原理图	创建日期	2025-05-08
板子	工业板	更新日期	2025-10-15
绘制	工业板	图页	音频ADC+双麦
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
		页 3 共 4	
		嘉立创EDA	

