


双目盒子

sudu1205

原理图	双目盒子_v1.0_SCH_6		创建日期	2026-01-11
板子	双目盒子模组 v1.0 6		更新日期	2026-01-11
绘制	罗涛	双目盒子		
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	万维赛博科技有限公司

IIC

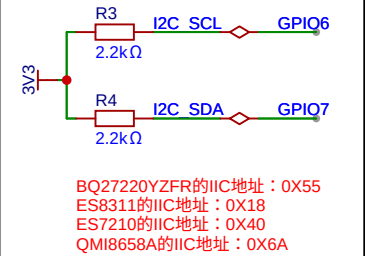


I2S




LCD



BOOTKEY2

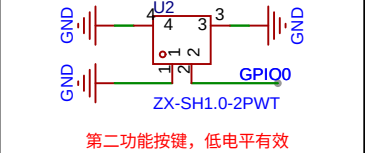


KEY1



rgb




TOUCH




4G




USB

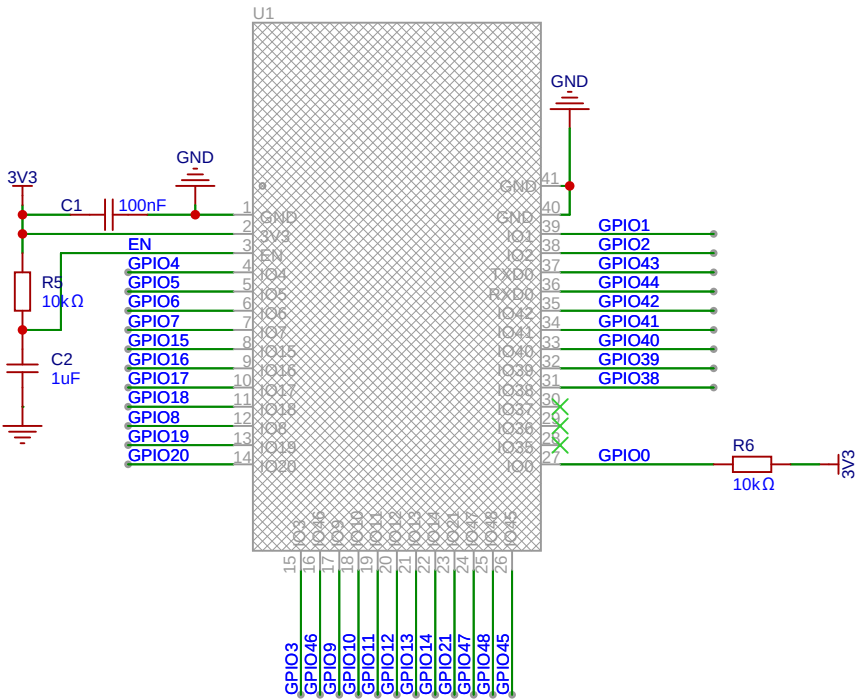


原理图	双目盒子_v1.0_SCH_6	创建日期	2026-01-11	
		更新日期	2026-01-13	
板子	双目盒子模组 v1.0 6		图页	主控MCU
绘制	双目盒子		页 2 共 7	
审阅				
嘉立创EDA		版本	尺寸	嘉立创EDA
		V1.0	A4	




BAT CHARGE

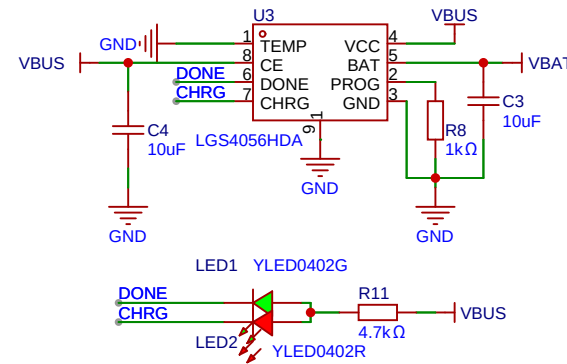


BAT MANGAGE

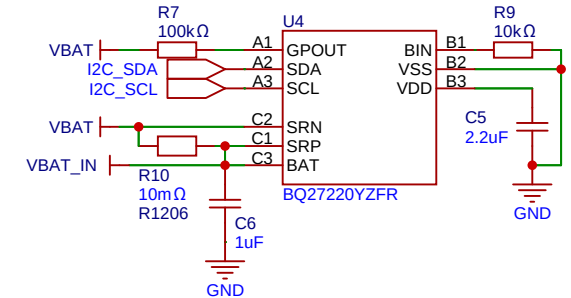



POWER ON/OFF MANAGEMENT

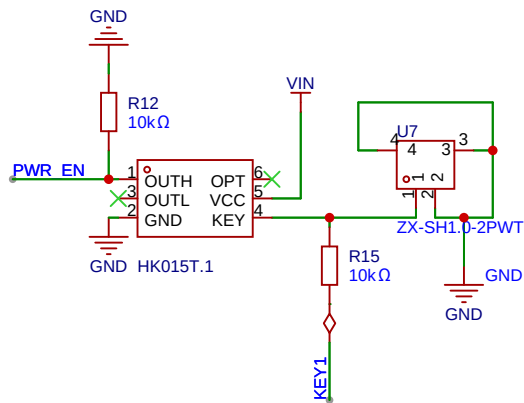

DCDC

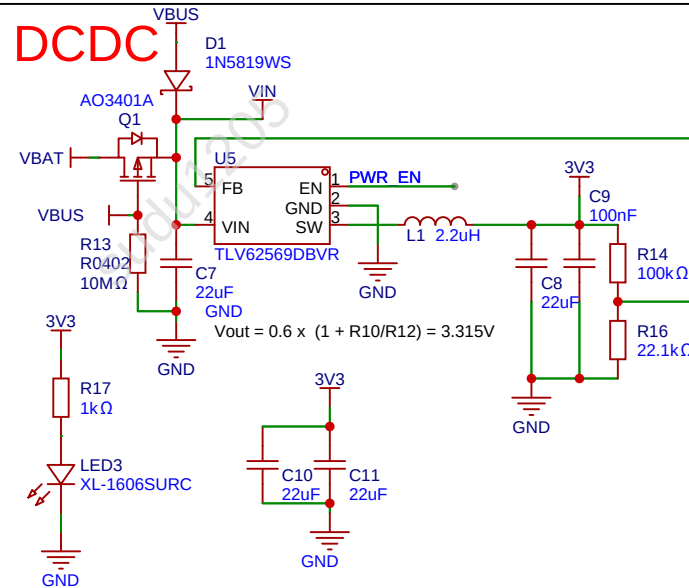

BAT CONNECT

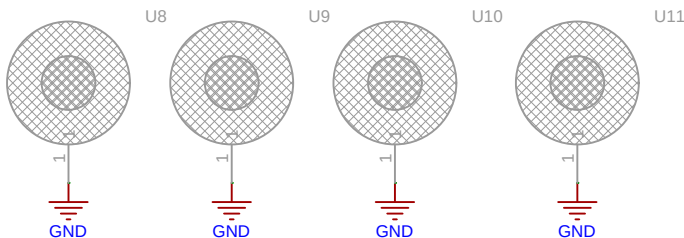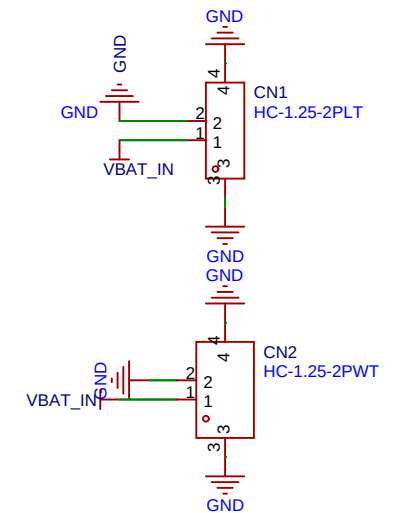

M1.6螺丝

原理图

双目盒子_v1.0_SCH_6

创建日期

2026-01-11

板子

双目盒子模组 v1.0 6

更新日期

2026-01-14

绘制

图页

电源

审阅

双目盒子

版本

尺寸

页

3

共

7







嘉立创EDA

V1.0


A4

嘉立创EDA




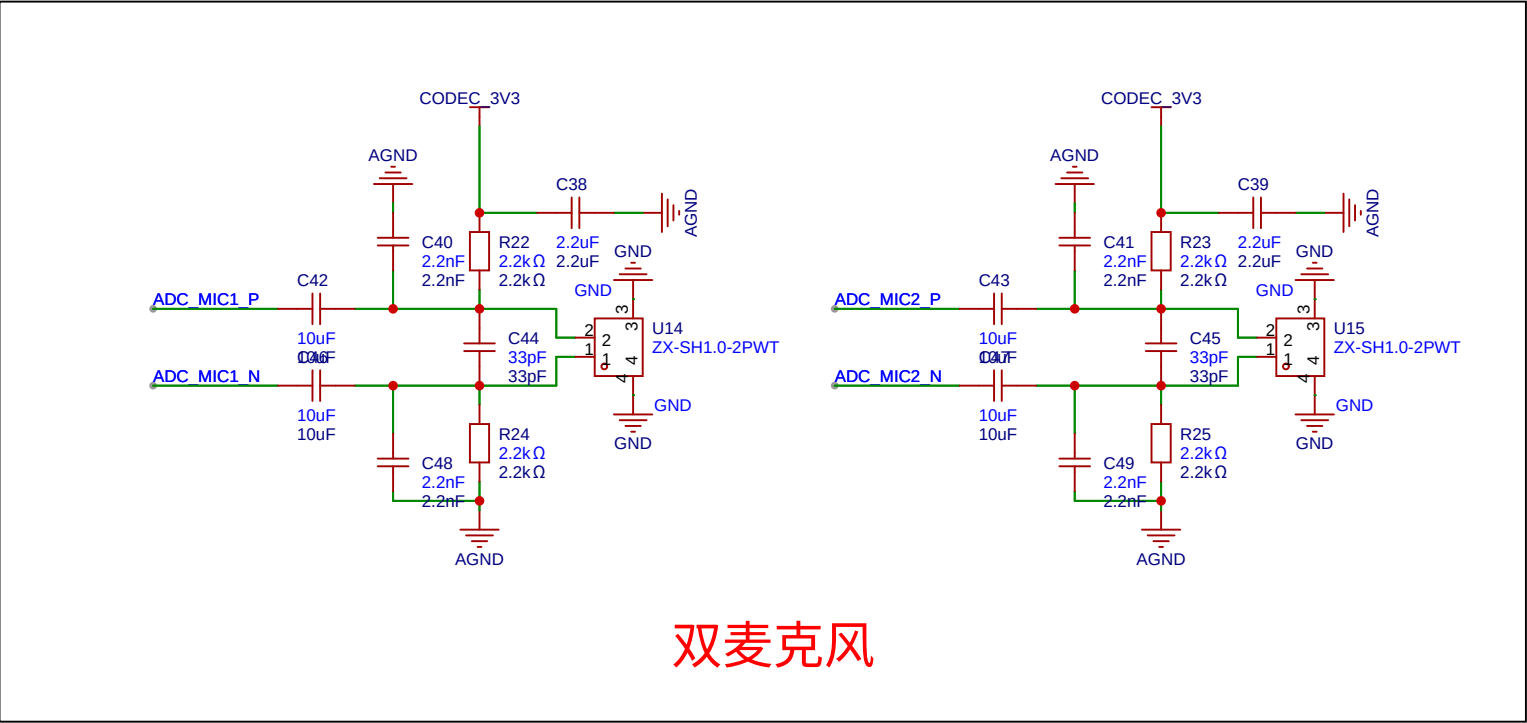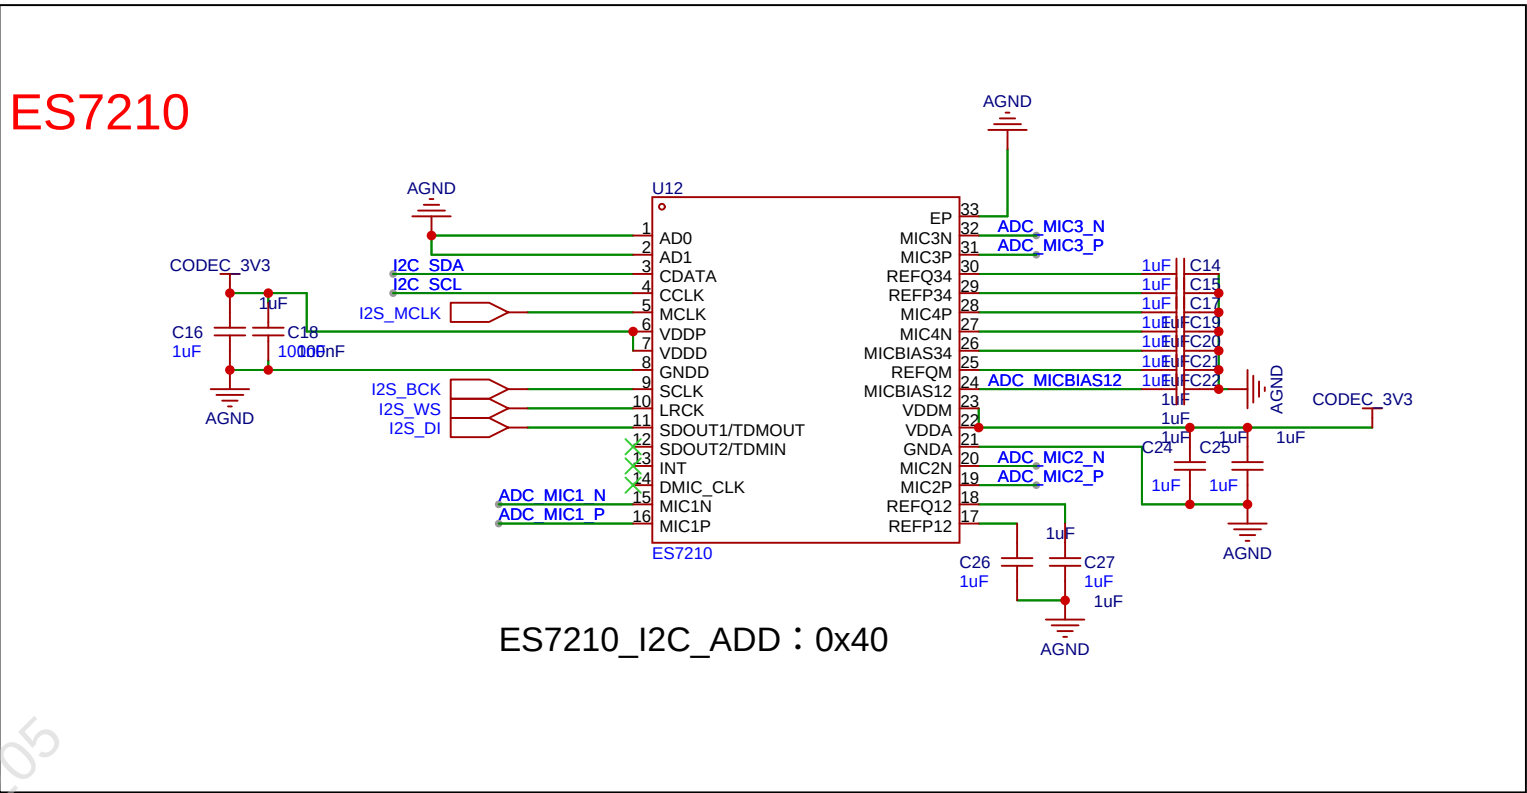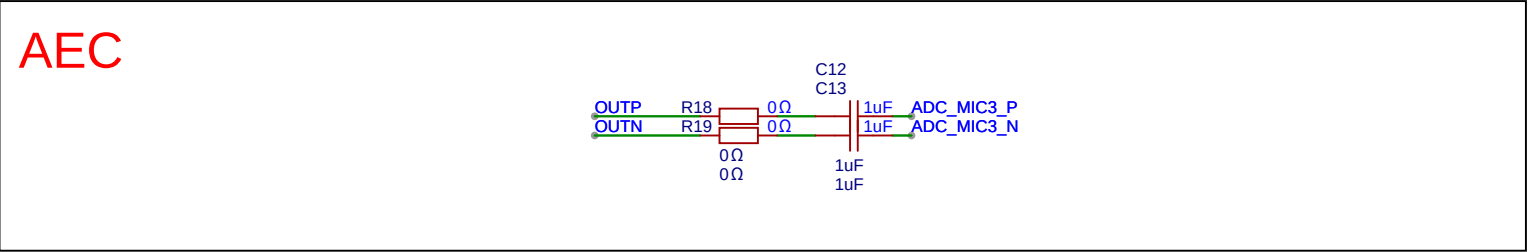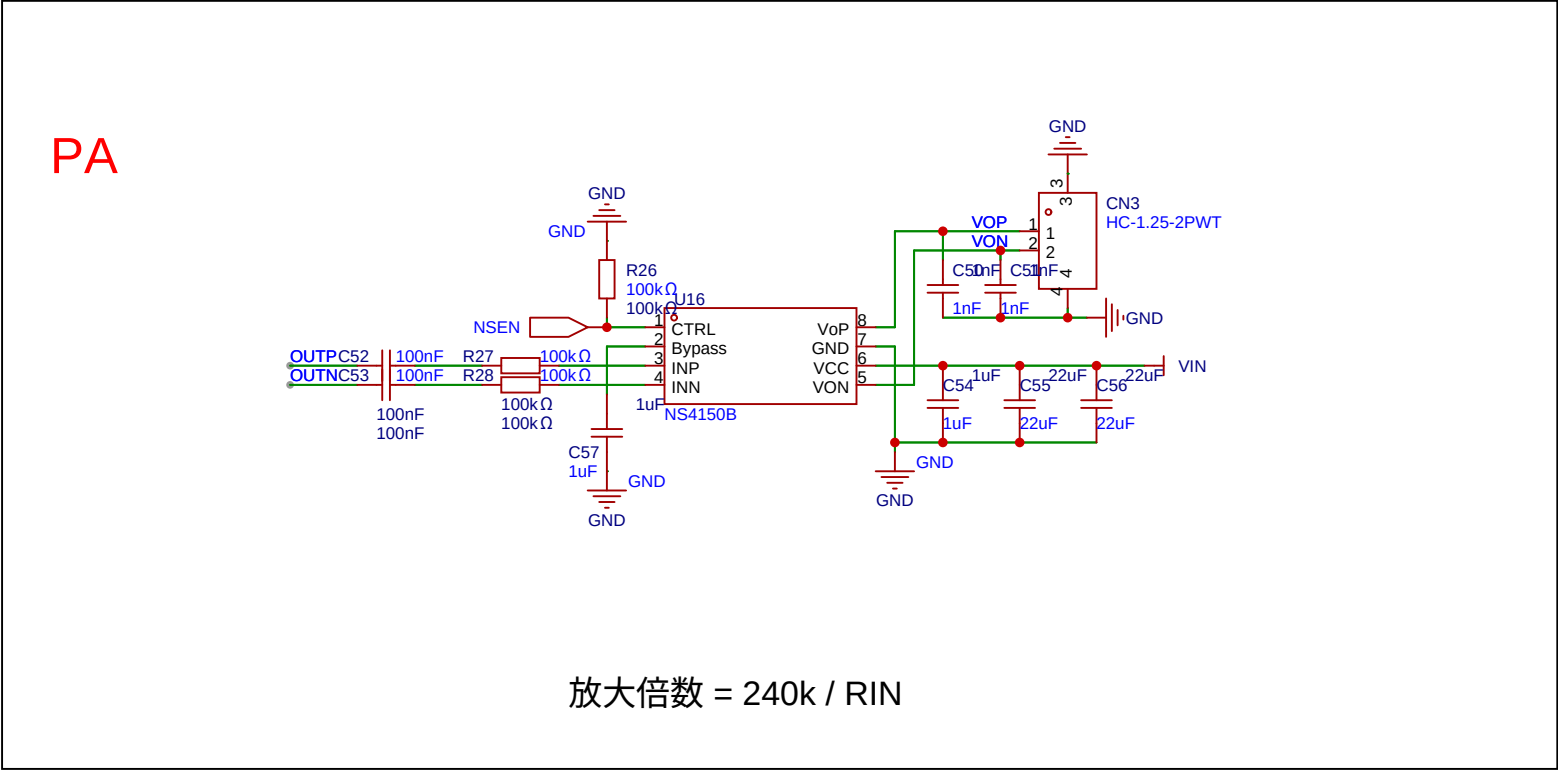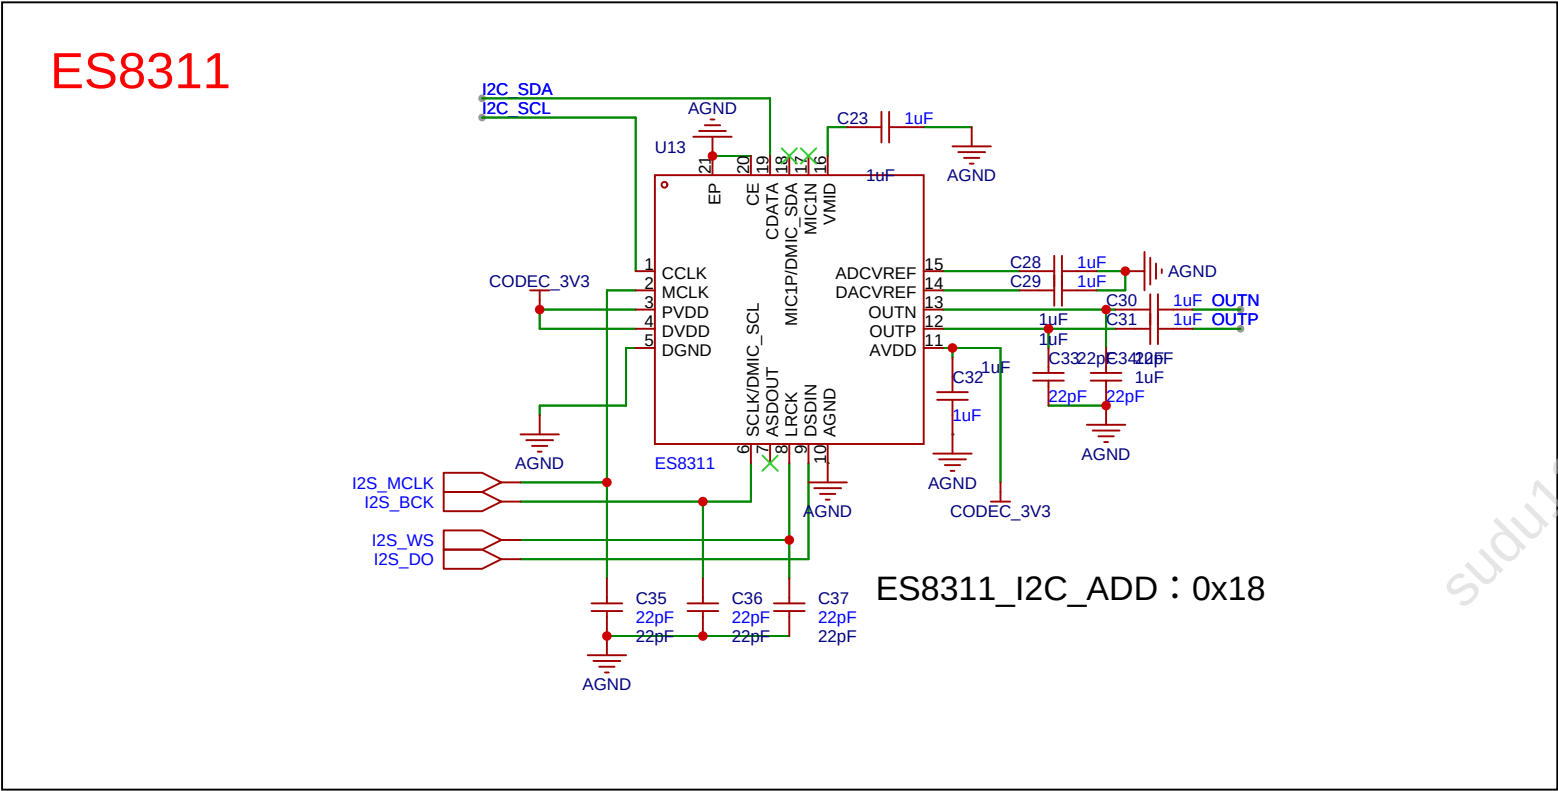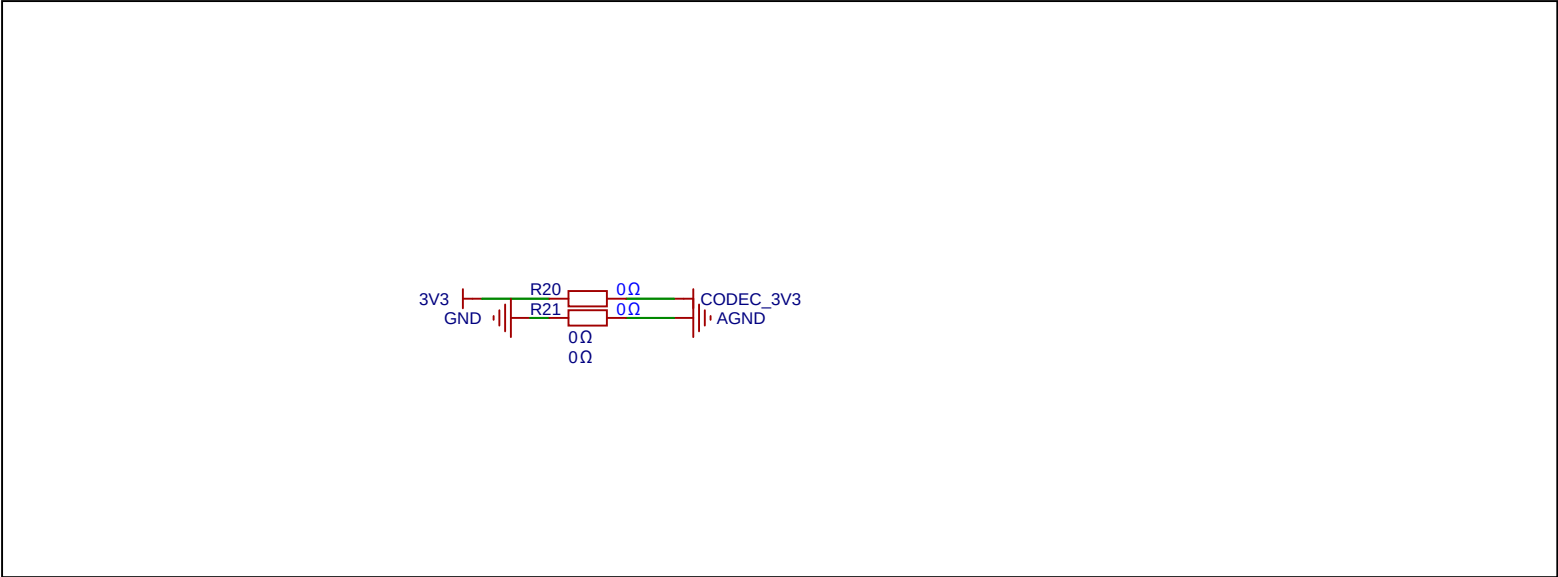

原理图	双目盒子_v1.0_SCH_6	创建日期	2026-01-11				
		更新日期	2026-01-12				
板子	双目盒子模组 v1.0 6	图页	音频电路				
绘制		双目盒子					
审阅							
		版本	尺寸	页	4	共	7
		V1.0	A4	嘉立创EDA			




左眼电路



右眼电路


原理图	双目盒子_v1.0_SCH_6			创建日期	2026-01-11
板子	双目盒子模组 v1.0 6			更新日期	2026-01-11
绘制		双目盒子			
审阅					
		版本	尺寸	页 5 共 7	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

RGB彩灯




注：3.3V电源不可驱动4颗以上，设计需求3~4颗。

触摸接口

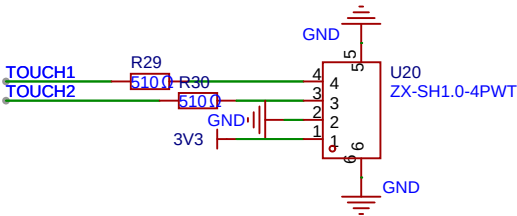

6D姿态传感器

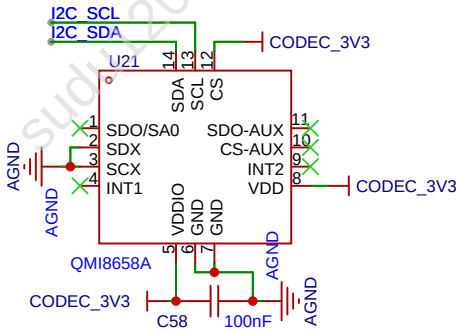

QMI8658A_I2C_ADD：0x6a

原理图	双目盒子_v1.0_SCH_6			创建日期	2026-01-11
板子	双目盒子模组 v1.0 6			更新日期	2026-01-11
绘制	双目盒子			图页	外设电路
审阅					
		版本	尺寸	页 6 共 7	
	嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA	

引脚名	LED状态	状态
NETLIGHT	快闪（50ms High /950ms Low）	未注册网络
	常灭（Low）	关机或休眠状态

