

TCL65/75Q10K&创维 65/75A6FPro 竞品分析报告

📅 更新记录

版本号	更新内容	更新人	更新时间
V1.0	完成创维 75A6FP 和 TCL65Q10 K 画质分析(客观数据分析)	@杨梦依	2025-03-06
V1.1	新增创维 65A6FP 测试数据	@杨梦依	2025-03-21
V1.2	新增 TCL75Q10K 测试数据	@杨梦依	2025-03-31

📺 画质分析

(一) 客观数据总览

客观数据上我司同尺寸具有分区优势,色域方面也略有优势,其余均比不过 TCL65Q10K。

测试内容		TCL 65Q10K	创维 65A6F Pro	TCL 75Q10K	创维 75A6F Pro	结论	备注
LD 分区		1512 分区	1792 分区	2160 分区	2304 分区	同尺寸创维具有分区优势	
刷新率		4K 144Hz、 HSR 288Hz	4K 144Hz、 HSR 288Hz	4K 144Hz、 HSR 288Hz	4K 144Hz、 HSR 288Hz		
芯片信息		MT9653	RTK2886	MT9653	RTK2886		
屏体信息					HV750QUB-E97 2.0		
亮度(鲜艳模式)	全白场亮度	790.01	641.6	783	658.30	TCL 全白场亮度高于我司	
	黑场亮度	0.1175097	0.3386	0.1438	0.3564561	TCL 黑场亮度低于我司	关 LD
	Real Scene	988.6	591.56	1004.8	726.42871	实测场景 TCL 亮度明显高于我司	Rtings 测试视频
	稳态峰值亮度	2326.5	2072	2414	1829	TCL 稳态峰值亮度高于我司	
对比度	标准	开 LD: 16634.9 关 LD: 7034.87	开 LD: 2680.60 关 LD: 1901.76	开 LD: 19280.47 关 LD: 8170.31	开 LD: 2520.04 关 LD: 1927.17	TCL 对比度远远优于我司	在 SJ/T 11746-2019 基础上开关 LD
	鲜艳	开 LD: 12915.3 关 LD: 6575.04	开 LD: 2711.05 关 LD: 1953.32	开 LD: 22873.81 关 LD: 7929.36	开 LD: 2439.31 关 LD: 1858.12		
色域 DCI-P3	覆盖率（1976）	96.9%	92.9%		97.8%	创维在色域覆盖率及面积比上均略优	
	面积比（1976）	104.3%	106.7%		115.3%		
色温	标准	9227	9755	9913	9372		80%灰阶
	鲜艳	18216	13785	18298	16785		
	影院	6329	6541	6723	5606		


(二) 客观数据细节项对比:

1. SDR 鲜艳默认模式亮度功率对比(稳态峰值亮度)

测试内容		TCL 65Q10K		创维 65A6F Pro		TCL 75Q10K		创维 75A6F Pro	
		亮度	功率	亮度	功率	亮度	功率	亮度	功率
Window（H）size	1	790	271	642	214	783	317	658	264
	0.95	789	267	648	213	808	316	637	257
	0.9	843	271	662	210	865	315	653	252
	0.85	911	270	704	210	886	315	698	257
	0.8	943	270	731	208	955	315	730	255
	0.75	993	270	785	211	1011	315	787	260
	0.7	1064	266	827	211	1110	314	787	260
	0.65	1144	270	894	211	1173	315	885	257
	0.6	1257	269	948	212	1267	315	972	260


	0.55	1337	268	1038	212	1345	315	1004	256
	0.5	1485	268	1115	212	1498	315	1114	259
	0.45	1536	268	1228	213	1610	315	1195	263
	0.4	1726	269	1325	213	1763	315	1297	261
	0.35	1885	270	1471	211	1939	316	1473	264
	0.3	2067	269	1692	211	2234	318	1519	265
	0.25	2175	245	2072	216	2414	304	1744	268
	0.2	2145	207	1961	187	2370	241	1829	248
	0.15	2327	187	1718	146	2285	189	1674	194
	0.1	1870	122	1539	101	2193	139	1449	139
	0.05	1634	78	1313	70	1987	84	1037	85
	0.02	1188	50	959	46	1732	56	677	55


结论: TCLQ10K 系列亮度均高于我司 A6FP 系列,各窗口峰值亮度曲线趋势类似,最高峰值亮度窗口基本在 25%-15%之间,我司 75A6FP 峰值亮度未达到立项 2000 要求,整体功率和 TCL65Q10K 差不多,但亮度明显更低,需电源具体分析原因.

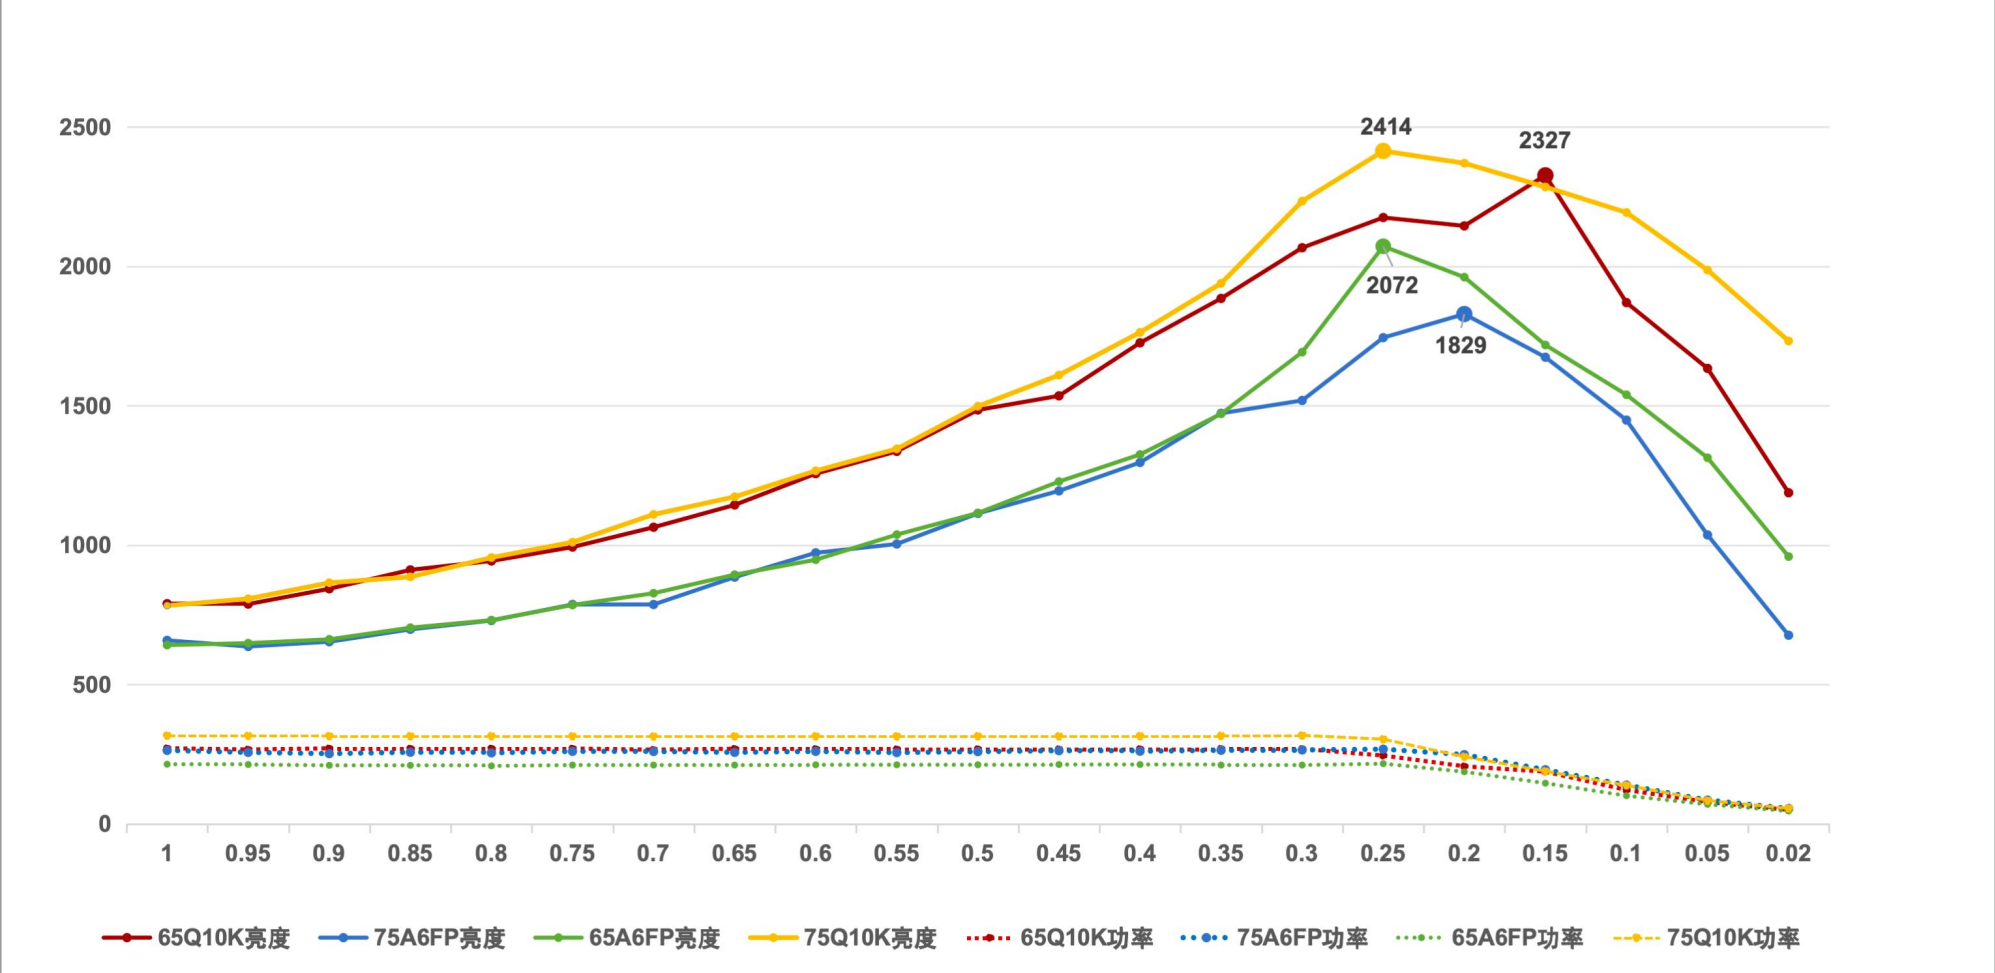

2. 瞬态峰值亮度对比

TCL65 和 75Q10K 瞬态峰值亮度曲线有差异,65Q10K 追求数据,小窗口下 3-4 秒会冲到一个非常高的值(3265nit)再快速下降(8-9 秒)至 1900nit 后缓慢下降,75Q10K 则呈现出缓慢增长趋势,10 分钟内上升 70nit 左右; 我司 75A6FP 曲线为快速 boost 开后,缓慢下降.,十分钟内可下降 200nit 左右,类似 TCL65Q10K.

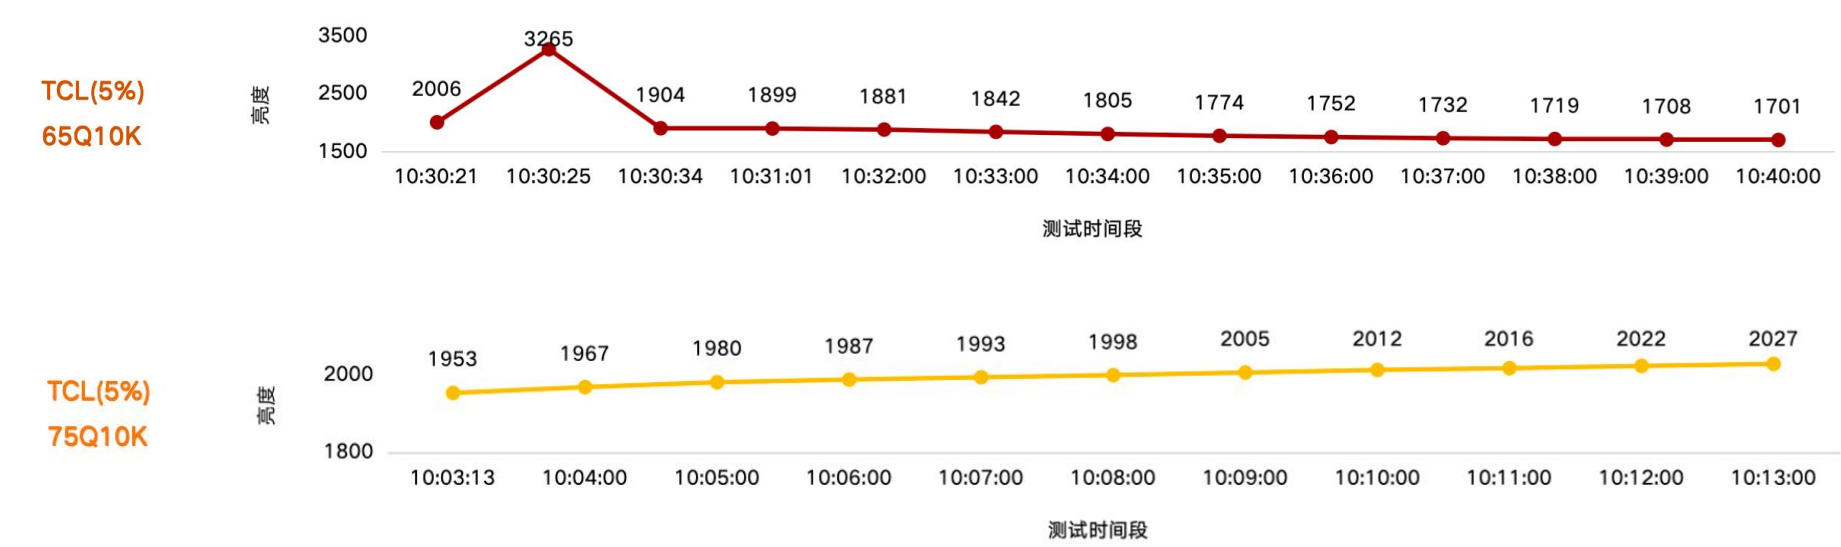

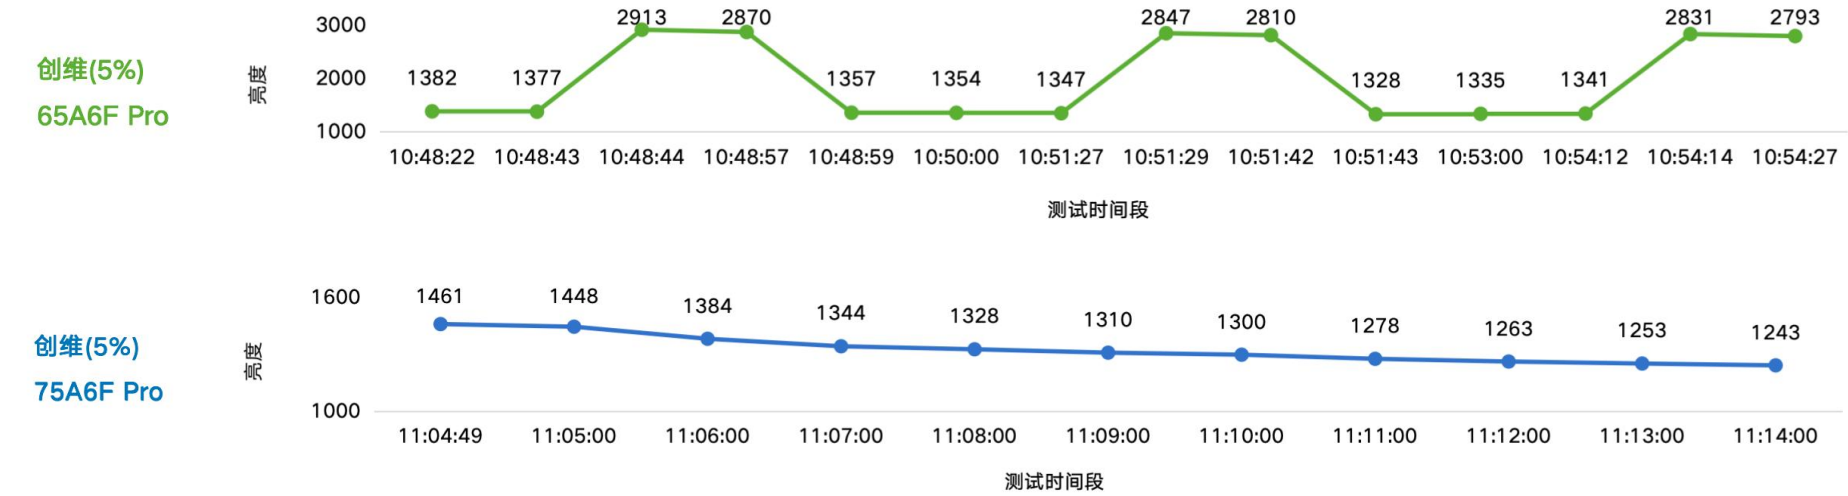

3. 屏对比度

TCLQ10K 系列在标准模式关 LD 状态下屏本体对比度要明显优于我司，开 LD 后我司在对比度上有提升,但和 TCL 相比还相差甚远。

TCL65Q10K		TCL75Q10K		创维 65A6 F Pro		创维 75A6 F Pro	
标准模式（开 LD）	标准模式（关 LD）	标准模式（开 LD）	标准模式（关 LD）	标准模式（开 LD）	标准模式（关 LD）	标准模式（开 LD）	标准模式（关 LD）
Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)
492.76687	490.79338	532.00409	512.80128	632.14702	635.94463	748.89337	700.87378
0.0300544	0.0568994	0.0204574	0.0640689	0.2364666	0.3353122	0.2787512	0.3574002
		0.0285308	0.060694	0.2177289	0.3376304	0.2997728	0.371556
0.0282063	0.0673522	0.0265059	0.0587771	0.2478243	0.3108461	0.2922815	0.352372
		0.0348775	0.0675159	0.2412699	0.353801	0.3178912	0.3733934
		0.0275929	0.062763975	0.235822425	0.334397425	0.297174175	0.3636804
0.0320074	0.0760366	19280.47034	8170.312349	2680.606053	1901.76294	2520.048621	1927.169515
0.0282217	0.0787749	鲜艳模式（开 LD）	鲜艳模式（关 LD）	鲜艳模式（开 LD）	鲜艳模式（关 LD）	鲜艳模式（开 LD）	鲜艳模式（关 LD）
0.02962245	0.069765775	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)
16634.91271	7034.873188	1172.4495	791.73041	650.12153	662.01274	725.46008	697.01599
鲜艳模式（开 LD）	鲜艳模式（关 LD）	0.0457714	0.0953607	0.2337786	0.3285713	0.2831386	0.3967397
Lv(cd/m²)	Lv(cd/m²)	0.0579841	0.1042749	0.2216421	0.3184101	0.3110647	0.3634562
933.23763	772.19756	0.0489308	0.0953123	0.262376	0.3752291	0.2858765	0.3579443
0.0654906	0.1037362	0.0523429	0.1044441	0.241419	0.3334551	0.3095355	0.3823356
0.0637691	0.133083	0.0512573	0.099848	0.239803925	0.3389164	0.297403825	0.37511895
0.0781546	0.1164252	22873.80529	7929.356722	2711.054583	1953.321645	2439.309851	1858.119911
0.0816184	0.1165307						
0.072258175	0.117443775						
12915.32245	6575.040354						

4. 冷暖标准色温(SDR)

标准、鲜艳、电影三种模式下测量 80%白场，

标准模式下 TCL65Q10K 和创维 75A6FP 色温值在 9300 左右、TCL 75Q10K 和创维 65A6FPro 色温值在 9800 左右差异不大；

鲜艳模式下 TCL 较创维 A6FPro 整体更偏冷,色温值在 18000 左右,创维 65A6FP 在 13000 左右,75A6FP 在 16000 左右；

影院模式下创维 75A6FP 色温明显偏暖在 5600 左右,其余三个机型均在 6500 左右；

TCL65Q10K				模式		x		y		Lv		T			
				标准		0.2873		0.2895		384.27		9227			
				鲜艳		0.2633		0.2554		541.49		18216			
				电影		0.2876		0.2896		292.18		6329			
TCL75Q10K		模式		x		y		Lv		T					
		标准		0.2806		0.2901		361.56		9913					
		鲜艳		0.2598		0.2589		593.80		18298					
		电影		0.3098		0.3226		323.06		6723					
创维 65A6F Pro		模式		x		y		Lv		T					
		标准		0.2767		0.3009		335.6619		9755					
		鲜艳		0.2623		0.2764		352.6904		13785					
		电影		0.3104		0.3405		228.5751		6541					
创维 75A6F Pro						模式		x		y		Lv		T	
						标准		0.2835		0.2947		482.92		9372	
						鲜艳		0.2628		0.2607		490.93		16785	
						电影		0.3301		0.3342		387.21		5606	


5. 色域覆盖率

在鲜艳模式测量 R,G,B 的色坐标，创维 A6F Pro 在覆盖率和面积比上都要高于 TCLQ10K，所以需关注主观上我司是否有明显优势。

TCL65Q10K				
颜色	x		y	
R	0.68190		0.30686	
G	0.24063		0.69134	
B	0.15783		0.06141	
● CIE1931				
	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3


创维 65A6F Pro				
颜色	x		y	
R	0.68032		0.30974	
G	0.20793		0.69548	
B	0.15241		0.05435	
● CIE1931				
	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3

覆盖率	99.8%	88.6%	73.1%	95.4%
面积比	138.2%	97.9%	73.1%	101.9%

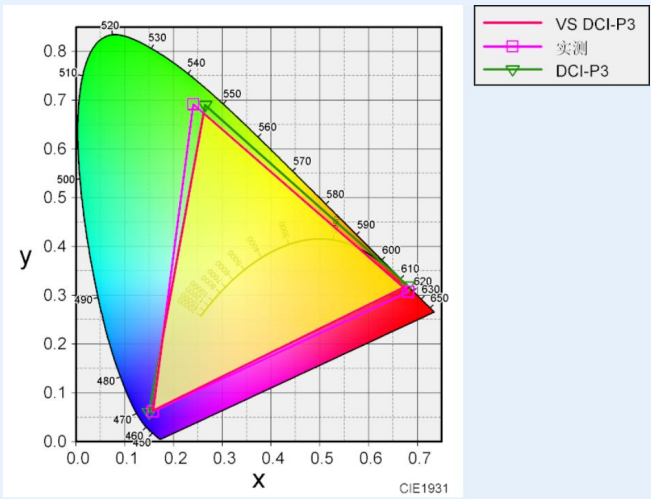

● CIE1976


	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
覆盖率	99.4%	89.8%	76.0%	96.9%
面积比	131.0%	114.2%	76.0%	104.3%

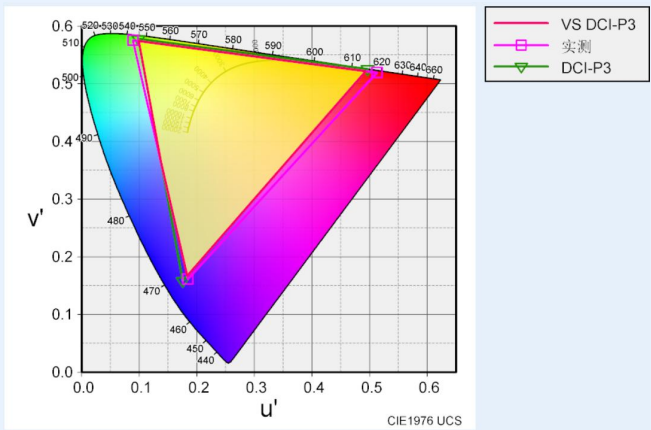

TCL75Q10K		
颜色	x	y
R	0.67839	0.30867
G	0.24096	0.69123
B	0.15595	0.05422


● CIE1931

	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
覆盖率	99.9%	88.6%	73.4%	95.3%
面积比	138.9%	98.3%	73.4%	102.4%

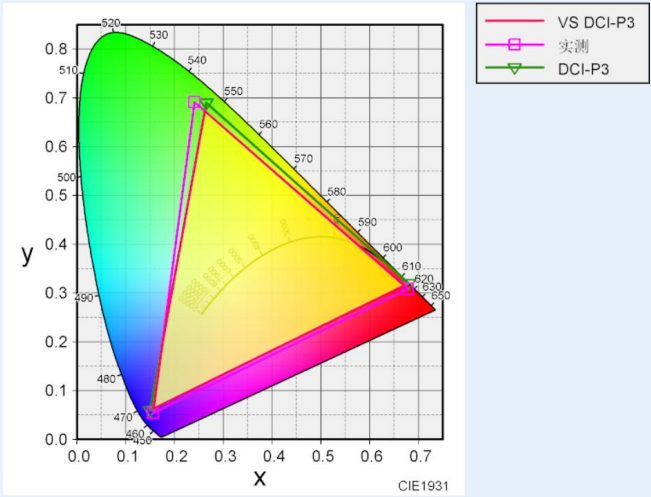


● CIE1976

	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
覆盖率	99.5%	89.9%	77.7%	97.0%
面积比	134.1%	117.0%	77.8%	106.8%

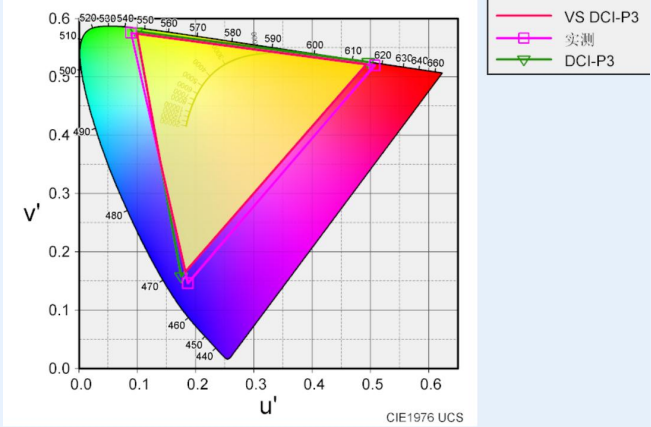


覆盖率	100.0%	93.2%	76.5%	92.9%
面积比	144.7%	102.5%	76.5%	106.7%

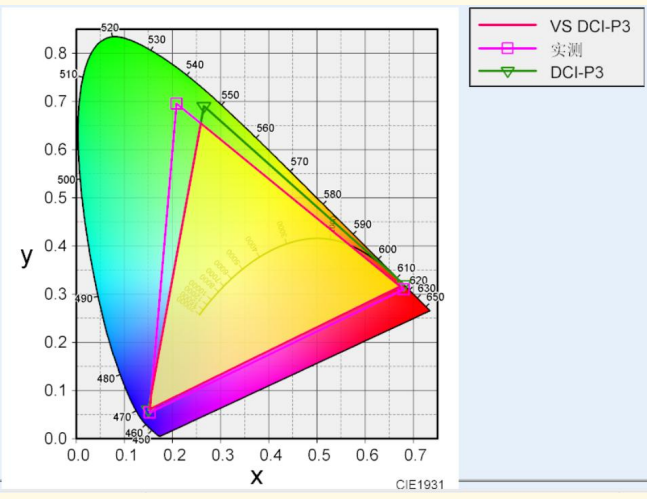

● CIE1976


	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
覆盖率	99.9%	93.8%	79.9%	97.1%
面积比	137.7%	120.1%	79.9%	109.7%

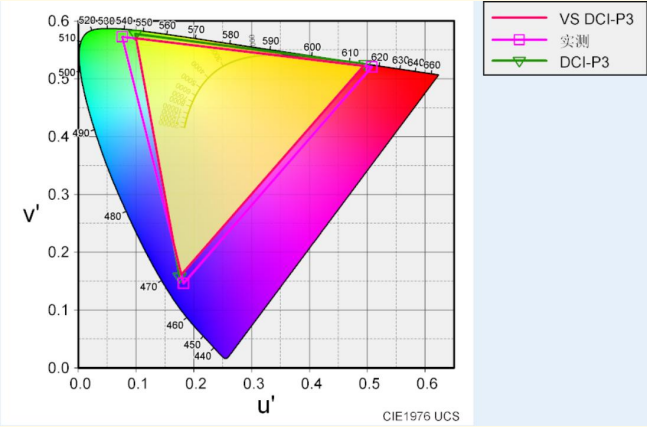

创维 75A6F Pro		
颜色	x	y
R	0.68711	0.30358
G	0.22888	0.69980
B	0.15260	0.04859

● CIE1931

	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
覆盖率	100.0%	91.8%	77.4%	95.6%
面积比	146.6%	103.9%	77.6%	108.1%

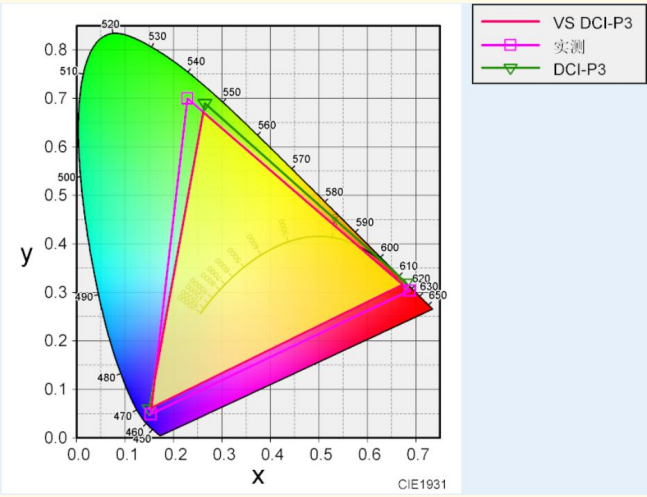

● CIE1976

	vs sRGB	vs NTSC	vs BT2020	vs DCI-P3
覆盖率	99.8%	92.3%	83.0%	97.8%
面积比	144.7%	126.2%	84.0%	115.3%

