



CARTILLA del VENDEDOR

de la **instrucción** a la **acción**

2024



BREAKER TIPO ENCHUFABLE NEMA – SISTEMA AMERICANO



QUE NOS DIFERENCIA

Bobina (protección magnética) y cámara (Disipación de arco) que no contienen otros dispositivos similares de protección del sistema tipo NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, norma Americana).

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (Icc) de 6000A (6KA) y 10000A (10KA);
Tensión nominal (Ue) 120V/415V;
Capacidad de corriente nominal (In) 16A/63A. Curva de disparo tipo C.

MÁS DURABLES:

¿Por qué nuestros breaker son mas durables que otras marcas?:

Porque Contienen un cámara de disipación de arco (radiador) que evita que las piezas internas se afecten cuando son expuestas a un corto circuito.

QUE OBTENEMOS

Breaker de mayor eficiencia y eficacia en la protección.

TIPOS


Breaker monopolar, bipolar y tripolar.

¡TEN PRESENTE!

Para que un Breaker sea termomagnético debe contener: Bobina para protección magnética y Bimetálico para protección térmica.

¿DÓNDE USARLO?

Se utiliza para protección de circuitos internos en redes domiciliarias y comerciales de baja tensión.

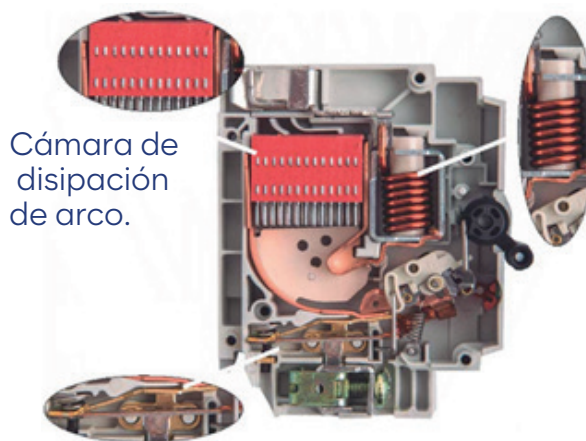

Cámara de disipación de arco.

Bimetálico para protección térmica

Bobina para protección magnética

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2116 Norma Técnica Colombia.
IEC 60898-1 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°1460, EXPEDIDO POR QCERT



www.ciles.co



(604) 322 2190



info@ciles.co

BREAKER TIPO RIEL DIN – ANSI

SISTEMA EUROPEO



QUE NOS DIFERENCIA

Bobina (protección magnética) y cámara (Disipación de arco) que no contienen otros dispositivos similares de protección del sistema tipo DIN (Instituto Alemán de Normalización, norma Europea)

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (I_{cc}) de 6000A (6KA) y 10000A (10KA);
Tensión nominal (U_e) 120/415V;
Capacidad de corriente nominal (I_n) 16A/63A. Curva de disparo tipo C.

DÓNDE USARLO:

Se utiliza para protección de circuitos internos en redes domiciliarias y comerciales de baja tensión.

QUE OBTENEMOS

Breaker de mayor eficiencia y eficacia en la protección.


TIPOS

Breaker monopolar, bipolar y tripolar.

¡TEN PRESENTE!

Para que un Breaker sea termo magnético debe contener: Bobina para protección magnética y Bimetálico para protección térmica.

Bobina para protección magnética

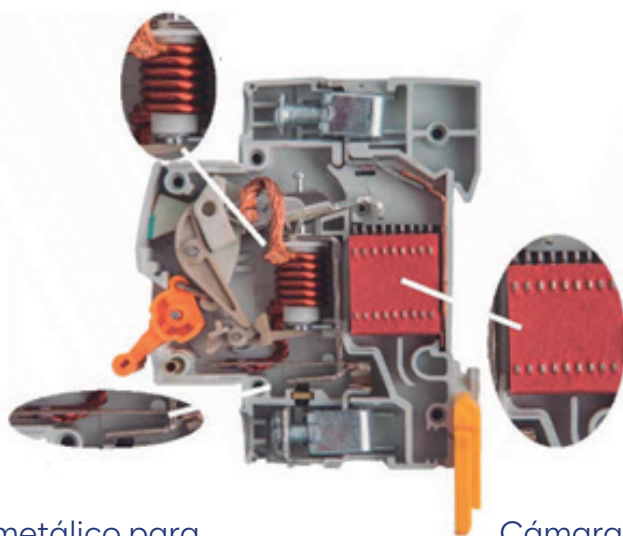

Bimetálico para protección térmica

Cámara de disipación de arco.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2116 Norma Técnica Colombia.
IEC 60898-1 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°1873-2365, EXPEDIDO POR QCERT.

BREAKER DE PROTECCIÓN RESIDUAL TIPO RIEL



QUE NOS DIFERENCIA

TIPOS

¡TEN PRESENTE!

CARACTERÍSTICAS:

DÓNDE USARLO:

QUE OBTENEMOS



NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2116 Norma Técnica Colombia.
IEC 60898-1 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°1873-2365, EXPEDIDO POR QCERT.

BREAKER TOTALIZADOR DE CAJA MOLDEADA



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de corriente de cortocircuito (Icu) de 25000A (25KA), 35000A (35KA) y 50000A (50KA); Tensión nominal (Ue) 208V, 220V/240V; Capacidad de corriente nominal (In) 50A/225A .

Terminal de conexión: Tornillo de sujeción prisionero con cabeza hexagonal.

DONDE USARLO:

Se utiliza para protección en tableros de servicios generales y totalizador en tableros de zonas comunes.

TIPO:

Breaker 208V -240V tripolar.

QUE OBTENEMOS:

Breaker de mayor eficiencia y eficacia en la protección

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2116 Norma Técnica Colombia
IEC 60898-1 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°2365, EXPEDIDO POR QCERT.

TABLERO DEL TIPO ENCHUFABLE DE INCRUSTRAR (TABLERO DE BARRA PARTIDA)

Diseño moderno



QUE NOS DIFERENCIA

Permite instalarse con Cable de acometida en aluminio y cobre (AL/CU); desde calibre AWG 6 hasta calibre AWG 2

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (Icc) de 10000A (10KA); Tensión nominal (Ue) 120V/240V; Capacidad de corriente nominal (In) 80A . Barras de bornera de neutro y tierra permiten conectar los alambres antes de instalarse en la respectiva base de fijación. Instalación de Breaker tipo enchufable estándar.

¡TEN PRESENTE!


Para acometidas con cable de aluminio, se requiere aplicar grasa inhibidora o gel antioxidante según norma NTC 2050. Permite instalación en zonas de salpique de agua – Grado de protección IP20.

DONDE USARLO

Tablero de distribución de circuitos internos para instalación en redes domiciliarias y redes comerciales. Tamaño compacto del compartimiento del tablero permite instalarse en buitrones, ductos y espacios reducidos

TIPOS:

Monofásico (120V monopolar) y Bifásico permite 1 circuito 220V bipolar; desde 2, 4, 6, 8, 10 y hasta 12 circuitos.

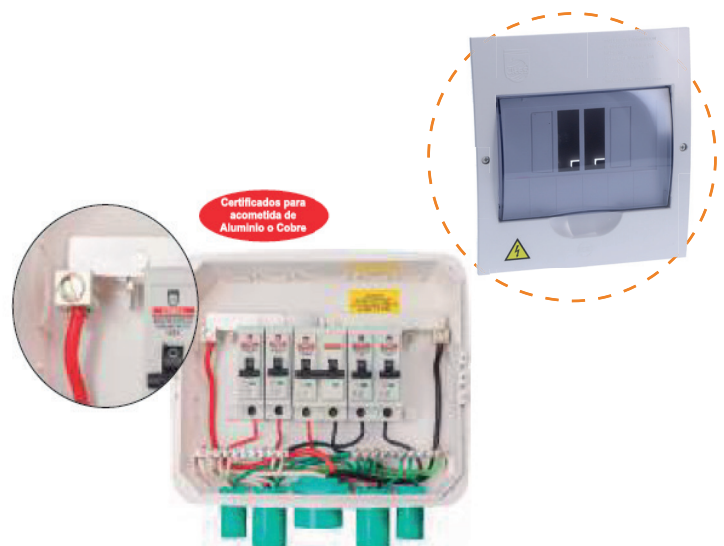

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 3475 Norma Técnica Colombia.
NTC 2050 Código eléctrico Colombiano
IEC 61439-1/3 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N° 0458, EXPEDIDO POR QCERT.

TABLERO 2 y 4 CIRCUITOS SOBREPONER TIPO ENCHUFABLE



CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (I_{cc}) de 6000A (6KA), Tensión nominal (U_e) 120V/240V, y Capacidad de corriente nominal (I_n) 80A

DONDE USARLO:

Se utiliza para protección de circuitos en redes internas de locales y burbujas comerciales, para maniobra de circuitos de iluminación ó para protección de motores, equipos de aire acondicionado, duchas eléctricas o sistemas de energía solar.

TEN PRESENTE:

Fácil instalación de sobreponer.
Compacto, con diseño moderno. Permite instalarse en zonas de salpique de agua –
Grado de protección IP20.



NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 3475 Norma Técnica Colombia
IEC 61439-1/3 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0458, EXPEDIDO POR QCERT.

TABLERO TIPO RIEL

Diseño moderno



NOS DIFERENCIA:

Permite instalarse con Cable de acometida en aluminio y cobre (AL/CU); desde calibre AWG 6 hasta calibre AWG 2.

Barras de bornera de neutro y tierra permiten conectarse a los alambres antes de instalarse en la respectiva base de fijación.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (I_{cc}) de 10000A (10KA); Tensión nominal (U_e) 120V/240V; Capacidad de corriente nominal (I_n) 75A.

Instalación de Breaker tipo riel estándar, sistema DIN (Instituto Alemán de Normalización, norma Europea).

TEN PRESENTE:


Para acometidas con cable de aluminio, se requiere aplicar grasa inhibidora o gel antioxidante según norma NTC 2050. Permite instalación en zonas de salpique de agua – Grado de protección IP20.

TIPOS:

Tablero de distribución de circuitos internos para instalación en redes domiciliarias y redes comerciales. Tamaño compacto del compartimiento del tablero permite instalarse en buitrones, ductos y espacios reducidos.

TIPOS:

Monofásico (120V monopolar) y bifásico (208V -220V bipolar) desde 4, 6, 8, 12, hasta 18 circuitos, y trifásico (208V -240V tripolar) desde 6, 9, 12, hasta 18 circuitos.

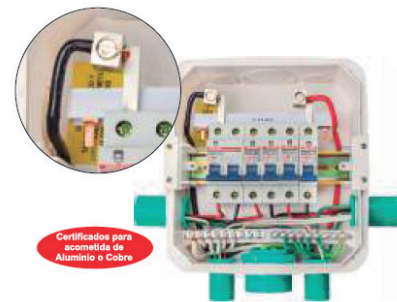

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 3475 Norma Técnica Colombia.
NTC 2050 Código eléctrico Colombiano.
IEC 60439-3 Norma Técnica Internacional.
IEC 61439-1/3 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N° 0458, EXPEDIDO POR QCERT.

CAJA 1 Y 2 CIRCUITOS SOBREPONER SISTEMA TIPO RIEL DIN.



CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (I_{cc}) de 6000A (6KA), Tensión nominal (U_e) 120V/240V y capacidad de corriente nominal (I_n) 75A .

Sistema DIN (Instituto Alemán de Normalización, norma Europea).

DONDE USARLO

Se utiliza para protección de circuitos en redes internas de locales y burbujas comerciales, para maniobra de circuitos de iluminación ó para protección de motores, equipos de aire acondicionado o sistemas de energía solar; compacto, con diseño moderno y de fácil instalación

¡TEN PRESENTE!

Instalación de sobreponer. Permite instalación en zonas de salpique de agua
– Grado de protección IP20

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2050 Código eléctrico Colombiano.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

CAJA 3 Y 4 CIRCUITOS SOBREPONER SISTEMA TIPO RIEL DIN.



CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de cortocircuito (I_{cc}) de 6000A (6KA), Tensión nominal (U_e) 120V/240V y capacidad de corriente nominal (I_n) 75A .

Sistema DIN (Instituto Alemán de Normalización, norma Europea).

DONDE USARLO

Se utiliza para protección de circuitos en redes internas de locales y burbujas comerciales, para maniobra de circuitos de iluminación ó para protección de motores, equipos de aire acondicionado o sistemas de energía solar; compacto, con diseño moderno y de fácil instalación

¡TEN PRESENTE!

Instalación de sobreponer. Permite instalación en zonas de salpique de agua
– Grado de protección IP20

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2050 Código eléctrico Colombiano.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

TABLEROS INDUSTRIALES DE BAJA TENSIÓN (ENCHUFABLE TRIFÁSICO)

Diseño moderno



QUE NOS DIFERENCIA

- Diseño moderno que no interfiere con la estética del sitio donde se ubique.
- Incluye tapones para cubrir los tornillos de fijación a la tapa.
- Visor en policarbonato irrompible
- Fabricado en plásticos de ingeniería que evita el efecto corrosivo en zonas salinas.
- Sistema de barras eléctrico modular montado en bandeja independiente, que permite variar la posición (altura) del barraje en función a la profundidad de instalación del tablero. Facilita el posicionamiento de los breakers con el registro de los knock outs de la tapa.
- Diseño innovador de la simbología para identificación de fases.

CARACTERÍSTICAS:

- Compartimiento del tablero con diseño mecánico para garantizar la forma y estabilidad dimensional.
- Tapa en ABS con protección UV para garantizar la estabilidad del color.
- Compartimiento compacto que permite instalarse en ductos, buitrones y espacios reducidos.

DONDE USARLO

Para la distribución y protección de circuitos internos:

- En residencias de alta gama
- En proyectos de vivienda multifamiliar, zonas comunes y puntos fijos.
- En proyectos comerciales e institucionales.
- En industria en circuitos de servicios generales.

TIPOS:

Trifásico 175A 25KA 240-415V
6 y 12 circuitos para totalizador
12, 18, 24 circuitos sin totalizador

¡TEN PRESENTE!

- Grado de protección IP20 solo aplica para uso interior.



NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 3475 Norma Técnica Colombia.
NTC 2050 Código eléctrico Colombiano
IEC 61439-1/3 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N° 0458, EXPEDIDO POR QCERT.

CAJAS DE PROTECCIÓN DE RIEL HERMÉTICAS

Tapa transparente



QUE NOS DIFERENCIA

- Tapa transparente que permite visualizar el estado o posición de los dispositivos de protección.
- Su característica de hermeticidad permite instalarse al exterior, en zonas húmedas o en zonas con alta incidencia de partículas de polvo.
- Óptimo para la instalación de todo tipo de dispositivos para RIEL DIN.
- Fabricada en ABS con protección UV.
- Empaque en neopreno de alta calidad.
- Broches de cierre rápido, facilitando el trabajo en alturas.
- Knock out sugerido para instalación de cable encauchetado mediante prensa-estopa.

CARACTERÍSTICAS:

ABS (Plástico de ingeniería)
Placa con protección UV.
Barraje en aluminio estañado para cableado de aluminio grado eléctrico o cobre.
Tapa en policarbonato
Borneras de acometida para conductores de aluminio o cobre. (Al/9Cu)

DONDE USARLO

- Para instalación de protecciones de sistemas de energía fotovoltaicas.
- Ideal para instalación y/o montaje de todo tipo de dispositivos de riel din como: interruptores de protección DC, DPS, cartuchos para fusibles, relays, dispositivos de alarma lumínicos y sonoros, y dispositivos electrónicos de control.

TIPOS:

Caja 10 posiciones de 14x18x8cm
Caja 12 posiciones de 17x22x9cm

¡TEN PRESENTE!

Apropiado para uso exterior por su grado de hermeticidad IP65.



NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 3475 Norma Técnica Colombia.
NTC 2050 Código eléctrico Colombiano
IEC 61439-1/3 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N° 0458, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA NOVA



Diseño minimalista, elegante y sofisticado para los amantes de la decoración.

CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y tomas GFCI 20A. Línea completa que incluye toma corriente con salida USB, salida de voz y datos CAT 6, interruptor conmutable 4 vías, dimmer (variador de intensidad de luz), y sensor de presencia.

NOS DIFERENCIA:

Diseño sofisticado, el diseño de los interruptores la hace imponente, además su tamaño la convierte en la única en el mercado, y la ubica como elemento preponderante en el diseño de interiores. Fabricada en ABS con filtro UV.

¡TEN PRESENTE!

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior. Alternativa de acabado en color blanco natural y negro mate. Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras.

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda premium y en decoración de interiores de alto perfil.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC 1650 Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC 60884-4 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 - N°0457, EXPEDIDO POR QCERT



www.ciles.co



(604) 322 2190



info@ciles.co

LÍNEA DE SUICHERÍA SPAZIO NATURAL



Diseño minimalista, elegante y sofisticado para los amantes de la decoración.

CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A. Línea completa que incluye toma corriente con salida USB, salida de voz y datos CAT 6, interruptor conmutable 4 vías, dimmer (variador de intensidad de luz), y sensor de presencia.

NOS DIFERENCIA:

Diseño elegante y funcional que genera experiencias positivas en el usuario acorde a la exigencias de la arquitectura moderna, toma corriente doble con base compacta de mínimo tamaño. Fabricada en ABS con filtro UV.

¡TEN PRESENTE!

Los toma corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior. Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfil medio – alto y en decoración de interiores.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650. Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4. Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 – N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA SPAZIO NEGRO MATE



CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A. Línea completa que incluye toma corriente con salida USB, salida de voz y datos CAT 6, interruptor conmutable 4 vías, dimmer (variador de intensidad de luz), y sensor de presencia.

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfil medio – alto y en decoración de interiores.

NOS DIFERENCIA:

Diseño elegante y funcional que genera experiencias positivas en el usuario acorde a las exigencias de la arquitectura moderna, toma corriente doble con base compacta de mínimo tamaño. Fabricada en ABS con filtro UV.

TEN PRESENTE

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior. Disponible en negro mate. Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650. Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4. Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 – N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA ULTRA NATURAL



CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A.

NOS DIFERENCIA:

Diseño clásico con placa de mayor tamaño que permite cubrir las imperfecciones de la pared, toma corriente doble con base compacta de mínimo tamaño. Fabricada en ABS con filtro UV.

¡TEN PRESENTE!

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior. Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfiles medios, donde se garantice calidad certificada.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650. Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4. Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 - N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA ULTRA PLUS



CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A. Línea completa que incluye toma corriente con salida USB, salida de voz y datos CAT 6, interruptor conmutable 4 vías, dimmer (variador de intensidad de luz), y sensor de presencia.

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfil medio – alto y en decoración de interiores.

NOS DIFERENCIA:

Diseño elegante y funcional que genera experiencias positivas en el usuario acorde a las exigencias de la arquitectura moderna, toma corriente doble con base compacta de mínimo tamaño. Fabricada en ABS con filtro UV.

TEN PRESENTE

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior.

Disponibles en acabados rojo y negro mate.

Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650. Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4. Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 – N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA ULTRA NEGRA SIN MARCO



CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A. Línea completa que incluye toma corriente con salida USB, salida de voz y datos CAT 6, interruptor conmutable 4 vías, dimmer (variador de intensidad de luz), y sensor de presencia.

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfil medio – alto y en decoración de interiores.

NOS DIFERENCIA:

Diseño elegante y funcional que genera experiencias positivas en el usuario acorde a las exigencias de la arquitectura moderna, toma corriente doble con base compacta de mínimo tamaño. Fabricada en ABS con filtro UV.

TEN PRESENTE

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior.

Disponibles en acabados rojo y negro mate.

Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650. Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4. Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 – N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA FUGA NATURAL



CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A. Línea completa que incluye toma corriente con salida USB, salida de voz y datos CAT 6, interruptor conmutable 4 vías, dimmer (variador de intensidad de luz), y sensor de presencia.

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfil medio – alto y en decoración de interiores.

NOS DIFERENCIA:

Diseño elegante y funcional que genera experiencias positivas en el usuario acorde a las exigencias de la arquitectura moderna, toma corriente doble con base compacta de mínimo tamaño. Fabricada en ABS con filtro UV.

TEN PRESENTE

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior.

Disponibles en acabados rojo y negro mate.

Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650. Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4. Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 – N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

LÍNEA DE SUICHERÍA ASTRAL NATURAL



CARACTERÍSTICAS:

Corriente nominal de Interruptores 10A, de Toma Corrientes con polo a tierra 15A y Tomas GFCI 20A.

NOS DIFERENCIA:

Línea tradicional preferida por todos, con diseño renovado acorde a las necesidades y exigencias del cliente. Fabricada en ABS con filtro UV.

DONDE USARLO

Proyectos de vivienda de perfiles medios, donde se garantice calidad certificada.

TEN PRESENTE

Los tomas corriente GFCI se especifican para zonas húmedas, pero debe evitarse el ingreso de agua a su interior. Disponibles en acabados rojo y negro mate.

Nuestras suichería es de fácil instalación ya que las fases no se deben puentear, las mismas están paralelas unas a otras.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650 Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 - N°0457, EXPEDIDO POR QCERT

LÍNEA DE SUICHERÍA ASTRAL SOBREPONER



CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de corriente de interruptores y tomacorrientes 10A/125V.
De rápida y fácil instalación.

NOS DIFERENCIA:

Línea versátil y completa que incluye los diferentes servicios.
Fabricada en policarbonato inyectado con filtro UV en color blanco.

DONDE USARLO

Donde usted tenga la necesidad Astral de sobreponer tiene la solución.

TEN PRESENTE

No requiere de caja para su instalación e incluye tornillos de fijación.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650 Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 - N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

TOMASCORRIENTE GFCI



CARACTERÍSTICAS:

NOS DIFERENCIA:

DONDE USARLO

TEN PRESENTE

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650 Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 - N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

TOMASCORRIENTE + USB + TIPO C



CARACTERÍSTICAS:

NOS DIFERENCIA:

DONDE USARLO

TEN PRESENTE

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1337 - NTC1650 Norma Técnica Colombia.
IEC 60669-1 - IEC60884-4 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°0455 - N°0457, EXPEDIDO POR QCERT.

SENSORES DE PRESENCIA



CARACTERÍSTICAS:

Fuente de energía en corriente alterna de 110V-130V, frecuencia de 60Hz, Apto para lámparas incandescentes (400W) y fluorescentes (200W), distancia máxima de detección 6 metros de circunferencia, altura de instalación desde 2.20 metros hasta 4 metros máximo., Tiempo de operación desde 10 segundos hasta 7 minutos (ajustable), variación de grado IP de acuerdo a la referencia del sensor (IP20 – IP44).

TIPOS

Techo, incrustar tipo suiche, tipo socket e infrarrojo para exteriores.

NOS DIFERENCIA:

Detección por presencia (Rango 180°, 270° y 360°). Control de detección automático ON/OFF para un circuito de iluminación. Ajuste de tiempo de encendido.

TEN PRESENTE

Los sensores de presencia deben ser calibrados de acuerdo a la intensidad del luz y tiempo necesario de apagado. Para circuitos de iluminación que excedan la capacidad de carga se recomienda usar un relé.

DONDE USARLO

Control iluminación para interior y exterior

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

IEC 60669-1 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIELAP N°0450, EXPEDIDO POR QCERT.

DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO DUAL 9V-DC/120V-AC



CARACTERÍSTICAS:

Consumo estático: 8 μ A, consumo operación: 10 mA, intensidad de alarma: 85Db (3 metros de altura), alarma por baja batería: 6.2V – 6.8V y alerta por baja batería: 7 – 15 días.
Ensamble a techo.

DONDE USARLO

Óptimo para uso residencial en zonas de cocina.

NOS DIFERENCIA:

Fuente eléctrica dual, 9V de corriente directa + 120V de corriente alterna.

TEN PRESENTE

Cuenta con indicador de operación y botón para test. Fácil instalación mediante disco de soporte.

PLAFONES ROSETAS



CARACTERÍSTICAS:

Casquillo de rosca E-27 en aluminio y contactos en aleación de cobre, para bombillas hasta 150 vatios.

NOS DIFERENCIA:

Productos certificados bajo RETILAP.

DONDE USARLO

Proyectos residenciales, comerciales e institucionales de bajo costo.

TIPOS

Porcelana y plásticos.
Conexión mediante chapetas y borne con tornillo prisionero.

TEN PRESENTE

Nuestros plafones cumplen con requisito de torque 2,3 Nm; para garantizar que la rosca o casquillo del plafón no se desprenda.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1469 Norma Técnica Colombiana.
IEC 60061 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETILAP N°0451 – N°0456, EXPEDIDO POR QCERT.

PLAFÓN PREMIUM ROSCA E-27



CARACTERÍSTICAS:

Instalación a la caja octogonal mediante el socket, fabricado en material resistente al calor anormal y al fuego. Campana decorativa de alto brillo, de fácil instalación, insertándola en el socket con solo hacer clic.


DONDE USARLO

Instalación de bombillas con casquillo de rosca E-27.

NOS DIFERENCIA:

Diseño elegante, con líneas sutiles y ausencia de tornillos a la vista. Mayor diámetro de cobertura: 13,5cm, lo que permite cubrir imperfecciones de acabados de obra. Fabricación en 2 piezas: Campana decorativa + socket; asegura la conservación del plafón por los procesos de acabado con estuco y pintura.

TOMACORRIENTES TIPO NEMA – SISTEMA AMERICANO

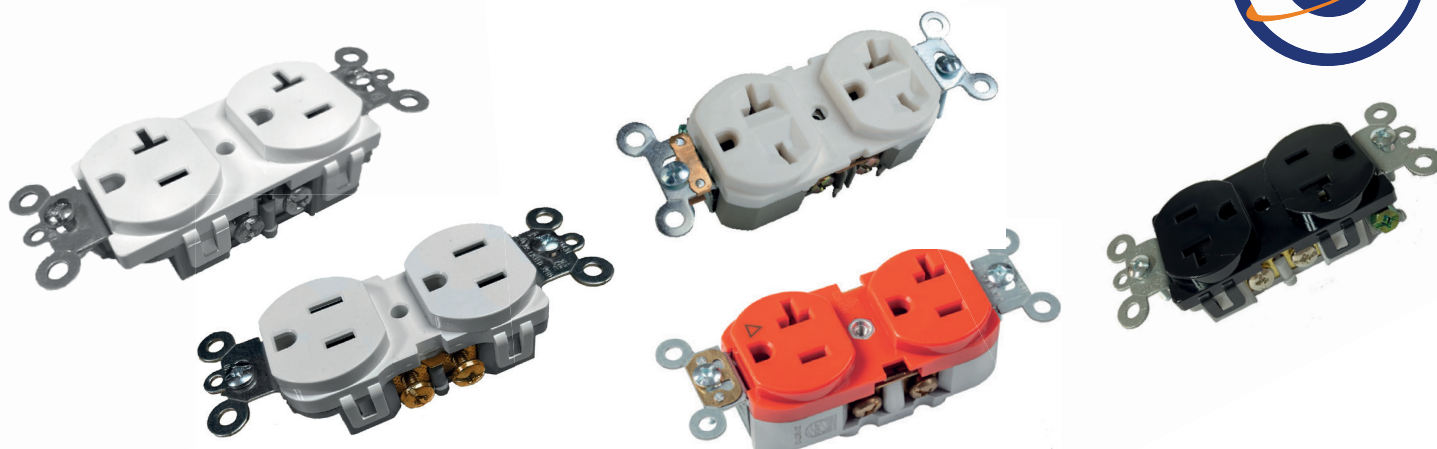

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de 15A - 20A/120V.
Pata trabada 20A/220V.

DONDE USARLO

Se utilizan para la instalación de circuitos residenciales en zonas de cocina y ropas, y en circuitos regulados de proyectos institucionales y comerciales.

TIPOS


De sobreponer e incrustar con polo a tierra, de pata trabada y para red regulada.

NOS DIFERENCIA:

La calidad, seguridad y confianza de productos certificados bajo norma IEC y RETIE.

TEN PRESENTE

Disponible las placas para cada color.

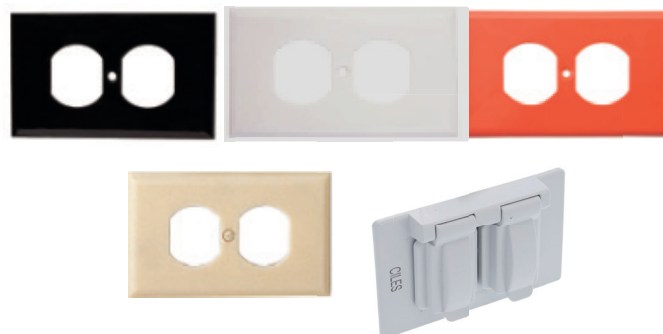

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1650 Norma Técnica Colombiana.
IEC 60695-2-11, IEC 60884-1, IEC 60309-1/2 Norma Técnica Internacional.
CERTIFICADO RETIE N°1742, EXPEDIDO POR QCERT.



NOS DIFERENCIA:

DONDE USARLO

CARACTERÍSTICAS

TEN PRESENTE

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2206 Norma Técnica Colombiana
CERTIFICADO RETIE N°04478 - 03017 EXPEDIDO POR CIDET.

CONECTOR + UNION CONDUIT

LIBRES DE HALÓGENOS



NOS DIFERENCIA:

Conector de campana que ocupa menos espacio interno, permitiendo instalar hasta un tomacorriente GFCI. Para los sistemas de vaciado de concreto, el juego de conector de campana + unión permite lograr alta eficiencia en el armado de un circuito de tubería y garantiza la seguridad de los empates.

TIPOS

Unión $\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ ".
Conector campana $\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ ".

DONDE USARLO

En circuitos de tubería para construcción tradicional en mampostería, y sistemas de vaciado de concreto.

TEN PRESENTE

La forma de los conectores de campana permite instalar en los Knock-outs laterales de nuestra caja rectangular, doble tubo de $\frac{1}{2}$ " en paralelo.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

CONECTOR CONTRATUERCA LIBRES DE HALÓGENOS



NOS DIFERENCIA:

- Se utiliza como unión entre el tubo y la caja eléctrica.
- Garantizados para la conducción de cables en instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas NTC 2050.
- Ideal para construcciones e instalaciones con exposición a la salinidad del aire por su material plástico tiene resistencia a la corrosión. Este accesorio no es conductor, por lo que funciona como aislante para cualquier descarga eléctrica que pueda tenerse en la tubería.

TIPOS

Conector contratuerca 1/2" y 3/4".

DONDE USARLO

- Sistema tipo rosca no necesita soldadura.
- Más livianos que un conector Conduit metálico, lo que facilita el transporte de grandes cantidades en las construcciones.
- Gracias a la rosca con contratuerca con la que se diseñaron estos conectores, se facilita la instalación en las cajas Conduit STD y las cajas Conduit REF tanto de Ciles, como de cualquier caja en el mercado. fabricados con materiales plásticos libres de halógenos y con alta resistencia al impacto, permitiendo soldar este accesorio con tubería PVC sin ningún inconveniente.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

TAPAS PARA CAJAS CONDUIT LIBRES DE HALOGENOS



***Disponibles en color gris**

NOS DIFERENCIA:

Nuestras tapas fueron diseñadas con venas de refuerzo para garantizar mayor rigidez.

La única tapa suplemento compatible con cualquier caja del mercado.

DONDE USARLO

La tapa suplemento como reducción en la caja 4x4" permite la fijación de aparatos. Las otras tapas con cajas se utilizan como cajas de paso o empalmes.

TEN PRESENTE

Nuestras tapas no se deforman en los procesos constructivos.

TIPOS

Tapa plástica 2"x4" Blanca y gris
Tapa plástica 4"x4" blanca y gris
Tapa plástica redonda 4" blanca y gris
Tapa suplemento 42x4" blanca y gris

CAJAS CONDUIT ESTANDAR LIBRES DE HALOGENOS



NOS DIFERENCIA:

Tapa de refuerzo para caja 2"x 4" que evita el recubrimiento con película plástica.

PIE AMIGO que garantiza la resistencia mecánica de la caja en procesos de construcción por vaciado de concreto sin costo adicional para el producto.

PESTAÑA que brinda mayor resistencia mecánica y evita la deformación de la caja, además permite apoyar la caja sobre la superficie de obra liviana en drywall.

Mayor capacidad interna (espacio/volumen) en comparación con otras cajas del mercado.

Columnas integrales de fijación para garantizar fácil y segura instalación de los aparatos.

Doble knock-out lateral de 1/2" que permite instalación de tubos en paralelo.

DONDE USARLO

La tapa suplemento como reducción en la caja 4"x 4" para permitir la fijación de los aparatos.

Las otras tapas con cajas que vayan a utilizarse como cajas de paso o de empalmes.

TEN PRESENTE

Nuestras cajas no se deforman en los procesos constructivos.

TIPOS

Rectangular 2"X 4" (5800), cuadrada 4"X 4" (2400) y Octogonal.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

CAJAS REFORZADAS PARA VACIADO

IP44 LIBRES DE HALÓGENOS



NOS DIFERENCIA:

Fabricada en material LIBRE DE HALÓGENOS, con resistencia mecánica a los esfuerzos de deformación y carga de aplastamiento.

Doble knock-out lateral que permite instalar tubería de ½" en paralelo con nuestro conector de campana o de contrata tuerca.

Conjunto de caja + tapa con refuerzos que garantizan la resistencia mecánica.

Tapa de caja 4"x 4" que cumple doble función como tapa suplemento.

Únicas cajas del mercado con la mayor capacidad interna (espacio/volumen).

Columnas integrales de fijación para garantizar fácil y segura instalación de los aparatos, además los orificios para la fijación son cuadrados para que el exceso de material salga y evitar que se fracture el tornillo.

Se dispone prepicado en la tapa para retirar con facilidad en cajas dispuestas en sistemas de vaciado de concreto.

Cierre hermético mediante tapa que hace click y evita el recubrimiento con película plástica.

DONDE USARLO

Para sistemas de construcción industrializados de vaciado de concreto.

TEN PRESENTE

Tapas reutilizables que impiden el ingreso de concreto, con aletas que facilitan la extracción después del fraguado, y garantizan el grado de hermeticidad IP 44.

Para la apertura de knock-out, se requiere herramienta eléctrica de corte.

Para función de tapa suplemento, corte el knock-out por las líneas sugeridas.

TIPOS

Rectangular 2"x 4" (5800), cuadrada 4"x 4" (2400) y Octogonal.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia de aplastamiento de 1.11KNw/cm² equivalente a 100K/cm², capacidad interna (espacio/volumen) desde 300 cm³ hasta 500 cm³.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744.

CAJAS HERMÉTICAS IP65

LIBRES DE HALOGENOS



NOS DIFERENCIA:

Fabricada en ABS con filtro UV, con empaque de NEOPRENO que garantiza la hermeticidad.

Única caja hermética del mercado con bandeja porta equipos (doble fondo) para la instalación interna de dispositivos. knock-outs laterales sugeridos para instalación de conector tipo prensa estopa o conector tipo EMT.

La posición de los knock-outs garantiza la perpendicularidad en la conexión de tuberías.

CARACTERÍSTICAS

Cierre rápido mediante broches o botones imperdibles con ajuste de $\frac{1}{4}$ de vuelta (ausencia de tornillos de cierre).

Knock-outs para tubería de $\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ ".

DONDE USARLO

Para instalaciones en intemperie, permite la instalación de dispositivos de video

TIPOS

10x10 cms

14x18 cms

17x22 cms.

TEN PRESENTE


Hermeticidad grado IP65, para solidos > 1 m.m. y salpique de agua

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

CAJAS HERMÉTICAS IP65

TAPA TRANSPARENTE

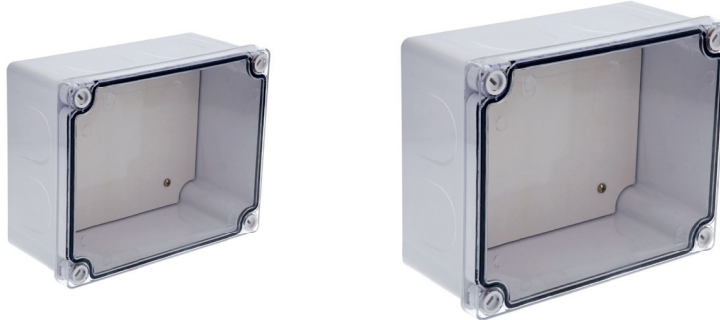

NOS DIFERENCIA:

Tapa transparente que permite visualizar los equipos instalados en su interior. Fabricada en ABS con filtro UV, con empaque de NEOPRENO que garantiza la hermeticidad.

Única caja hermética del mercado con bandeja porta equipos (doble fondo) para la instalación interna de dispositivos. knock-outs laterales sugeridos para instalación de conector tipo prensa estopa o conector tipo EMT. La posición de los knock-outs garantiza la perpendicularidad en la conexión de tuberías.

CARACTERÍSTICAS

Cierre rápido mediante broches o botones imperdibles con ajuste de $\frac{1}{4}$ de vuelta (ausencia de tornillos de cierre). Knock-outs para tubería de $\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ ".

DONDE USARLO

Aplica para la instalación al exterior de todo tipo de elementos y dispositivos de sistemas de seguridad, de iluminación, de paneles solares, entre otros.

TIPOS

14x18 cms
17x22 cms.

TEN PRESENTE

Hermeticidad grado IP65, para solidos > 1 m.m. y salpique de agua.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.

CAJA PARA CANALETAS DE SOBREPONER LIBRES DE HALOGENOS



NOS DIFERENCIA:

Fabricada en ABS con filtro UV.
Única caja con dimensionamiento
prepicado para todos los tamaños de
canaletas.
knock-outs laterales sugeridos para
instalación con conector tipo EMT.
Columnas integrales de fijación para
garantizar fácil y segura instalación de los
aparatos.
La posición de los knock-outs garantiza la
perpendicularidad en la conexión de
tuberías.

CARACTERÍSTICAS

Para tubería EMT y canaletas
10x10, 20x12, 32x10, 22x10, 32x12, 32x16,
40x20, 40x25, 50x20 y 60x16 mm.

DONDE USARLO

Permita la instalación de interruptores,
tomacorrientes dobles, tomacorrientes
GFCI y USB, salidas de voz y datos,
sensores, cámaras.
seguridad.

TIPOS

Caja universal de 2"x 4" y altura de 43 mm.

TEN PRESENTE

Hermeticidad grado IP65, para solidos > 1
m.m. y salpique de agua

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 979 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°1744, EXPEDIDO POR QCERT.



www.ciles.co



(604) 322 2190



info@ciles.co

CINTAS AISLANTES DE PVC



NOS DIFERENCIA:

Cuentan con certificación UL.
Fabricada con material adhesivo de caucho sintético que garantiza su adherencia y durabilidad.

DONDE USARLO

Para uso doméstico y profesional.

TIPOS

Profesional 20 metros negra.
5 y 15 metros en colores negra, azul, verde, roja, blanca y amarilla.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de aislamiento eléctrico con límite de ruptura desde 8KV hasta 10 KV y resistencia a la tensión desde 26N/cm² hasta 30N/cm².
Resistencia de 80°C de temperatura.

TEN PRESENTE

La calidad de nuestras cintas es comparable con las mejores cintas del mercado.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 1023 Norma Técnica Colombiana.
IEC 60454-3 Norma Técnica Internacional.
UL 486 A,B Y C
CERTIFICADO RETIE N°1743, EXPEDIDO POR QCERT.



www.ciles.co



(604) 322 2190



info@ciles.co

CONECTORES TERMINALES BIMETALICOS



NOS DIFERENCIA:

Conectores certificados bajo RETIE.
En redes de aluminio usted tiene la necesidad, CILES tiene la solución completa.

Conectores fabricados con medidas que cumplen los requisitos de norma para cables de calibres AWG.

DONDE USARLO

Se utilizan para conexión de equipos de potencia, de medida, de transformación, de protección con cables de aluminio, en subestaciones o en tableros con barras de cobre, con breaker totalizador de caja moldeada, en gabinetes de medidores de corriente, y en tableros de servicios generales y zonas comunes.

TEN PRESENTE

No pueden utilizarse conectores fabricados con medidas en milímetros, con cables en calibres AWG.

Para la instalación de los conectores, SIEMPRE debe utilizarse grasa inhibidora o gel antioxidante.

TIPOS

Bimetálico tipo pin, de pala angosta, de pala ancha y de ojo.

Desde calibre 14AWG hasta 600 MCM.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2050 – 2154 – 4627 Norma Técnica Colombiana.
CERTIFICADO RETIE N°0459, EXPEDIDO POR QCERT.

VARILLA COPPER WELD PARA PUESTA A TIERRA CON CONECTOR TIPO PESTAÑA



NOS DIFERENCIA:

Certificado bajo RETIE.
Conector tipo pestaña con tornillo de fijación en acero inoxidable
Cumple con requisito de norma de 1000 horas en cámara salina que asegura la resistencia a la corrosión.

DONDE USARLO

Para descarga a tierra en circuitos residenciales, comerciales e institucionales, en subestaciones y en tableros de distribución.

CARACTERÍSTICAS

Longitud 2.40 metros.
Diámetro de 14 mm (5/8"), recubrimiento electrolítico con cobre de 250 micras, para conductor hasta calibre N°2 AWG.

TEN PRESENTE

La varilla de puesta a tierra es indispensable para garantizar la seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética.

NORMAS TÉCNICAS QUE APLICAN:

NTC 2206 Norma Técnica Colombiana
CERTIFICADO RETIE N°04478 - 03017 EXPEDIDO POR CIDET.



Nuestros canales de comunicación

Recepción

316 526 2431

Cartera

317 434 0479

Comercial 1

316 333 2154

Comercial 2

318 257 5253

Mercadeo

315 349 1035



Una marca hecha en
Colombia



**Tenemos la grandeza
de ser colombianos**

Cada peso que usted invierte en
nuestros productos, es riqueza
que se queda en nuestra gente.



www.ciles.co



[ciles_colombia](https://www.instagram.com/ciles_colombia)