



SPINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇO LTDA
Av. Moinho Fabrini, 1296 | Jardim Brasília | São Bernardo do Campo - SP | CEP: 09862-901
CNPJ: 14.490.029/0001-03 I.E.: 799.626.455.117
Fone: (11) 3995-4499 site: www.spinox.com.br e-mail: comercial@spinox.com.br

Certificado de Qualidade

Referências SPINOX

Nº: 028834/2

Cliente: SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA.

Data: 26/03/2024

Liga / Similar: INOX 304

OP. Nº: 326935/4

Qtde: 58

Pedido do Cliente: 4.826

Produto: INOX AISI 304 RD 8,00 MM RETIFICADO POLIDO

Dimensões: 304BR8.00RET

Tolerância: -0,036/+0,0 MM

Nota Fiscal: 028834

Comprimento: 3000 MM

Certificado de Origem Nº: S231084238

Corrida Nº: S231003AA19

Acabamento: RETIFICADO POLIDO

Tratamento Térmico:

Ferrita (%): ,

Tamanho do Grão Conf. ASTM E 112:

Composição Química (% em Peso):

Al-0.0000 C-0.0120 Co-0.0000 Cr-18,2500 Cu-0,3100 Mn-0,9400 Mo-0,0200 N2-0,0530 Ni-8,0300 P-0.0310
S-0.0020 Si-0.2500 Ti-0.0000

Ensaio de Tração

Ensaio Nº:

Limite Resist. Long. (MPa):

Limite Esc. 0,2% Long. (MPa):

Alongamento (%):

Redução de Área (%):

Dureza:

RIR: 151624

Ensaio de Impacto

Corpo de Prova

Número:

Temperatura C:

Joules (J):


Dimensão (mm):

Microinclusão Conf. Norma ASTM E 45:

Observação:

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, DISPENSA ASSINATURA
EN 10204 TIPO 3.1

Controle de Qualidade

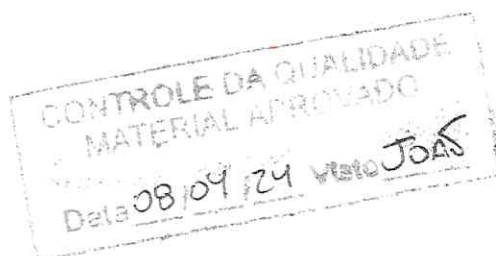



SPINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇO LTDA
Av. Moínho Fabrini, 1296 | Jardim Brasília | São Bernardo do Campo - SP | CEP: 09862-901
CNPJ: 14.490.029/0001-03 I.E.: 799.626.455.117
Fone: (11) 3995-4499 site: www.spinox.com.br e-mail: comercial@spinox.com.br

Certificado de Qualidade

Referências SPINOX

Nº : **028849/1**

Cliente : **SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA.**

Data : **27/03/2024**

Liga / Similar : **INOX 420**

OP. Nº : **327311/1**

Qtde : 33,2	Pedido do Cliente : 5113	Produto : INOX AISI 420 RETIFICADO RD 19,05 MM
Dimensões : 420BR19.05RET	Tolerância : -0,052+0,0 MM	Nota Fiscal : 028849
Comprimento : 3000 MM	Certificado de Origem Nº : 728992	Corrida Nº : 0805613
Acabamento : RETIFICADO POLIDO	Tratamento Térmico :	Ferrita (%) :
Tamanho do Grão Conf. ASTM E 112 ,		

Composição Química (% em Peso) :

C-0,3400 Cr-12,3400 Cu-0,0200 Mn-0,4100 Mo-0,0000 N-0,0000 Ni-0,2500 P-0,0230 S-0,0230 Si-0,3100

Ensaio de Tração

Ensaio Nº :	Limite Resist. Long. (MPa) : 0 Alongamento (%) : 0	Limite Esc. 0,2% Long. (MPa) : 0 Redução de Área (%) : 0
Dureza : 0	RIR : 070884	

Ensaio de Impacto

Corpo de Prova	
Número :	Temperatura C :
Joules (J) :	Dimensão (mm) :

Microinclusão Conf. Norma ASTM E 45 : FINA: A 2 / B 1 / C 0 / D 1 /
GROSSA: A 0 / B 0 / C 0 / D 0 /

Observação :

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE. DISPENSA ASSINATURA
EN 10204 TIPO 3.1

Controle de Qualidade



Helôá Leite Puche
Escrevente Autorizada

