




Elévation de la passerelle

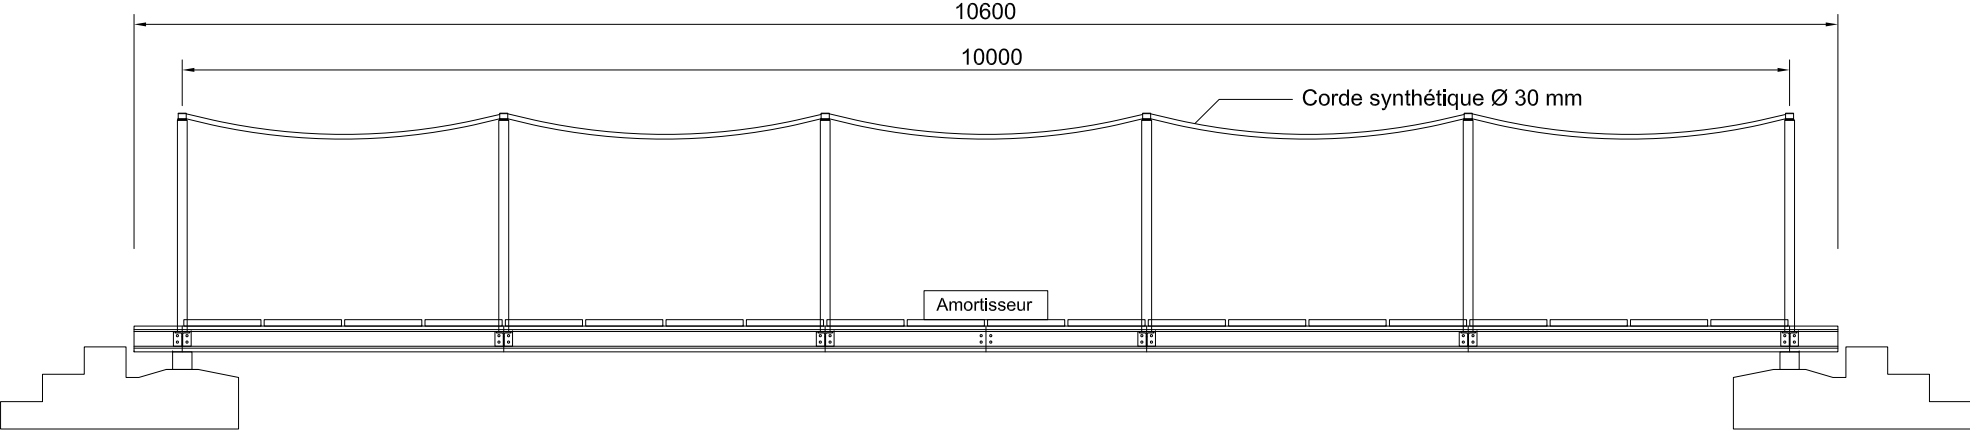


Coupe à mi-travée avec amortisseurs




Elévation



Vue de l'arrière de l'appui




Vue de l'avant de l'appui



Passerelle dynamique EPFL - ENAC - GC

Vue d'ensemble et barrières

Dimensions en mm

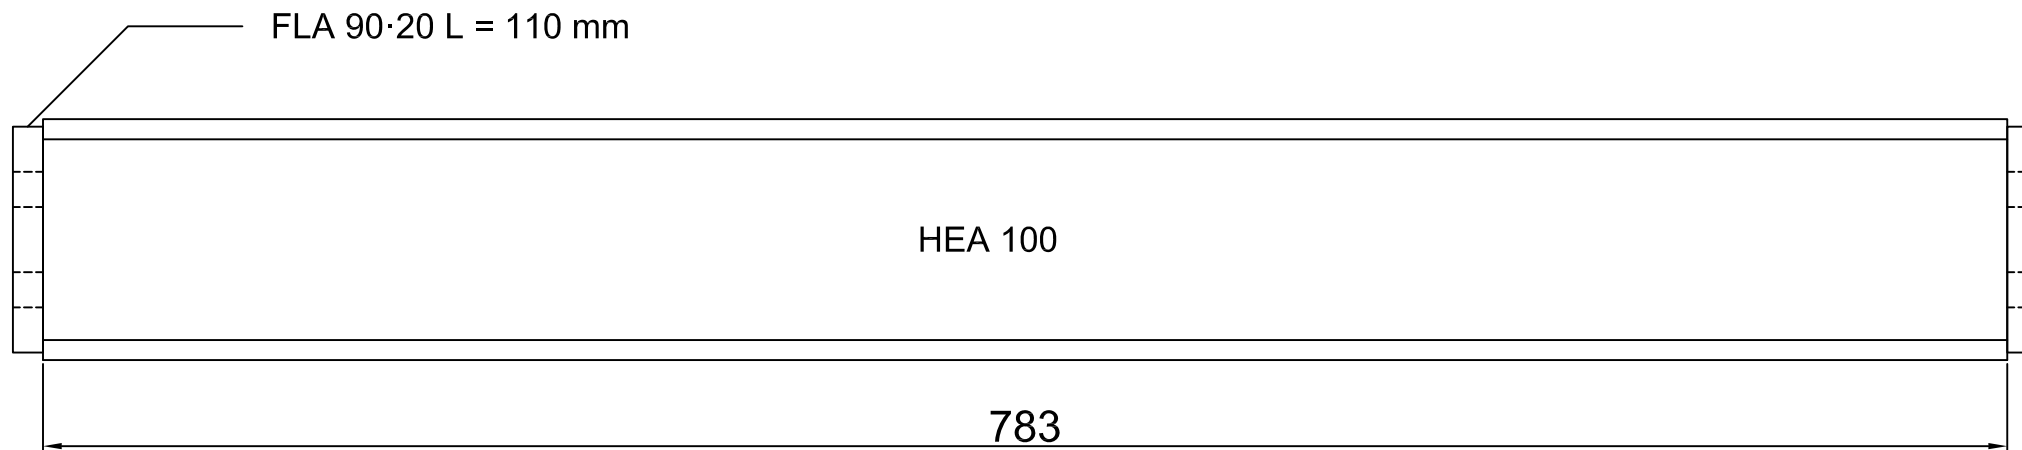


Tube Ø int. min. 35 mm
ép. min 3 mm L = 50 mm

Rondelle Ø 54 mm
découpée dans FLA 6 mm

ROR 51·5
L = 1330 mm

10

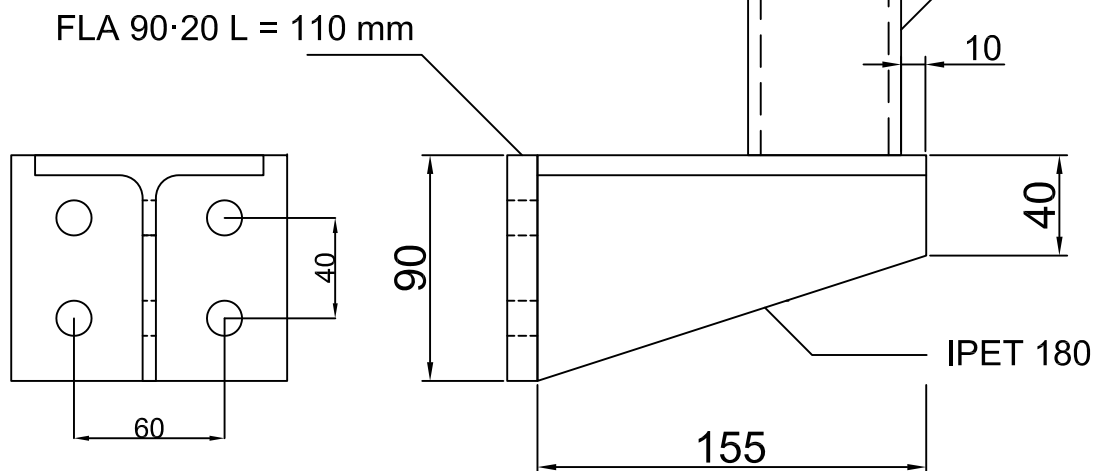

Passerelle dynamique EPFL - ENAC - GC

Détails pièces métalliques

Dimensions en mm

OB/24.04.2023