

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：7075-T6 / 钛合金 + PA 外壳；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：按 GB/T 1184-K；
5. 表面粗糙度：Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 绕线架 + 4 卡口（CN220668264U）；绳头编织插接或压套，按供应商 MBL 验证；
7. 来源：⌀36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）

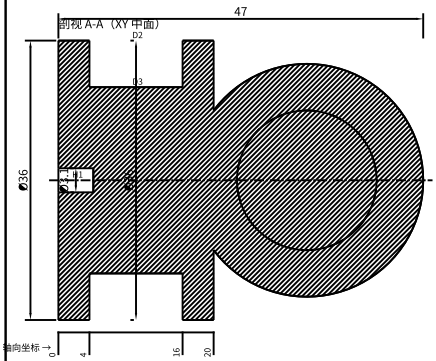



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3.1	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…4.5
D2	外圆 ⌀36	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0…20.0
D3	外圆 ⌀24	1	GB/T 1804-m	同轴 x 4.0…16.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220668264U…	图号	CONN-01
材料	7075-T6 / 钛合金 + PA 外壳	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			