
其余 √Ra3.2

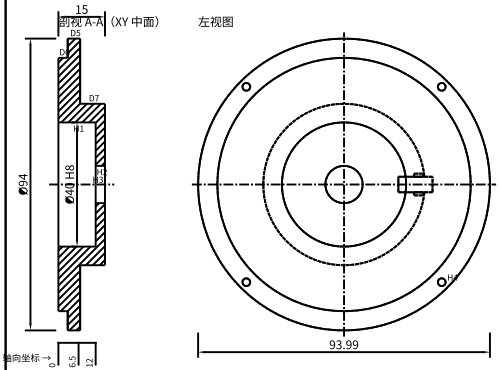

技术要求

1. 材料：6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：法兰承压面；Ø40 H8 对 A 垂直度 0.03；
5. 表面粗糙度：插槽 Ra0.8；承压面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 插槽受 785 N（倒挂工况），法兰压壳体内壁，4×M3 沉头仅定位；
7. 17-4PH H1025 或 6061-T6（需按 Dock 柱实测重核，U3）；
8. 来源：插槽 Ø40 H8 深 12；法兰 Ø94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头（定位，承载靠法兰压壳）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø40	1	H8 (+0.039/0)	同轴 x -0.0…12.0
H2	孔 Ø12	1	GB/T 1804-m	同轴 x 12.0…15.0
H3	孔 Ø3	1	GB/T 1804-m	∠Y (9.0,24.0) y -3.5…3.5
H4	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	∠X PCD 89.0，x 3.0…6.5
D5	外圆 Ø94	1	GB/T 1804-m	同轴 x 3.0…7.0
D6	外圆 Ø81.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…3.0
D7	外圆 Ø52	1	GB/T 1804-m	同轴 x 7.0…15.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	背面 Dock 插座（插槽 Ø40，法兰内侧承压）	图号	DOCK-IF-01
材料	6061-T6 / 17-4PH（插槽受 785 N）	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			