
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加 + 黑色阳极；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：底面；⌀32K6 对 A 垂直度 0.02；⌀32K6 位置度 ⌀0.05（对 4×沉头孔）；底面平面度 0.05；
5. 表面粗糙度：⌀32K6 Ra0.8；底面 Ra1.6；外观面喷砂黑色阳极；其余 Ra3.2；
6. DIN 472-32 挡圈槽；顶部挡肩 ⌀26 承 61804 外圈轴向 785 N；
7. 4×M3 沉头入壳体凸台（钢丝螺套）；3×M3 螺纹孔（出线罩）；
8. 来源：95×110×6 R6；上轴承孔 ⌀32 K6 + DIN 472-32 槽；顶部挡肩 ⌀26；4×M3 沉头；3×M3 螺纹


主视图

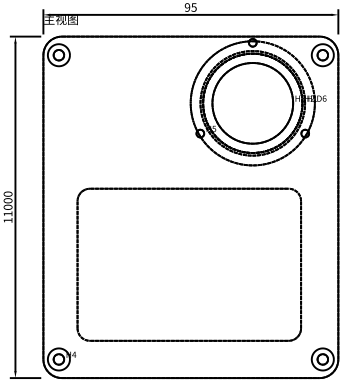

左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀33.7	1	GB/T 1804-m	∥Z (67.4,33.5) z -5.0 ··· 3.8
H2	孔 ⌀32	1	K6 (+0.003/−0.013)	∥Z (67.4,33.5) z -5.8 ··· 3.2
H3	孔 ⌀26	1	H11 (+0.130/0)	∥Z (67.4,33.5) z 3.2 ··· 5.8
H4	孔 ⌀3.4	4	M3 过孔	∥Z (5.0,-49.0); (90.0,-49.0); (5.0,49.0) ··· z -0.2 ··· 3.7
H5	孔 ⌀2.5	3	M3-6H（底孔 ⌀2.5）	∥Z (50.6,23.8); (84.3,23.8); (67.4,53.0) z -0.2 ··· 5.8
D6	外圆 ⌀40	1	GB/T 1804-m	∥Z (67.4,33.5) z -5.8 ··· -0.2

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板，承 785 N）	图号	EXIT-BASE-01
材料	6061-T6 机加 + 黑色阳极	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			