

其余 √Ra3.2

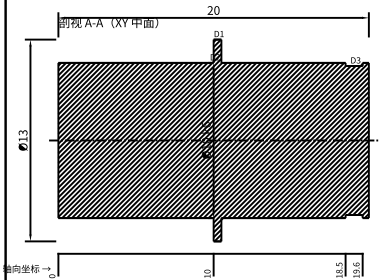



技术要求

1. 材料：45 钢 淬硬；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：⌀10 两段同轴度 ⌀0.008；
5. 表面粗糙度：⌀10 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. 下段 ⌀10n6 压入桥架（图中同名义径），上段 ⌀10k6 装 6000 内圈；
7. DIN 471-10 挡圈槽；45 钢淬硬 45 HRC；
8. 来源：⌀10 n6/k6，肩 ⌀13×0.5；DIN 471-10 槽

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀13	1	h11 (0/-0.110)	同轴 x 10.0…10.5
D2	外圆 ⌀10	1	k6 (+0.010/+0.001)	同轴 x 0.0…20.0
D3	外圆 ⌀9.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 18.5…19.6

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	下转向轴销 ⌀10（压入桥架）	图号	EXIT-PIN-01
材料	45 钢 淬硬	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			