

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：440C 淬硬抛光 / 7075 硬质阳极；工艺：车—淬火—磨槽—抛光；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：槽底周对孔径向跳动 0.02；
5. 表面粗糙度：绳槽 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. 440C 58 HRC；槽 R1.6、槽底 ⌀15（D/d 5，绳转向 90°，按 gap-list 寿命评估）；
7. HK0608 压装；
8. 来源：⌀20×8，槽 R1.6 槽底 ⌀15，孔 ⌀10 N7（HK0608）

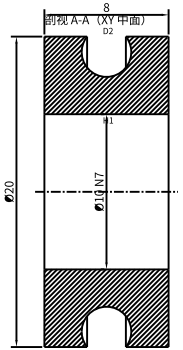

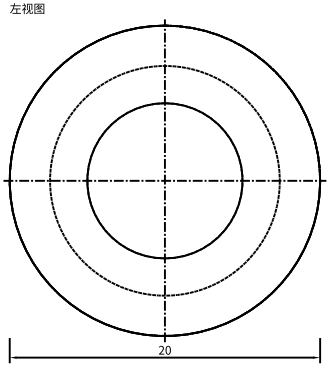

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10	1	N7 (-0.004/-0.019)	同轴 x 0.0…8.0
D2	外圆 ⌀20	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.0…8.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转向轮（槽底 ⌀15，绳 90° 转向）	图号	EXIT-SHV-01
材料	440C 淬硬抛光 / 7075 硬质阳极	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			