

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：17-4PH H1025 或 7075-T6（叉板受 785 N）；工艺：CNC（17-4PH 或 7075-T6）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀20k6 上管与 ⌀26H7 下孔公共轴线；同轴度 ⌀0.02；轮轴孔 ⌀6H7 轴线对 A 垂直度 0.02，偏距 9.00±0.02（绳切于转轴）；
5. 表面粗糙度：轴承位 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. DIN 471-20 挡圈槽：叉板厚 2，内径 r<13 让位下轴承；
7. 转角范围 ±60°（绳偏角 58° 最大）；
8. 来源：上管 ⌀20 k6 + DIN 471-20 槽；下毂孔 ⌀26 H7；叉板 2 厚、轮轴孔 ⌀6 H7

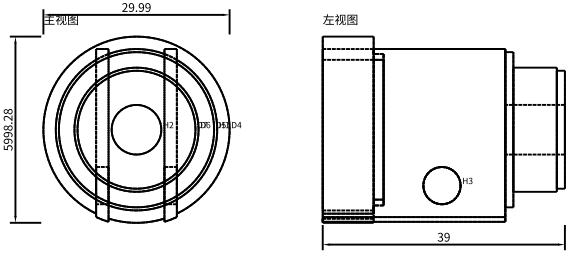



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀26	1	H7 (+0.021/0)	⌀ Z (15.0,0.0) z -19.5…-9.7
H2	孔 ⌀8	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z 9.9…19.5
H3	孔 ⌀6	1	H7 (+0.012/0)	⌀ X (-9.0,-0.3) x 8.5…21.5
D4	外圆 ⌀30	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z -19.5…-11.3
D5	外圆 ⌀25	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z 9.9…11.2
D6	外圆 ⌀20	1	k6 (+0.015/+0.002)	⌀ Z (15.0,0.0) z 11.2…18.2
D7	外圆 ⌀19	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (15.0,0.0) z 18.2…19.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	转向座（叉架，随绳偏角自转，专利 CN220213802U）	图号	EXIT-SWV-01
材料	17-4PH H1025 或 7075-T6（叉板受 78…	比例	2:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			