
其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：AZ91D 压铸 / 6061-T6 机加；工艺：CNC（量产可压铸）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：密封面平面度 0.05；4×沉头孔位置度 Ø0.15（对外形基准）；
5. 表面粗糙度：密封面 Ra1.6，其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. 4×M4 ISO 10642 沉头，沉头角 90°，沉头下沉 0.2；
7. 外表面阳极氧化黑色 10–15 μm；
8. 来源：139×100×4，4×M4 ISO 10642 沉头



剖视 A-A（XZ 中面）

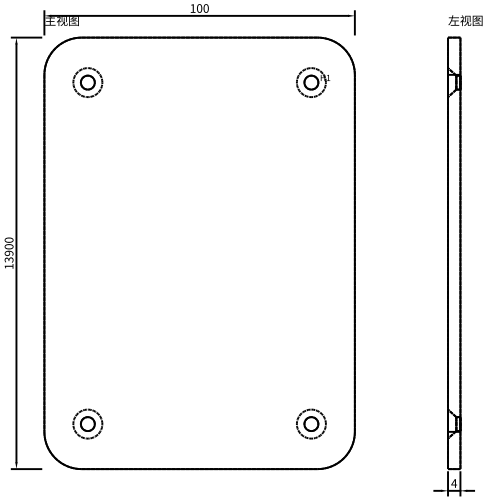

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø4.5	4	M4 过孔	⌀ Z (86.0,55.0); (14.0,55.0); (86.0,-55.0) … z 0.7…2.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	左端盖 / 电池仓盖	图号	HSG-END-L-01
材料	AZ91D 压铸 / 6061-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			