

其余 √Ra3.2

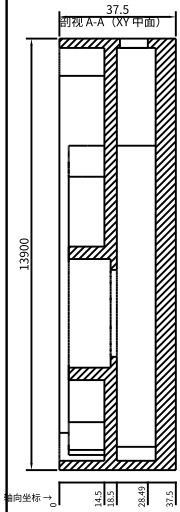

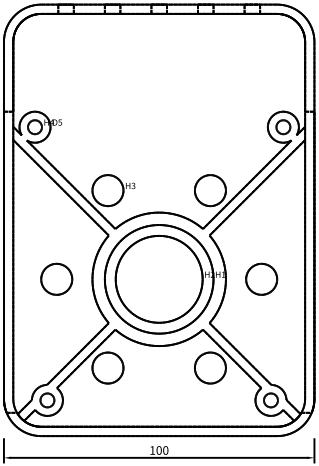

技术要求

1. 材料：6061-T6 机加（或 A356 铸造）；工艺：6061-T6 CNC（量产 A356 铸造 + 机加）；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：止口外圆（入 MOT-HSG）；⌀35H7 对 A 同轴度 ⌀0.03；端面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：⌀35H7 Ra0.8；止口 Ra1.6；把手外表面 Ra0.8 喷砂/阳极；其余 Ra3.2；
6. BRG-02 浮动端：外圆 H7 滑配，波形弹簧预紧 30–60 N；
7. 4×⌀4.5 贯穿螺栓孔，螺栓头由把手开口内插入 L 型扳手；
8. 把手开口 12.5×97，边缘 R2 去锐；
9. 出风格栅孔按图形外观可调；
10. 来源：BRG-02 座 ⌀35 H7 + 波形弹簧腔，把手开口 12.5×97（贯穿），4×⌀4.5 贯穿螺栓孔

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀35	1	H7 (+0.025/0)	✗ X (-19.0,0.0) x 3.0 ··· 16.5
H2	孔 ⌀28	1	GB/T 1804-m	✗ X (-19.0,0.0) x 16.5 ··· 18.5
H3	孔 ⌀10	6	GB/T 1804-m	✗ X (9.6,-16.5); (9.6,16.5); (-19.0,-33.0) ··· x 14.5 ··· 18.5
H4	孔 ⌀4.5	4	M4 过孔	✗ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 3.0 ··· 18.5
D5	外圆 ⌀10	4	GB/T 1804-m	✗ X (30.0,-40.0); (30.0,40.0); (-58.0,-36.0) ··· x 3.0 ··· 14.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	右端盖（BRG-02 座、U 型把手、出风格栅）	图号	HSG-END-R-01
材料	6061-T6 机加（或 A356 铸造）	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			