

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：6061-T6 铝板机加；工艺：6061-T6 板材 CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：基准 A：大平面；Ø43H8 止口轴线对 A 垂直度 0.02；Ø43H8 对 MOT-HSG BRG-01 座孔同轴度 Ø0.05（经壳体定位销保证，装配后检）；轮廓对壳体内腔 −0.2 间隙，轮廓度 0.1；
5. 表面粗糙度：Ø43H8 Ra1.6；两大平面 Ra1.6；其余 Ra3.2；其余 Ra3.2；
6. M3 螺纹孔有效深 ≥5（1.7d）；
7. 本色阳极氧化 8–12 μm（螺纹孔遮蔽）；
8. 来源：厚 6，轮廓随内腔 133×94 R9（-0.2）；BRG-03-HSG 止口 Ø43 H8；4×M3、2×M3 沉头、M4 沉头

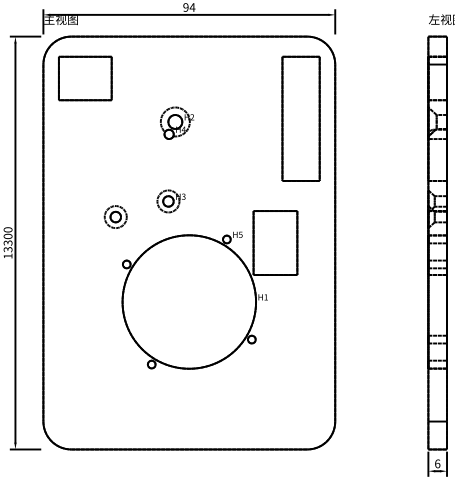

剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø43	1	H8 (+0.039/0)	⌀ Z (47.0,-19.0) z -3.0 ··· 3.0
H2	孔 Ø4.5	1	M4 过孔	⌀ Z (42.5,39.0) z -0.3 ··· 3.0
H3	孔 Ø3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (40.3,13.4); (23.3,8.4) z -0.9 ··· 3.0
H4	孔 Ø3	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (40.5,35.0) z -3.0 ··· 3.0
H5	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (59.1,1.1); (67.1,-31.1); (26.9,-6.9) ··· z -3.0 ··· 3.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	中隔板 / 骨架（电池仓与卷筒仓分隔，前后半壳横筋传递载荷）	图号	HSG-FRAME-01
材料	6061-T6 铝板机加	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			