
其余 √Ra3.2


技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4）；工艺：镁合金压铸 + CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；制动电阻凸台面对 A 平行度 0.1（保证导热垫压缩 20–30%）；Dock 开口 Ø82 位置度 Ø0.2（A/B/C）；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台面 Ra3.2；导热贴合面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. USB-C 开口按连接器样品配作；
9. M4 凸台加钢丝螺套（同上半壳）；
10. 与上半壳成对加工，成对标记；
11. 来源：同上半壳；含 USB-C 开口、制动电阻凸台；分型面贴 0.8 mm 密封胶条


主视图

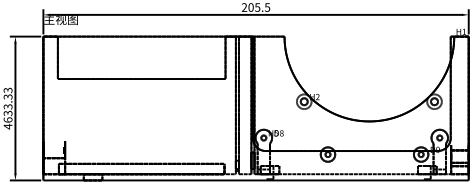

剖视 A-A（YZ 中面）



俯视图

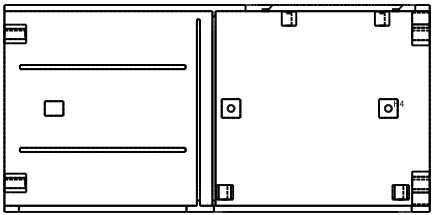

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø82	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (157.5,34.8) z -50.0 ··· -47.0
H2	孔 Ø3.4	2	M3 过孔	⌀ Z (126.0,3.3); (189.0,3.3) z -47.9 ··· -47.0
H3	孔 Ø3.3	4	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ X (-20.2,-36.0); (-20.2,36.0); (-23.2,-36.0) ··· x -0.0 ··· 205.5
H4	孔 Ø3.3	2	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ Y (185.5,0.0); (109.5,0.0) y -34.2 ··· -27.8
H5	孔 Ø2.5	4	M3-6H（盲孔 Ø2.5）	⌀ Z (106.5,-14.2); (191.5,-14.2); (182.5,-22.2) ··· z -46.0 ··· -44.0
D6	外圆 Ø11	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-23.2,36.0); (-23.2,-36.0) x 197.0 ··· 205.5
D7	外圆 Ø9	2	GB/T 1804-m	⌀ X (-20.2,36.0); (-20.2,-36.0) x -0.0 ··· 10.5
D8	外圆 Ø8	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (106.5,-14.2); (191.5,-14.2) z 37.0 ··· 44.0
D9	外圆 Ø7	2	GB/T 1804-m	⌀ Z (182.5,-22.2); (137.5,-22.2) z -47.0 ··· -40.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	主壳体·下半壳	图号	HSG-MAIN-01-LWR
材料	AZ91D 镁合金压铸（T4）	比例	1:1.5
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			