
其余 √Ra3.2


## 技术要求

1. 材料：AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂；工艺：镁合金压铸 + CNC 精加工分型面/凸台；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：分型面 A 平面度 0.10；贯穿螺栓凸台螺纹孔位置度 Φ0.2（A/B/C，B、C 为分型面定位销孔）；出线底板安装面对 A 平行度 0.1；
5. 表面粗糙度：分型面、凸台端面 Ra3.2；外观面喷砂 Ra1.6 后阳极/喷涂；其余 Ra3.2；
6. 铸件尺寸公差 GB/T 6414 DCTG6，未注拔模 外 0.5° / 内 1°，未注铸造圆角 R1；
7. 内部缺陷按 X 射线抽检，壁厚 3.0±0.2；机加面留量 0.5；
8. M4 贯穿螺栓凸台：压铸底孔后加装 M4 钢丝螺套（GB/T 24425，1.5d），镁件不得直接攻丝承载；
9. 分型面贴 0.8 mm EPDM 密封条（槽宽 2.2 深 0.6，随分型面）；
10. 与下半壳配钻定位销孔 2×Φ3 H7 后成对加工、成对标记；
11. 来源：205.5×69.5×100 半壳，壁厚 3.0，截面 R12；拔模 外 0.5°/内 1°（图纸注）


主视图

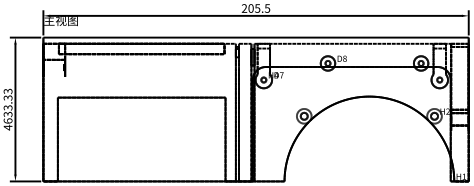


剖视 A-A（YZ 中面）




俯视图

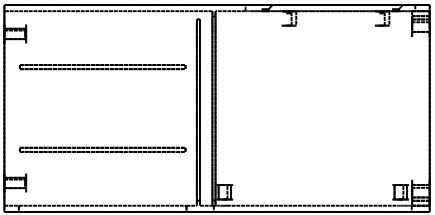

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

| 号 | 特征 | 数 | 公差带 / 规格 | 位置（mm） |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 孔 Φ82 | 1 | GB/T 1804-m | ⌀ Z (157.5,-34.8) z -50.0 ··· -47.0 |
| H2 | 孔 Φ3.4 | 2 | M3 过孔 | ⌀ Z (189.0,-3.3); (126.0,-3.3) z -47.9 ··· -47.0 |
| H3 | 孔 Φ3.3 | 4 | M4-6H（底孔 Φ3.3） | ⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0); (-4.8,-40.0) ··· x -0.0 ··· 205.5 |
| H4 | 孔 Φ2.5 | 4 | M3-6H（底孔 Φ2.5） | ⌀ Z (106.5,14.2); (191.5,14.2); (137.5,22.2) ··· z -46.0 ··· -44.0 |
| D5 | 外圆 Φ11 | 2 | GB/T 1804-m | ⌀ X (-4.8,-40.0); (-4.8,40.0) x 197.0 ··· 205.5 |
| D6 | 外圆 Φ9 | 2 | GB/T 1804-m | ⌀ X (20.2,-36.0); (20.2,36.0) x -0.0 ··· 10.5 |
| D7 | 外圆 Φ6 | 2 | GB/T 1804-m | ⌀ Z (106.5,14.2); (191.5,14.2) z 37.0 ··· 44.0 |
| D8 | 外圆 Φ7 | 2 | GB/T 1804-m | ⌀ Z (137.5,22.2); (182.5,22.2) z -47.0 ··· -40.0 |

| VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测 | | | |
|---|---|---|---|
| 图名 | 主壳体·上半壳 | 图号 | HSG-MAIN-01-UPR |
| 材料 | AZ91D 镁合金压铸（T4），外表面喷砂+阳极/喷涂 | 比例 | 1:1.5 |
| 版本 | CAD-v02 / DOC-VER-04 | 日期 | 2026-10-20 |
| 第一角面法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K | | | |
| 加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核 | | | |