
其余 √Ra3.2


技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：安装面；Ø10H7 与 Ø8P7 轴线对 A 垂直度 0.02；两孔中心距按 MOT-HSG 同名孔（36.4 系与导杆）±0.02 配作；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. Ø10H7 压装 iglidur 衬套（压后孔 Ø8 F10）；Ø8P7 压装导杆；
7. 2×M3 自攻板刻印入，旋合 6（2d）；限位开关安装面见 3D 模型；
8. 来源：衬套孔 Ø10 H7、导杆孔 Ø8 H7（压装）；2×M3 螺纹自攻板侧沉头固定

主视图

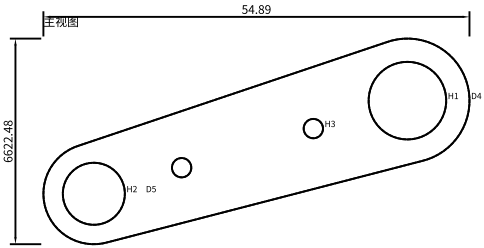

左视图



剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø10	1	H7 (+0.015/0)	⌀ Z (46.9,5.2) z -3.0···3.0
H2	孔 Ø8	1	P7 (-0.009/-0.024)	⌀ Z (6.5,-6.8) z -3.0···3.0
H3	孔 Ø2.5	2	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (34.8,1.6); (17.8,-3.4) z -3.0···3.0
D4	外圆 Ø16	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (46.9,5.2) z -3.0···3.0
D5	外圆 Ø13	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (6.5,-6.8) z -3.0···3.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	排线左端支架（丝杠衬套座 + 导杆座 + 限位开关座）	图号	LW-END-L-01
材料	6061-T6 机加	比例	2.5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			